

いわき石川線

ちょうこうち まつかわ 長光地工区、松川工区進捗状況

事業着手前
平成23年度

平成31年3月末現在
事業進捗率 50%
(松川工区)

【工事前：長光地工区】



至 いわき市

【工事完了箇所：長光地工区】



至 いわき市

【工事前：松川工区（叶神）】



至 いわき市

【工事完了箇所：松川工区（叶神）】



至 いわき市

平成30年代前半の完成を目指します。
現在、用地補償、道路改良工事、舗装工事等を実施中です。

いわき石川線（長光地工区、松川工区）

石川郡古殿町大字鎌田地内、石川郡古殿町大字松川地内 外

いわき石川線は、県復興計画の「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」に位置づけられ、浜通りと中通りをつなぐ重要な道路であり、また、南東北の物流拠点である重要港湾小名浜港から中通りをはじめとする県内各産業集積地への物流を支える道路です。

長光地工区及び松川工区は、急カーブや道路の幅員が狭い箇所について、交通の安全性を高めるため道路の整備をしています。

事業の必要性と効果

本事業により、急カーブや幅員狭小区間の解消を行い、安全で円滑な交通を確保します。

定時性の向上・所要時間の短縮により、地域間の連携強化、物流の効率化が図られます。

事業概要

○長光地工区 H24年度事業着手
延長L=1,620m 幅員W=6.5(11.0)m

○松川工区 H24年度事業着手
延長L=5,380m 幅員W=6.5(11.0)m


【位置図】



平成30年度の事業内容

- 長光地工区
 - ・用地補償
- 松川工区
 - ・改良工、舗装工、測量調査、用地補償

【標準横断面図】

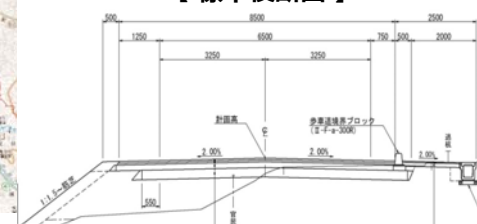

【施工状況：松川工区（前木）】



至 いわき市

【平成31年2月撮影】

現道の拡幅工事を施工中