

工事情報

金山川筋
会津若松市河東町倉橋字槻木地内

VOL.1



台風・豪雨に備え、護岸工を補修しました!!


【目的】

本工事の目的は、平成27年9月の台風及び豪雨により崩落した金山川の護岸を本格的な台風の時期（出水期）前に補修することです。

○旧湯川(昭和61年8月台風)



左の写真は、旧湯川の写真です。当時は、川の水が堤防で守られたため、川に流せなかった水で家や道路が浸水する被害がありました。川の水が堤防を越えたり、堤防が壊れたりした場合、家や車が丸ごと流されてしまい、さらに大きな被害になります。

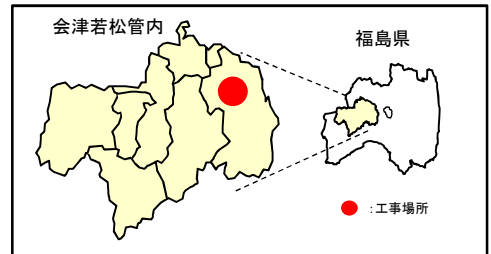

【工事概要】

- ・ 護岸工（積ブロック）
L=28.0m
A=142.4㎡
- ・ 根固工
N=53個



会津若松建設事務所


【現場状況】

平成28年2月から工事に着手し、**平成28年8月23日**に完成しました。

工事直前の状況
平成28年2月



工事完了直後の状況
平成28年8月

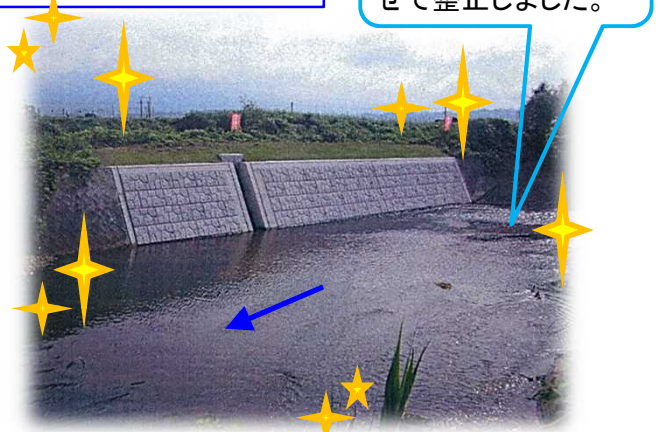

河床に堆積していた土砂を護岸工事と併せて整正しました。



※この事業に関するお問い合わせ先
会津若松建設事務所 管理課 TEL)0242-29-5451