



老朽化したのり面を補修しました！

【目的】

本工事は、老朽化したモルタル吹付のり面を補修し、道路の安全な通行を確保することを目的としています。

【工事概要】

繊維モルタル*吹付工

L=88.7m

A=1559.0m²



【現場のポイント】

既設のモルタルを全て取り壊さず、特殊繊維を混ぜたモルタルを既設のモルタル上に重ねるように吹付けました。

地山と既設モルタルとの食い付きを良くし、一体化させるためのアンカーや強度を上げるための鉄筋を設置することで更なる長寿命化を図りました。

【現場状況】

平成27年11月26日から業務に着手し、**平成28年11月7日完了**しました。

施工前

平成28年3月下旬



一部背面の土砂が流出





取壊し
状況



取壊し
完了

※繊維モルタル

モルタルに特殊な繊維を混ぜると、ひび割れが発生し難くなる、材料の粘り強さ(靱性)が高くなるといった利点があります。

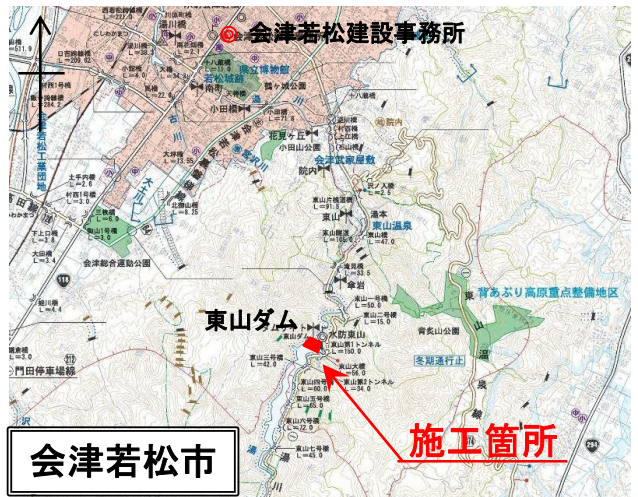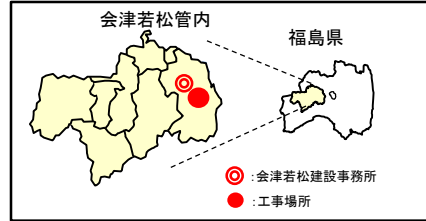

施工完了

平成28年11月上旬



※この事業に関するお問い合わせ先

会津若松建設事務所 管理課 TEL)0242-29-5451