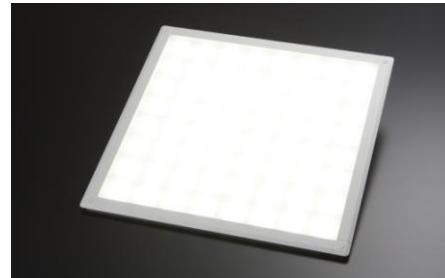
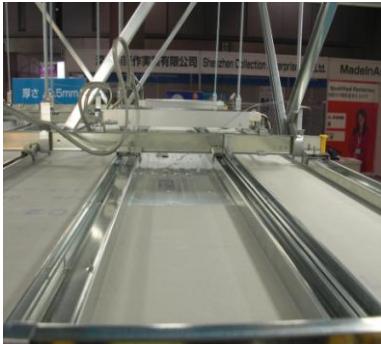
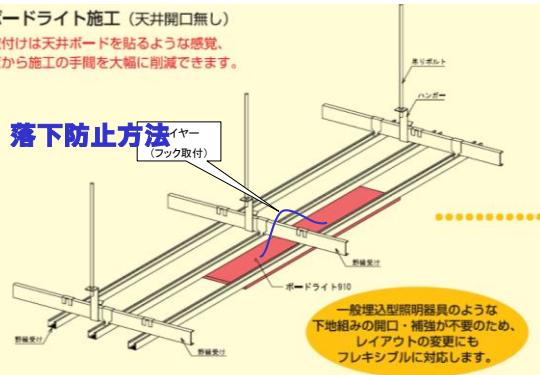


認定番号	H 2 3 0 1 – 0 0 4	認定年月日	平成 2 4 年 4 月 1 日 (認定有効期間: 平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで)		
認定事業者 (代表者)	<b>株式会社会津タムラ製作所</b> (代表取締役 吉田 信二) 〒969-6103 大沼郡会津美里町字上村北 27 番地 2 電話: 0242-56-2911 FAX: 0242-56-3730 URL: <a href="http://www.tamura-ss.co.jp/">http://www.tamura-ss.co.jp/</a>				
新商品の 名 称	<b>天井材型 LED 照明器具 ボードライト</b>				
新商品の 概 要	<p><b>【概要】</b>耐震天井にも取付け可能な軽量な LED 照明器具です。</p> <p><b>【特徴】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○軽量・薄型なので耐震天井に取り付け可能。</li> <li>○天井材料と同じ厚みでフラットな外形なため施工時間短縮、費用削減。</li> <li>○取り付け時、開口部に補強が不要。</li> <li>○省エネルギー、長寿命。</li> </ul> <p><b>【用途】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○オフィス、店舗、学校などの照明</li> </ul>				
<b>ボードライト 910</b>		<b>ボードライト 450</b>			
					
<p><b>補強不要の施工例</b></p> 					
<p><b>●ボードライト施工 (天井開口無し)</b> 取付けは天井ボードを貼るような感覚、だから施工の手間を大幅に削減できます。</p> <p><b>落下防止方法</b></p>  <p>一般埋込型照明器具のような下地組みの開口・補強が不要のため、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応します。</p>					
価 格	ボードライト 910 42,000 円 (購入数量などにより変動します。別途工事費用がかかります。)	ボードライト 450 63,000 円			
その他	ボードライト 910 仕様 外寸法: 924 × 254 × 13.2mm 重量本体: 1950g 電源: 450g 全光束: 4300lm 効率: 93lm/W 消費電力 46W	ボードライト 450 仕様 外寸法: 466 × 466 × 13.2mm 重量本体: 2000g 電源: 450g 全光束: 6400lm 効率: 98lm/W 消費電力: 65W			
<p>本体: アルミニウム (アルマイト処理) パネル: ポリカーボネート 色温度: 5000K (昼白色) 設計寿命: 40000h 以上 高調波電流規制 JIS C6100-3-2 クラス C</p>					