公表用

令和８年度
土 木 事 業 単 価 表

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日
令 和 ８ 年 ４ 月 １０ 日
令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日
令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日
令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日
令 和 ８ 年 ９ 月 １ 日
令 和 ８ 年 １０ 月 １ 日

この単価表の全部又は一部について販売目的のために複写（複製、転載、磁気データ作成等）することを禁止する。

福島県土木部

〇公表用単価表の注意事項

・「機労材集計コード」欄に「B〇〇」「C〇〇」と付されている単価は、物価資料※1に基づく単価です。

・物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害するおそれがあるため、公表用単価表での公表はしない。(単価欄に「非公表」と表示する。)

・建設機械賃料は、賃貸期間が１か月以上にわたる場合の長期割引後の価格となります。(クローラクレーン、橋梁点検車（K2641、K2642）は除く)

・頁 689～743 に掲載している、「土木工事標準単価（４週８休以上)」の週休２日補正済み単価については、旧要領※2の補正係数を適用しています。

※１　設計資材単価等決定基準（平成１２年１月６日付け１２土検秘第３号土木部長通知）で規定する物価資料をいう。設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表 参考資料」に掲載。

※２　「週休２日等工事試行要領 第Ⅰ編～第Ⅲ編(土木工事､港湾漁港工事編)」の運用）（令和６年５月２５日適用）

目　　次

地区割図 …… (1)
地区割一覧表 …… (2)

◎設計資材単価

1　生コンクリート …… 1
　Ａ（県北１）地区 …… 1
　Ｂ（県北２）地区 …… 4
　Ｃ（県北３）地区 …… 7
　Ｃ２（県北５）地区 …… 10
　Ｃ３（県北６）地区 …… 13
　Ｄ（県中１・県北４）地区 …… 16
　Ｅ（県中２）地区 …… 19
　Ｆ（県中３）地区 …… 22
　Ｇ（県中４）地区 …… 25
　Ｈ（県南１）地区 …… 28
　Ｉ（県南２）地区 …… 31
　Ｊ（県南３）地区 …… 34
　Ｋ（喜多方１）地区 …… 37
　Ｋ２（喜多方２）地区 …… 40
　Ｋ３（喜多方３）地区 …… 43
　Ｌ（会津若松１）地区 …… 46
　Ｍ（会津若松２）地区 …… 49
　Ｎ（会津若松３）地区 …… 52
　Ｏ（会津若松４）地区 …… 55
　Ｐ（南会津１）地区 …… 58
　Ｑ（南会津２）地区 …… 61
　Ｒ（南会津３）地区 …… 64
　Ｓ（相双１）地区 …… 67
　Ｓ２（相双３）地区 …… 70
　Ｓ３（相双５）地区 …… 73
　Ｔ（相双２）地区 …… 76
　Ｔ２（相双４・県中５）地区 …… 79
　Ｕ（いわき１）地区 …… 82
　Ｖ（いわき２）地区 …… 86
　コンクリート養生材料 …… 89

2　アスファルト合材 …… 90
　Ａ（県北１）地区 …… 90
　Ｂ（県北２）地区 …… 92
　Ｃ（県北３）地区 …… 94
　Ｃ２（県北５）地区 …… 96
　Ｃ３（県北６）地区 …… 98
　Ｄ（県中１・県北４）地区 …… 100
　Ｅ（県中２）地区 …… 102

Ｆ（県中３）地区 ……104
Ｇ（県中４）地区 ……106
Ｈ（県南１）地区 ……108
Ｉ（県南２）地区 ……110
Ｊ（県南３）地区 ……112
Ｋ（喜多方１）地区 ……114
Ｋ２（喜多方２）地区 …… 116
Ｋ３（喜多方３）地区 …… 118
Ｌ（会津若松１）地区 …… 120
Ｍ（会津若松２）地区 …… 122
Ｎ（会津若松３）地区 …… 124
Ｏ（会津若松４）地区 …… 126
Ｐ（南会津１）地区 …… 128
Ｑ（南会津２）地区 …… 130
Ｒ（南会津３）地区 …… 132
Ｓ（相双１）地区 …… 134
Ｓ２（相双３）地区 …… 136
Ｓ３（相双５）地区 …… 138
Ｔ（相双２）地区 …… 140
Ｔ２（相双４・県中５）地区 …… 142
Ｕ（いわき１）地区 …… 144
Ｖ（いわき２）地区 …… 146

３　骨　　材…… 148
Ａ（県北１）地区 …… 148
Ｂ（県北２）地区 …… 149
Ｃ（県北３）地区 …… 150
Ｃ２（県北５）地区 …… 151
Ｃ３（県北６）地区 …… 152
Ｄ（県中１・県北４）地区 ……153
Ｅ（県中２）地区 ……154
Ｆ（県中３）地区 ……155
Ｇ（県中４）地区 ……156
Ｈ（県南１）地区 ……157
Ｉ（県南２）地区 ……158
Ｊ（県南３）地区 ……159
Ｋ（喜多方１）地区 ……160
Ｋ２（喜多方２）地区 ……161
Ｋ３（喜多方３）地区 ……162
Ｌ（会津若松１）地区 ……163
Ｍ（会津若松２）地区 ……164
Ｎ（会津若松３）地区 ……165
Ｏ（会津若松４）地区 ……166
Ｐ（南会津１）地区 ……167
Ｑ（南会津２）地区 ……168
Ｒ（南会津３）地区 ……169

Ｓ（相双１）地区 ・・・

Ａ（県北１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220
Ｂ（県北２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・221
Ｃ（県北３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222
Ｃ２（県北５）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・223
Ｃ３（県北６）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224
Ｄ（県中１・県北４）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・225
Ｅ（県中２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226
Ｆ（県中３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227
Ｇ（県中４）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
Ｈ（県南１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229
Ｉ（県南２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230
Ｊ（県南３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
Ｋ（喜多方１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232
Ｋ２（喜多方２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・233
Ｋ３（喜多方３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・234
Ｌ（会津若松１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・235
Ｍ（会津若松２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236
Ｎ（会津若松３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
Ｏ（会津若松４）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
Ｐ（南会津１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239
Ｑ（南会津２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240
Ｒ（南会津３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・241
Ｓ（相双１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242
Ｓ２（相双３）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243
Ｓ３（相双５）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244
Ｔ（相双２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245
Ｔ２（相双４・県中５）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
Ｕ（いわき１）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
Ｖ（いわき２）地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
油脂・燃料類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249
一般鋼材 ・・・250
金物類・溶接棒等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・255
塩化ビニール管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258
火薬類・・・259
ロット・ビット・ジョイントスリーブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263
コンクリート用接着剤・ネーム板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
目地材・止水板・土のう・吸出防止材・ブルーシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・266
木材類・・268
植樹用材 ・・・272
共同溝関係 ・・274
塗料・・275

６　コンクリート製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・277
舗装用平板・地先境界・誘導ブロック・プレキャストガードレール基礎・277
ブロック（積・特殊・張・平張・大型平張・大型積ブロック）・・・・278
ブロック（環境保全型ブロック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281

ブロック（連節ブロック・海岸堤防用ブロック）……282
コンクリート片法枠……283
法枠ブロック……284
井桁擁壁……285
擁壁ブロック……286
路肩ブロック……288

7　排水工……289
歩車道境界ブロック……289
歩車道境界ブロック（フラット型歩道）……290
集水ます（アスカーブコンクリートます）……291
Ｌ型排水溝（ＪＩＳ型）……292
Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）……293
Ｕ型排水溝（普通型）……294
Ｕ型排水溝（ベンチフリューム）……296
Ｕ型側溝（ＪＩＳ１種落蓋型・ＪＩＳ３種落蓋型）……297
Ｕ型側溝蓋（ＪＩＳ型・ＪＩＳ１種落蓋型・ＪＩＳ３種落蓋型・普通型）……298
グレーチング（側溝用）……301
グレーチング（横断用）……303
グレーチング（落蓋型側溝用かさ上げタイプ）……304
グレーチング（Ｕ字溝用）……306
グレーチング（集水桝用落し込み正方形タイプ）……307
グレーチング集水桝用……309
集水ます（側溝用）……311
グレーチング（集水ます側溝用）……314
勾配調整型側溝Ａタイプ……316
勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋……319
勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞……321
勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋……323
勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞……324
勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋……326
掃流側溝（Ｔ－２５）……328
掃流側溝（Ｔ－２５）用蓋……331
法止側溝……332
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄＵ字ﾌﾘｭｰﾑ……333

8　暗渠工……335
ボックスカルバート（ＲＣ・ＰＣタイプ）……335
異形カルバート……338
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）……341
波状管……344

9　交通安全施設資材……345
カーブミラー・スノーポール等……345
道路標識板［警戒標識］……346

道路標識板［規制標識・指示標識（倍率１．０）］……347
道路標識板［規制標識・指示標識（倍率１．５）］……348
道路標識板［案内標識①］……349
道路標識板［案内標識②］……351
道路標識柱……352
道路照明器具……353
除雪用構造物標示板……356
用地境界杭……357
視線誘導標（頭部）……358

１０　道路用防護柵……360
転落防止柵および歩道用横断防止柵……360
セーフティパイプ……363
ガードケーブル……364
ワイヤーロープ……371
コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）……372
落石防護柵（ロックフェンス）（塗装仕上げ）……374
落石防護柵（ロックフェンス）（亜鉛メッキ仕上げ）……376
落石防護柵（ロックフェンス）（塗装+亜鉛メッキ仕上げ）……378

１１　蛇籠・ふとん籠・かごマット等……380
蛇　　籠……380
ふとん籠……381
かごマット……385
かごマット図……386-1

１２　スノー・ロックシェッド、防雪柵……387
スノー・ロックシェッド……387
防雪柵……388

１３　砂防資材……389
砂防事業指定地標識……389
地すべり防止工資材（集水井部材）……391

１４　下水道資材……392
マンホール・桝類……392
足掛金物・厚陶管……403
下水道用硬質塩化ビニール管……404
下水道支管用部品……405
地盤注入用薬液……411
コンクリート混和剤・ライナープレート・コンクリート柱……412

１５　トンネル資材……413
支保工材料……413
継手ボルト・タイロッド……415
内張材・送風管……417

止水シート ・・・

Ａ（県北１）地区 ……487
Ｂ（県北２）地区 ……489
Ｃ（県北３）地区 ……491
Ｃ２（県北５）地区 ……493
Ｃ３（県北６）地区 ……495
Ｄ（県中１・県北４）地区 ……497
Ｅ（県中２）地区 ……499
Ｆ（県中３）地区 ……501
Ｇ（県中４）地区 ……503
Ｈ（県南１）地区 ……505
Ｉ（県南２）地区 ……507
Ｊ（県南３）地区 ……509
Ｋ（喜多方１）地区 ……511
Ｋ２（喜多方２）地区 ……513
Ｋ３（喜多方３）地区 ……515
Ｌ（会津若松１）地区 ……517
Ｍ（会津若松２）地区 ……519
Ｎ（会津若松３）地区 ……521
Ｏ（会津若松４）地区 ……523
Ｐ（南会津１）地区 ……525
Ｑ（南会津２）地区 ……527
Ｒ（南会津３）地区 ……529
Ｓ（相双１）地区 ……531
Ｓ２（相双３）地区 ……533
Ｓ３（相双５）地区 ……535
Ｔ（相双２）地区 ……537
Ｔ２（相双４・県中５）地区 ……539
Ｕ（いわき１）地区 ……541
Ｖ（いわき２）地区 ……543
凍結防止剤自動散布装置 ……546

２１　仮設電力設備資材 ……546
電線（ケーブル）・配線材料・配電機器・照明器具など ……546

２２　その他の資材 ……552
ブレーカーチゼル、カッターブレード、草刈機刃、パイプ金具、
索道ワイヤーロープ ……552
六価クロム溶出試験・現場 CBR 試験 ……554
工事名標示板加算額 ……555
薬液注入工二重管 ……556
放射線防護関係資材、放射線測定機器損料 ……557
PVD 工関係資材、補強土壁工関係資材 ……559
快適トイレ ……560

２３　賃　　料 ……561
建設機械賃料 ……561

建設仮設用材賃料 ・・573

２４　土木工事市場単価 ・・・582
鉄筋工・・・582
ガス圧接工 ・・・583
インターロッキングブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・584
防護柵設置工 ・・・585
防護柵設置工（東北地区特殊規格） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594
横断・転倒防止柵工 ・・・599
防護柵設置工（落石防護柵工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600
防護柵設置工（落石防止網工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・603
法面工・・606
吹付枠工 ・・・609
道路植栽工 ・・610
橋梁用伸縮継手装置設置工 ・・615
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・616
薄層カラー舗装工 ・・617
道路標識設置工 ・・・619
道路付属物設置工 ・・623
公園植栽工 ・・630
軟弱地盤処理工 ・・・631
橋面防水工 ・・632
鉄筋挿入工（ロックボルト工） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633
グルービング工 ・・・634
コンクリート表面処理工 ・・・635

２５　土木工事標準単価(補正なし) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・636
区画線工 ・・・636
高視認性区画線工 ・・・651
排水構造物工 ・・660
ブロック積工 ・・664
構造物とりこわし工 ・・665
橋梁塗装工 ・・・667
防草シート設置工 ・・・691

２６　港湾工事市場単価 ・・・691
底面工・・691
マット工 ・・・692
支保工・・・693
足場工・・・694
鉄筋工・・・695
吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・696
型枠工・・・697
コンクリート打設工 ・・698
止水板工 ・・699
上蓋工・・・700

伸縮目地工 ……701
異形ブロック製作工 ……702
係船柱取付工 ……704
防舷材取付工 ……706
車止・縁金物製作・取付工 ……708
防舷材・車止撤去工 ……709
電気防食工 ……710
防砂目地工 ……711
吸い出し防止工 ……712
港湾構造物塗装工 ……713
ペトロラタム被覆工 ……714
現場鋼材溶接工 ……715
現場鋼材切断工 ……717
かき落とし工 ……718
汚濁防止膜工 ……719
汚濁防止枠工 ……720

２７　下水道工事市場単価 ……721
硬質塩化ビニル管設置工 ……721
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 ……722
基礎設置工 ……723
組立マンホール設置工 ……724
小型マンホール設置工 ……725
ます設置工 ……726
取付管布設工および支管取付工 ……727

２８　複合単価……728
区画線（自転車マーク）・縞鋼板蓋加工費 ……728
ガードレール（ダークブラウン） ……729
ガードパイプ（ダークブラウン） ……732
道路反射鏡設置工 ……733
道路反射鏡体設置工 ……734
道路反射鏡撤去工 ……735
コンクリート塗装 ……736
その他……737
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） ……737
ひび割れ充填工 ……737

２９　うつくしま、エコ・リサイクル認定製品 ……738


◎公共工事設計労務単価
１　公共工事設計労務単価 ……783
◎基準単価 ※（基準書に掲載されている単価）
１　基準単価……791
２　損料（舗装面取機械・仮囲い仮設材損料） ……795

＜参考資料＞

◎施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式東京単価

１　東京単価‥‥‥

地区割図

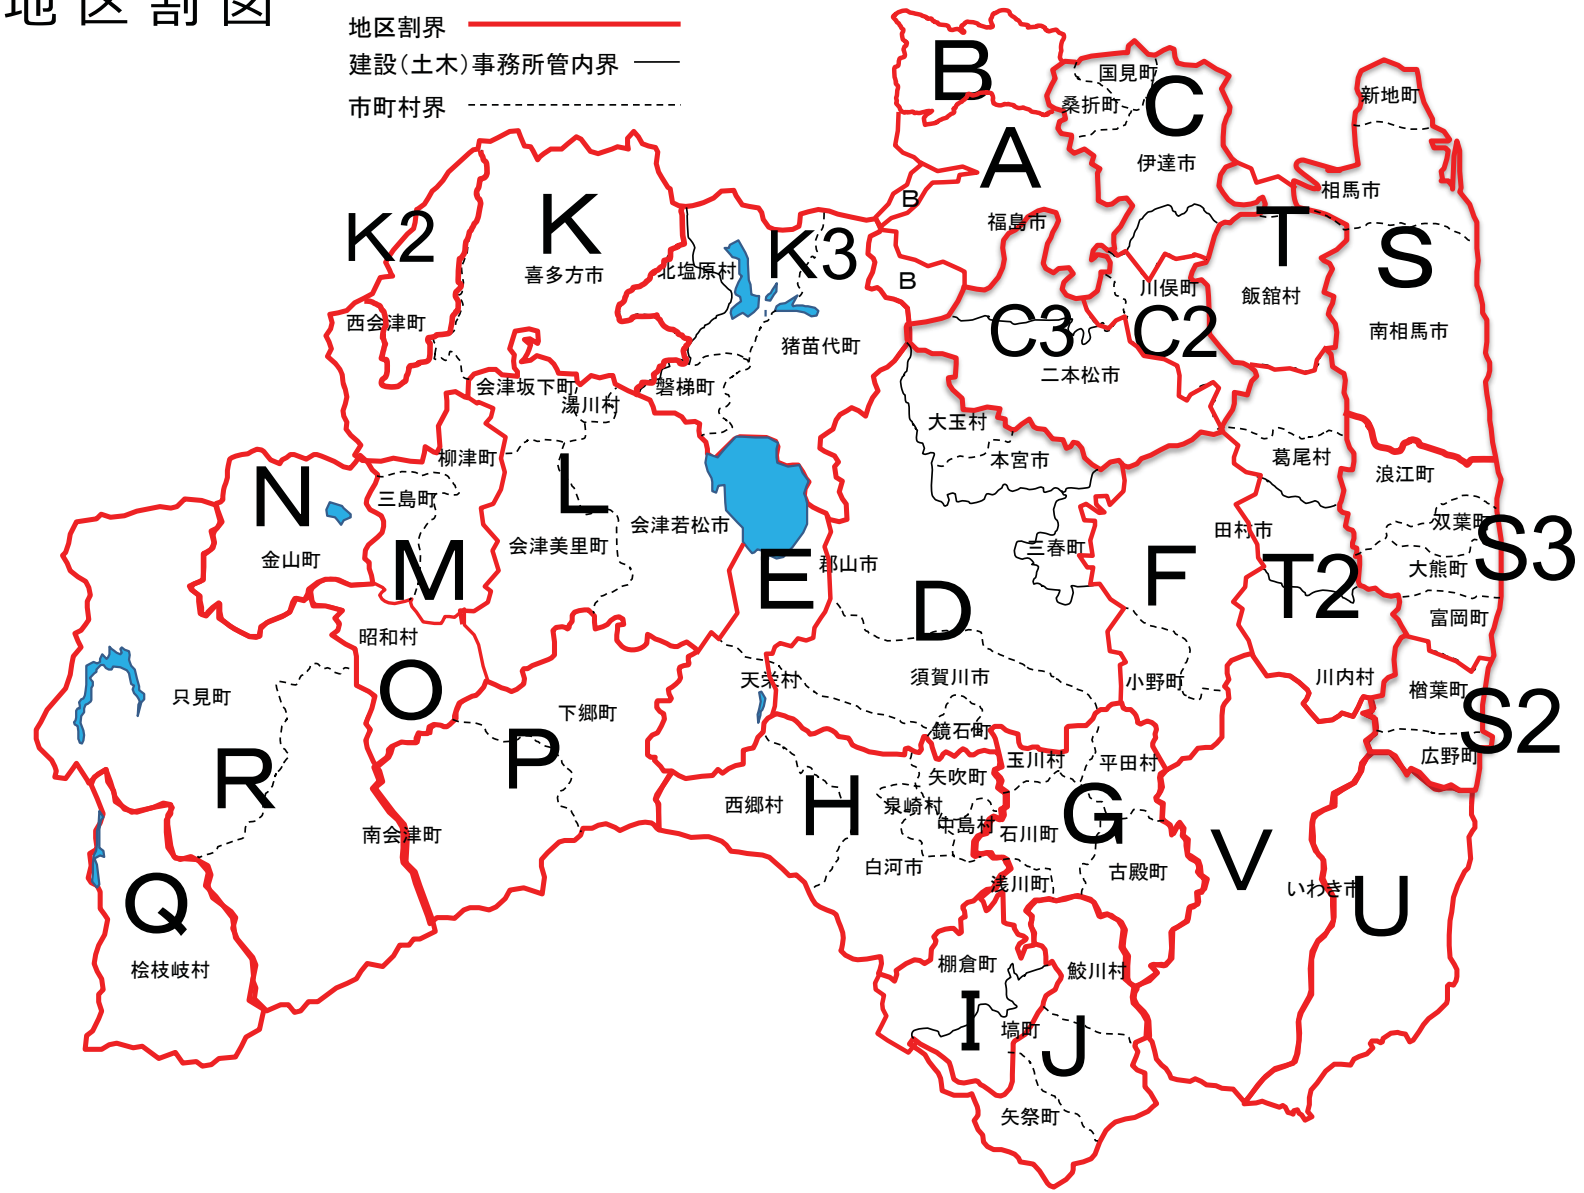
地区割界
建設(土木)事務所管内界
市町村界
B
A
C
K2
K
K3
T
S
N
L
M
E
D
F
T2
S3
O
P
R
H
G
V
S2
Q
U
I
J
国見町
桑折町
伊達市
新地町
相馬市
福島市
川俣町
飯舘村
南相馬市
西会津町
喜多方市
北塩原村
猪苗代町
会津坂下町
湯川村
磐梯町
二本松市
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
柳津町
三島町
金山町
会津若松市
会津美里町
郡山市
三春町
田村市
双葉町
大熊町
富岡町
昭和村
只見町
天栄村
須賀川市
小野町
川内村
楢葉町
下郷町
南会津町
鏡石町
玉川村
平田村
広野町
矢吹町
西郷村
泉崎村
中島村
石川町
白河市
古殿町
浅川町
いわき市
桧枝岐村
棚倉町
鮫川村
塙町
矢祭町

地区割一覧表（全２９地区）

この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

地域名称	地　域　内　市　町　村
Ａ（県北１）	福島市（Ｂ、Ｃ２、Ｃ３以外）
Ｂ（県北２）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※１）
Ｃ（県北３）	伊達市、国見町、桑折町
Ｃ２（県北５）	福島市（旧飯野町）、川俣町
Ｃ３（県北６）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
Ｄ（県中１・県北４）	郡山市（Ｅ以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（Ｅ以外）
Ｅ（県中２）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
Ｆ（県中３）	田村市（Ｔ２以外）、小野町
Ｇ（県中４）	石川郡
Ｈ（県南１）	白河市、西白河郡
Ｉ（県南２）	棚倉町、塙町（Ｊ以外）
Ｊ（県南３）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
Ｋ（喜多方１）	喜多方市、西会津町（Ｋ２以外）
Ｋ２（喜多方２）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
Ｋ３（喜多方３）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
Ｌ（会津若松１）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
Ｍ（会津若松２）	柳津町、三島町
Ｎ（会津若松３）	金山町
Ｏ（会津若松４）	昭和村
Ｐ（南会津１）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Ｑ（南会津２）	檜枝岐村
Ｒ（南会津３）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）
Ｓ（相双１）	相馬市（Ｔ以外）、南相馬市、新地町
Ｓ２（相双３）	楢葉町、広野町
Ｓ３（相双５）	浪江町（大字昼曽根以東）、双葉町、大熊町、富岡町
Ｔ（相双２）	相馬市（玉野）、飯舘村
Ｔ２（相双４・県中５）	浪江町（Ｓ３以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
Ｕ（いわき１）	いわき市（Ｖ以外）
Ｖ（いわき２）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※１･･･福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をＢ地区とする

設　計　資　材　単　価

◎設計資材単価は消費税抜きである。

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	21830	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23300	23300	23300	23300	23300	25780	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

A（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	m３	20500	20500	20500	20500	20500	21310	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	m３	21000	21000	21000	21000	21000	21810	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	m３	20500	20500	20500	20500	20500	21310	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	m３	20500	20500	20500	20500	20500	21310	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	m３	20500	20500	20500	20500	20500	21310	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	m３	20500	20500	20500	20500	20500	22870	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	m３	21000	21000	21000	21000	21000	23390	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	m３	24300	24300	24300	24300	24300	26820	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	m３	21000	21000	21000	21000	21000	21810	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	m３	21000	21000	21000	21000	21000	23390	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	m３	21000	21000	21000	21000	21000	21810	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	m３	22000	22000	22000	22000	22000	23570	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	m３	22000	22000	22000	22000	22000	22810	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	m３	22000	22000	22000	22000	22000	22810	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	m３	24600	24600	24600	24600	24600	25410	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	m３	25100	25100	25100	25100	25100	25900	910

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24910	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22810	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｃ（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	21830	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23300	23300	23300	23300	23300	25780	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	22500	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	24370	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24870	910

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23870	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	21830	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23300	23300	23300	23300	23300	25780	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	22500	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	24370	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24870	910

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23870	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	20270	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	21830	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23300	23300	23300	23300	23300	25780	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	22350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	20000	20000	20000	20000	20000	20770	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	22500	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	24370	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24870	910

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23870	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21770	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	20400	20400	20400	20400	20400	20400	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	21500	21500	21500	21500	21500	21500	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21900	21900	21900	21900	21900	21900	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24000	24000	24000	24000	24000	24000	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23100	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24000	24000	24000	24000	24000	24000	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24700	24700	24700	24700	24700	24700	910

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	25000	25000	25000	25000	25000	25000	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	21900	21900	21900	21900	21900	21900	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	21900	21900	21900	21900	21900	21900	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	25000	25000	25000	25000	25000	25000	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1300	1300	1300	1300	1300	1300	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21000	21000	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21500	21500	21500	21500	21500	21500	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	23600	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24700	24700	24700	24700	24700	24700	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22600	22600	22600	22600	22600	22600	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	23600	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	22600	22600	22600	22600	22600	22600	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	24600	24600	24600	24600	24600	24600	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	100	100	100	100	100	100	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1300	1300	1300	1300	1300	1300	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｇ（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19500	19500	19500	19500	19500	19500	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20500	20500	20500	20500	20500	20500	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20500	20500	20500	20500	20500	20500	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19700	19700	19700	19700	19700	19700	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20300	20300	20300	20300	20300	20300	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20300	20300	20300	20300	20300	20300	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	21200	21200	21200	21200	21200	21200	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	21700	21700	21700	21700	21700	21700	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	21200	21200	21200	21200	21200	21200	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	21200	21200	21200	21200	21200	21200	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21200	21200	21200	21200	21200	21200	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23300	23300	23300	23300	23300	23300	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
T8260	小型車割増	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21800	21800	21800	21800	21800	21800	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	23500	23500	23500	23500	23500	23500	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
T8260	小型車割増	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	22200	22200	22200	22200	22200	22200	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24700	24700	24700	24700	24700	24700	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	22750	22750	22750	22750	22750	22750	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	23050	23050	23050	23050	23050	23050	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	23050	23050	23050	23050	23050	23050	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	22750	22750	22750	22750	22750	22750	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	23050	23050	23050	23050	23050	23050	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	22750	22750	22750	22750	22750	22750	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23050	23050	23050	23050	23050	23050	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	25250	25250	25250	25250	25250	25250	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23550	23550	23550	23550	23550	23550	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	23550	23550	23550	23550	23550	23550	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	24150	24150	24150	24150	24150	24150	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24750	24750	24750	24750	24750	24750	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24750	24750	24750	24750	24750	24750	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24750	24750	24750	24750	24750	24750	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25750	25750	25750	25750	25750	25750	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	28450	28450	28450	28450	28450	28450	910

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	27250	27250	27250	27250	27250	27250	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	28000	28000	28000	28000	28000	28000	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	26300	26300	26300	26300	26300	26300	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	26300	26300	26300	26300	26300	26300	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	26900	26900	26900	26900	26900	26900	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	27500	27500	27500	27500	27500	27500	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	27500	27500	27500	27500	27500	27500	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	27500	27500	27500	27500	27500	27500	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	28500	28500	28500	28500	28500	28500	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31200	31200	31200	31200	31200	31200	910

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	28700	28700	28700	28700	28700	28700	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	30000	30000	30000	30000	30000	30000	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	28000	28000	28000	28000	28000	28000	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	26300	26300	26300	26300	26300	26300	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	26300	26300	26300	26300	26300	26300	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	26300	26300	26300	26300	26300	26300	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	25800	25800	25800	25800	25800	25800	910
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	28700	28700	28700	28700	28700	28700	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	30000	30000	30000	30000	30000	30000	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	26900	26900	26900	26900	26900	26900	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21700	21700	21700	21700	21700	21700	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	m３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	m３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	m３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	m３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	m３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	m３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	m３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	m３	26400	26400	26400	26400	26400	26400	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	m３	24700	24700	24700	24700	24700	24700	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	m３	24700	24700	24700	24700	24700	24700	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	m３	25300	25300	25300	25300	25300	25300	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	m３	25900	25900	25900	25900	25900	25900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	m３	25900	25900	25900	25900	25900	25900	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	m３	25900	25900	25900	25900	25900	25900	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	m３	26900	26900	26900	26900	26900	26900	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	m３	29600	29600	29600	29600	29600	29600	910

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	28400	28400	28400	28400	28400	28400	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② 18－8－40－60％	m３	30050	30050	30050	30050	30050	30050	910
T8610	生コンクリート　③ 18－8－40－55％	m３	30350	30350	30350	30350	30350	30350	910
T8620	生コンクリート　④－1 18－15－40－60％－C270	m３	30350	30350	30350	30350	30350	30350	910
T8630	生コンクリート　⑤ 18－5－40－60％	m３	30050	30050	30050	30050	30050	30050	910
T8640	生コンクリート　⑥ 21－5－40－60％	m３	30350	30350	30350	30350	30350	30350	910
T8650	生コンクリート　⑦ 18－3－25（20）－60％－C265	m３	30050	30050	30050	30050	30050	30050	910
T8670	生コンクリート　⑨－2 21－12－25（20）－55％	m３	30350	30350	30350	30350	30350	30350	910
T8690	生コンクリート　⑪－2 27－12－25(20)－45％－C330	m３	32550	32550	32550	32550	32550	32550	910
T8700	生コンクリート　⑫－2 24－12－25（20）－55％	m３	30850	30850	30850	30850	30850	30850	910
T8710	生コンクリート　⑬－2 24－12－40－55％	m３	30850	30850	30850	30850	30850	30850	910
T8720	生コンクリート　⑭－2 24－12－25(20)－55％－C300	m３	31450	31450	31450	31450	31450	31450	910
T8730	生コンクリート　⑮－1 30－18－40－55％－C350	m３	32050	32050	32050	32050	32050	32050	910
T8740	生コンクリート　⑮－2 30－18－25(20)－55％－C350	m３	32050	32050	32050	32050	32050	32050	910
T8750	生コンクリート　⑯－2 30－12－25（20）－55％	m３	32050	32050	32050	32050	32050	32050	910
T8760	生コンクリート　⑰－2 36－12－25（20）－55％	m３	33050	33050	33050	33050	33050	33050	910
T8770	生コンクリート　⑱－2 40－12－25（20）－55％	m３	35750	35750	35750	35750	35750	35750	910

N（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	34550	34550	34550	34550	34550	34550	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2800	2800	2800	2800	2800	2800	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｏ（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	30150	30150	30150	30150	30150	30150	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	30600	30600	30600	30600	30600	30600	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	30550	30550	30550	30550	30550	30550	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	30150	30150	30150	30150	30150	30150	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	30150	30150	30150	30150	30150	30150	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	30300	30300	30300	30300	30300	30300	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31250	31250	31250	31250	31250	31250	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	32850	32850	32850	32850	32850	32850	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31250	31250	31250	31250	31250	31250	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	31000	31000	31000	31000	31000	31000	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	31250	31250	31250	31250	31250	31250	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	32050	32050	32050	32050	32050	32050	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	32300	32300	32300	32300	32300	32300	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31900	31900	31900	31900	31900	31900	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	32850	32850	32850	32850	32850	32850	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	33400	33400	33400	33400	33400	33400	910

O（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	31600	31600	31600	31600	31600	31600	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2800	2800	2800	2800	2800	2800	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

O（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	26250	26250	26250	26250	26250	26250	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	27200	27200	27200	27200	27200	27200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	28800	28800	28800	28800	28800	28800	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	26950	26950	26950	26950	26950	26950	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	500	500	500	500	500	500	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	30600	30600	30600	30600	30600	30600	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	30900	30900	30900	30900	30900	30900	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	30900	30900	30900	30900	30900	30900	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	30400	30400	30400	30400	30400	30400	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	30800	30800	30800	30800	30800	30800	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	30600	30600	30600	30600	30600	30600	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31200	31200	31200	31200	31200	31200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	31900	31900	31900	31900	31900	31900	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31400	31400	31400	31400	31400	31400	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	31200	31200	31200	31200	31200	31200	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	31900	31900	31900	31900	31900	31900	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	32900	32900	32900	32900	32900	32900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	33000	33000	33000	33000	33000	33000	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	32400	32400	32400	32400	32400	32400	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	33600	33600	33600	33600	33600	33600	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	34700	34700	34700	34700	34700	34700	910

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	32700	32700	32700	32700	32700	32700	910
T8260	小型車割増	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｒ（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	29600	29600	29600	29600	29600	29600	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	29900	29900	29900	29900	29900	29900	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	29900	29900	29900	29900	29900	29900	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	29400	29400	29400	29400	29400	29400	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	29800	29800	29800	29800	29800	29800	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	29600	29600	29600	29600	29600	29600	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	30200	30200	30200	30200	30200	30200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	30900	30900	30900	30900	30900	30900	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	30400	30400	30400	30400	30400	30400	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	30200	30200	30200	30200	30200	30200	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	30900	30900	30900	30900	30900	30900	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	31900	31900	31900	31900	31900	31900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	32000	32000	32000	32000	32000	32000	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	31400	31400	31400	31400	31400	31400	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	32600	32600	32600	32600	32600	32600	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	33700	33700	33700	33700	33700	33700	910

Ｒ（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	31200	31200	31200	31200	31200	31200	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	31700	31700	31700	31700	31700	31700	910
T8260	小型車割増	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	19700	19700	19700	19700	19700	19700	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	20500	20500	20500	20500	20500	20500	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	21950	21950	21950	21950	21950	21950	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	20350	20350	20350	20350	20350	20350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	19900	19900	19900	19900	19900	19900	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	19900	19900	19900	19900	19900	19900	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	18800	18800	18800	18800	18800	18800	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	19000	19000	19000	19000	19000	19000	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	19150	19150	19150	19150	19150	19150	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	19400	19400	19400	19400	19400	19400	910
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	21050	21050	21050	21050	21050	21050	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23100	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	23400	23400	23400	23400	23400	23400	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24900	24900	24900	24900	24900	24900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24100	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24800	24800	24800	24800	24800	24800	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25400	25400	25400	25400	25400	25400	910

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	25200	25200	25200	25200	25200	25200	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	26500	26500	26500	26500	26500	26500	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	25200	25200	25200	25200	25200	25200	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	26500	26500	26500	26500	26500	26500	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24100	910
T8260	小型車割増	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

生コンクリート

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	23100	23100	23100	23100	23100	23100	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	23400	23400	23400	23400	23400	23400	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24900	24900	24900	24900	24900	24900	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24100	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24800	24800	24800	24800	24800	24800	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25400	25400	25400	25400	25400	25400	910

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	25200	25200	25200	25200	25200	25200	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	26500	26500	26500	26500	26500	26500	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	22500	22500	910
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	25200	25200	25200	25200	25200	25200	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	26500	26500	26500	26500	26500	26500	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24100	24100	910
T8260	小型車割増	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910

生コンクリート

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	20150	20150	20150	20150	20150	20150	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	20750	20750	20750	20750	20750	20750	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	20150	20150	20150	20150	20150	20150	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	20150	20150	20150	20150	20150	20150	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	20700	20700	20700	20700	20700	20700	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21500	21500	21500	21500	21500	21500	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	22950	22950	22950	22950	22950	22950	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21500	21500	21500	21500	21500	21500	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	21350	21350	21350	21350	21350	21350	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	21500	21500	21500	21500	21500	21500	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	22250	22250	22250	22250	22250	22250	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22050	22050	22050	22050	22050	22050	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22950	22950	22950	22950	22950	22950	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23350	23350	23350	23350	23350	23350	910

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	21700	21700	21700	21700	21700	21700	910
T8260	小型車割増	ｍ３	700	700	700	700	700	700	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	900	900	900	900	900	900	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	1000	1000	1000	1000	1000	1000	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

生コンクリート

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	23600	23600	23600	23600	23600	23600	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	23400	23400	23400	23400	23400	23400	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	23400	23400	23400	23400	23400	23400	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	24800	24800	24800	24800	24800	24800	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23700	23700	23700	23700	23700	23700	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	25400	25400	25400	25400	25400	25400	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24600	24600	24600	24600	24600	24600	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25300	25300	25300	25300	25300	25300	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25900	25900	25900	25900	25900	25900	910

生コンクリート

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	27000	27000	27000	27000	27000	27000	910
T8260	小型車割増	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

生コンクリート

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。
なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。
・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円
・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21510	23080	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	21300	21300	21300	21300	21820	23400	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	23800	23800	23800	23800	24380	26020	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	21300	21300	21300	21300	21820	23400	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8131	生コンクリート【港湾】 １８・８・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8180	生コンクリート【港湾】 ３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23770	25390	910
T8281	生コンクリート ２４・１２・２５（２０）・５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8282	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６５％	ｍ３	20800	20800	20800	20800	21310	22870	910
T8283	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）－６０％	ｍ３	20800	20800	20800	20800	21310	22870	910
T8284	生コンクリート １８－８－４０－６５％	ｍ３	19900	19900	19900	19900	20390	21930	910
T8285	生コンクリート １８－１２－４０－６５％	ｍ３	20100	20100	20100	20100	20590	22140	910
T8286	生コンクリート ２１－８－４０－６５％	ｍ３	20200	20200	20200	20200	20700	22240	910
T8287	生コンクリート ２１－１２－４０－６５％	ｍ３	20400	20400	20400	20400	20900	22450	910
T8290	生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％） ③普通　１８－８－４０－５５％	ｍ３	21000	21000	21000	21000	21510	23080	910
T8291	生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％） 普通　１８－８－４０－６５％	ｍ３	19900	19900	19900	19900	20390	21930	910
T8292	生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％） 普通　１８－１２－４０－６５％	ｍ３	20100	20100	20100	20100	20590	22140	910
T8293	生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％） 普通　２１－８－４０－６５％	ｍ３	20200	20200	20200	20200	20700	22240	910
T8294	生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％） 普通　２１－１２－４０－６５％	ｍ３	20400	20400	20400	20400	20900	22450	910

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8202	生コンクリート　　＜工場渡し＞ 曲げ４．５・２．５・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8203	生コンクリート 曲げ４．５・６．５・４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8223	生コンクリート ２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ５０	ｍ３	23200	23200	23200	23200	23770	25390	910
TG850	生コンクリート ３０－１８－２０（２５）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8260	小型車割増	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。								
	３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8600	生コンクリート　② １８－８－４０－６０％	ｍ３	21700	21700	21700	21700	22230	22770	910
T8610	生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％	ｍ３	22500	22500	22500	22500	23030	23570	910
T8620	生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０	ｍ３	21900	21900	21900	21900	22430	22970	910
T8630	生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％	ｍ３	21700	21700	21700	21700	22230	22770	910
T8640	生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％	ｍ３	21700	21700	21700	21700	22230	22770	910
T8650	生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５	ｍ３	22500	22500	22500	22500	23050	24660	910
T8670	生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22800	22800	22800	22800	23360	24970	910
T8690	生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０	ｍ３	25300	25300	25300	25300	25920	27600	910
T8700	生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	22800	22800	22800	22800	23330	23870	910
T8710	生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％	ｍ３	22800	22800	22800	22800	23360	24970	910
T8720	生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００	ｍ３	22800	22800	22800	22800	23330	23870	910
T8730	生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24600	25110	910
T8740	生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０	ｍ３	24100	24100	24100	24100	24600	25110	910
T8750	生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	23900	23900	23900	23900	24430	24960	910
T8760	生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	25300	25300	25300	25300	25830	26360	910
T8770	生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％	ｍ３	27200	27200	27200	27200	27730	28250	910

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8780	生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞ 曲げ４．５－２．５－４０－５５％	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8790	生コンクリート　⑲－２ 曲げ４．５－６．５－４０－５５％	ｍ３	24000	24000	24000	24000	24530	25060	910
T8260	小型車割増	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8271	高炉セメントＢ種使用割増額 １８	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8272	高炉セメントＢ種使用割増額 ２１	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8273	高炉セメントＢ種使用割増額 ２４	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8274	高炉セメントＢ種使用割増額 ２７	ｍ３	200	200	200	200	200	200	910
T8275	高炉セメントＢ種使用割増額 ３０	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
T8265	高炉セメントＢ種使用割増額 曲げ４．５	ｍ３	300	300	300	300	300	300	910
T8295	早強セメント使用割増額 ３０	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8296	早強セメント使用割増額 ３６	ｍ３	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T8297	早強セメント使用割増額 ４０	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8280	冬期割増額	ｍ３	0	0	0	0	0	0	910
	（備考）								
	１　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。								
	２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正								

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	する。 ３　生コンクリートの冬期割増については、								
	土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。								

コンクリート養生材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9700	被覆用シート　防炎Ｉ類　ポリエチレン製 ５．４ｍ×３．６ｍ　Ａ＝１９．４m2	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9710	足場丸太 ６．０ｍ×９cm	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9720	練　　炭 高４号	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9721	練炭 マッチ練炭４号	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9730	練炭用コンロ	個	1680	1680	1680	1680	1680	1680	910
T9740	養生用麻袋 ６０cm×４８cm	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9750	養生剤　ラテックス クレハロン、サラン等　比重１．１６	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9761	養生マット ※手入力単価	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16650	16650	16650	16650	16650	19950	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14150	14150	17430	17430	17430	17430	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14500	14500	17730	17730	17730	17730	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14900	14900	18130	18130	18130	18130	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17400	17400	20630	20940	20940	20940	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17800	17800	17800	17800	17800	21100	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14600	14600	17830	17830	17830	17830	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15000	15000	18220	18220	18220	18220	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17500	17500	20720	21040	21040	21040	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17900	17900	21120	21430	21430	21430	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14250	14250	17500	17500	17500	17500	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14750	14750	18010	18010	18010	18010	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17250	17250	17250	17250	17250	20550	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15400	15400	18620	18620	18620	18620	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13450	13450	16770	16770	16770	16770	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19300	19300	22600	22800	22800	22800	910

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19300	19300	22600	22800	22800	22800	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13950	13950	17260	17260	17260	17260	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13550	13550	16700	16700	16700	16700	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13900	13900	17000	17000	17000	17000	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14300	14300	17400	17400	17400	17400	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16800	16800	19910	20220	20220	20220	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14000	14000	17100	17100	17100	17100	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14400	14400	17500	17500	17500	17500	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16900	16900	20010	20320	20320	20320	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17300	17300	20410	20720	20720	20720	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13650	13650	16760	16760	16760	16760	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14150	14150	17270	17270	17270	17270	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16650	16650	16650	16650	16650	19950	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	17900	17900	17900	17900	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	12850	12850	16020	16020	16020	16020	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910

Ｃ（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13350	13350	16520	16520	16520	16520	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13550	13550	16700	16700	16700	16700	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13900	13900	17000	17000	17000	17000	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14300	14300	17400	17400	17400	17400	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16800	16800	19910	20220	20220	20220	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14000	14000	17100	17100	17100	17100	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14400	14400	17500	17500	17500	17500	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16900	16900	20010	20320	20320	20320	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17300	17300	20410	20720	20720	20720	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13650	13650	16760	16760	16760	16760	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14150	14150	17270	17270	17270	17270	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16650	16650	16650	16650	16650	19950	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	17900	17900	17900	17900	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	12850	12850	16020	16020	16020	16020	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13350	13350	16520	16520	16520	16520	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13550	13550	16700	16700	16700	16700	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13900	13900	17000	17000	17000	17000	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14300	14300	17400	17400	17400	17400	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16800	16800	19910	20220	20220	20220	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14000	14000	17100	17100	17100	17100	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14400	14400	17500	17500	17500	17500	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16900	16900	20010	20320	20320	20320	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17300	17300	20410	20720	20720	20720	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13650	13650	16760	16760	16760	16760	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14150	14150	17270	17270	17270	17270	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16650	16650	16650	16650	16650	19950	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	17900	17900	17900	17900	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	12850	12850	16020	16020	16020	16020	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	18700	18700	21900	22100	22100	22100	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13350	13350	16520	16520	16520	16520	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	16500	16500	16500	16500	16500	19800	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16050	16050	16050	16050	16050	19350	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13750	13750	16980	16980	16980	16980	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14100	14100	17390	17390	17390	17390	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14500	14500	17790	17790	17790	17790	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16600	16600	19860	20060	20060	20060	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17000	17000	17000	17000	17000	20300	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	17490	17490	17490	17490	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14600	14600	17890	17890	17890	17890	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16700	16700	19950	20160	20160	20160	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17100	17100	20350	20560	20560	20560	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13950	13950	17160	17160	17160	17160	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14350	14350	17550	17550	17550	17550	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16550	16550	16550	16550	16550	19850	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15000	15000	18280	18280	18280	18280	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13050	13050	16310	16310	16310	16310	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	18900	18900	22050	22350	22350	22350	910

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	18900	18900	22050	22350	22350	22350	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13550	13550	16800	16800	16800	16800	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13750	13750	16980	16980	16980	16980	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14100	14100	17390	17390	17390	17390	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14500	14500	17790	17790	17790	17790	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16600	16600	19860	20060	20060	20060	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17000	17000	17000	17000	17000	20300	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	17490	17490	17490	17490	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14600	14600	17890	17890	17890	17890	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16700	16700	19950	20160	20160	20160	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17100	17100	20350	20560	20560	20560	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13950	13950	17160	17160	17160	17160	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14350	14350	17550	17550	17550	17550	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16550	16550	16550	16550	16550	19850	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15000	15000	18280	18280	18280	18280	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13050	13050	16310	16310	16310	16310	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	18900	18900	22050	22350	22350	22350	910

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	18900	18900	22050	22350	22350	22350	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13550	13550	16800	16800	16800	16800	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	16800	16800	16800	16800	16800	20100	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16350	16350	16350	16350	16350	19650	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	16700	16700	16700	16700	16700	20000	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16250	16250	16250	16250	16250	19550	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13750	13750	16950	16950	16950	16950	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14100	14100	17370	17370	17370	17370	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14500	14500	17760	17760	17760	17760	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16600	16600	19830	20040	20040	20040	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17000	17000	17000	17000	17000	20300	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	17460	17460	17460	17460	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14600	14600	17860	17860	17860	17860	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	16700	16700	19940	20140	20140	20140	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17100	17100	20330	20540	20540	20540	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	13950	13950	17140	17140	17140	17140	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14350	14350	17530	17530	17530	17530	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16550	16550	16550	16550	16550	19850	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15000	15000	18260	18260	18260	18260	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13050	13050	16280	16280	16280	16280	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13550	13550	16780	16780	16780	16780	910
	（備考）								
	１　改質Ｉ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14050	14050	17320	17320	17320	17320	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14400	14400	17730	17730	17730	17730	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14800	14800	18130	18130	18130	18130	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	16900	16900	20190	20400	20400	20400	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17300	17300	17300	17300	17300	20600	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14500	14500	17830	17830	17830	17830	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14900	14900	18230	18230	18230	18230	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17000	17000	20290	20500	20500	20500	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17400	17400	20690	20900	20900	20900	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14250	14250	17510	17510	17510	17510	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14650	14650	17890	17890	17890	17890	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16850	16850	16850	16850	16850	20150	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15300	15300	18630	18630	18630	18630	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13350	13350	16660	16660	16660	16660	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	13850	13850	17150	17150	17150	17150	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16550	16550	16550	16550	16550	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14850	14850	18210	18210	18210	18210	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15200	15200	18620	18620	18620	18620	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15600	15600	19010	19010	19010	19010	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17800	17800	21060	21380	21380	21380	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18200	18200	18200	18200	18200	21500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15300	15300	18720	18720	18720	18720	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15700	15700	19110	19110	19110	19110	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17900	17900	21160	21480	21480	21480	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18300	18300	21560	21870	21870	21870	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	15050	15050	18400	18400	18400	18400	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15450	15450	18780	18780	18780	18780	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17550	17550	17550	17550	17550	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	16100	16100	19510	19510	19510	19510	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	14150	14150	17550	17550	17550	17550	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	20000	20000	23240	23560	23560	23560	910

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	20000	20000	23240	23560	23560	23560	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14650	14650	18040	18040	18040	18040	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14350	14350	17600	17600	17600	17600	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14700	14700	18010	18010	18010	18010	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15100	15100	18410	18410	18410	18410	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17300	17300	20470	20780	20780	20780	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17700	17700	17700	17700	17700	21000	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	18110	18110	18110	18110	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15200	15200	18510	18510	18510	18510	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17400	17400	20570	20880	20880	20880	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17800	17800	20970	21270	21270	21270	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14550	14550	17780	17780	17780	17780	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14950	14950	18170	18170	18170	18170	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17050	17050	17050	17050	17050	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15600	15600	18900	18900	18900	18900	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13650	13650	16930	16930	16930	16930	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19500	19500	22660	22970	22970	22970	910

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19500	19500	22660	22970	22970	22970	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14150	14150	17420	17420	17420	17420	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17200	17200	17200	17200	17200	20500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	16550	16550	16550	16550	16550	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14950	14950	18330	18330	18330	18330	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15300	15300	18740	18740	18740	18740	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15700	15700	19140	19140	19140	19140	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17900	17900	21180	21500	21500	21500	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18300	18300	18300	18300	18300	21600	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15400	15400	18840	18840	18840	18840	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15800	15800	19240	19240	19240	19240	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18000	18000	21280	21600	21600	21600	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18400	18400	21670	21990	21990	21990	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	15150	15150	18520	18520	18520	18520	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15550	15550	18900	18900	18900	18900	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17650	17650	17650	17650	17650	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	16200	16200	19630	19630	19630	19630	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	14250	14250	17670	17670	17670	17670	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	20100	20100	23360	23670	23670	23670	910

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	20100	20100	23360	23670	23670	23670	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14750	14750	18160	18160	18160	18160	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15350	15350	18830	18830	18830	18830	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15700	15700	19230	19230	19230	19230	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	16100	16100	19620	19620	19620	19620	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	18300	18300	21650	21980	21980	21980	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18700	18700	18700	18700	18700	22000	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15800	15800	19330	19330	19330	19330	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	16200	16200	19720	19720	19720	19720	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18400	18400	21750	22080	22080	22080	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18800	18800	22150	22470	22470	22470	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	15550	15550	19010	19010	19010	19010	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15950	15950	19390	19390	19390	19390	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	18050	18050	18050	18050	18050	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	16600	16600	20110	20110	20110	20110	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	14650	14650	18170	18170	18170	18170	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	15150	15150	18650	18650	18650	18650	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｏ（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14950	14950	18330	18330	18330	18330	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15300	15300	18740	18740	18740	18740	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15700	15700	19140	19140	19140	19140	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17900	17900	21180	21500	21500	21500	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18300	18300	18300	18300	18300	21600	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15400	15400	18840	18840	18840	18840	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15800	15800	19240	19240	19240	19240	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18000	18000	21280	21600	21600	21600	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18400	18400	21670	21990	21990	21990	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	15150	15150	18520	18520	18520	18520	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15550	15550	18900	18900	18900	18900	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17650	17650	17650	17650	17650	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	16200	16200	19630	19630	19630	19630	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	14250	14250	17670	17670	17670	17670	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｏ（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14750	14750	18160	18160	18160	18160	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18700	18700	18700	18700	18700	22000	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	18150	18150	18150	18150	18150	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	17250	17250	21030	21030	21030	21030	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	18000	18000	21760	21760	21760	21760	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	20900	20900	20900	20900	20900	24200	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	17700	17700	21460	21460	21460	21460	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	18100	18100	21850	21850	21850	21850	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	20600	20600	24290	24290	24290	24290	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	21000	21000	24680	24680	24680	24680	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	17450	17450	21220	21220	21220	21220	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	17850	17850	21610	21610	21610	21610	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	18500	18500	22240	22240	22240	22240	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	16550	16550	20350	20350	20350	20350	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	16550	16550	20170	20170	20170	20170	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	17300	17300	20910	20910	20910	20910	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	20200	20200	20200	20200	20200	23500	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	17000	17000	20610	20610	20610	20610	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	17400	17400	21010	21010	21010	21010	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	19900	19900	23470	23470	23470	23470	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	20300	20300	23860	23860	23860	23860	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	16750	16750	20370	20370	20370	20370	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	17150	17150	20760	20760	20760	20760	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	17800	17800	21400	21400	21400	21400	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	15850	15850	19490	19490	19490	19490	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｒ（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17750	17750	17750	17750	17750	21050	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17200	17200	17200	17200	17200	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14250	14250	17290	17290	17290	17290	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14600	14600	17640	17640	17640	17640	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15000	15000	18040	18040	18040	18040	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17500	17500	20440	20690	20690	20690	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17900	17900	17900	17900	17900	21200	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14700	14700	17740	17740	17740	17740	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15100	15100	18140	18140	18140	18140	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17600	17600	20540	20790	20790	20790	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18000	18000	20940	21190	21190	21190	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14450	14450	17480	17480	17480	17480	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14850	14850	17870	17870	17870	17870	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17350	17350	17350	17350	17350	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15500	15500	18540	18540	18540	18540	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13550	13550	16610	16610	16610	16610	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19400	19400	22320	22570	22570	22570	910

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19400	19400	22320	22570	22570	22570	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14050	14050	17110	17110	17110	17110	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14250	14250	17290	17290	17290	17290	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14600	14600	17640	17640	17640	17640	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15000	15000	18040	18040	18040	18040	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17500	17500	20440	20690	20690	20690	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17900	17900	17900	17900	17900	21200	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14700	14700	17740	17740	17740	17740	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15100	15100	18140	18140	18140	18140	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17600	17600	20540	20790	20790	20790	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18000	18000	20940	21190	21190	21190	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14450	14450	17480	17480	17480	17480	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14850	14850	17870	17870	17870	17870	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17350	17350	17350	17350	17350	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15500	15500	18540	18540	18540	18540	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13550	13550	16610	16610	16610	16610	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19400	19400	22320	22570	22570	22570	910

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19400	19400	22320	22570	22570	22570	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14050	14050	17110	17110	17110	17110	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14600	14600	17720	17720	17720	17720	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14950	14950	18060	18060	18060	18060	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15350	15350	18460	18460	18460	18460	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17850	17850	20850	21110	21110	21110	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18250	18250	18250	18250	18250	21550	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15050	15050	18160	18160	18160	18160	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15450	15450	18560	18560	18560	18560	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17950	17950	20950	21210	21210	21210	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18350	18350	21350	21610	21610	21610	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	17900	17900	17900	17900	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15200	15200	18290	18290	18290	18290	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17700	17700	17700	17700	17700	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15850	15850	18960	18960	18960	18960	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13900	13900	17040	17040	17040	17040	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19750	19750	22720	22970	22970	22970	910

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19750	19750	22720	22970	22970	22970	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14400	14400	17540	17540	17540	17540	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14600	14600	17720	17720	17720	17720	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14950	14950	18060	18060	18060	18060	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15350	15350	18460	18460	18460	18460	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17850	17850	20850	21110	21110	21110	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18250	18250	18250	18250	18250	21550	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15050	15050	18160	18160	18160	18160	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15450	15450	18560	18560	18560	18560	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17950	17950	20950	21210	21210	21210	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18350	18350	21350	21610	21610	21610	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14800	14800	17900	17900	17900	17900	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15200	15200	18290	18290	18290	18290	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17700	17700	17700	17700	17700	--設定無--	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15850	15850	18960	18960	18960	18960	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	13900	13900	17040	17040	17040	17040	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19750	19750	22720	22970	22970	22970	910

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19750	19750	22720	22970	22970	22970	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14400	14400	17540	17540	17540	17540	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	17600	17600	17600	17600	17600	20900	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17150	17150	17150	17150	17150	20450	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8020	アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	14750	14750	17880	17880	17880	17880	910
T8025	アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	15100	15100	18180	18180	18180	18180	910
T8026	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	15500	15500	18570	18570	18570	18570	910
T8106	アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ	t	17700	17700	20750	20950	20950	20950	910
T8107	アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ	t	18100	18100	18100	18100	18100	21400	910
T8030	アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	15200	15200	18280	18280	18280	18280	910
T8032	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15600	15600	18680	18680	18680	18680	910
T8104	アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	17800	17800	20850	21050	21050	21050	910
T8105	アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ 最大粒径１３㎜	t	18200	18200	21250	21450	21450	21450	910
T8035	アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３） 最大粒径１３㎜	t	14950	14950	18070	18070	18070	18070	910
T8037	アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	15350	15350	18460	18460	18460	18460	910
T8038	アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8039	アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ	t	17650	17650	17650	17650	17650	20950	910
T8010	アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	16000	16000	19070	19070	19070	19070	910
T8040	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	14050	14050	17210	17210	17210	17210	910
T8050	排水性舗装 最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度	t	19900	19900	22940	23150	23150	23150	910

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8051	排水性舗装 最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度	t	19900	19900	22940	23150	23150	23150	910
T8052	透水性舗装 最大粒径１３㎜　開粒度（１３）	t	14550	14550	17700	17700	17700	17700	910
	（備考）								
	１　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱 可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。								

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	4100	4100	4100	4100	4100	4100	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4100	4250	4250	4250	4250	4250	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4150	4150	4150	4150	4150	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4300	4450	4450	4450	4450	4450	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4450	4450	4450	4450	4450	4450	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4200	4350	4350	4350	4350	4350	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4500	4650	4650	4650	4650	4650	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	3800	3800	3800	3800	3800	3800	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4200	4200	4200	4200	4200	4200	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	3900	4040	4040	4040	4040	4040	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	3800	3940	3940	3940	3940	3940	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4100	4240	4240	4240	4240	4240	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4100	4100	4100	4100	4100	4100	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4100	4100	4100	4100	4100	4100	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4250	4250	4250	4250	4250	4250	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4450	4450	4450	4450	4450	4450	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4000	4150	4150	4150	4150	4150	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2100	2100	2100	2100	2100	2100	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4300	4450	4450	4450	4450	4450	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	4100	4100	4100	4100	4100	4100	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4200	4350	4350	4350	4350	4350	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4100	4260	4260	4260	4260	4260	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4400	4550	4550	4550	4550	4550	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4550	4550	4550	4550	4550	4550	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4750	4750	4750	4750	4750	4750	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4300	4460	4460	4460	4460	4460	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4600	4760	4760	4760	4760	4760	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4700	4700	4700	4700	4700	4700	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4400	4560	4560	4560	4560	4560	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4300	4460	4460	4460	4460	4460	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4600	4760	4760	4760	4760	4760	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4750	4750	4750	4750	4750	4750	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4950	4950	4950	4950	4950	4950	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4500	4660	4660	4660	4660	4660	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2100	2100	2100	2100	2100	2100	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4800	4960	4960	4960	4960	4960	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	5100	5100	5100	5100	5100	5100	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4200	4200	4200	4200	4200	4200	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4100	4100	4100	4100	4100	4100	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4800	4800	4800	4800	4800	4800	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4200	4200	4200	4200	4200	4200	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4200	4200	4200	4200	4200	4200	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	1800	1800	1800	1800	1800	1800	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	1800	1800	1800	1800	1800	1800	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	3700	3700	3700	3700	3700	3700	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	3700	3700	3700	3700	3700	3700	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	3900	3900	3900	3900	3900	3900	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4750	4750	4750	4750	4750	4750	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4200	4200	4200	4200	4200	4200	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4250	4250	4250	4250	4250	4250	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4850	4850	4850	4850	4850	4850	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2700	2850	2850	2850	2850	2850	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5300	5300	5300	5300	5300	5300	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4750	4750	4750	4750	4750	4750	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4950	4950	4950	4950	4950	4950	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5250	5250	5250	5250	5250	5250	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	3300	3450	3450	3450	3450	3450	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5550	5550	5550	5550	5550	5550	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5600	5600	5600	5600	5600	5600	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4050	4050	4050	4050	4050	4050	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4250	4250	4250	4250	4250	4250	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2700	2850	2850	2850	2850	2850	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4950	4950	4950	4950	4950	4950	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2700	2850	2850	2850	2850	2850	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5300	5300	5300	5300	5300	5300	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4750	4750	4750	4750	4750	4750	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4950	4950	4950	4950	4950	4950	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5250	5250	5250	5250	5250	5250	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2900	3050	3050	3050	3050	3050	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5550	5550	5550	5550	5550	5550	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

N（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5700	5700	5700	5700	5700	5700	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5150	5150	5150	5150	5150	5150	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5350	5350	5350	5350	5350	5350	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5850	5850	5850	5850	5850	5850	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	3400	3550	3550	3550	3550	3550	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	6150	6150	6150	6150	6150	6150	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

O（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5600	5600	5600	5600	5600	5600	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4800	4800	4800	4800	4800	4800	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5300	5300	5300	5300	5300	5300	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	3800	3800	3800	3800	3800	3800	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5300	5300	5300	5300	5300	5300	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	3300	3300	3300	3300	3300	3300	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	6900	7100	7100	7100	7100	7100	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5700	5970	5970	5970	5970	5970	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5900	6170	6170	6170	6170	6170	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	6600	6790	6790	6790	6790	6790	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5400	5660	5660	5660	5660	5660	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5600	5860	5860	5860	5860	5860	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	3800	3800	3800	3800	3800	3800	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　コンクリート用骨材、クラッシャラン、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石・割栗石、購入土、雑割石、鉄線籠・法枠用割詰石の旧舘岩村、只見町入叶津以西は、別途考慮								

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU310	捨石（海上渡し） ３０kg～２００kg	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU311	捨石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU312	捨石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU320	被覆石（海上渡し） ２００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU321	被覆石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU322	被覆石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU330	岸壁裏込割栗石（海上渡し） ５～１５cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU350	捨石（岸壁渡し） ３０kg～２００kg	m３	4700	4700	4700	4700	4700	4700	910
TU351	捨石（岸壁渡し） ５００kg内外	m３	4700	4700	4700	4700	4700	4700	910
TU352	捨石（岸壁渡し） １０００kg内外	m３	4800	4800	4800	4800	4800	4800	910
TU360	クリンカアッシュ（土質改良材） （単位容積重量　１．０ｔ／m3）	ｔ	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5500	5500	5500	5500	5500	5500	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4550	4550	4550	4550	4550	4550	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4700	4700	4700	4700	4700	4700	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5000	5000	5000	5000	5000	5000	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU310	捨石（海上渡し） ３０kg～２００kg	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU311	捨石（海上渡し） ５００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU312	捨石（海上渡し） １０００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU320	被覆石（海上渡し） ２００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU321	被覆石（海上渡し） ５００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU322	被覆石（海上渡し） １０００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU330	岸壁裏込割栗石（海上渡し） ５～１５cm	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU350	捨石（岸壁渡し） ３０kg～２００kg	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU351	捨石（岸壁渡し） ５００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU352	捨石（岸壁渡し） １０００kg内外	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU360	クリンカアッシュ（土質改良材） （単位容積重量　１．０ｔ／m3）	ｔ	1800	1800	1800	1800	1800	1800	910

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5500	5500	5500	5500	5500	5500	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	4550	4550	4550	4550	4550	4550	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	4700	4700	4700	4700	4700	4700	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5000	5000	5000	5000	5000	5000	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU310	捨石（海上渡し） ３０kg～２００kg	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU311	捨石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU312	捨石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU320	被覆石（海上渡し） ２００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU321	被覆石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU322	被覆石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU330	岸壁裏込割栗石（海上渡し） ５～１５cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU350	捨石（岸壁渡し） ３０kg～２００kg	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU351	捨石（岸壁渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU352	捨石（岸壁渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU360	クリンカアッシュ（土質改良材） （単位容積重量　１．０ｔ／m3）	ｔ	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	5000	5000	5000	5000	5000	5000	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5400	5400	5400	5400	5400	5400	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2900	3000	3000	3000	3000	3000	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5800	5800	5800	5800	5800	5800	910
TU360	クリンカアッシュ（土質改良材） （単位容積重量　１．０ｔ／m3）	ｔ	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5050	5050	5050	5050	5050	5050	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	4600	4600	4600	4600	4600	4600	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4900	4900	4900	4900	4900	4900	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	5500	5500	5500	5500	5500	5500	910
TU360	クリンカアッシュ（土質改良材） （単位容積重量　１．０ｔ／m3）	ｔ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	3800	3800	3800	3800	3800	3800	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU310	捨石（海上渡し） ３０kg～２００kg	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU311	捨石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU312	捨石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU320	被覆石（海上渡し） ２００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU321	被覆石（海上渡し） ５００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU322	被覆石（海上渡し） １０００kg内外	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU330	岸壁裏込割栗石（海上渡し） ５～１５㎝	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU350	捨石（岸壁渡し） ３０kg～２００kg	m３	4800	4900	4900	4900	4900	4900	910
TU351	捨石（岸壁渡し） ５００kg内外	m３	4800	4900	4900	4900	4900	4900	910
TU352	捨石（岸壁渡し） １０００kg内外	m３	4900	5000	5000	5000	5000	5000	910

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8301	コンクリート用骨材 砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8300	コンクリート用骨材 砂（洗）	ｍ３	5250	5250	5250	5250	5250	5250	910
T8310	コンクリート用骨材 砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8320	クラッシャラン Ｃ－３０　３０～０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8321	クラッシャラン Ｃ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4050	4050	4050	4050	4050	4050	910
T8344	粒度調整砕石 Ｍ－４０　４０～０㎜	ｍ３	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
T8340	単粒度砕石 ４号　３０～２０㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8341	単粒度砕石 ５号　２０～１３㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8342	単粒度砕石 ６号　１３～５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8343	単粒度砕石 ７号　５～２．５㎜	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8330	栗石・割栗石 １５～５㎝	ｍ３	4450	4450	4450	4450	4450	4450	910
T8350	購入土 良質土（ほぐした土量）	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8332	雑割石 控３５㎝	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8331	鉄線籠・法枠用割詰石 ２００～１５０㎜	ｍ３	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
	（備考）								
	埋め戻し用砂、クッション用砂は 物価資料によること。								

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12150	12150	14220	14220	14220	14220	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12500	12500	14580	14580	14580	14580	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12600	12600	14680	14680	14680	14680	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13400	13400	15470	15470	15470	15470	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	12900	12900	14980	14980	14980	14980	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13000	13000	15080	15080	15080	15080	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11450	11450	13550	13550	13550	13550	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｃ（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11550	11550	13520	13520	13520	13520	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11900	11900	13880	13880	13880	13880	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12000	12000	13980	13980	13980	13980	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12800	12800	14780	14780	14780	14780	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	12300	12300	14280	14280	14280	14280	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	12400	12400	14380	14380	14380	14380	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	10850	10850	12840	12840	12840	12840	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11550	11550	13520	13520	13520	13520	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11900	11900	13880	13880	13880	13880	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12000	12000	13980	13980	13980	13980	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12800	12800	14780	14780	14780	14780	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	12300	12300	14280	14280	14280	14280	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	12400	12400	14380	14380	14380	14380	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	10850	10850	12840	12840	12840	12840	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11550	11550	13520	13520	13520	13520	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	11900	11900	13880	13880	13880	13880	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12000	12000	13980	13980	13980	13980	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12800	12800	14780	14780	14780	14780	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	12300	12300	14280	14280	14280	14280	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	12400	12400	14380	14380	14380	14380	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	10850	10850	12840	12840	12840	12840	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12250	12250	14320	14320	14320	14320	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14680	14680	14680	14680	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12700	12700	14780	14780	14780	14780	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13500	13500	15570	15570	15570	15570	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13000	13000	15080	15080	15080	15080	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13100	13100	15170	15170	15170	15170	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11550	11550	13650	13650	13650	13650	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2000	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12250	12250	14320	14320	14320	14320	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14680	14680	14680	14680	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12700	12700	14780	14780	14780	14780	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13500	13500	15570	15570	15570	15570	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13000	13000	15080	15080	15080	15080	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13100	13100	15170	15170	15170	15170	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11550	11550	13650	13650	13650	13650	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｇ（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12250	12250	14310	14310	14310	14310	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14660	14660	14660	14660	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12700	12700	14760	14760	14760	14760	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13500	13500	15560	15560	15560	15560	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13000	13000	15060	15060	15060	15060	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13100	13100	15160	15160	15160	15160	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11550	11550	13630	13630	13630	13630	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12550	12550	14660	14660	14660	14660	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12900	12900	15010	15010	15010	15010	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13000	13000	15110	15110	15110	15110	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13800	13800	15900	15900	15900	15900	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13300	13300	15410	15410	15410	15410	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13400	13400	15510	15510	15510	15510	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11850	11850	13980	13980	13980	13980	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2450	2450	2450	2450	2450	2450	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12850	12850	14980	14980	14980	14980	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13200	13200	15330	15330	15330	15330	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13300	13300	15420	15420	15420	15420	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14100	14100	16220	16220	16220	16220	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13600	13600	15720	15720	15720	15720	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13700	13700	15820	15820	15820	15820	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	12150	12150	14310	14310	14310	14310	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	3400	3400	3400	3400	3400	3400	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12350	12350	14390	14390	14390	14390	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12700	12700	14740	14740	14740	14740	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12800	12800	14840	14840	14840	14840	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13600	13600	15640	15640	15640	15640	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13100	13100	15140	15140	15140	15140	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13200	13200	15240	15240	15240	15240	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11650	11650	13720	13720	13720	13720	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2800	2800	2800	2800	2800	2800	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12950	12950	15090	15090	15090	15090	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13300	13300	15440	15440	15440	15440	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13400	13400	15540	15540	15540	15540	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	16330	16330	16330	16330	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13700	13700	15840	15840	15840	15840	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13800	13800	15940	15940	15940	15940	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	12250	12250	14420	14420	14420	14420	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	3400	3400	3400	3400	3400	3400	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13350	13350	15560	15560	15560	15560	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13700	13700	15910	15910	15910	15910	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13800	13800	16000	16000	16000	16000	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14600	14600	16790	16790	16790	16790	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	14100	14100	16300	16300	16300	16300	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	16400	16400	16400	16400	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	12650	12650	14890	14890	14890	14890	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｏ（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12950	12950	15090	15090	15090	15090	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13300	13300	15440	15440	15440	15440	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13400	13400	15540	15540	15540	15540	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14200	14200	16330	16330	16330	16330	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13700	13700	15840	15840	15840	15840	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13800	13800	15940	15940	15940	15940	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	12250	12250	14420	14420	14420	14420	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	3900	3900	3900	3900	3900	3900	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｒ（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	4100	4340	4340	4340	4340	4340	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								
	２　再生骨材（骨材）クラッシャランの旧舘岩村、只見町入叶津以西は別途考慮								
	３　再生骨材（骨材）盛土材、規格外骨材の旧舘岩村、只見町入叶津以西は別途考慮								

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12250	12250	14230	14230	14230	14230	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14580	14580	14580	14580	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12700	12700	14690	14690	14690	14690	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13500	13500	15490	15490	15490	15490	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13000	13000	14990	14990	14990	14990	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13100	13100	15080	15080	15080	15080	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11550	11550	13550	13550	13550	13550	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12250	12250	14230	14230	14230	14230	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14580	14580	14580	14580	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	12700	12700	14690	14690	14690	14690	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13500	13500	15490	15490	15490	15490	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13000	13000	14990	14990	14990	14990	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13100	13100	15080	15080	15080	15080	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11550	11550	13550	13550	13550	13550	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14640	14640	14640	14640	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12950	12950	14990	14990	14990	14990	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13050	13050	15090	15090	15090	15090	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13850	13850	15890	15890	15890	15890	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13350	13350	15390	15390	15390	15390	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13450	13450	15490	15490	15490	15490	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11900	11900	13960	13960	13960	13960	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12600	12600	14640	14640	14640	14640	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12950	12950	14990	14990	14990	14990	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13050	13050	15090	15090	15090	15090	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13850	13850	15890	15890	15890	15890	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13350	13350	15390	15390	15390	15390	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13450	13450	15490	15490	15490	15490	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	11900	11900	13960	13960	13960	13960	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8410	再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	12850	12850	14910	14910	14910	14910	910
T8415	再生材アスファルト合材　密粒度（２０） 最大粒径２０㎜	t	13200	13200	15260	15260	15260	15260	910
T8420	再生材アスファルト合材　密粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	13300	13300	15360	15360	15360	15360	910
T8430	再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 最大粒径１３㎜	t	14100	14100	16150	16150	16150	16150	910
T8422	再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） 最大粒径２０㎜	t	13600	13600	15660	15660	15660	15660	910
T8421	再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） 最大粒径１３㎜	t	13700	13700	15760	15760	15760	15760	910
T8428	再生加熱アスファルト安定処理	t	12150	12150	14230	14230	14230	14230	910
T8440	再生加熱アスファルト混合物　規格外品 仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8454	再生骨材（骨材）クラッシャラン ＲＣ－４０	ｍ３	2650	2650	2650	2650	2650	2650	910
T8456	再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材 路体、路床盛土、埋戻、仮設道路	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない								

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［セメント］								
T0010	セメント 普通ポルトランド（袋物）２５kg／袋	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0021	セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0011	セメント 普通ポルトランド（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0012	セメント 早強ポルトランド（袋物）２５kg／袋	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0013	セメント 早強ポルトランド（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0016	セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0014	セメント 高炉Ｂ（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［混和剤］								
T0030	混和剤 ポゾリスNo.７０（標準形）	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0032	混和剤 ポゾリスNo.８　（遅延形）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0031	混和剤 ポゾリスNo.７５（促進形）	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0060	混和剤 ＧＦ－１７００　グラウト用	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［セメント系固化材］								
T0068	セメント系固化材 一般軟弱土用　フレコン	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0070	セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0071	セメント系固化材（一般品） 特殊土用（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0072	セメント系固化材（一般品） 高有機質土用（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0069	セメント系固化材（特殊土用） フレコン	t	----------	----------	----------	----------	----------	22600	B00
T0073	セメント系固化材（高勇気質土用） フレコン	t	----------	----------	----------	----------	----------	23600	B00
T0076	セメント系固化材（一般品）	t	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B00
	［石灰］								
T0074	石灰（土質安定処理用） 生石灰（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0075	石灰（土質安定処理用） 消石灰（バラ物）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0080	袋詰玉石用袋材 １ｔ用	個	9500	9500	9500	9500	9500	10800	910
T0081	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用（長期性能型）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0082	袋詰玉石用袋材 ３ｔ用（長期性能型）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0083	袋詰玉石用袋材 ４ｔ用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0090	排水用導水管 φ２０　排水性舗装用（樹脂製）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7241	導水パイプ 排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0214	セメント混合リサイクル用乳剤	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

芝・法面保護材等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［芝］								
T0100	芝 高麗芝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0101	芝 野芝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0103	種子（野芝） 発芽促進剤処理済	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T0105	芝 一重ネット	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0110	人工芝 張芝（ワラ付き）	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0112	人工芝 張芝（ネット付き）	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0111	人工芝 筋芝（種子帯）幅１５㎝	ｍ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0120	芝目串 竹製	百本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0140	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0151	肥料　高度化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝１５：１５：１５	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［法面保護材等］								
T0170	ワイヤラス　　亜鉛引き 径２．０㎜（＃１４）５０㎜×５０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0180	アンカーピン　吹付用 丸鋼（無規）φ１６　Ｌ＝４００㎜	本	205	205	205	205	205	205	910
T0181	アンカーピン　吹付用 丸鋼（無規）φ９　　Ｌ＝２００㎜	本	44	44	44	44	44	44	910
T0190	縄 径１．０㎝	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

芝・法面保護材等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［砂］								
T8302	砂 ※手入力単価	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

アスファルト・アスファルト乳剤

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［アスファルト］								
T0200	ストレートアスファルト 針入度６０～８０、８０～１００	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0220	改質アスファルト Ⅰ型（ゴム）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0221	改質アスファルト Ⅱ型（樹脂）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［アスファルト乳剤］								
T0210	アスファルト乳剤 ＰＫ－１普通用、ＰＫ－２冬期用	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0211	アスファルト乳剤 ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0213	アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0215	アスファルト乳剤 常温補修用	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0218	アスファルト乳剤　ゴム入り ＰＫＲ	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

アスファルト防水シート・舗装用鉄網等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0230	路盤紙 幅１ｍ×長さ５０ｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0235	鉄網 網目１５×１５×６　ＳＤ２９５	ｍ２	600	600	600	600	600	600	910

アスファルトマット・クラック抑制シート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0811	アスファルトマット(強化型・穴あき) W＝２．５m、ｔ＝５０mm　洗掘防止用	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T082A	クラック抑制シート ガラス基材　　幅33cm	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T082B	クラック抑制シート ガラス基材　　幅50cm	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00

ガソリン・軽油

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	141	160	160	162	162	162	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	131	152	152	154	149	149	910

ガソリン・軽油

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	141	160	160	162	162	162	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	131	152	152	154	149	149	910

ガソリン・軽油

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	144	163	163	165	165	165	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	133	154	154	156	151	151	910

ガソリン・軽油

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	141	160	160	162	162	162	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	131	152	152	154	149	149	910

ガソリン・軽油

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	131	152	152	154	149	149	910

ガソリン・軽油

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	136	155	155	157	157	157	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	126	147	147	149	144	144	910

ガソリン・軽油

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	137	156	156	158	158	158	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	131	152	152	154	149	149	910

ガソリン・軽油

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	133	154	154	156	151	151	910

ガソリン・軽油

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	136	155	155	157	157	157	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	124	145	145	147	142	142	910

ガソリン・軽油

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	135	154	154	156	156	156	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	124	145	145	147	142	142	910

ガソリン・軽油

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	135	154	154	156	156	156	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	151	151	153	148	148	910

ガソリン・軽油

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	141	160	160	162	162	162	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	153	153	155	150	150	910

ガソリン・軽油

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	136	157	157	159	159	159	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	153	153	155	150	150	910

ガソリン・軽油

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

N（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

O（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	136	155	155	157	152	152	910

ガソリン・軽油

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	146	165	165	167	167	167	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	140	159	159	161	156	156	910

ガソリン・軽油

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	146	165	165	167	167	167	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	140	159	159	161	156	156	910

ガソリン・軽油

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	146	165	165	167	167	167	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	140	159	159	161	156	156	910

ガソリン・軽油

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	134	153	153	155	155	155	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	121	142	142	144	139	139	910

ガソリン・軽油

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	140	159	159	161	161	161	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	130	151	151	153	148	148	910

ガソリン・軽油

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	153	153	155	150	150	910

ガソリン・軽油

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	137	156	156	158	158	158	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	127	148	148	150	145	145	910

ガソリン・軽油

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	153	153	155	150	150	910

ガソリン・軽油

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	140	159	159	161	161	161	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	129	150	150	152	147	147	910

ガソリン・軽油

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0240	レギュラーガソリン スタンド	L	143	162	162	164	164	164	910
T0250	軽油 ミニローリー（パトロール給油）	L	132	153	153	155	150	150	910

ガソリン・軽油・油脂・燃料類等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0265	灯油 ミニローリー	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0245	混合油 ガソリン２０：オイル１	L	161	161	161	161	161	182	910
T0255	軽油 船舶用（引取税含まず）ミニローリー	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	910
T0260	重油 Ａ重油　ローリー・一般	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0270	アセチレン ボンベ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0275	酸素 ボンベ	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0280	プロパンガス ボンベ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0285	型枠油 サンヒット特号	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［鉄筋用小形丸鋼］								
T0302	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５　φ９㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0303	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５　φ１３㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0305	鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５　φ１６～φ２５㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［異形棒鋼］								
T0320	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0321	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0323	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0330	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0331	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0341	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0342	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0338	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0339	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0340	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0326	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0371	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0372	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２９	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0373	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0374	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0375	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0376	異形棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0377	異形棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0378	異形棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0379	異形棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T032A	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T032B	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T032C	異形棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１６　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T033C	異形棒鋼 ＳＤ３４５　　Ｄ１３　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T033D	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T033E	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0381	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0382	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0383	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１９	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0384	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0385	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0386	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0387	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0388	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0389	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T038A	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T038B	ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ５１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0391	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ２５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0392	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ２９	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0393	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0394	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0395	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0396	ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T0397	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0398	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0399	ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　小口については、５ｔ以下に適用。								
	［縞鋼板］								
T0410	縞鋼板 板厚：３．２㎜（無規格）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0411	縞鋼板 板厚：４．５㎜（無規格）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0412	縞鋼板 板厚：６．０㎜（無規格）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［配管用炭素鋼鋼管］								
T0420	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒ねじ無し管 ＪＩＳＧ３４５２　呼び径５０	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T042A	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒ねじ無し管 ＪＩＳＧ３４５２　呼び径５０　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　小口については、１ｔ以下に適用。								
	［鋼管］								
T0430	鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管 ＪＩＳＧ３４４４　φ２１．７～φ２７．２	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0431	鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管 ＪＩＳＧ３４４４　φ３４．０	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0432	鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管 ＪＩＳＧ３４４４　φ４２．７～φ８９．１	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0433	鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管 ＪＩＳＧ３４４４φ１０１．６～１３９．８	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［等辺山形鋼］								
T0350	等辺山形鋼 ４㎜×５０㎜×５０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0351	等辺山形鋼 ６㎜×５０㎜×５０㎜	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T035A	等辺山形鋼 ４㎜×５０㎜×５０㎜　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T035B	等辺山形鋼 ６㎜×５０㎜×５０㎜　小口	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　小口については、５ｔ以下に適用。								
TAB66	鋼板	t	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B10
TAB67	しゃ音板	m２	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B10
TAB68	しゃ音板	m２	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B10

金物類・溶接棒等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ボルト類］								
T0530	普通ボルト（規格品）　　ＪＩＳＢ１１８０，１１８１，１２５６，０２５０	ｋｇ	205	205	205	205	205	205	910
T0535	高力ボルト ＪＩＳＢ１１８６　２種　Ｍ２０，Ｍ２２	ｋｇ	430	430	430	430	430	430	910
T0536	高力ボルト ＪＩＳＢ１１８６　２種　Ｍ２４	ｋｇ	445	445	445	445	445	445	910
T0540	トルシアボルト Ｍ２０，Ｍ２２	ｋｇ	420	420	420	420	420	420	910
T0541	トルシアボルト Ｍ２４	ｋｇ	435	435	435	435	435	435	910
	（備考）								
	１　普通・高力・トルシアボルトは、六角ボルト、ナット、ワッシャのセット。								
	［溶接棒］								
T0550	溶接棒　電気軟鋼用 φ３．２㎜ＪＩＳＺ３２１１（Ｄ４３０１）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0551	溶接棒　電気高張力鋼用 φ５．０㎜ＪＩＳＺ３２１２（Ｄ５０１６）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0555	溶接ワイヤー φ３．２㎜ＪＩＳＺ３３１３　ノンガス	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［連結金具］								
T0560	連結金具 六脚ﾌﾞﾛｯｸφ16㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む)	組	1100	1100	1100	1100	1100	1200	910
T0561	連結金具 六脚ﾌﾞﾛｯｸφ19㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む)	組	1400	1400	1400	1400	1400	1500	910

金物類・溶接棒等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0562	連結金具 六脚ﾌﾞﾛｯｸφ22㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む)	組	2100	2100	2100	2100	2100	2300	910
T0576	連結金具（ホロースケアーブロック用） ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ16㎜　２ｔ用	組	1370	1370	1370	1370	1370	1370	910
T0578	連結金具（ホロースケアーブロック用） ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　４ｔ用	組	2050	2050	2050	2050	2050	2050	910
T0579	連結金具（ホロースケアーブロック用） ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　５ｔ用	組	2160	2160	2160	2160	2160	2160	910
T057A	連結金具（ホロースケアーブロック用） ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜　８ｔ用	組	3700	3700	3700	3700	3700	3700	910
T057B	連結金具（ホロースケアーブロック用） ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜ 10ｔ用	組	3900	3900	3900	3900	3900	3900	910
T057C	連結金具（ホロースケアーブロック用） ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ16㎜　２ｔ用	個	850	850	850	850	850	850	910
T057E	連結金具（ホロースケアーブロック用） ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　４ｔ用	個	1450	1450	1450	1450	1450	1450	910
T057F	連結金具（ホロースケアーブロック用） ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　５ｔ用	個	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910
T057G	連結金具（ホロースケアーブロック用） ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜　８ｔ用	個	2580	2580	2580	2580	2580	2580	910
T057H	連結金具（ホロースケアーブロック用） ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜ 10ｔ用	個	3300	3300	3300	3300	3300	3300	910
	（備考）								
	１　連結金具六脚ブロック用は、シャックル 　ボルト、ナット、ワッシャのセット。								
	［足掛け金具］								
T0580	足掛け金物 片足用φ２５（１９）幅１５３×長さ２５０	本	3580	3580	3580	3580	3580	3580	910

金物類・溶接棒等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0581	足掛け金物 両足用φ３０（２２）幅４００×長さ３００	本	6040	6040	6040	6040	6040	6040	910
T0582	足掛け金物（砂防ダム用） 両足用φ２７（１９）幅３００×長さ２５０	本	3750	3750	3750	3750	3750	3750	910
	（備考）								
	１　足掛け金物は、ポリプロピレン被覆ステンレス製。								
	［その他］								
T0500	亜鉛めっき鉄線 ３．２㎜（＃１０）２種Ｇ３５４７	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0510	結束線 ０．８㎜（＃２１）Ｌ＝３５０	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0520	鉄釘 大小取混ぜ　ＪＩＳＡ５５０８	ｋｇ	209	209	209	209	209	209	910
T0525	鉄釘 径５　Ｌ＝１５０　植生ネット工法用	本	8	8	8	8	8	8	910
T0762	ＦＥＰ　波付硬質合成樹脂電線管 ５０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0764	ＦＥＰ　波付硬質合成樹脂電線管 ８０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

塩化ビニール管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［硬質塩化ビニール管］								
T0750	硬質塩化ビニール管　薄肉管 ＶＵ　φ５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0760	硬質塩化ビニール管　薄肉管 ＶＵ　φ１００㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0776	硬質塩化ビニール管　薄肉管 ＶＵ　φ２５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0770	硬質塩化ビニール管　一般管 ＶＰ　φ４０㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0771	硬質塩化ビニール管　一般管 ＶＰ　φ５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0772	硬質塩化ビニール管　一般管 ＶＰ　φ６５㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0773	硬質塩化ビニール管　一般管 ＶＰ　φ７５㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0774	硬質塩化ビニール管　一般管 ＶＰ　φ１００㎜　ＪＩＳＫ６７４１	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［塩ビ製継手］								
T0780	塩ビ製継手（ソケット） （ＴＳ）φ４０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0781	塩ビ製継手（ソケット） （ＴＳ）φ５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0782	塩ビ製継手（ソケット） （ＴＳ）φ６５㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0783	塩ビ製継手（ソケット） （ＴＳ）φ７５㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0784	塩ビ製継手（ソケット） （ＴＳ）φ１００㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

火薬類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［ダイナマイト］								
T0601	ダイナマイト ３号桐　①　（２０ｔ以上）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0602	ダイナマイト ３号桐　②　（５ｔ以上で２０ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0603	ダイナマイト ３号桐　③　（１ｔ以上で５ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0604	ダイナマイト ３号桐　④　（１ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0605	ダイナマイト ２号榎　①　（２０ｔ以上）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0606	ダイナマイト ２号榎　②　（５ｔ以上で２０ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0607	ダイナマイト ２号榎　③　（１ｔ以上で５ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0608	ダイナマイト ２号榎　④　（１ｔ未満）	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。								
	②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。								
	③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合 ④は火薬使用量１ｔ未満の場合。								
	［電気雷管］								
T0625	電気雷管 電気６号瞬発脚線３．０ｍ　①	個	430	430	430	430	430	430	910

火薬類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0626	電気雷管 電気６号瞬発脚線３．０ｍ　②	個	461	461	461	461	461	461	910
T0627	電気雷管 電気６号瞬発脚線３．０ｍ　③	個	631	631	631	631	631	631	910
T0628	電気雷管 電気６号瞬発脚線３．０ｍ　④	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0639	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　①	個	452	452	452	452	452	452	910
T063A	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　②	個	484	484	484	484	484	484	910
T063B	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　③	個	660	660	660	660	660	660	910
T063C	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　④	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T063D	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　①	個	460	460	460	460	460	460	910
T063E	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　②	個	492	492	492	492	492	492	910
T063F	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　③	個	670	670	670	670	670	670	910
T063G	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　④	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。								
	②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。								
	③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合 ④は火薬使用量１ｔ未満の場合。								

火薬類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［コンクリート破砕器］								
	［硝油爆薬］								
T0651	硝油爆薬 ＡＮ－ＦＯ（バラ）①　（２０ｔ以上）	ｋｇ	790	790	790	790	790	790	910
T0652	硝油爆薬 ＡＮ－ＦＯ（バラ）②　（５～２０ｔ未満）	ｋｇ	850	850	850	850	850	850	910
T0653	硝油爆薬 ＡＮ－ＦＯ（バラ）③　（１～５ｔ未満）	ｋｇ	1040	1040	1040	1040	1040	1040	910
T0654	硝油爆薬 ＡＮ－ＦＯ（バラ）④　（１ｔ未満）	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。								
	②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。								
	③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合 ④は火薬使用量１ｔ未満の場合。								
	［含水爆薬］								
T0661	含水爆薬　スラリー（坑内用） ①（２０ｔ以上）　　スラリー１００ｇ	ｋｇ	1560	1560	1560	1560	1560	1560	910
T0662	含水爆薬　スラリー（坑内用） ②（５～２０ｔ未満）　スラリー１００ｇ	ｋｇ	1720	1720	1720	1720	1720	1720	910
T0663	含水爆薬　スラリー（坑内用） ③（１～５ｔ未満）　　スラリー１００ｇ	ｋｇ	2150	2150	2150	2150	2150	2150	910
T0664	含水爆薬　スラリー（坑内用） ④（１ｔ未満）　　スラリー１００ｇ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

火薬類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0665	含水爆薬　スラリー（坑内用） ①（２０ｔ以上）　　スラリー２００ｇ	ｋｇ	1540	1540	1540	1540	1540	1540	910
T0666	含水爆薬　スラリー（坑内用） ②（５～２０ｔ未満）　スラリー２００ｇ	ｋｇ	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T0667	含水爆薬　スラリー（坑内用） ③（１～５ｔ未満）　　スラリー２００ｇ	ｋｇ	2130	2130	2130	2130	2130	2130	910
T0668	含水爆薬　スラリー（坑内用） ④（１ｔ未満）　　スラリー２００ｇ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。								
	②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。								
	③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合 ④は火薬使用量１ｔ未満の場合。								

ロット・ビット・ジョイントスリーブ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ロット］								
T0670	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×０．５ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0671	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×０．８ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0672	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×１．１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0673	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×１．４ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0674	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×１．７ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0675	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×２．０ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0676	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×２．３ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0677	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×２．６ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0678	ロッド　テーパーロッド ２２㎜×２．９ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0690	ロッド　テーパーロッド ２５Ｈ×２．０ｍ	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T0693	ロット　シャンクスクリューロット ３２Ｒ	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［ビット］								
T0700	ビット　カービット ２２㎜×３２㎜　チップサイズ　８×１０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0701	ビット　カービット ２２㎜×３４㎜　チップサイズ　８×１０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0702	ビット　カービット ２２㎜×３６㎜　チップサイズ　８×１０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ロット・ビット・ジョイントスリーブ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T0703	ビット　カービット ２２㎜×３８㎜　チップサイズ　８×１０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0710	ビット　クロスビット ２２㎜×３０㎜　チップサイズ　６×１０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0711	ビット　クロスビット ２２㎜×３８㎜　チップサイズ　８×１２㎜	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T0712	ビット　クロスビット ２２㎜×５０㎜　チップサイズ　８×１２㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0713	ビット　クロスビット ２２㎜×６５㎜　チップサイズ　８×１２㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0720	ビット　テーパーカービット ２５㎜×３８㎜　チップサイズ１０×１５㎜	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T0735	グラウトホール Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	145000	B00
	［ジョイントスリーブ］								
T0740	ジョイントスリーブ ３２Ｒ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

コンクリート用接着剤・ネーム板

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［コンクリート用接着剤］								
T0790	コンクリート用接着剤 ＃２０２	ｋｇ	3400	3400	3400	3400	3400	3910	910
	［ネーム板］								
T0800	ネーム板（トンネル標示板）　　真ちゅう製 横６０cm×縦４０cm×厚１．３cm	枚	175000	175000	175000	175000	175000	192000	910
T0801	ネーム板（砂防ダム）　　黒花崗岩製 横６０cm×縦４０cm×厚３．０cm	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0802	ネーム板（地すべり急傾地工）　ブロンズ製 横３５cm×縦２５cm×厚１．３cm	枚	67300	67300	67300	67300	67300	73500	910
T0803	ネーム板（流路工）　　黒花崗岩製 横３５cm×縦２５cm×厚３．０cm	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0804	ネーム板（一般構造物）　　真ちゅう製 横２０cm×縦１５cm×厚０．３cm	枚	25000	25000	25000	25000	25000	25000	910
T0805	ネーム板（水門、樋門樋管）　ブロンズ製 横３０cm×縦２０cm×厚１．３cm	枚	46200	46200	46200	46200	46200	50400	910

目地材･止水板･土のう･吸出防止材･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［目地材］								
T0830	セロシール 低弾性	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0840	目地板　瀝青質 厚１０㎜　エラスタイト等	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0842	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0850	目地板　瀝青質 厚２０㎜　エラスタイト等	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0852	シール材	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
	［止水板］								
T0870	止水板ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） ＪＩＳＫ６７７３　２００×５	ｍ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0880	止水板ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） ＪＩＳＫ６７７３　３００×７	ｍ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0888	塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５ｍｍ	ｍ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0881	ゴム止水板	ｍ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T0725	グラウトホール Ｌ＝５００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	111000	B00
T0726	グラウトホール Ｌ＝６００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	114000	B00
T0727	グラウトホール Ｌ＝７００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	117000	B00
T0728	グラウトホール Ｌ＝８００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	119000	B00
T0729	グラウトホール Ｌ＝９００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	124000	B00

目地材･止水板･土のう･吸出防止材･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T0730	グラウトホール Ｌ＝１０００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	127000	B00
T0731	グラウトホール Ｌ＝１１００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	130000	B00
T0732	グラウトホール Ｌ＝１２００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	133000	B00
T0733	グラウトホール Ｌ＝１３００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	138000	B00
T0734	グラウトホール Ｌ＝１４００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	141000	B00
T0735	グラウトホール Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	145000	B00
T0736	グラウトホール Ｌ＝１６００（ＳＵＳ３０４）	本	----------	----------	----------	----------	----------	148000	B00
	［土のう］								
T0890	土のう ポリエチレン製土のう（ＰＥ）４８×６２㎝	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0891	耐候性土のう ポリプロピレン製土のう（PP）48×62cm	枚	----------	----------	----------	----------	----------	36.5	B00
T0130	植生土のう 種子、肥料付土のう幅４０～４１㎝×６０㎝	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0895	大型土のう φ１１０㎝×１０８㎝	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T089A	耐候性大型土のう 1年対応品	袋	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T089B	耐候性大型土のう 3年対応品	袋	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［吸出防止材］								
T0862	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

目地材･止水板･土のう･吸出防止材･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T0865	吸出防止材 一般河川対応　引張強度　１０ｋＮ／ｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0866	吸出防止材 酸性河川対応　引張強度　１０ｋＮ／ｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ブルーシート］								
T0867	ブルーシート #2000 3.6×5.4(m) 2.0(kg)	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0868	ブルーシート #3000 3.6×5.4(m) 3.0(kg)	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0828	被覆シート　長繊維不織布 ２４５Ｎ／５ｃｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0882	遮水シートＡ 厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T0884	止水シート ｔ＝１ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　吸出防止材はかごマットにも適用できる								

木材類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［杉丸太］								
T0900	杉丸太 末口　６～１２cm	m３	44500	44500	44500	44500	44500	44500	910
T0905	松丸太 末口　６～１２cm	m３	44500	44500	44500	44500	44500	44500	910
T0906	松丸太 末口９ｃｍ　長１．５ｍ　皮付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095G	杭丸太（松） 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。 ２　外材は時価単価とする。								
T0901	松・太鼓落し 末口10.5cm　仕上げ7.5cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0902	松・太鼓落し 末口12cm　仕上げ9cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0903	松・太鼓落し 末口15cm　仕上げ12cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0904	松・太鼓落し 末口18cm　仕上げ15cm	m３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［板材］								
T0910	杉板 厚：０．９cm～１．８cm	m３	56000	56000	56000	56000	56000	56000	910
T0911	杉板 厚：２．４cm	m３	60000	60000	60000	60000	60000	60000	910
T0915	松板 幅２４cm×厚３cm	m３	64000	64000	64000	64000	64000	64000	910

木材類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T0916	松板 幅２４㎝×厚４．５㎝	ｍ３	64000	64000	64000	64000	64000	64000	910
T0917	松板 幅１８㎝×厚１．５㎝×２ｍ　１等	ｍ３	62000	62000	62000	62000	62000	62000	910
	（備考）								
	１　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。 ２　外材は時価単価とする。								
	［角材］								
T0920	杉角 ４．５～６㎝（正割）	ｍ３	44000	44000	44000	44000	44000	44000	910
T0921	杉角 ４．５～６㎝（正割）１等	ｍ３	54000	54000	54000	54000	54000	54000	910
T0922	杉角 ９．０～１０．５㎝（正角）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0923	杉角 １５㎝（正角）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0930	杉平割 ４０００㎜×１００㎜×４０㎜	ｍ３	44000	44000	44000	44000	44000	44000	910
T0940	松角 ４．６～６㎝（正割）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0943	松角 7.5㎝（正割）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0941	松角 ９．０～１０．５㎝（正角）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0942	松角 １５㎝（正角）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0946	松角 １２×１５㎝（平角）	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

木材類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	（備考）								
	１　角材は土木仮設用材。 ２　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。								
	３　外材は時価単価とする。								
	［木工沈床用丸太］								
T0950	杉丸太 長２．４ｍ　末口１２㎝　木工沈床用	本	1560	1560	1560	1560	1560	1560	910
T0951	杉丸太 長２．３ｍ　末口　９㎝　木工沈床用	本	845	845	845	845	845	845	910
T0955	松丸太 長２．４ｍ　末口１２㎝　木工沈床用	本	1560	1560	1560	1560	1560	1560	910
T0956	松丸太 長２．３ｍ　末口　９㎝　木工沈床用	本	845	845	845	845	845	845	910
	（備考）								
	１　外材は時価単価とする。								
T095A	木杭（杭丸太・松・カラ松） 長２．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095B	木杭（杭丸太・松・カラ松） 長３．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095C	木杭（杭丸太・杉） 長２．０ｍ　末口　１２㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095D	木杭（杭丸太・杉） 長２．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095E	木杭（杭丸太・杉） 長３．０ｍ　末口　１２㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T095F	木杭（杭丸太・杉） 長３．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

木材類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	（備考）								
	1　外材は時価単価とする。								

植樹用材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［杉切丸太］								
T0960	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ0.6m　CUAZ-2処理品	本	230	230	230	230	230	230	910
T0961	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ0.9m　CUAZ-2処理品	本	330	330	330	330	330	330	910
T0962	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ1.5m　CUAZ-2処理品	本	530	530	530	530	530	530	910
T0963	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ1.8m　CUAZ-2処理品	本	630	630	630	630	630	630	910
T0964	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ2.0m　CUAZ-2処理品	本	690	690	690	690	690	690	910
T0965	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口6.0cm×長さ4.0m　CUAZ-2処理品	本	1350	1350	1350	1350	1350	1350	910
T0970	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口7.5cm×長さ0.6m　CUAZ-2処理品	本	260	260	260	260	260	260	910
T0971	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口7.5cm×長さ0.75m　CUAZ-2処理品	本	330	330	330	330	330	330	910
T0972	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口7.5cm×長さ0.9m　CUAZ-2処理品	本	370	370	370	370	370	370	910
T0973	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口7.5cm×長さ1.8m　CUAZ-2処理品	本	740	740	740	740	740	740	910
T0974	杉切丸太（加圧注入防腐処理品） 末口7.5cm×長さ2.1m　CUAZ-2処理品	本	790	790	790	790	790	790	910
T0980	杉梢丸太（加圧注入防腐処理品） 末口3cm×元口6cm×長さ4.0m　CUAZ-2処理品	本	1100	1100	1100	1100	1100	1100	910
T0981	杉梢丸太（加圧注入防腐処理品） 末口3cm×元口6cm×長さ4.5m　CUAZ-2処理品	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0985	杉長丸太（加圧注入防腐処理品） 中径6.0cm×長さ6.3m　CUAZ-2処理品	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T0986	杉長丸太（加圧注入防腐処理品） 中径7.5cm×長さ7.2m　CUAZ-2処理品	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

植樹用材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［竹］								
T0990	竹 目通り径４㎝×長さ６．０ｍ	本	350	350	350	350	350	350	910
	［樹名板］								
T0995	樹名板　樹木取付用 幅２１９㎜×高１６４㎜×厚１２㎜	枚	4690	4690	4690	4690	4690	4690	910
T0996	樹名板　地上設置用 幅２１９㎜×高１６４㎜×厚１２㎜	枚	5250	5250	5250	5250	5250	5250	910
	（備考）								
	１　樹名板（樹木取付用）は、ステンレス スプリング200㎜×2本を含む。								
	２　樹名板（地上設置用）は、立看板式用樹 脂ポール（矢羽根アンカー付）800㎜また								
	は400㎜も含む。 ３　樹名板は樹脂製とし、表示面は耐候性ア								
	ルミ板とする。 ４　樹名板の記載内容は、学名、和名、科名								
	、属名、解説とする。								

共同溝関係

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5372	強化プラスチック複合管 外圧管２種　径３００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5470	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ５０mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5472	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ１００mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5476	管路材　直管 φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5373	管路材　直管 φ１５０mm（フリーアクセス－Ｖ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5374	管路材　直管 φ２００mm（ボディ－Ｖ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5380	管路材　直管 φ２５０mm（ボディ－Ｖ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5382	管路材　多条管 φ１００mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5376	管路材　直管 φ５０mm（ＳＵ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5378	管路材　直管 φ３０mm（ＳＵ管）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［路面表示用塗料］								
TDG71	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　白色 JIS K 5665 1種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG81	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　黄色 JIS K 5665 1種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG72	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　白色 JIS K 5665 1種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG82	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　黄色 JIS K 5665 1種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG73	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　白色 JIS K 5665 2種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG83	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　黄色 JIS K 5665 2種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG74	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　白色 JIS K 5665 2種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG84	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　黄色 JIS K 5665 2種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG75	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色 JIS K 5665 3種1号	k g	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG85	路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　黄色 JIS K 5665 3種1号	k g	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG76	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG77	接着用プライマー 区画線（溶融式）用	k g	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG86	路面表示用塗料　リブ式（溶融式）　白色	k g	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG87	路面表示用塗料　リブ式（溶融式）　黄色	k g	710	710	710	710	710	750	910
TDG88	ガラスビーズ　リブ式（溶融式）専用	k g	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDG89	路面表示用塗料　非リブ式（溶融式）　白色	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDG90	路面表示用塗料　非リブ式（溶融式）　黄色	ｋｇ	780	780	780	780	780	840	910
TDG91	ガラスビーズ　非リブ式（溶融式）専用	ｋｇ	1370	1370	1370	1370	1370	1370	910

舗装用平板・地先境界・誘導ブロックなど

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［舗装用平板］								
T1000	舗装用平板　３００　JIS A 5371 附2 幅３００×長３００×高６０　　１３kg／枚	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
	［地先境界］								
T1010	地先境界Ａ　　JIS A 5371 附4 幅１２０×高１２０×長６００　２１kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1011	地先境界Ｂ　　JIS A 5371 附4 幅１５０×高１２０×長６００　２６kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1012	地先境界Ｃ　　JIS A 5371 附4 幅１５０×高１５０×長６００　３２kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［誘導ブロック］								
T1020	誘導ブロック（点状・線状） 30×30×3(cm)	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1021	誘導ブロック（点状・線状） 30×30×6(cm)	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［プレキャストガードレール基礎］								
T1025	プレキャストガードレール基礎 BC種 連結区間延長 8m用　(L=2000)	個	43200	43200	43200	43200	43200	45200	910
T1026	プレキャストガードレール基礎 BC種 連結区間延長10m用　(L=2000)	個	41700	41700	41700	41700	41700	43700	910
T1027	プレキャストガードレール基礎 BC種 連結区間延長12m用　(L=2000)	個	39700	39700	39700	39700	39700	41500	910
T1028	プレキャストガードレール基礎 BC種 連結区間延長14・16m用　(L=2000)	個	37700	37700	37700	37700	37700	39400	910
T1029	プレキャストガードレール基礎 BC種 連結区間延長18・20m用　(L=2000)	個	35200	35200	35200	35200	35200	37000	910

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［フェンス用ブロック］								
T1251	基礎ブロック フェンス用ブロック　１８×５５×４５ｃｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［積ブロック］								
T1200	積ブロック（控３５cm） 高さ300×幅450 滑面 300kg／m2	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1222	積ブロック（控３５cm） 高さ250×幅400 滑面 350kg／m2	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［特殊ブロック］								
T1212	特殊ブロック 研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T1214	特殊ブロック 研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
	［張ブロック］								
T1230	張ブロック（控２５cm）450×300 7.4個／m2 ＩＡａ　２５０kg以上３００kg未満／m2	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［平張ブロック］								
T1241	平張ブロック（全協型）ⅡＡａ 236kg／m2　4個／m2　幅497×高497×厚120	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［大型平張ブロック］								
T1290	大型平張ブロック　ⅢＤａ１２０ １５０kg／個以上　厚１２cm　２０４kg／個	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1291	大型平張ブロック　ⅢＤａ１５０ １５０kg／個以上　厚１５cm　２６８kg／個	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1292	大型平張ブロック　ⅢＤａ２００ １５０kg／個以上　厚２０cm　３８０kg／個	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1293	大型平張ブロック　ⅢＤａ２５０ １５０kg／個以上　厚２５cm　４９６kg／個	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［大型積ブロック］								
T1350	大型積ブロック（控３５cm）高さ５０cm ＩＡｂ　３５０kg／m2以上　明度６以下	m２	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910
T1351	FBウォール A形	個	44000	44000	44000	44000	44000	44000	910
T1352	FBウォール B形	個	22000	22000	22000	22000	22000	22000	910
	［プレキャスト資材］								
T1360	プレキャスト小口止ブロック 連結金具を含む	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T1361	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 連結金具を含む	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T1362	プレキャスト巻止ブロック 連結金具を含む	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T1363	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-a-350	個	13400	13400	13400	13400	13400	13400	910
T1364	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-a-450	個	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T1365	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-a-500	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	910
T1366	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-b-350	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1367	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-b-450	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1368	プレキャスト基礎ブロック Ⅲ-b-b-500	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1369	プレキャスト小口止ブロック 美山急傾斜小口止　B=1200	個	32000	32000	32000	32000	32000	32000	910

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［大型張ブロック］								
T1370	大型張ブロック 控厚250、擬石タイプ、544kg/個	m2	19800	19800	19800	19800	19800	19800	910
T1371	大型張りブロック 控長250mm、明度6以下	m2	13300	13300	13300	13300	13300	13300	910
T1372	大型張ブロック基礎 張用基礎ブロック　300　L=2000	個	11300	11300	11300	11300	11300	11300	910

環境保全型ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1301	環境保全型ブロック　積みタイプ ４９８×９９８×５００㎜　　２３０kg／個	m２	18400	18400	18400	18400	18400	18400	910
T1305	環境保全型ブロック　張りタイプ 連結型、控え厚１８０～１８５㎜	m２	13800	13800	13800	13800	13800	13800	910
T1307	環境保全型ブロック　積みタイプ(根入れ型) ４９８×９９８×５００㎜　　２３０kg／個	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1308	環境保全型ブロック　張りタイプ(根入れ型) 連結型、控え厚１８０～１８５㎜	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	使用にあたっては、平成１８年５月１日付、１８河第１４５号「環境保全型ブロック実								
	施に当たっての留意事項等について（通知）」によること								

連節ブロック・海岸堤防用ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1311	連節ブロック（小型） ３５０kg／m2以上　　基本形８個／m2	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1315	連節ブロック（小型） ２４０～３５０kg／m2未満　6.5～7.5個／m2	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1320	連節ブロック（大型） ２４０～３５０kg／m2未満　１．６７個／m2	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1321	連節ブロック（大型） ３５０kg／m2以上　　１．０個／m2	m２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1950	海岸堤防用ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆ﾌﾞﾛｯｸ(表法・裏法用) 不透過型 公称2.0tﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ相互連結	m２	34900	34900	34900	34900	34900	38872	910

コンクリート片法枠

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1400	片法枠Ⅱ型　ⅣＡｂ７５０ Ⅱ型	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1401	片法枠Ⅲ型　ⅣＡｃ２２００ Ⅲ型	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1402	片法枠Ⅳ型　ⅣＡｄ２５００ Ⅳ型	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1403	片法枠Ⅴ型　ⅣＡｅ２２５０ Ⅴ型	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1404	片法枠Ⅵ型　ⅣＡｆ２５００ Ⅵ型	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　ボルト・ナット付き。								

法枠ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［法枠ブロック（角形式）］								
T1420	法枠ブロック（角形式）ＩＡａ１５０ ｔ＝１５㎝　　５０．０㎏／個	ｍ２	3600	3600	3600	3600	3600	3600	910
	［法枠ブロック（円形式）］								
T1430	法枠ブロック（円形式）ＩＢｄ１２０ ｔ＝１２㎝　　４５．０㎏／個	ｍ２	3480	3480	3480	3480	3480	3550	910
T1433	法枠ブロック（円形式）ＩＢｄ１８０ ｔ＝１８㎝　　７０．０㎏／個	ｍ２	5000	5000	5000	5000	5000	5080	910

井桁擁壁

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1611	井桁擁壁　組立式（共和式） Ａ－１　２０００×２００×１１０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1610	井桁擁壁　組立式（共和式） Ａ－２　１２５０×２００×１１０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1612	井桁擁壁　組立式（共和式） Ａ－３　２２５０×２００×１１０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1620	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｂ－１　１０００×２５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1621	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｂ－２　１６６０×２５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1622	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｂ－３　２３２０×２５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1630	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｃ－１　１０００×１５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1631	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｃ－２　１６６０×２５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1632	井桁擁壁　組立式（共和式） Ｃ－３　２３２０×１５０×１２０	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

擁壁ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	１）載荷重１０ｋN／m2								
T174A	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ1000　H＝1000mm　L＝2000mm	個	26700	26700	26700	26700	26700	26900	910
T174B	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ1250　H＝1250mm　L＝2000mm	個	35700	35700	35700	35700	35700	35900	910
T174C	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ1500　H＝1500mm　L＝2000mm	個	43600	43600	43600	43600	43600	44000	910
T174D	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ1750　H＝1750mm　L＝2000mm	個	56200	56200	56200	56200	56200	56600	910
T174E	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ2000　H＝2000mm　L＝2000mm	個	65600	65600	65600	65600	65600	66100	910
T174F	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ2250　H＝2250mm　L＝2000mm	個	81100	81100	81100	81100	81100	81100	910
T174G	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ2500　H＝2500mm　L＝2000mm	個	92500	92500	92500	92500	92500	92500	910
T174H	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ2750　H＝2750mm　L＝2000mm	個	121000	121000	121000	121000	121000	121000	910
T174I	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ3000　H＝3000mm　L＝2000mm	個	136000	136000	136000	136000	136000	136000	910
T1750	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ3250　H＝3250mm　L＝2000mm	個	203000	203000	203000	203000	203000	203000	910
T1751	擁壁ブロック（載荷重１０ｋN／m2） ⅦＡａ3500　H＝3500mm　L＝2000mm	個	220000	220000	220000	220000	220000	220000	910
T1812	コンクリート擁壁（宅認１０ｋN／m2） 1000型　H＝1000mm　L＝2000mm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1814	コンクリート擁壁（宅認１０ｋN／m2） 1600型　H＝1600mm　L＝2000mm	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T1816	コンクリート擁壁（宅認１０ｋN／m2） 2500型　H＝2500mm　L＝2000mm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1818	コンクリート擁壁（ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認10kN/m2） 4250型　H＝4250mm　L＝2000mm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

擁壁ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	（備考）								
	1　化粧擁壁ブロックは除く。								

コンクリート製品　　頁 290

路肩ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1450	路肩ブロック（ショルダーブロックシート） W=500mm　シート含む	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1460	GSボードライト(ZC) L字ｱﾝｶｰ筋 差筋含まず 1100×10×2000	個	15200	15200	15200	15200	15200	16600	910

歩車道境界ブロック

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11C0	歩車道境界ブロックＡ　　ⅡＥａＡ ＪＩＳ型　150/170×200×600　44kg	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8013	歩車道境界ブロックＢ　　ⅡＥａＢ ＪＩＳ型　180/205×250×600　66kg	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1116	歩車道境界ブロックＢ　　ⅡＥａＢ ＪＩＳ型　180/205×250×2000　228kg	個	5490	5490	5490	5490	5490	5920	910
T1080	歩車道境界ブロックＣ　　ⅡＥａＣ ＪＩＳ型　180/210×300×600　81kg	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1117	歩車道境界ブロックＣ　　ⅡＥａＣ ＪＩＳ型　180/210×300×2000　280kg	個	6450	6450	6450	6450	6450	6960	910
T1100	歩車道境界ブロックＤ３　ⅡＥａ（ⅡＥｂ） 県規格　　Ｌ６００　　２８kg	個	2200	2200	2200	2200	2200	2370	910
T1105	歩車道境界ブロックＤ４　ⅡＥａ（ⅡＥｂ） 県規格　　Ｌ６００　　５７kg	個	3010	3010	3010	3010	3010	3250	910

歩車道境界ブロック（フラット型歩道）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［フラット型歩道］								
T1090	歩車道境界ブロックＣｒ　ⅡＦａ３００Ｒ 県規格及びJIS規格 h300×L600 90kg(91kg)	個	2330	2330	2330	2330	2330	2510	910
T1119	歩車道境界ブロックＣｒ　ⅡＦａ３００Ｒ 県規格及びJIS規格 h300×L2000 325(330)kg	個	7730	7730	7730	7730	7730	8340	910
T1125	歩車道境界ブロックＢｒ　ⅡＦａ２５０Ｒ ＪＩＳ型　h250×L600　74kg	個	1960	1960	1960	1960	1960	2110	910
T1126	歩車道境界ブロックＢｒ　ⅡＦａ２５０Ｒ ＪＩＳ型　h250×L2000　246kg	個	6530	6530	6530	6530	6530	7050	910
TP148	歩車道境界ブロック切下げ ⅡＦａ２００Ｒ h300×L600 78kg	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TP160	歩車道境界ブロック切下げ ⅡＦａ１５０Ｒ h250×L600 59kg	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

集水ます（アスカーブコンクリートます）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1110	アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００ 幅３００×深２９０×長１０１０　３１４kg	個	25000	25000	25000	25000	25000	27500	910
T1111	アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００ 路肩排水　呼び名２５０　７８kg	本	6250	6250	6250	6250	6250	6870	910
T1112	アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００ 路肩排水　呼び名５００　１２２kg	本	9450	9450	9450	9450	9450	10400	910
T1113	アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００ グレーチング　２４kg	枚	16600	16600	16600	16600	16600	18300	910

Ｌ型排水溝（ＪＩＳ型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1030	Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ２５Ａ ｄ３５０×ｇ１５５×Ｌ６００　４９kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1031	Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ２５Ｂ ｄ４５０×ｇ１５５×Ｌ６００　６１kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1032	Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ３０ ｄ５００×ｇ１５５×Ｌ６００　６８kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T1033	Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ３５ ｄ５５０×ｇ１５５×Ｌ６００　７５kg／個	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8505	鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２ ３００　５００×１５５×６００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

Ｕ型排水溝（JIS型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）］								
T2160	Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ２４ Ｂ240×ｈ240×Ｌ600　　５３kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2165	Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ３０Ｂ Ｂ300×ｈ300×Ｌ600　　７９kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2170	Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ３６Ｂ Ｂ360×ｈ360×Ｌ600　　１００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2175	Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ４５ Ｂ450×ｈ450×Ｌ600　　１８９kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2180	Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ６０ Ｂ600×ｈ600×Ｌ600　　２１１kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｕ型排水溝（ソケット付）］								
T2190	Ｕ型排水溝ｿｹｯﾄ付　Ⅲ－Ａ－ａ－２４類似 標準タイプ 240×240×600 60kg/本	本	3300	3300	3300	3300	3300	3560	910
T2191	Ｕ型排水溝ｿｹｯﾄ付　Ⅲ－Ａ－ａ－２４類似 滑り止め付きタイプ 240×240×600 64kg/本	本	3610	3610	3610	3610	3610	3890	910

Ｕ型排水溝（普通型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4040	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３０ ３０×３０　１種	m	3800	3800	3800	3800	3800	4100	910
T4041	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３５ ３５×３５　１種	m	4970	4970	4970	4970	4970	5360	910
T4042	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４０ ４０×４０　１種	m	5490	5490	5490	5490	5490	5920	910
T4043	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４５ ４５×４５　１種	m	6730	6730	6730	6730	6730	7260	910
T4044	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－５０ ５０×５０　１種	m	8300	8300	8300	8300	8300	8960	910
T4045	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－６０ ６０×６０　１種	m	10500	10500	10500	10500	10500	11300	910
T4046	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３０ ３０×３０　３種	m	4260	4260	4260	4260	4260	4600	910
T4047	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３５ ３５×３５　３種	m	5570	5570	5570	5570	5570	6010	910
T4048	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４０ ４０×４０　３種	m	6160	6160	6160	6160	6160	6650	910
T4049	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４５ ４５×４５　３種	m	7530	7530	7530	7530	7530	8130	910
T404A	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－５０ ５０×５０　３種	m	9290	9290	9290	9290	9290	10000	910
T404B	Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－６０ ６０×６０　３種	m	11700	11700	11700	11700	11700	12600	910
T4071	横断側溝 300×300×2000　T-25 （ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4075	横断側溝 300×500×2000　T-25 横断用（ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

U型排水溝（普通型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4076	横断側溝 400×400×2000　T-25 横断用(ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型)	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4077	横断側溝 400×600×2000　T-25 横断用(ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型)	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4078	固定式横断U形側溝 T-25　302×430×2000	本	130000	130000	130000	130000	130000	140000	910
T2901	側溝	m	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B10

Ｕ型排水溝（ベンチフリューム）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集　計コード
T2300	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ２０　Ａ200×Ｈ150　４３kg／m	m	1500	1500	1500	1500	1500	1500	910
T2305	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ２５　Ａ250×Ｈ175　５１kg／m	m	1780	1780	1780	1780	1780	1780	910
T2310	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ３０　Ａ300×Ｈ200　６６kg／m	m	2190	2190	2190	2190	2190	2190	910
T2315	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ３５　Ａ350×Ｈ235　８８kg／m	m	2780	2780	2780	2780	2780	2780	910
T2320	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ４０　Ａ400×Ｈ260　１１０kg／m	m	3580	3580	3580	3580	3580	3580	910
T2325	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ４５　Ａ450×Ｈ295　１２３kg／m	m	3880	3880	3880	3880	3880	3880	910
T2330	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ５０　Ａ500×Ｈ320　１４９kg／m	m	4640	4640	4640	4640	4640	4640	910
T2340	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ６０　Ａ600×Ｈ380　１８９kg／m	m	5770	5770	5770	5770	5770	5770	910
T2350	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ７０　Ａ700×Ｈ440　２４７kg／m	m	7670	7670	7670	7670	7670	7670	910
T2360	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ８０　Ａ800×Ｈ490　２９２kg／m	m	8720	8720	8720	8720	8720	8720	910
T2370	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム） ⅢＡｇ９０　Ａ900×Ｈ550　３７１kg／m	m	11200	11200	11200	11200	11200	11200	910
T2380	Ｕ型排水溝（ベンチフリューム）　ⅢＡｇ ⅢＡｇ１００　Ａ1000×Ｈ600　４２６kg／m	m	12900	12900	12900	12900	12900	12900	910

Ｕ型側溝（JIS1種落蓋型・JIS3種落蓋型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［U型側溝（ＪＩＳ１種落蓋型）］								
T2100	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ａ ａ300×ｃ300×Ｌ2000　　３４８kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2101	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ｂ ａ300×ｃ400×Ｌ2000　　４２０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2102	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ｃ ａ300×ｃ500×Ｌ2000　　４９７kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2120	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ４００Ａ ａ400×ｃ400×Ｌ2000　　４５７kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2121	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ４００Ｂ ａ400×ｂ500×Ｌ2000　　５３６kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2140	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ５００Ａ ａ500×ｂ500×Ｌ2000　　５９４kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2141	U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ５００Ｂ ａ500×ｂ600×Ｌ2000　　６８０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［U型側溝（ＪＩＳ３種落蓋型）］								
T2000	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ａ ａ300×ｃ300×Ｌ2000　　４１９kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2001	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ｂ ａ300×ｃ400×Ｌ2000　　４７２kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2002	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ｃ ａ300×ｃ500×Ｌ2000　　５８５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2010	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ４００Ａ ａ400×ｃ400×Ｌ2000　　５１６kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2011	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ４００Ｂ ａ400×ｃ500×Ｌ2000　　６３４kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2020	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ５００Ａ ａ500×ｃ500×Ｌ2000　　７００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2021	U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ５００Ｂ ａ500×ｃ600×Ｌ2000　　８４９kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種］								
T4080	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種 ⅦＣｄ２４　Ｌ６００　２１kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4085	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種 ⅦＣｄ３０　Ｌ６００　３４kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4090	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種 ⅦＣｄ３６　Ｌ６００　４３kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4095	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種 ⅦＣｄ４５　Ｌ６００　５６kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4100	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種 ⅦＣｄ６０　Ｌ６００　８０kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種］								
T4105	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種 ⅦＣｅ２４　Ｌ６００　４７kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4110	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種 ⅦＣｅ３０　Ｌ６００　５７kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4115	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種 ⅦＣｅ３６　Ｌ６００　６５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4120	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種 ⅦＣｅ４５　Ｌ６００　９６kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4125	U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種 ⅦＣｅ６０　Ｌ６００　１６０kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型）］								
T4050	U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型） ⅦＣｆ３００　Ｌ５００　３３kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4055	U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型） ⅦＣｆ４００　Ｌ５００　４７kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4060	U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型） ⅦＣｆ５００　Ｌ５００　６５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型）］								
T4000	U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型） Ⅶ Ｃｇ３００　Ｌ５００　　４５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4005	U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型） Ⅶ Ｃｇ４００　Ｌ５００　　６５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4010	U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型） Ⅶ Ｃｇ５００　Ｌ５００　　９１kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4180	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－３０	枚	1980	1980	1980	1980	1980	2130	910
T4181	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－３５	枚	2390	2390	2390	2390	2390	2580	910
T4182	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－４０	枚	2880	2880	2880	2880	2880	3110	910
T4183	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－４５	枚	3050	3050	3050	3050	3050	3290	910
T4184	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－５０	枚	3850	3850	3850	3850	3850	4150	910
T4185	U型側溝蓋　普通型用　１種 Ⅶ－Ｃ－ａ－６０	枚	4540	4540	4540	4540	4540	4900	910
T4186	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－３０	枚	2170	2170	2170	2170	2170	2340	910
T4187	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－３５	枚	2650	2650	2650	2650	2650	2860	910
T4188	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－４０	枚	3150	3150	3150	3150	3150	3400	910
T4189	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－４５	枚	3280	3280	3280	3280	3280	3540	910

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T418A	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－５０	枚	4090	4090	4090	4090	4090	4410	910
T418B	U型側溝蓋　普通型用　３種 Ⅶ－Ｃ－ａ－６０	枚	4970	4970	4970	4970	4970	5360	910
	［横断側溝蓋（マルチスリット型用）］								
T4020	横断側溝蓋　マルチスリット型用 T-25　300用　L=1000　フラットタイプ	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4021	横断側溝蓋　マルチスリット型用 T-25　300用　L=1000　嵩上げタイプ	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4022	横断側溝蓋　マルチスリット型用 T-25　400用　L=1000　フラットタイプ	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4023	横断側溝蓋　マルチスリット型用 T-25　400用　L=1000　嵩上げタイプ	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

グレーチング（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［グレーチング　側溝用　Ｔ－２５］								
T4200	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　１６．５kg／枚	m	9890	9890	9890	9890	9890	9890	910
T4201	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　１０．０kg／m	m	5410	5410	5410	5410	5410	5410	910
T4205	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１８．８kg／枚	m	10900	10900	10900	10900	10900	10900	910
T4206	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１０．０kg／m	m	5410	5410	5410	5410	5410	5410	910
T4210	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　２７．５kg／枚	m	15400	15400	15400	15400	15400	15400	910
T4211	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　１０．６kg／m	m	5730	5730	5730	5730	5730	5730	910
T4215	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　３３．４kg／枚	m	18900	18900	18900	18900	18900	18900	910
T4216	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　１１．１kg／m	m	5920	5920	5920	5920	5920	5920	910
T4220	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　４２．８kg／枚	m	24600	24600	24600	24600	24600	24600	910
T4221	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　１１．９kg／m	m	6230	6230	6230	6230	6230	6230	910
T4225	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　５３．８kg／枚	m	30900	30900	30900	30900	30900	30900	910
T4226	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　１２．８kg／m	m	6360	6360	6360	6360	6360	6360	910
T4230	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ａ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　６８．４kg／枚	m	47800	47800	47800	47800	47800	47800	910
T4231	グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ａ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　１４．３kg／m	m	7490	7490	7490	7490	7490	7490	910

グレーチング（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［グレーチング　側溝用　Ｔ－２］								
T4280	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　９．６kg／枚	m	7110	7110	7110	7110	7110	7110	910
T4281	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　６．５kg／m	m	4340	4340	4340	4340	4340	4340	910
T4285	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１１．０kg／枚	m	7810	7810	7810	7810	7810	7810	910
T4286	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　６．５kg／m	m	4340	4340	4340	4340	4340	4340	910
T4290	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　１２．５kg／枚	m	8440	8440	8440	8440	8440	8440	910
T4291	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　６．５kg／m	m	4340	4340	4340	4340	4340	4340	910
T4295	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　１４．０kg／枚	m	9000	9000	9000	9000	9000	9000	910
T4296	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　６．５kg／m	m	4340	4340	4340	4340	4340	4340	910
T4300	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　１９．３kg／枚	m	11200	11200	11200	11200	11200	11200	910
T4301	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　７．０kg／m	m	4530	4530	4530	4530	4530	4530	910
T4305	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　２１．０kg／枚	m	11700	11700	11700	11700	11700	11700	910
T4306	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　７．０kg／m	m	4530	4530	4530	4530	4530	4530	910
T4310	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　本体 Ⅷ Ａｃ 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　２２．９kg／枚	m	12500	12500	12500	12500	12500	12500	910
T4311	グレーチング　側溝用　Ｔ－２　　枠 Ⅷ Ａｃ 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　７．０kg／m	m	4530	4530	4530	4530	4530	4530	910

グレーチング（横断用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4330	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜ ３６．０kg／枚	m	22800	22800	22800	22800	22800	22800	910
T4331	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜ １２．８kg／m	m	7430	7430	7430	7430	7430	7430	910
T4335	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜ ４２．４kg／枚	m	27200	27200	27200	27200	27200	27200	910
T4336	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜ １３．３kg／m	m	7620	7620	7620	7620	7620	7620	910
T4340	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜ ５２．６kg／枚	m	32500	32500	32500	32500	32500	32500	910
T4341	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜ １４．２kg／m	m	7740	7740	7740	7740	7740	7740	910
T4345	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜ ５７．２kg／枚	m	34700	34700	34700	34700	34700	34700	910
T4346	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜ １４．２kg／m	m	7740	7740	7740	7740	7740	7740	910
T4350	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜ ７１．５kg／枚	m	48400	48400	48400	48400	48400	48400	910
T4351	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜ １５．６kg／m	m	8370	8370	8370	8370	8370	8370	910
T4355	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体 Ⅷ Ｂ a 600 Ｓ　みぞ幅600㎜ ７９．７kg／枚	m	58400	58400	58400	58400	58400	58400	910
T4356	グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠 Ⅷ Ｂ a 600 Ｓ　みぞ幅600㎜ １５．６kg／m	m	8370	8370	8370	8370	8370	8370	910
T4357	固定式横断グレーチング蓋 並目　300用	枚	22600	22600	22600	22600	22600	22600	910
T4358	固定式横断グレーチング蓋 細目　300用	枚	29700	29700	29700	29700	29700	29700	910

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（落蓋型側溝用かさ上げﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｔ－２５］								
T4600	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ Ⅷ Ｃａ２５０Ｓ　２６．７kg／枚	m	15100	15100	15100	15100	15100	15100	910
T4602	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ Ⅷ Ｃａ３００Ｓ　３５．７kg／枚	m	18400	18400	18400	18400	18400	18400	910
T4610	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ Ⅷ Ｃａ４００Ｓ　５１．２kg／枚	m	25000	25000	25000	25000	25000	25000	910
T4618	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ Ⅷ Ｃａ５００Ｓ　７７．９kg／枚	m	42500	42500	42500	42500	42500	42500	910
	［Ｔ－２］								
T4630	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ Ⅷ Ｃｂ２５０Ｓ　２０．９kg／枚	m	13200	13200	13200	13200	13200	13200	910
T4632	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ Ⅷ Ｃｂ３００Ｓ　２３．４kg／枚	m	15400	15400	15400	15400	15400	15400	910
T4640	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ Ⅷ Ｃｂ４００Ｓ　３０．６kg／枚	m	18400	18400	18400	18400	18400	18400	910
T4648	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ Ⅷ Ｃｂ５００Ｓ　３４．２kg／枚	m	20200	20200	20200	20200	20200	20200	910
T4250	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　落蓋型側溝用（かさ上げ）　T-25 細目　Ⅷ-C-a-300S　参考　42.3kg/枚	m	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T4251	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ 細目　Ⅷ-C-a-400S　参考　80.3kg/枚	m	43700	43700	43700	43700	43700	43700	910
T4252	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５ 細目　Ⅷ-C-a-500S　参考 104.2kg/枚	m	54700	54700	54700	54700	54700	54700	910
T4253	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ 細目　Ⅷ-C-b-300S　参考　31.1kg/枚	m	16600	16600	16600	16600	16600	16600	910

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（落蓋型側溝用かさ上げﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4254	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ 細目　Ⅷ-C-b-400S　参考　37.5kg/枚	m	20200	20200	20200	20200	20200	20200	910
T4255	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２ 細目　Ⅷ-C-b-500S　参考　47.4kg/枚	m	25400	25400	25400	25400	25400	25400	910

グレーチング（U字溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｔ－２］								
T4700	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ150Ｓ　みぞ幅150㎜　９．６㎏／枚	m	6230	6230	6230	6230	6230	6230	910
T4702	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ180Ｓ　みぞ幅180㎜　１０．５㎏／枚	m	6670	6670	6670	6670	6670	6670	910
T4704	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ200Ｓ　みぞ幅200㎜　１１．０㎏／枚	m	6990	6990	6990	6990	6990	6990	910
T4706	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ240Ｓ　みぞ幅240㎜　１２．２㎏／枚	m	7430	7430	7430	7430	7430	7430	910
T4708	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ300Ｓ　みぞ幅300㎜　１３．９㎏／枚	m	8310	8310	8310	8310	8310	8310	910
T4710	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ360Ｓ　みぞ幅360㎜　１８．０㎏／枚	m	9570	9570	9570	9570	9570	9570	910
T4712	グレーチング　U字溝　Ｔ－２ Ⅷ Ｄａ450Ｓ　みぞ幅450㎜　２１．０㎏／枚	m	11200	11200	11200	11200	11200	11200	910
	［歩道用］								
T4720	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ150Ｓ　みぞ幅150㎜　５．２㎏／枚	m	3710	3710	3710	3710	3710	3710	910
T4722	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ180Ｓ　みぞ幅180㎜　５．８㎏／枚	m	4030	4030	4030	4030	4030	4030	910
T4723	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ200Ｓ　みぞ幅200㎜　６．１㎏／枚	m	4150	4150	4150	4150	4150	4150	910
T4724	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ240Ｓ　みぞ幅240㎜　７．０㎏／枚	m	4590	4590	4590	4590	4590	4590	910
T4726	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ300Ｓ　みぞ幅300㎜　８．１㎏／枚	m	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
T4728	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ360Ｓ　みぞ幅360㎜　９．２㎏／枚	m	6360	6360	6360	6360	6360	6360	910
T4730	グレーチング　U字溝　歩道用 Ⅷ Ｄｂ450Ｓ　みぞ幅450㎜　１１．０㎏／枚	m	6860	6860	6860	6860	6860	6860	910

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（集水桝用落し込み正方形ﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｔ－２５］								
T4830	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅａ６００Ｓ Ｔ２５　本体　４９．８kg　受枠１７．３kg	枚	36600	36600	36600	36600	36600	36600	910
T4835	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅａ７００Ｓ Ｔ２５　本体　６５．０kg　受枠１９．８kg	枚	46900	46900	46900	46900	46900	46900	910
T4840	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅａ８００Ｓ Ｔ２５　本体　９０．７kg　受枠２４．８kg	枚	72500	72500	72500	72500	72500	72500	910
T4845	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅａ９００Ｓ Ｔ２５　本体１１４．４kg　受枠２７．９kg	枚	83000	83000	83000	83000	83000	83000	910
T4850	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅａ1000Ｓ Ｔ２５　本体１５８．２kg　受枠３３．６kg	セット	112000	112000	112000	112000	112000	112000	910
	［Ｔ－２］								
T4950	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅｃ６００Ｓ Ｔ２　　本体　２１．９kg　受枠１３．１kg	枚	21700	21700	21700	21700	21700	21700	910
T4955	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅｃ７００Ｓ Ｔ２　　本体　３３．７kg　受枠１５．０kg	枚	30300	30300	30300	30300	30300	30300	910
T4960	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅｃ８００Ｓ Ｔ２　　本体　４１．２kg　受枠１７．９kg	枚	35800	35800	35800	35800	35800	35800	910
T4965	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅｃ９００Ｓ Ｔ２　　本体　６５．２kg　受枠２０．２kg	枚	51400	51400	51400	51400	51400	51400	910
T4970	グレーチング集水桝落込正方Ⅷ Ｅｃ1000Ｓ Ｔ２　　本体　８２．４kg　受枠２２．２kg	セット	60700	60700	60700	60700	60700	60700	910
T482A	集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－600Ｓ　参考　83.6kg/枚	枚	55100	55100	55100	55100	55100	55100	910
T482B	集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－700Ｓ　参考 106.7kg/枚	枚	72700	72700	72700	72700	72700	72700	910
T482C	集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－800Ｓ　参考 141.4kg/枚	枚	93100	93100	93100	93100	93100	93100	910

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（集水桝用落し込み正方形ﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T482D	集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－900Ｓ　参考 191.7kg/枚	枚	133000	133000	133000	133000	133000	133000	910
T482E	集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－1000S　参考 244.0kg/組	組	169000	169000	169000	169000	169000	169000	910
T4910	集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－600Ｓ　参考　43.8kg/枚	枚	26700	26700	26700	26700	26700	26700	910
T4911	集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－700Ｓ　参考　55.0kg/枚	枚	33500	33500	33500	33500	33500	33500	910
T4912	集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－800Ｓ　参考　81.6kg/枚	枚	50000	50000	50000	50000	50000	50000	910
T4913	集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－900Ｓ　参考 111.8kg/枚	枚	55900	55900	55900	55900	55900	55900	910
T4914	集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形） 細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－1000S　参考 133.3kg/組	組	78100	78100	78100	78100	78100	78100	910

グレーチング集水桝用

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｔ－２５］								
T4800	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＡＳＴ25 本体１１．３kg枠　６．３kg	枚	12600	12600	12600	12600	12600	12600	910
T4801	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＡＳＴ25 本体１５．１kg枠　７．５kg	枚	15100	15100	15100	15100	15100	15100	910
T4802	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＡＳＴ25 本体１９．０kg枠　８．６kg	枚	17800	17800	17800	17800	17800	17800	910
T4810	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＢＳＴ25 本体１５．６kg枠　７．６kg	枚	16100	16100	16100	16100	16100	16100	910
T4811	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＢＳＴ25 本体２０．９kg枠　８．９kg	枚	19500	19500	19500	19500	19500	19500	910
T4812	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＢＳＴ25 本体２６．７kg枠１０．１kg	枚	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
T4820	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＣＳＴ25 本体２０．８kg枠　９．３kg	枚	19700	19700	19700	19700	19700	19700	910
T4821	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＣＳＴ25 本体２７．８kg枠１０．６kg	枚	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T4822	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＣＳＴ25 本体３４．８kg枠１２．０kg	枚	28700	28700	28700	28700	28700	28700	910
	［Ｔ－２］								
T4920	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＡＳＴ２ 本体　６．２kg枠　４．７kg	枚	7930	7930	7930	7930	7930	7930	910
T4921	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＡＳＴ２ 本体　８．０kg枠　５．４kg	枚	9320	9320	9320	9320	9320	9320	910
T4922	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＡＳＴ２ 本体　９．８kg枠　６．０kg	枚	11400	11400	11400	11400	11400	11400	910
T4930	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＢＳＴ２ 本体　８．７kg枠　５．５kg	枚	9760	9760	9760	9760	9760	9760	910
T4931	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＢＳＴ２ 本体１１．１kg枠　６．３kg	枚	11800	11800	11800	11800	11800	11800	910

グレーチング集水桝用

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4932	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＢＳＴ２ 本体１３．５kg枠　７．１kg	枚	14000	14000	14000	14000	14000	14000	910
T4940	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＣＳＴ２ 本体１０．２kg枠　５．８kg	枚	10500	10500	10500	10500	10500	10500	910
T4941	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＣＳＴ２ 本体１２．８kg枠　６．７kg	枚	12600	12600	12600	12600	12600	12600	910
T4942	グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＣＳＴ２ 本体１５．６kg枠　７．５kg	枚	15400	15400	15400	15400	15400	15400	910

集水ます（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T3700	集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ Ｂ400×Ｌ800×Ｈ700　４０３kg	個	76900	76900	76900	76900	76900	80900	910
T3702	集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ Ｂ400×Ｌ800×Ｈ900　５４４kg	個	95500	95500	95500	95500	95500	101000	910
T3704	集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ Ｂ400×Ｌ800×Ｈ1100　６７３kg	個	114000	114000	114000	114000	114000	120000	910
T3706	集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ Ｂ400×Ｌ800×Ｈ1300　８３３kg	個	129000	129000	129000	129000	129000	136000	910
T3720	集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ Ｂ500×Ｌ800×Ｈ700　４０３kg	個	80900	80900	80900	80900	80900	85300	910
T3722	集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ Ｂ500×Ｌ800×Ｈ900　５５５kg	個	102000	102000	102000	102000	102000	107000	910
T3724	集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ Ｂ500×Ｌ800×Ｈ1100　６９６kg	個	115000	115000	115000	115000	115000	121000	910
T3726	集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ Ｂ500×Ｌ800×Ｈ1300　８６６kg	個	138000	138000	138000	138000	138000	146000	910
T3740	集水ます　ⅨＡａ６００Ａ Ｂ600×Ｌ600×Ｈ700　３８１kg	個	78400	78400	78400	78400	78400	82700	910
T3742	集水ます　ⅨＡａ６００Ａ Ｂ600×Ｌ600×Ｈ900　５０３kg	個	93100	93100	93100	93100	93100	98500	910
T3744	集水ます　ⅨＡａ６００Ａ Ｂ600×Ｌ600×Ｈ1100　６５６kg	個	113000	113000	113000	113000	113000	119000	910
T3746	集水ます　ⅨＡａ６００Ａ Ｂ600×Ｌ600×Ｈ1300　８１５kg	個	128000	128000	128000	128000	128000	135000	910
T3760	集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ Ｂ600×Ｌ800×Ｈ700　４２４kg	個	90800	90800	90800	90800	90800	95900	910
T3762	集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ Ｂ600×Ｌ800×Ｈ900　５８７kg	個	108000	108000	108000	108000	108000	114000	910
T3764	集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ Ｂ600×Ｌ800×Ｈ1100　７３９kg	個	132000	132000	132000	132000	132000	139000	910
T3766	集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ Ｂ600×Ｌ800×Ｈ1300　９２０kg	個	141000	141000	141000	141000	141000	148000	910

集水ます（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T3780	集水ます　ⅨＡａ７００ Ｂ700×Ｌ700×Ｈ700　４０８kg	個	93100	93100	93100	93100	93100	98500	910
T3782	集水ます　ⅨＡａ７００ Ｂ700×Ｌ700×Ｈ900　５７１kg	個	110000	110000	110000	110000	110000	116000	910
T3784	集水ます　ⅨＡａ７００ Ｂ700×Ｌ700×Ｈ1100　７２２kg	個	131000	131000	131000	131000	131000	138000	910
T3786	集水ます　ⅨＡａ７００ Ｂ700×Ｌ700×Ｈ1300　９０３kg	個	141000	141000	141000	141000	141000	148000	910
T3800	集水ます　ⅨＡａ８００ Ｂ800×Ｌ800×Ｈ700　４５６kg	個	101000	101000	101000	101000	101000	106000	910
T3802	集水ます　ⅨＡａ８００ Ｂ800×Ｌ800×Ｈ900　６４１kg	個	120000	120000	120000	120000	120000	126000	910
T3804	集水ます　ⅨＡａ８００ Ｂ800×Ｌ800×Ｈ1100　８１５kg	個	141000	141000	141000	141000	141000	148000	910
T3806	集水ます　ⅨＡａ８００ Ｂ800×Ｌ800×Ｈ1300　１０１８kg	個	159000	159000	159000	159000	159000	168000	910
T3820	集水ます　ⅨＡａ９００ Ｂ900×Ｌ900×Ｈ700　４８８kg	個	109000	109000	109000	109000	109000	115000	910
T3822	集水ます　ⅨＡａ９００ Ｂ900×Ｌ900×Ｈ900　６９５kg	個	134000	134000	134000	134000	134000	141000	910
T3824	集水ます　ⅨＡａ９００ Ｂ900×Ｌ900×Ｈ1100　８９１kg	個	151000	151000	151000	151000	151000	159000	910
T3826	集水ます　ⅨＡａ９００ Ｂ900×Ｌ900×Ｈ1300　１１１７kg	個	178000	178000	178000	178000	178000	188000	910
T3840	集水ます　ⅨＡａ１０００ Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ700　５６１kg	個	120000	120000	120000	120000	120000	126000	910
T3842	集水ます　ⅨＡａ１０００ Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ900　７９０kg	個	149000	149000	149000	149000	149000	157000	910
T3844	集水ます　ⅨＡａ１０００ Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1100　１００８kg	個	178000	178000	178000	178000	178000	188000	910
T3846	集水ます　ⅨＡａ１０００ Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1300　１２５５kg	個	197000	197000	197000	197000	197000	207000	910

集水ます（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	（備考）								
	1　４辺受枠を含む。								

グレーチング（集水ます側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｔ－２５］								
T4760	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ４００Ｃ　５６．２kg	組	32900	32900	32900	32900	32900	34700	910
T4762	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ５００Ｃ　６７．６kg	組	38800	38800	38800	38800	38800	41000	910
T4764	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ６００Ａ　４６．９kg	組	25900	25900	25900	25900	25900	27500	910
T4766	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ６００Ｂ　７７．２kg	組	40300	40300	40300	40300	40300	42500	910
T4768	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ７００　６３．３kg	組	36900	36900	36900	36900	36900	38900	910
T4770	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ８００　１０１．６kg	組	45700	45700	45700	45700	45700	48200	910
T4772	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ９００　１３４．４kg	組	67700	67700	67700	67700	67700	71400	910
T4774	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５ ⅨＡｂ１０００　１８０．８kg	組	80800	80800	80800	80800	80800	85300	910
	［Ｔ－２］								
T4780	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ４００Ｃ　２５．４kg	組	22500	22500	22500	22500	22500	23700	910
T4782	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ５００Ｃ　３１．１kg	組	27700	27700	27700	27700	27700	29200	910
T4784	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ６００Ａ　２４．２kg	組	21300	21300	21300	21300	21300	22500	910
T4786	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ６００Ｂ　３４．７kg	組	28100	28100	28100	28100	28100	29600	910
T4788	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ７００　３５．８kg	組	28100	28100	28100	28100	28100	29600	910
T4790	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ８００　４５．７kg	組	34400	34400	34400	34400	34400	36300	910

グレーチング（集水ます側溝用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4792	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ９００　　７１．４kg	組	46200	46200	46200	46200	46200	48700	910
T4794	集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２ ⅨＡｃ１０００　　８８．４kg	組	59900	59900	59900	59900	59900	63200	910

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2400	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ３００ ａ300×ｃ300×Ｌ2000　３２６kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2402	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ４００ ａ300×ｃ400×Ｌ2000　４０３kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2404	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ５００ ａ300×ｃ500×Ｌ2000　４５５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2406	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ６００ ａ300×ｃ600×Ｌ2000　５６０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2408	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ７００ ａ300×ｃ700×Ｌ2000　６２５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2410	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ８００ ａ300×ｃ800×Ｌ2000　７６０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2412	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ９００ ａ300×ｃ900×Ｌ2000　８３０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2414	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ１０００ ａ300×ｃ1000×Ｌ2000　９９５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2416	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ１１００ ａ300×ｃ1100×Ｌ2000　１０７０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2430	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ４００ ａ400×ｃ400×Ｌ2000　４５９kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2432	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ５００ ａ400×ｃ500×Ｌ2000　５３５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2434	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ６００ ａ400×ｃ600×Ｌ2000　５９０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2436	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ７００ ａ400×ｃ700×Ｌ2000　７１５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2438	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ８００ ａ400×ｃ800×Ｌ2000　７８０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2440	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ９００ ａ400×ｃ900×Ｌ2000　９３０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2442	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１０００ ａ400×ｃ1000×Ｌ2000　１０００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2444	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１１００ ａ400×ｃ1100×Ｌ2000　１１８０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2446	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１２００ ａ400×ｃ1200×Ｌ2000　１２７０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2458	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ５００ ａ500×ｃ500×Ｌ2000　６００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2460	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ６００ ａ500×ｃ600×Ｌ2000　７１５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2462	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ７００ ａ500×ｃ700×Ｌ2000　７８０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2464	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ８００ ａ500×ｃ800×Ｌ2000　８４５kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2468	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ９００ ａ500×ｃ900×Ｌ2000　１０４０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2470	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１０００ ａ500×ｃ1000×Ｌ2000　１１２０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2472	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１１００ ａ500×ｃ1100×Ｌ2000　１２００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2474	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１２００ ａ500×ｃ1200×Ｌ2000　１３９０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2476	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１３００ ａ500×ｃ1300×Ｌ2000　１４８０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2478	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１４００ ａ500×ｃ1400×Ｌ2000　１５７０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2488	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ６００ ａ600×ｃ600×Ｌ2000　７６０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2490	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ７００ ａ600×ｃ700×Ｌ2000　　８９０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2492	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ８００ ａ600×ｃ800×Ｌ2000　　９６０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2494	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ９００ ａ600×ｃ900×Ｌ2000　１０３０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2496	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１０００ ａ600×ｃ1000×Ｌ2000　１２４０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2498	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１１００ ａ600×ｃ1100×Ｌ2000　１３２０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2500	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１２００ ａ600×ｃ1200×Ｌ2000　１４１０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2502	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１３００ ａ600×ｃ1300×Ｌ2000　１６２０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2504	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１４００ ａ600×ｃ1400×Ｌ2000　１７１０kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2506	勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１５００ ａ600×ｃ1500×Ｌ2000　１８００kg／本	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［車道用］								
T4130	勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用） ＸＩＡｅ３００　Ｌ５００　　４２kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4132	勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用） ＸＩＡｅ４００　Ｌ５００　　６１kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4136	勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用） ＸＩＡｅ５００　Ｌ５００　　８４kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4138	勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用） ＸＩＡｅ６００　Ｌ５００　１１１kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［歩道用］								
T4150	勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用） ＸＩＡｆ３００　Ｌ５００　　３１kg／枚	枚	1300	1300	1300	1300	1300	1400	910
T4152	勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用） ＸＩＡｆ４００　Ｌ５００　　４４kg／枚	枚	1950	1950	1950	1950	1950	2110	910
T4154	勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用） ＸＩＡｆ５００　Ｌ５００　　５７kg／枚	枚	2390	2390	2390	2390	2390	2580	910
T4156	勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用） ＸＩＡｆ６００　Ｌ５００　　７４kg／枚	枚	3290	3290	3290	3290	3290	3550	910
	［グレーチング車道用］								
T4570	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ３００　Ｌ５００　　１６kg／枚	枚	9820	9820	9820	9820	9820	9820	910
T4572	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ４００　Ｌ５００　　２２kg／枚	枚	14300	14300	14300	14300	14300	14300	910
T4574	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ５００　Ｌ５００　　３０kg／枚	枚	17800	17800	17800	17800	17800	17800	910
T4576	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ６００　Ｌ５００　　４０kg／枚	枚	24100	24100	24100	24100	24100	24100	910
T4660	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ３００　Ｌ１０００　　３０kg／枚	枚	16300	16300	16300	16300	16300	16300	910

勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4662	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ４００　Ｌ１０００　　４３kg／枚	枚	22200	22200	22200	22200	22200	22200	910
T4664	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ５００　Ｌ１０００　　５８kg／枚	枚	29100	29100	29100	29100	29100	29100	910
T4666	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道 ＸＩＡｇ６００　Ｌ１０００　　７７kg／枚	枚	37700	37700	37700	37700	37700	37700	910
	［グレーチング軽荷重用］								
T4680	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷 ＸＩＡｉ３００　Ｌ１０００　　２８kg／枚	枚	14900	14900	14900	14900	14900	14900	910
T4682	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷 ＸＩＡｉ４００　Ｌ１０００　　３７kg／枚	枚	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T4684	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷 ＸＩＡｉ５００　Ｌ１０００　　５０kg／枚	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	910
T4686	勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷 ＸＩＡｉ６００　Ｌ１０００　　６２kg／枚	枚	30500	30500	30500	30500	30500	30500	910

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2660	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ３００ Ａ300×Ｃ300×Ｌ2000　　３８１kg／本	本	11800	11800	11800	11800	11800	12700	910
T2662	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ４００ Ａ300×Ｃ400×Ｌ2000　　４３５kg／本	本	13400	13400	13400	13400	13400	14500	910
T2664	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ５００ Ａ300×Ｃ500×Ｌ2000　　５４７kg／本	本	16900	16900	16900	16900	16900	18300	910
T2666	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ６００ Ａ300×Ｃ600×Ｌ2000　　６０６kg／本	本	18700	18700	18700	18700	18700	20300	910
T2668	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ７００ Ａ300×Ｃ700×Ｌ2000　　７０１kg／本	本	21700	21700	21700	21700	21700	23400	910
T2670	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ８００ Ａ300×Ｃ800×Ｌ2000　　８３３kg／本	本	25800	25800	25800	25800	25800	27900	910
T2690	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ４００ Ａ400×Ｃ400×Ｌ2000　　４５６kg／本	本	14100	14100	14100	14100	14100	15200	910
T2692	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ５００ Ａ400×Ｃ500×Ｌ2000　　５６７kg／本	本	17500	17500	17500	17500	17500	18900	910
T2694	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ６００ Ａ400×Ｃ600×Ｌ2000　　６３５kg／本	本	19600	19600	19600	19600	19600	21200	910
T2695	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ７００ Ａ400×Ｃ700×Ｌ2000　　７６２kg／本	本	23600	23600	23600	23600	23600	25500	910
T2696	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ８００ Ａ400×Ｃ800×Ｌ2000　　８６８kg／本	本	26900	26900	26900	26900	26900	29000	910
T2697	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ９００ Ａ400×Ｃ900×Ｌ2000　１０１０kg／本	本	31300	31300	31300	31300	31300	33800	910
T2698	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ１０００ Ａ400×Ｃ1000×Ｌ2000　１１３０kg／本	本	35000	35000	35000	35000	35000	37800	910
T2710	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ５００ Ａ500×Ｃ500×Ｌ2000　　６０６kg／本	本	18700	18700	18700	18700	18700	20300	910

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2711	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ６００ Ａ500×Ｃ600×Ｌ2000　　７６４kg／本	本	23600	23600	23600	23600	23600	25500	910
T2712	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ７００ Ａ500×Ｃ700×Ｌ2000　　８０９kg／本	本	25000	25000	25000	25000	25000	27100	910
T2714	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ８００ Ａ500×Ｃ800×Ｌ2000　　９１９kg／本	本	28400	28400	28400	28400	28400	30700	910
T2716	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ９００ Ａ500×Ｃ900×Ｌ2000　１０３０kg／本	本	31900	31900	31900	31900	31900	34500	910
T2718	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１０００ Ａ500×Ｃ100×Ｌ2000　１１９０kg／本	本	36800	36800	36800	36800	36800	39800	910
T2719	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１１００ Ａ500×Ｃ1100×Ｌ2000　１３６０kg／本	本	42100	42100	42100	42100	42100	45500	910
T2720	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１２００ Ａ500×Ｃ1200×Ｌ2000　１５００kg／本	本	46500	46500	46500	46500	46500	50200	910
T2740	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ６００ Ａ600×Ｃ600×Ｌ2000　　７７７kg／本	本	24000	24000	24000	24000	24000	26000	910
T2742	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ７００ Ａ600×Ｃ700×Ｌ2000　　８７８kg／本	本	27200	27200	27200	27200	27200	29400	910
T2744	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ８００ Ａ600×Ｃ800×Ｌ2000　　９８８kg／本	本	30600	30600	30600	30600	30600	33000	910
T2746	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ９００ Ａ600×Ｃ900×Ｌ2000　１１００kg／本	本	34100	34100	34100	34100	34100	36800	910
T2748	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１０００ Ａ600×Ｃ1000×Ｌ2000　１１８０kg／本	本	36500	36500	36500	36500	36500	39500	910
T2750	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１１００ Ａ600×Ｃ1100×Ｌ2000　１３１０kg／本	本	40600	40600	40600	40600	40600	43800	910
T2752	勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１２００ Ａ600×Ｃ1200×Ｌ2000　１４８０kg／本	本	45800	45800	45800	45800	45800	49500	910

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4140	勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｇ３００　Ｌ５００　４５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4142	勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｇ４００　Ｌ５００　６５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4144	勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｇ５００　Ｌ５００　９１kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4146	勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｇ６００　Ｌ５００　１２５kg／枚	枚	4150	4150	4150	4150	4150	4480	910

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2550	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ３００ Ａ300×Ｃ300×Ｌ2000　　３３１kg／本	本	10200	10200	10200	10200	10200	11000	910
T2552	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ４００ Ａ300×Ｃ400×Ｌ2000　　４０３kg／本	本	12600	12600	12600	12600	12600	13600	910
T2554	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ５００ Ａ300×Ｃ500×Ｌ2000　　４８０kg／本	本	14800	14800	14800	14800	14800	16000	910
T2556	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ６００ Ａ300×Ｃ600×Ｌ2000　　４７９kg／本	本	14800	14800	14800	14800	14800	16000	910
T2558	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ７００ Ａ300×Ｃ700×Ｌ2000　　５８７kg／本	本	18100	18100	18100	18100	18100	19600	910
T2560	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ８００ Ａ300×Ｃ800×Ｌ2000　　６７４kg／本	本	20800	20800	20800	20800	20800	22500	910
T2580	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ４００ Ａ400×Ｃ400×Ｌ2000　　４２３kg／本	本	13100	13100	13100	13100	13100	14100	910
T2582	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ５００ Ａ400×Ｃ500×Ｌ2000　　５０２kg／本	本	15500	15500	15500	15500	15500	16800	910
T2584	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ６００ Ａ400×Ｃ600×Ｌ2000　　４９８kg／本	本	15400	15400	15400	15400	15400	16600	910
T2585	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ７００ Ａ400×Ｃ700×Ｌ2000　　６０７kg／本	本	18800	18800	18800	18800	18800	20300	910
T2586	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ８００ Ａ400×Ｃ800×Ｌ2000　　６９６kg／本	本	21500	21500	21500	21500	21500	23300	910
T2587	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ９００ Ａ400×Ｃ900×Ｌ2000　　８２４kg／本	本	25500	25500	25500	25500	25500	27600	910
T2588	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ１０００ Ａ400×Ｃ1000×Ｌ2000　　９２２kg／本	本	28500	28500	28500	28500	28500	30800	910
T2600	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ５００ Ａ500×Ｃ500×Ｌ2000　　５４２kg／本	本	16800	16800	16800	16800	16800	18100	910
T2601	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ６００ Ａ500×Ｃ600×Ｌ2000　　６２６kg／本	本	19400	19400	19400	19400	19400	20900	910

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2602	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ７００ Ａ500×Ｃ700×Ｌ2000　　６９５kg／本	本	21500	21500	21500	21500	21500	23200	910
T2604	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ８００ Ａ500×Ｃ800×Ｌ2000　　７３４kg／本	本	22700	22700	22700	22700	22700	24500	910
T2606	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ９００ Ａ500×Ｃ900×Ｌ2000　　８６１kg／本	本	26600	26600	26600	26600	26600	28800	910
T2608	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１０００ Ａ500×Ｃ1000×Ｌ2000　　９６２kg／本	本	29800	29800	29800	29800	29800	32200	910
T2609	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１１００ Ａ500×Ｃ1100×Ｌ2000　１０７１kg／本	本	33200	33200	33200	33200	33200	35800	910
T2610	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１２００ Ａ500×Ｃ1200×Ｌ2000　１１８０kg／本	本	36500	36500	36500	36500	36500	39500	910
T2630	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ６００ Ａ600×Ｃ600×Ｌ2000　　６３０kg／本	本	19500	19500	19500	19500	19500	21100	910
T2632	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ７００ Ａ600×Ｃ700×Ｌ2000　　７５２kg／本	本	23300	23300	23300	23300	23300	25100	910
T2634	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ８００ Ａ600×Ｃ800×Ｌ2000　　７７７kg／本	本	24000	24000	24000	24000	24000	26000	910
T2636	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ９００ Ａ600×Ｃ900×Ｌ2000　　９０６kg／本	本	28000	28000	28000	28000	28000	30300	910
T2638	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１０００ Ａ600×Ｃ1000×Ｌ2000　１０１０kg／本	本	31300	31300	31300	31300	31300	33800	910
T2640	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１１００ Ａ600×Ｃ1100×Ｌ2000　１１１８kg／本	本	34600	34600	34600	34600	34600	37400	910
T2642	勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１２００ Ａ600×Ｃ1200×Ｌ2000　１２３６kg／本	本	38300	38300	38300	38300	38300	41400	910

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T4160	勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｆ３００　Ｌ５００　３３kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4162	勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｆ４００　Ｌ５００　４７kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4164	勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｆ５００　Ｌ５００　６５kg／枚	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T4166	勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋 Ⅶ Ｃｆ６００　Ｌ５００　８３kg／枚	枚	2780	2780	2780	2780	2780	3000	910

勾配調整型側溝＜横断用＞

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T416A	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×300×2000）	本	121000	121000	121000	121000	121000	130000	910
T416B	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×400×2000）	本	130000	130000	130000	130000	130000	140000	910
T416C	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×500×2000）	本	144000	144000	144000	144000	144000	155000	910
T416D	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×600×2000）	本	158000	158000	158000	158000	158000	170000	910
T416E	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×700×2000）	本	174000	174000	174000	174000	174000	187000	910
T416F	自由勾配調整側溝 横断用　300（300×800×2000）	本	190000	190000	190000	190000	190000	205000	910

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2770	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ３００ ａ300×ｂ300×Ｌ2000　２１２．５kg／m	本	11700	11700	11700	11700	11700	12900	910
T2772	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ４００ ａ300×ｂ400×Ｌ2000　２５０．５kg／m	本	13700	13700	13700	13700	13700	14900	910
T2774	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ５００ ａ300×ｂ500×Ｌ2000　２７６．０kg／m	本	14200	14200	14200	14200	14200	15800	910
T2776	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ６００ ａ300×ｂ600×Ｌ2000　３２９．５kg／m	本	17200	17200	17200	17200	17200	18700	910
T2778	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ７００ ａ300×ｂ700×Ｌ2000　３６２．０kg／m	本	19100	19100	19100	19100	19100	21000	910
T2780	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ８００ ａ300×ｂ800×Ｌ2000　４２７．５kg／m	本	21900	21900	21900	21900	21900	24100	910
T2782	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ９００ ａ300×ｂ900×Ｌ2000　４６１．５kg／m	本	23500	23500	23500	23500	23500	25800	910
T2784	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ１０００ ａ300×ｂ1000×Ｌ2000　５４４．５kg／m	本	27500	27500	27500	27500	27500	30200	910
T2786	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ１１００ ａ300×ｂ1100×Ｌ2000　５８４．５kg／m	本	28900	28900	28900	28900	28900	33000	910
T2800	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ４００ ａ400×ｂ400×Ｌ2000　３０６．５kg／m	本	16200	16200	16200	16200	16200	17700	910
T2802	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ５００ ａ400×ｂ500×Ｌ2000　３４５．５kg／m	本	18100	18100	18100	18100	18100	20000	910
T2804	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ６００ ａ400×ｂ600×Ｌ2000　３７３．０kg／m	本	19000	19000	19000	19000	19000	20800	910
T2806	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ７００ ａ400×ｂ700×Ｌ2000　４３４．０kg／m	本	22000	22000	22000	22000	22000	24400	910
T2808	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ８００ ａ400×ｂ800×Ｌ2000　４６６．５kg／m	本	23700	23700	23700	23700	23700	25900	910
T2810	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ９００ ａ400×ｂ900×Ｌ2000　５４１．０kg／m	本	27400	27400	27400	27400	27400	30400	910

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2812	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１０００ ａ400×ｂ1000×Ｌ2000　５７８．０kg／ｍ	本	29400	29400	29400	29400	29400	32400	910
T2814	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１１００ ａ400×ｂ1100×Ｌ2000　６６６．５kg／ｍ	本	34200	34200	34200	34200	34200	37900	910
T2816	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１２００ ａ400×ｂ1200×Ｌ2000　７０８．５kg／ｍ	本	36200	36200	36200	36200	36200	40100	910
T2830	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ５００ ａ500×ｂ500×Ｌ2000　４２４．０kg／ｍ	本	22200	22200	22200	22200	22200	24600	910
T2832	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ６００ ａ500×ｂ600×Ｌ2000　４６８．５kg／ｍ	本	24400	24400	24400	24400	24400	27100	910
T2834	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ７００ ａ500×ｂ700×Ｌ2000　４９９．５kg／ｍ	本	25500	25500	25500	25500	25500	28200	910
T2836	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ８００ ａ500×ｂ800×Ｌ2000　５３２．０kg／ｍ	本	27300	27300	27300	27300	27300	30200	910
T2838	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ９００ ａ500×ｂ900×Ｌ2000　６３１．０kg／ｍ	本	32000	32000	32000	32000	32000	35500	910
T2840	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１０００ ａ500×ｂ1000×Ｌ2000　６７４．０kg／ｍ	本	34300	34300	34300	34300	34300	37800	910
T2842	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１１００ ａ500×ｂ1100×Ｌ2000　７０７．５kg／ｍ	本	36900	36900	36900	36900	36900	40800	910
T2844	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１２００ ａ500×ｂ1200×Ｌ2000　８０５．５kg／ｍ	本	39500	39500	39500	39500	39500	43800	910
T2846	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１３００ ａ500×ｂ1300×Ｌ2000　８４８．５kg／ｍ	本	43300	43300	43300	43300	43300	47700	910
T2860	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ６００ ａ600×ｂ600×Ｌ2000　５４５．０kg／ｍ	本	30000	30000	30000	30000	30000	33300	910
T2862	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ７００ ａ600×ｂ700×Ｌ2000　５９４．５kg／ｍ	本	32800	32800	32800	32800	32800	36300	910

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2864	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ８００ ａ600×ｂ800×Ｌ2000　６２９．０kg／m	本	35000	35000	35000	35000	35000	39000	910
T2866	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ９００ ａ600×ｂ900×Ｌ2000　６６２．５kg／m	本	36000	36000	36000	36000	36000	39900	910
T2868	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１０００ ａ600×ｂ1000×Ｌ2000　７８９．０kg／m	本	41100	41100	41100	41100	41100	45600	910
T2870	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１１００ ａ600×ｂ1100×Ｌ2000　８３０．５kg／m	本	45100	45100	45100	45100	45100	50000	910
T2872	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１２００ ａ600×ｂ1200×Ｌ2000　８７２．０kg／m	本	46400	46400	46400	46400	46400	51300	910
T2874	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１３００ ａ600×ｂ1300×Ｌ2000　９５７．５kg／m	本	51700	51700	51700	51700	51700	57300	910
T2876	掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１４００ ａ600×ｂ1400×Ｌ2000 １００４．０kg／m	本	54600	54600	54600	54600	54600	60600	910

掃流側溝（Ｔ－２５）用蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［車道用蓋］								
T4170	掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋 ＸＩＤｅ３００　Ｌ５００　　４１kg／枚	枚	1370	1370	1370	1370	1370	1450	910
T4172	掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋 ＸＩＤｅ４００　Ｌ５００　　６０kg／枚	枚	2020	2020	2020	2020	2020	2170	910
T4174	掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋 ＸＩＤｅ５００　Ｌ５００　　８３kg／枚	枚	2650	2650	2650	2650	2650	3050	910
T4176	掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋 ＸＩＤｅ６００　Ｌ５００　１０９kg／枚	枚	3540	3540	3540	3540	3540	3940	910
	［軽荷重用蓋］								
T4190	掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋 ＸＩＤｆ３００　Ｌ５００　　３０kg／枚	枚	1000	1000	1000	1000	1000	1220	910
T4192	掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋 ＸＩＤｆ４００　Ｌ５００　　４３kg／枚	枚	1430	1430	1430	1430	1430	1850	910
T4194	掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋 ＸＩＤｆ５００　Ｌ５００　　５５kg／枚	枚	1960	1960	1960	1960	1960	2260	910
T4196	掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋 ＸＩＤｆ６００　Ｌ５００　　７２kg／枚	枚	2610	2610	2610	2610	2610	3090	910

法止側溝

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［落蓋型］								
T5800	法止側溝　落蓋型 ＸⅣ－Ａ－ａ－１００	m	23000	23000	23000	23000	23000	22000	910
T5801	法止側溝　落蓋型 ＸⅣ－Ａ－ａ－１５０	m	35700	35700	35700	35700	35700	35900	910
T5802	法止側溝　落蓋型 ＸⅣ－Ａ－ａ－２００	m	49500	49500	49500	49500	49500	48800	910
T5803	法止側溝　落蓋型 ＸⅣ－Ａ－ａ－２５０	m	68400	68400	68400	68400	68400	69500	910
T5804	法止側溝　落蓋型 ＸⅣ－Ａ－ａ－３００	m	114000	114000	114000	114000	114000	130000	910
	［普通型］								
T5805	法止側溝　普通型 ＸⅣ－Ａ－ｂ－１００	m	17800	17800	17800	17800	17800	17300	910
T5806	法止側溝　普通型 ＸⅣ－Ａ－ｂ－１５０	m	28800	28800	28800	28800	28800	27000	910
T5807	法止側溝　普通型 ＸⅣ－Ａ－ｂ－２００	m	45400	45400	45400	45400	45400	51000	910
T5808	法止側溝　普通型 ＸⅣ－Ａ－ｂ－２５０	m	66400	66400	66400	66400	66400	69500	910
T5809	法止側溝　普通型 ＸⅣ－Ａ－ｂ－３００	m	110000	110000	110000	110000	110000	123000	910

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2201	コルゲートパイプ（円形１形） 径４００　ｔ＝２．０　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2202	コルゲートパイプ（円形１形） 径８００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2203	コルゲートパイプ（円形１形） 径１２００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2204	コルゲートパイプ（円形１形） 径１３５０　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2205	コルゲートパイプ（円形１形） 径１５００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2206	コルゲートパイプ（円形１形） 径１８００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2211	コルゲートパイプ（円形２形） 径２０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2212	コルゲートパイプ（円形２形） 径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2213	コルゲートパイプ（円形２形） 径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2214	コルゲートパイプ（円形２形） 径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2215	コルゲートパイプ（円形２形） 径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2216	コルゲートパイプ（円形２形） 径４５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2221	コルゲートパイプ（アーチ形） 径２０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2222	コルゲートパイプ（アーチ形） 径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2223	コルゲートパイプ（アーチ形） 径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2224	コルゲートパイプ（アーチ形） 径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T2225	コルゲートパイプ（アーチ形） 径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2226	コルゲートパイプ（アーチ形） 径４５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2241	コルゲートU字フリューム（A形） ３５０×３５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2242	コルゲートU字フリューム（A形） ４００×４００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2243	コルゲートU字フリューム（A形） ５００×５００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2244	コルゲートU字フリューム（A形） ６００×６００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2245	コルゲートU字フリューム（A形） ７００×７００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2246	コルゲートU字フリューム（B形） ８００×７５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2247	コルゲートU字フリューム（B形） ９００×８００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2248	コルゲートU字フリューム（B形） １０００×８５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5500	ボックスカルバート Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ１５００	個	94000	94000	94000	94000	94000	94000	910
T5502	ボックスカルバート Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ２０００	個	101000	101000	101000	101000	101000	101000	910
T5504	ボックスカルバート Ｂ　６００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	121000	121000	121000	121000	121000	121000	910
T5510	ボックスカルバート Ｂ　８００×Ｈ　８００×Ｌ１５００	個	120000	120000	120000	120000	120000	120000	910
T5512	ボックスカルバート Ｂ　８００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	128000	128000	128000	128000	128000	128000	910
T5520	ボックスカルバート Ｂ　９００×Ｈ　９００×Ｌ１５００	個	132000	132000	132000	132000	132000	132000	910
T5522	ボックスカルバート Ｂ　９００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	141000	141000	141000	141000	141000	141000	910
T5530	ボックスカルバート Ｂ１０００×Ｈ１０００×Ｌ１５００	個	150000	150000	150000	150000	150000	150000	910
T5532	ボックスカルバート Ｂ１０００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	160000	160000	160000	160000	160000	160000	910
T5534	ボックスカルバート Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	193000	193000	193000	193000	193000	193000	910
T5540	ボックスカルバート Ｂ１２５０×Ｈ１０００×Ｌ１５００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T5550	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００	個	212000	212000	212000	212000	212000	212000	910
T5552	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	227000	227000	227000	227000	227000	227000	910
T5560	ボックスカルバート Ｂ１２００×Ｈ１２００×Ｌ２０００	個	187000	187000	187000	187000	187000	187000	910
T5562	ボックスカルバート Ｂ１２００×Ｈ１２００×Ｌ１５００	個	174000	174000	174000	174000	174000	174000	910
T5570	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１２００×Ｌ２０００	個	241000	241000	241000	241000	241000	241000	910

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5572	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１２００×Ｌ１５００	個	225000	225000	225000	225000	225000	225000	910
T5574	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１２５０×Ｌ１５００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T5575	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００	個	163000	163000	163000	163000	163000	163000	910
T5576	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００	個	245000	245000	245000	245000	245000	245000	910
T5578	ボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	262000	262000	262000	262000	262000	262000	910
T5590	ボックスカルバート Ｂ１７５０×Ｈ１５００×Ｌ１０００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T5600	ボックスカルバート Ｂ１８００×Ｈ１８００×Ｌ１５００	個	308000	308000	308000	308000	308000	308000	910
T5610	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ１０００	個	220000	220000	220000	220000	220000	220000	910
T5612	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ１５００	個	331000	331000	331000	331000	331000	331000	910
T5614	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	354000	354000	354000	354000	354000	354000	910
T5616	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ１７５０×Ｌ１０００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T5618	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ１８００×Ｌ１５００	個	354000	354000	354000	354000	354000	354000	910
T5620	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００	個	246000	246000	246000	246000	246000	246000	910
T5622	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００	個	369000	369000	369000	369000	369000	369000	910
T5624	ボックスカルバート Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ２０００	個	395000	395000	395000	395000	395000	395000	910
T5640	ボックスカルバート Ｂ２５００×Ｈ２０００×Ｌ１０００	個	361000	361000	361000	361000	361000	361000	910

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5642	ボックスカルバート Ｂ２５００×Ｈ２０００×Ｌ１５００	個	420000	420000	420000	420000	420000	420000	910
T5644	ボックスカルバート Ｂ２５００×Ｈ２５００×Ｌ１０００	個	394000	394000	394000	394000	394000	394000	910
T5660	ボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００	個	383000	383000	383000	383000	383000	383000	910
T5662	ボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００	個	522000	522000	522000	522000	522000	522000	910
T5664	ボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　道路下（Ｔ－２５）、土被り０．２～３．０ｍに使用できる。								
	２　各メーカーの標準規格品の価格であり、ＲＣタイプ、ＰＣタイプ両方に適用できる。								

異形カルバート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5700	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－１５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	10700	10700	10700	10700	10700	10700	910
T5701	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－２００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	14400	14400	14400	14400	14400	14400	910
T5702	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－２５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5703	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－３００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5704	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－３５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	24400	24400	24400	24400	24400	24400	910
T5705	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－４００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5706	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－４５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5707	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－５００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5708	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－６００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5709	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－７００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5710	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－８００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5711	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－９００　　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5712	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－１０００　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5713	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型） Ⅶ－Ａ－ａ－１１００　ＣＳＢ　Ⅰ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5720	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－２００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	12100	12100	12100	12100	12100	12100	910
T5721	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－２５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

異形カルバート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5722	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－３００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5723	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－３５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5724	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－４００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5725	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－４５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5726	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－５００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5727	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－６００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5728	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－７００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5729	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－８００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5730	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－９００　　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5731	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－１０００　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5732	異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型） Ⅶ－Ａ－ｂ－１１００　ＣＳＢ　Ⅳ型	m	116000	116000	116000	116000	116000	116000	910
T2921	円形側溝　縦断用 内径250　T-25	m	----------	----------	----------	----------	----------	15800	B00
T2912	円形側溝　縦断用 内径３００　Ｔ－２５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T2922	円形側溝　縦断用 内径350　T-25	m	----------	----------	----------	----------	----------	21300	B00
T2913	円形側溝　縦断用 内径４００　Ｔ－２５	m	25600	25600	25600	25600	25600	25600	910
T2914	円形側溝　縦断用 内径500　T-25	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

異形カルバート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5453	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径３００×長２０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5454	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径４５０×長２５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5456	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径６００×長２５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5460	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径１０００×長２５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	１）外圧管１種Ｂ形								
T5200	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　77kg／本 φ１５０×　ｔ２６×Ｌ２０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5202	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　103kg／本 φ２００×　ｔ２７×Ｌ２０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5204	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　131kg／本 φ２５０×　ｔ２８×Ｌ２０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5206	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　165kg／本 φ３００×　ｔ３０×Ｌ２０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5208	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　204kg／本 φ３５０×　ｔ３２×Ｌ２０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5210	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　306kg／本 φ４００×　ｔ３５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5212	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　373kg／本 φ４５０×　ｔ３８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5214	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　459kg／本 φ５００×　ｔ４２×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5216	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　660kg／本 φ６００×　ｔ５０×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5218	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　899kg／本 φ７００×　ｔ５８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5220	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1170kg／本 φ８００×　ｔ６６×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5222	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1520kg／本 φ９００×　ｔ７５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5224	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1850kg／本 φ１０００×　ｔ８２×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5226	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2190kg／本 φ１１００×　ｔ８８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5228	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2600kg／本 φ１２００×　ｔ９５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5230	ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 3190kg／本 φ１３５０×ｔ１０３×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5402	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径６００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5403	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径７００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5404	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径８００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5405	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径９００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5406	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１０００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5407	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１１００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5408	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１２００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5409	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１３５０　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5410	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１５００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5411	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１６５０　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5412	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径１８００　長４ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5413	ＰＣ管　Ｓ形 外圧管１種　径２０００　長４ｍ	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	２）外圧管２種Ｂ形								
T5340	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T5341	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5342	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T5343	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T5350	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　306kg／本 φ４００×　ｔ３５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5352	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　373kg／本 φ４５０×　ｔ３８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5354	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　459kg／本 φ５００×　ｔ４２×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5356	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　660kg／本 φ６００×　ｔ５０×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5358	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　899kg／本 φ７００×　ｔ５８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5360	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1170kg／本 φ８００×　ｔ６６×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5362	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1520kg／本 φ９００×　ｔ７５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5364	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1850kg／本 φ１０００×　ｔ８２×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5366	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2190kg／本 φ１１００×　ｔ８８×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5368	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2600kg／本 φ１２００×　ｔ９５×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5370	ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 3190kg／本 φ１３５０×ｔ１０３×Ｌ２４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

波状管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5461	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ７５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5429	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ100	m	----------	----------	----------	----------	----------	880	B00
T5430	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ１５０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5431	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ２００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5432	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ250	m	----------	----------	----------	----------	----------	3870	B00
T5462	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5463	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5434	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ350	m	----------	----------	----------	----------	----------	7330	B00
T5435	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ400	m	----------	----------	----------	----------	----------	9130	B00
T5436	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ450	m	----------	----------	----------	----------	----------	12400	B00
T5420	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ６００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5421	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ700	m	----------	----------	----------	----------	----------	29900	B00
T5422	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ８００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5423	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ900	m	----------	----------	----------	----------	----------	47900	B00
T5424	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ1000	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5830	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ50	m	----------	----------	----------	----------	----------	465	B00

波状管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5831	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ60	m	----------	----------	----------	----------	----------	570	B00
T5832	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ65	m	----------	----------	----------	----------	----------	715	B00
T5833	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ75	m	----------	----------	----------	----------	----------	850	B00
T5834	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ100	m	----------	----------	----------	----------	----------	985	B00
T5835	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ150	m	----------	----------	----------	----------	----------	1980	B00
T5836	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ200	m	----------	----------	----------	----------	----------	3190	B00
T5837	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ250	m	----------	----------	----------	----------	----------	4450	B00
T5838	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ300	m	----------	----------	----------	----------	----------	5960	B00
T5839	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ350	m	----------	----------	----------	----------	----------	8560	B00
T5840	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ400	m	----------	----------	----------	----------	----------	10200	B00
T5841	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ450	m	----------	----------	----------	----------	----------	13600	B00
T5842	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ500	m	----------	----------	----------	----------	----------	15800	B00
T5843	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ600	m	----------	----------	----------	----------	----------	22500	B00
T5844	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ700	m	----------	----------	----------	----------	----------	30800	B00
T5845	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ800	m	----------	----------	----------	----------	----------	37100	B00
T5846	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ900	m	----------	----------	----------	----------	----------	51600	B00

波状管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5847	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ1000	m	----------	----------	----------	----------	----------	61500	B00
T5848	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ1100	m	----------	----------	----------	----------	----------	92100	B00
T5849	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ1200	m	----------	----------	----------	----------	----------	109000	B00
T5850	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ1350	m	----------	----------	----------	----------	----------	150000	B00
T5851	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)φ1500	m	----------	----------	----------	----------	----------	177000	B00
T5451	暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5452	暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ３００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

カーブミラー・スノーポール等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6150	クリンタイル　モルタルH型 ２９７×２９７×２５	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6155	クリンタイル　モルタルC型 ３００×３００×２５	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6160	道路反射鏡　鏡体　ステンレスカーブミラー １面鏡　φ１０００	面	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6161	道路反射鏡　鏡体　ステンレスカーブミラー ２面鏡　φ１０００	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6165	道路反射鏡　支柱　下地亜鉛・静電粉体 １面鏡用φ８９．１×３．２×４４００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6166	道路反射鏡　支柱　下地亜鉛・静電粉体 ２面鏡用φ１０１．６×４．２×４８００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6170	カーブミラー用注意板　防錆処理鋼板 ６００×１８０×１．０	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6175	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３　高８５０　スチール	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6190	スノーポール　ジスロン φ８９　地上１８００　埋込長９００	本	6960	6960	6960	6960	6960	6960	910
T6191	スノーポール　ジスロン φ８９　地上２７００　埋込長９００	本	8240	8240	8240	8240	8240	8240	910
T6195	スノーポール　ＶＡａ１８００ φ３８　地上１８００　埋込長９００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6196	スノーポール　ＶＡａ２７００ジスロンＡＰ φ３８　地上２７００　埋込長９００	本	6480	6480	6480	6480	6480	6480	910
T6197	スノーポール（かぶせ型タイプ） φ８９　地上１８３０　埋込長９３０	本	9840	9840	9840	9840	9840	9840	910
T6198	スノーポール（かぶせ型タイプ） φ８９　地上２７３０　埋込長９３０	本	12000	12000	12000	12000	12000	12000	910
T6140	デリネータスノーポール景観色加算額 土中建込	本	730	730	730	730	730	730	910
T6141	デリネータスノーポール景観色加算額 Ｃｏ建込	本	630	630	630	630	630	630	910

道路標識板［警戒標識］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6300	警戒標識　２０１～２１５ ４５０×４５０　倍率１．０	枚	14800	14800	14800	14800	14800	14800	910
T6301	警戒標識　２０１～２１５ ５８５×５８５　倍率１．３	枚	24800	24800	24800	24800	24800	24800	910
T6302	警戒標識　２０１～２１５ ７２０×７２０　倍率１．６	枚	38300	38300	38300	38300	38300	38300	910
T6303	警戒標識　２０１～２１５ ９００×９００　倍率２．０	枚	60100	60100	60100	60100	60100	60100	910
	（備考）								
	１　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。								
	２　取付金具を含む。								

［規制標識・指示標識（倍率１．０）］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6320	規制標識　３０１～３２５の４、 ３２７の５・６、３２８　φ６００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6321	規制標識　３２６のＡ・Ｂ ３５０×６００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6322	規制標識　３２７ ９００×１２００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6323	規制標識　３２７の２～３ ９００×９００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6324	規制標識　３２７の４－Ａ ９００×１２００	枚	128000	128000	128000	128000	128000	128000	910
T6325	規制標識　３２７の４－Ｂ・Ｃ・Ｄ ９００×９００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6326	規制標識　３２９、３３０ 800	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6340	指示標識　４０７－Ａ・Ｂ ２００×６００×６００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6350	補助標識　５０１～５１２ １８０×６００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6351	補助標識　５０１～５１２ ２２０×６００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。								
	２　取付金具を含む。								

［規制標識・指示標識（倍率１．５）］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6360	規制標識　３０１～３２５の４、 ３２７の５・６、３２８　φ９００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6361	規制標識　３２６のＡ・Ｂ ５２５×９００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6362	規制標識　３２７ １３５０×１８００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6363	規制標識　３２７の２～３ １３５０×１３５０	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6364	規制標識　３２７の４－Ａ １３５０×１８００	枚	255000	255000	255000	255000	255000	255000	910
T6365	規制標識　３２７の４－Ｂ・Ｃ・Ｄ １３５０×１３５０	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6366	規制標識　３２９、３３０ 1200	枚	33100	33100	33100	33100	33100	33100	910
T6380	指示標識　４０７－Ａ・Ｂ ３００×９００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。								
	２　取付金具を含む。								

道路標識板［案内標識①］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［案内標識］								
T6270	案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０ ×８８０　市町村都府県著名地点ローマ字有	枚	38000	38000	38000	38000	38000	38000	910
T6271	案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０ ×１１２０市町村都府県著名地点ローマ字有	枚	48300	48300	48300	48300	48300	48300	910
T6272	案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０ ×１２８０市町村都府県著名地点ローマ字有	枚	55200	55200	55200	55200	55200	55200	910
T6273	案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０ ×１５２０市町村都府県著名地点ローマ字有	枚	65600	65600	65600	65600	65600	65600	910
T6280	案内標識　１１６－３ ９００×６００　倍率１．０　待避所	枚	43200	43200	43200	43200	43200	43200	910
T6281	案内標識　１１７－Ａ ６００×６００　倍率１．０　駐車場	枚	28800	28800	28800	28800	28800	28800	910
	［案内標識取付金具］								
T6282	案内標識取付金具　溶接型ブラケット 板面積０．５～１．０m2未満	ｍ２	14300	14300	14300	14300	14300	14300	910
T6283	案内標識取付金具　溶接型ブラケット 板面積１．０～２．５m2未満	ｍ２	12700	12700	12700	12700	12700	12700	910
T6284	案内標識取付金具　溶接型ブラケット 板面積２．５m2以上	ｍ２	8040	8040	8040	8040	8040	8040	910
T6285	案内標識取付金具　クランプ型ブラケット 板面積０．５～１．０m2未満	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6286	案内標識取付金具　クランプ型ブラケット 板面積１．０～２．５m2未満	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6287	案内標識取付金具　クランプ型ブラケット 板面積２．５m2以上	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。								

道路標識板［案内標識①］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	2　取付金具別途計上。								

道路標識板［案内標識②］

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6290	案内標識　１１８ ４５０　倍率１．０国道番号（ローマ字有）	枚	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910
T6291	案内標識　１１８ ５８５　倍率１．３国道番号（ローマ字有）	枚	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T6292	案内標識　１１８ ７２０　倍率１．６国道番号（ローマ字有）	枚	37400	37400	37400	37400	37400	37400	910
T6293	案内標識　１１８ ９００　倍率２．０国道番号（ローマ字有）	枚	58600	58600	58600	58600	58600	58600	910
T6294	案内標識１１８－２　ⅡＡａ４０００Ａ～４ ８００Ｃ倍率１．６県道名県規格ローマ字有	枚	34200	34200	34200	34200	34200	34200	910
T6295	案内標識１１８－２　ⅡＡａ４０００Ａ～４ ８００Ｃ倍率１．３県道番号（福島県規格）	枚	23300	23300	23300	23300	23300	23300	910
T6296	補助標識５１２　ⅡＡａ４０００Ａ～４８０ ０Ｃ　２９０×５８０倍率１．０　県タイプ	枚	20400	20400	20400	20400	20400	21400	910
	（備考）								
	１　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。								
	２　取付金具を含む。								

道路標識柱

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［標識支柱］								
T6400	標識支柱　オーバハング　鋼管 亜鉛メッキ品　逆Ｌ、Ｆ、Ｔ型	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6410	標識支柱　オーバヘッド　鋼管 亜鉛メッキ品　トラス	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6425	標識支柱　オーバハング　（景観色） 逆Ｌ、Ｆ、Ｔ型　亜鉛メッキ＋静電粉体塗装	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6426	標識支柱　オバーヘッド　（景観色） 門型（トラス）　亜鉛メッキ＋静電粉体塗装	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［銘板］								
T6430	銘板（道路標識用） 高300㎜×幅80㎜×厚0.5㎜ 片持式･門型式用	枚	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910
T6432	銘板 ３００×２００×１３	枚	46200	46200	46200	46200	46200	50400	910

道路照明器具

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［テーパーポール］								
T6502	テーパーポール（亜鉛メッキ）建設省型 ８－１８Ｂ　ベース式、アンカーボルト含む	本	333000	333000	333000	333000	333000	333000	910
T6503	テーパーポール（亜鉛メッキ）建設省型 １０－２１Ｂベース式、アンカーボルト含む	本	411000	411000	411000	411000	411000	411000	910
	（備考）								
	１　テーパーポール８－１８Ｂと１０－２１Ｂの１０本未満は、次の金額を加算する。								
	ア　１本～５本　１２，０００円／本 イ　６本～９本　１０，０００円／本								
	２　テーパーポール８－１８は、丸テーパー灯型８－８、８－１８。								
	３　テーパーポール１０－２１は、丸テーパー灯型１０－８、１０－２１、１０－２３								
	［建電協型照明器具］								
T6510	建電協型照明器具　道路灯 ＫＳＣ－４（水銀可）ランプ・安定器別	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6516	建電協型照明器具　トンネル内照明灯 ＫＬ０３５Ｂ（Ｃ）　ランプ・安定器別	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［水銀灯用安定器］								
T6530	水銀灯用安定器　一般形　　高力率×１灯 １００Ｖ　３００Ｗ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6531	水銀灯用安定器　一般形　　高力率×１灯 １００Ｖ　４００Ｗ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6536	水銀灯用安定器　一般形　　低力率×１灯 １００Ｖ　４００Ｗ	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

道路照明器具

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6532	水銀灯用安定器　定電力形　高力率×１灯 １００Ｖｏｒ２００Ｖ　３００Ｗ	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6533	水銀灯用安定器　定電力形　高力率×１灯 １００Ｖｏｒ２００Ｖ　４００Ｗ	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［低圧ナトリウムランプ］								
	［自動点滅器］								
T6580	自動点滅器　電磁リレー式 １００Ｖ　１０Ａ　ＰＲ１０１０	個	10200	10200	10200	10200	10200	10200	910
T6581	自動点滅器　電磁リレー式 １００Ｖ　２０Ａ　ＰＲ１０２０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［その他資材］								
T6590	開閉器 ２Ｐ　１５Ａ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6596	電線 Ⅳ　５．５㎜2	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6600	アース棒 Ｓ－１	本	176	176	176	176	176	255	910
T6605	ターミナルキャップ φ２８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6610	自動点滅器バンド	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6615	フックバンド	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6620	引込ガイシ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6625	ジョイントボックス　　端子板付き 必要に応じ計上	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［銘板］								

交通安全施設資材　　頁 359

道路照明器具

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単　価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6628	銘板（道路照明用） 高300㎜×幅80㎜×厚0.5㎜	枚	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910

除雪用構造物標示板

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［除雪用構造物標示板］								
T6640	除雪用構造物標示板 ２５０×４５０　φ３８×２７００	基	7460	7460	7460	7460	7460	7460	910
T6642	除雪用構造物標示板 ２５０×４５０　φ３８×２７００曲柱	基	9180	9180	9180	9180	9180	9180	910
T6650	除雪用構造物標示板 ２５０×４５０　φ３８×３６００	基	8170	8170	8170	8170	8170	8170	910
T6652	除雪用構造物標示板 ２５０×４５０　φ３８×３６００曲柱	基	10900	10900	10900	10900	10900	10900	910
	（備考）								
	１　支柱の素材は、一般構造用炭素鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４４４　ＳＴＫ４００）で、								
	合成樹脂被覆とする。 ２　標示板は合成樹脂とする。								
	［取付金具］								
T6660	防護柵支柱共架取付金具 φ38-φ42.7、φ48.6、φ114.3用	組	1360	1360	1360	1360	1360	1360	910
	（備考）								
	１　取付金具は亜鉛メッキとする。								

用地境界杭

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6630	用地境界杭 Ⅲ－Ａ－ａ－５０　　標準タイプ	本	1800	1800	1800	1800	1800	1950	910
T6631	用地境界杭 Ⅲ－Ａ－ａ－１００　標準タイプ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T6635	用地境界杭　プレート式 Ⅲ－Ａ－ｃ－５０Ｂ	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T6636	用地境界杭　プレート式 Ⅲ－Ａ－ｃ－４０Ｓ	本	2090	2090	2090	2090	2090	2230	910
T6637	用地境界杭　プレート式 Ⅲ－Ａ－ｃ－５０Ｓ	本	2180	2180	2180	2180	2180	2320	910

交通安全施設資材　　頁 362

視線誘導標（頭部）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6662	視線誘導標（頭部） 支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　両面反射体φ100	個	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T6663	視線誘導標（頭部） 支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　片面反射体φ100	個	3140	3140	3140	3140	3140	3140	910
T6664	視線誘導標（頭部） 支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　両面反射体φ80	個	3400	3400	3400	3400	3400	3400	910
T6665	視線誘導標（頭部） 支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　片面反射体φ80	個	2800	2800	2800	2800	2800	2800	910
T666A	デリネータ景観色加算額 土中建込　支柱径φ60.5　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666B	デリネータ景観色加算額 土中建込　支柱径φ60.5　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666C	デリネータ景観色加算額 Ｃｏ建込　支柱径φ60.5　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666D	デリネータ景観色加算額 Ｃｏ建込　支柱径φ60.5　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666E	デリネータ景観色加算額 土中建込　支柱径φ89　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666F	デリネータ景観色加算額 土中建込　支柱径φ89　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666G	デリネータ景観色加算額 Ｃｏ建込　支柱径φ89　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666H	デリネータ景観色加算額 Ｃｏ建込　支柱径φ89　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666I	デリネータ景観色加算額 防護柵（ボルト式）　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666J	デリネータ景観色加算額 防護柵（かぶせ式）　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666K	デリネータ景観色加算額 防護柵（バンド式）　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

交通安全施設資材　　頁 363

視線誘導標（頭部）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T666L	デリネータ景観色加算額 防護柵（ボルト式）　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666M	デリネータ景観色加算額 防護柵（かぶせ式）　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666N	デリネータ景観色加算額 防護柵（バンド式）　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666P	デリネータ景観色加算額 構造物（側壁用）　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666Q	デリネータ景観色加算額 構造物（ベース式）　片面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666R	デリネータ景観色加算額 構造物（側壁用）　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T666S	デリネータ景観色加算額 構造物（ベース式）　両面反射体φ100	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665A	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面１個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665B	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面２個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665C	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面１個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665D	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面１個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665E	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面２個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T665F	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込 支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面１個	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	〈転落防止柵〉								
T7085	４段ビーム型（土中建込）塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7097	４段ビーム型(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7095	４段ビーム型（コンクリート建込）塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7087	縦格子型（土中建込）塗装品 ２．３×９５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7099	縦格子型（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎）塗装品 ２．３×９５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7089	縦格子型（コンクリート建込）塗装品 ２．３×９５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	〈歩道用横断防止柵〉								
T7084	３段ビーム型（土中建込）塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7096	３段ビーム型(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7094	３段ビーム型（コンクリート建込）塗装品 ２．３×φ４２．７×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7086	縦格子型（土中建込）塗装品 ２．３×６００～６５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7098	縦格子型（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎）塗装品 ２．３×６００～６５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7088	縦格子型（コンクリート建込）塗装品 ２．３×６００～６５０×３０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	〈景観色〉								
T7060	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(土中建込) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	8900	8900	8900	8900	8900	8900	910

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7061	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(Coﾌﾞﾛｯｸ独立基礎) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	8160	8160	8160	8160	8160	8160	910
T7062	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	8090	8090	8090	8090	8090	8090	910
T7063	転落防止柵　縦格子型(土中建込) 景観色　２．３×９５０×３０００	m	11000	11000	11000	11000	11000	11000	910
T7064	転落防止柵　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ独立基礎) 景観色　２．３×９５０×３０００	m	10300	10300	10300	10300	10300	10300	910
T7065	転落防止柵　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 景観色　２．３×９５０×３０００	m	10200	10200	10200	10200	10200	10200	910
T7066	転落防止柵 耐雪型　縦格子型(土中建込) 景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000	m	22700	22700	22700	22700	22700	22700	910
T7067	転落防止柵 耐雪型　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎) 景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000	m	21100	21100	21100	21100	21100	21100	910
T7068	転落防止柵 耐雪型　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000	m	20800	20800	20800	20800	20800	20800	910
T7070	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(土中建込) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	7070	7070	7070	7070	7070	7070	910
T7071	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	6520	6520	6520	6520	6520	6520	910
T7072	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 景観色　２．３×φ４２．７×３０００	m	6460	6460	6460	6460	6460	6460	910
T7073	歩道用横断防止柵　縦格子型(土中建込) 景観色　２．３×６００～６５０×３０００	m	8620	8620	8620	8620	8620	8620	910
T7074	歩道用横断防止柵　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎) 景観色　２．３×６００～６５０×３０００	m	8140	8140	8140	8140	8140	8140	910
T7075	歩道用横断防止柵　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 景観色　２．３×６００～６５０×３０００	m	8070	8070	8070	8070	8070	8070	910

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7041	直ビーム（標準型）　ガードレール部材 Ｂ　３．２×３５０×２３３０　塗装	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7045	ビームパイプ（標準型）　ガードパイプ部材 Ｂｐ　３．２×４８．６×２０００　塗装	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7032	金網柵　Ｈ２０００　アングル型 ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。								
	２　総延長２１ｍ以上の場合に適用する。 ３　曲げ加工費は、物価資料等による。								

セーフティパイプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7201	セーフティパイプ　白 支柱（３．２×６０．５×２０００）	基	18200	18200	18200	18200	18200	18200	910
T7202	セーフティパイプ　白 支柱（３．２×６０．５×３０００）	基	20900	20900	20900	20900	20900	20900	910
T7203	セーフティパイプ　赤・白 支柱（３．２×６０．５×２０００）	基	20700	20700	20700	20700	20700	20700	910
T7204	セーフティパイプ　赤・白 支柱（３．２×６０．５×３０００）	基	24400	24400	24400	24400	24400	24400	910
T7207	耐雪型セーフティパイプ　白 支柱（４．５×１１４．３×２０００）	基	83900	83900	83900	83900	83900	83900	910
T7208	耐雪型セーフティパイプ　赤・白 支柱（４．５×１１４．３×２０００）	基	97700	97700	97700	97700	97700	97700	910
T7221	脱着用管　亜鉛メッキ φ６０．５用（φ７６．３）鉄蓋含む	組	5300	5300	5300	5300	5300	5300	910
T7222	脱着用管　亜鉛メッキ φ１１４．３用（φ１２５）鉄蓋含む	組	15300	15300	15300	15300	15300	15300	910
	（備考）								
	１　材質は、一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）とする。								
	２　塗装は、合成樹脂静電粉体（下地亜鉛、メッキ）鋼管で、白は白色粉体、赤白は、								
	白色粉体＋赤色合成樹脂とする。 ３　脱着用管は、ＳＴＫ４００、鉄蓋は、Ｓ								
	ＰＧＣとし亜鉛メッキ品とする。								

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［Ｇｃ－Ａ－６Ｅ］								
T7101	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　ケーブル 土中建込　φ１８×５条　厚めっき	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7102	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　中間支柱 土中建込　４．５×１３９．８×２６５０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7103	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式 土中建込　５．０×１６５．２×１５００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7104	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱着脱式 土中建込　５．０×１６５．２×１０２８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7105	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　間隔保持材 土中建込　３．２×　６０．５×　６２０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ］								
T7111	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　ケーブル 土中建込　φ１８×４条　厚めっき	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7112	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　中間支柱 土中建込　４．５×１１４．３×２３７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7113	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式 土中建込　４．５×１１４．３×１３２０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7114	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　端末支柱着脱式 土中建込　４．５×１１４．３×　９０２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7115	Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　間隔保持材 土中建込　３．２×　６０．５×　４９０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ］								
T7121	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　ケーブル 土中建込　φ１８×３条　厚めっき	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7122	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　中間支柱 土中建込　４．５×１１４．３×２１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7123	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式 土中建込　４．５×１１４．３×１１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7124	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　端末支柱着脱式 土中建込　４．５×１１４．３×　７７２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7125	Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　間隔保持材 土中建込　３．２×　６０．５×　３６０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｇｃ－Ａ－４Ｂ］								
T7001	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　ケーブル Ｃｏ建込　φ１８×５条	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7002	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　中間支柱 Ｃｏ建込　４．５×１３９．８×１４００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7003	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 Ｃｏ建込　５．０×１６５．２×１５００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7004	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 Ｃｏ建込　５．０×１６５．２×１０２８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7005	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　間隔保持材 Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　６２０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ］								
T7011	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　ケーブル Ｃｏ建込　φ１８×４条	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7012	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　中間支柱 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１２７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7013	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１３２０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7014	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×　９０２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7015	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　間隔保持材 Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　４９０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ］								
T7021	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　ケーブル Ｃｏ建込　φ１８×３条	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7022	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　中間支柱 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7023	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7024	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×　７７２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7025	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　間隔保持材 Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　３６０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［景観色］								
T7140	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　ケーブル 土中建込　φ18×5条　厚ﾒｯｷ　景観色	m	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T7141	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　中間支柱 土中建込　4.5×139.8×2650　景観色	本	41300	41300	41300	41300	41300	41300	910
T7142	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式 土中建込　5.0×165.2×1500　景観色	本	142000	142000	142000	142000	142000	142000	910
T7143	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱着脱式 土中建込　5.0×165.2×1028　景観色	本	238000	238000	238000	238000	238000	238000	910
T7144	Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　間隔保持材 土中建込　3.2×60.5×620　　景観色	本	5450	5450	5450	5450	5450	5450	910
T7150	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　ケーブル ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×5条　厚ﾒｯｷ　景観色	m	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
T7151	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　中間支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×139.8×1400　景観色	本	31200	31200	31200	31200	31200	31200	910
T7152	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　5.0×165.2×1500　景観色	本	142000	142000	142000	142000	142000	142000	910
T7153	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　5.0×165.2×1028　景観色	本	238000	238000	238000	238000	238000	238000	910
T7154	Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　間隔保持材 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×620　　景観色	本	5450	5450	5450	5450	5450	5450	910

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7160	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　ケーブル ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×4条　厚ﾒｯｷ　景観色	m	3520	3520	3520	3520	3520	3520	910
T7161	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　中間支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1270　景観色	本	25200	25200	25200	25200	25200	25200	910
T7162	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1320　景観色	本	89300	89300	89300	89300	89300	89300	910
T7163	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×902　景観色	本	180000	180000	180000	180000	180000	180000	910
T7164	Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　間隔保持材 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×490　景観色	本	4480	4480	4480	4480	4480	4480	910
T7190	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　ケーブル ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×3条　厚ﾒｯｷ　景観色	m	2640	2640	2640	2640	2640	2640	910
T7191	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　中間支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1140　景観色	本	20900	20900	20900	20900	20900	20900	910
T7192	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1140　景観色	本	74300	74300	74300	74300	74300	74300	910
T7193	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱着脱式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×772　景観色	本	164000	164000	164000	164000	164000	164000	910
T7194	Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　間隔保持材 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×360　景観色	本	3250	3250	3250	3250	3250	3250	910
	［中間支柱］								
T7171	中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込 Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7172	中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込 Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7176	中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込 Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7177	中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込 Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［中間端末支柱］								
T7181	中間端末支柱　デルタ型、埋込式　塗装 Ｂ　５．０×φ１６５．２×１４８５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7182	中間端末支柱　デルタ型、埋込式　塗装 Ｃ　４．５×φ１３９．８×１３６５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［景観色］								
T7210	中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込 Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 景観色	本	43700	43700	43700	43700	43700	43700	910
T7211	中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込 Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 景観色	本	38800	38800	38800	38800	38800	38800	910
T7212	中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込 Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 景観色	本	38800	38800	38800	38800	38800	38800	910
T7213	中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込 Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 景観色	本	34800	34800	34800	34800	34800	34800	910
T7214	中間端末支柱　デルタ型、埋込式 Ｂ　５．０×φ１６５．２×１４８５ 景観色	本	156000	156000	156000	156000	156000	156000	910
T7215	中間端末支柱　デルタ型、埋込式 Ｃ　４．５×φ１３９．８×１３６５ 景観色	本	120000	120000	120000	120000	120000	120000	910
	［耐雪型］								
TC930	ガードケーブル端末支柱 標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装)	本	101000	101000	101000	101000	101000	101000	910
TC931	ガードケーブル中間端末支柱 標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装)	本	156000	156000	156000	156000	156000	156000	910
TC932	ガードケーブル端末支柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装)	本	208000	208000	208000	208000	208000	208000	910

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC933	ガードケーブル中間端末支柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装)	本	255000	255000	255000	255000	255000	255000	910
TC934	ガードケーブル端末支柱 標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装)	本	84000	84000	84000	84000	84000	84000	910
TC935	ガードケーブル中間端末支柱 標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装)	本	120000	120000	120000	120000	120000	120000	910
TC936	ガードケーブル端末支柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装)	本	189000	189000	189000	189000	189000	189000	910
TC937	ガードケーブル中間端末支柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装)	本	220000	220000	220000	220000	220000	220000	910
TC938	ガードケーブル中間支柱 土中　Ｂ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	34500	34500	34500	34500	34500	34500	910
TC939	ガードケーブル中間支柱 コン中 Ｂ種・耐雪型(茶色塗装) ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	26700	26700	26700	26700	26700	26700	910
TC93A	ガードケーブル中間支柱 土中　Ｃ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	29300	29300	29300	29300	29300	29300	910
TC93B	ガードケーブル中間支柱 コン中 Ｃ種・耐雪型(茶色塗装) ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
TC93F	ガードケーブル中間支柱 根巻きコンクリートブロック　□400×250	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TC93G	ガードケーブル中間支柱 根巻きコンクリートブロック　□450×300	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TC93H	ガードケーブル中間支柱 根巻きコンクリートブロック　□500×350	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TC93D	ガードケーブル端末補助支柱 Ｂ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	26700	26700	26700	26700	26700	26700	910
TC93E	ガードケーブル端末補助支柱 Ｃ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む	本	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
TC940	ガードケーブル耐雪型間隔保持材 φ６０．５×３．２×３６０　茶色塗装	本	3250	3250	3250	3250	3250	3250	910
	（備考）								

ガードケーブル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	1　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。（Ｇｃ－Ｓは除く）								
	2　算出方法 ケーブル単価×延長＋端末支柱単価×端末								
	支柱本数＋中間支柱単価×中間支柱本数＋ 間隔保持材単価×間隔保持材本数								
	3　支柱周囲の補強鉄筋は、含まない。 4　標準中間支柱より長い支柱、曲柱の曲げ								
	加工費は物価資料等による。								

ワイヤーロープ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7250	中間支柱 φ８９．１×４．２×１４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7251	中間支柱用間隔材 ４０×９０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7252	ストラップ φ１０１．６×１．５×１５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7253	キャップ φ９７．０×３．０×９０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7254	スリーブ φ１１４．３×４．５×３９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7255	スリーブ φ１１４．３×４．５×７００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7256	スリーブカバー φ１５０．０×３．０×１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7257	根固めブロック ５００×３００×１５０	個	6940	6940	6940	6940	6940	7940	910
T7258	端末支柱（鋼管基礎用） φ８９．１×４．２×１４３０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7259	端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7260	ワイヤーロープ ３撚×７本線G/O φ１８　５条	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7301	ダイヤモンドビット ６インチ　実外径１６０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7302	エキステンションチューブ ６インチ　実外径１６０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7303	カップリング ６インチ　実外径１６０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7305	ロッド φ２２×１，２００㎜（１．１ｍ）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	＜コンクリート削孔用＞								
T7306	ダイヤモンドビット １インチ　　実外径　２７．６㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7307	ダイヤモンドビット １・１／４インチ　実外径　３３．１㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7308	ダイヤモンドビット １・１／２インチ　実外径　４０．０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7309	ダイヤモンドビット ２インチ　　実外径　５３．１㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7311	ダイヤモンドビット ２・１／２インチ　実外径　６４．７㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7312	ダイヤモンドビット ３インチ　　実外径　７７．４㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7313	ダイヤモンドビット ３・１／２インチ　実外径　９０．８㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7314	ダイヤモンドビット ４インチ　　実外径１１０．０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7315	ダイヤモンドビット ５インチ　　実外径１２８．５㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7316	ダイヤモンドビット ６インチ　　実外径１６０．０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T7317	ダイヤモンドビット ７インチ　　実外径１８０．０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7318	ダイヤモンドビット ８インチ　　実外径２０４．０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１５］								
T7825	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　ケーブル（A）　塗装	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7826	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　中間支柱（B）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7827	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　端末支柱（C）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7828	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　間隔保持材（D）塗装	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7841	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１７］								
T7829	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　ケーブル（A）　塗装	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7830	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　中間支柱（B）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7831	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　端末支柱（C）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7832	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　間隔保持材（D）塗装	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7841	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１８］								
T7833	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　ケーブル（A）　塗装	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7834	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　中間支柱（B）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7835	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　端末支柱（C）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T7836	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）塗装	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7841	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－２０］								
T7837	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　塗装	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7838	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7839	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　塗装	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7840	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）塗装	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T7841	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　算出方法 張長延長×ケーブル単価(Ａ)＋中間支柱本								
	数×中間支柱単価(Ｂ)＋端末支柱本数×端 末支柱単価(Ｃ)＋間隔保持材数×間隔保持								
	材単価(Ｄ)＋ステー本数×ステー単価(Ｅ) ２　付属品一式および塗料含む。（刷毛塗り								
	手間は含まない）。 ３　支柱は塗装品、金網はφ４．０×５０×								
	５０ビニール被覆金網を使用。								

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１５　改良型］								
T7866	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　ケーブル（A）　メッキ	m	17300	17300	17300	17300	17300	17300	910
T7867	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　中間支柱（B）　メッキ	本	147000	147000	147000	147000	147000	147000	910
T7868	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　端末支柱（C）　メッキ	本	513000	513000	513000	513000	513000	513000	910
T7869	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　間隔保持材（D）メッキ	箇所	13400	13400	13400	13400	13400	13400	910
T7882	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１７　改良型］								
T7870	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　ケーブル（A）　メッキ	m	19500	19500	19500	19500	19500	19500	910
T7871	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　中間支柱（B）　メッキ	本	161000	161000	161000	161000	161000	161000	910
T7872	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　端末支柱（C）　メッキ	本	567000	567000	567000	567000	567000	567000	910
T7873	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　間隔保持材（D）メッキ	箇所	15600	15600	15600	15600	15600	15600	910
T7882	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１８　改良型］								
T7874	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　ケーブル（A）　メッキ	m	20900	20900	20900	20900	20900	20900	910
T7875	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　中間支柱（B）　メッキ	本	174000	174000	174000	174000	174000	174000	910
T7876	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　端末支柱（C）　メッキ	本	721000	721000	721000	721000	721000	721000	910

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7877	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）メッキ	箇所	16200	16200	16200	16200	16200	16200	910
T7882	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－２０　改良型］								
T7878	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　メッキ	m	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
T7879	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　メッキ	本	188000	188000	188000	188000	188000	188000	910
T7880	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　メッキ	本	859000	859000	859000	859000	859000	859000	910
T7881	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）メッキ	箇所	18400	18400	18400	18400	18400	18400	910
T7882	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	（備考）								
	１　算出方法 張長延長×ケーブル単価(Ａ)＋中間支柱本								
	数×中間支柱単価(Ｂ)＋端末支柱本数×端 末支柱単価(Ｃ)＋間隔保持材数×間隔保持								
	材単価(Ｄ)＋ステー本数×ステー単価(Ｅ) ２　付属品一式含む。								
	３　支柱は亜鉛メッキ仕上品、金網はφ３． ２×５０×５０の亜鉛メッキ菱形金網ＺＧ								
	－３を使用								

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装＋亜鉛ﾒｯｷ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１５　改良型］								
T7883	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　ケーブル（A）　メッキ＋	m	19200	19200	19200	19200	19200	19200	910
T7884	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　中間支柱（B）　メッキ	本	228000	228000	228000	228000	228000	228000	910
T7885	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　端末支柱（C）　メッキ＋	本	785000	785000	785000	785000	785000	785000	910
T7886	ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１５本　間隔保持材（D）メッキ＋	箇所	16900	16900	16900	16900	16900	16900	910
T7899	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１７　改良型］								
T7887	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　ケーブル（A）　メッキ＋	m	21600	21600	21600	21600	21600	21600	910
T7888	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　中間支柱（B）　メッキ＋	本	249000	249000	249000	249000	249000	249000	910
T7889	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　端末支柱（C）　メッキ＋	本	864000	864000	864000	864000	864000	864000	910
T7890	ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１７本　間隔保持材（D）メッキ＋	箇所	19500	19500	19500	19500	19500	19500	910
T7899	ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－１８　改良型］								
T7891	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　ケーブル（A）　メッキ＋	m	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
T7892	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　中間支柱（B）　メッキ＋	本	270000	270000	270000	270000	270000	270000	910
T7893	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　端末支柱（C）　メッキ＋	本	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	910

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装＋亜鉛ﾒｯｷ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T7894	ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）メッキ＋	箇所	20400	20400	20400	20400	20400	20400	910
T7899	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910
	［Ｉ－Ｂ－ａ－２０　改良型］								
T7895	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　メッキ＋	m	25500	25500	25500	25500	25500	25500	910
T7896	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　メッキ＋	本	290000	290000	290000	290000	290000	290000	910
T7897	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　メッキ＋	本	1340000	1340000	1340000	1340000	1340000	1340000	910
T7898	ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込 ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）メッキ＋	箇所	23100	23100	23100	23100	23100	23100	910
T7899	ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象 ルーフボルト標準	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	910

蛇籠

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9000	蛇籠 線径3.2mm×網目10cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9001	蛇籠 線径3.2mm×網目10cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9010	蛇籠 線径3.2mm×網目13cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9011	蛇籠 線径3.2mm×網目13cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9020	蛇籠 線径3.2mm×網目15cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9021	蛇籠 線径3.2mm×網目15cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9030	蛇籠 線径4.0mm×網目10cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9031	蛇籠 線径4.0mm×網目10cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9040	蛇籠 線径4.0mm×網目13cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9041	蛇籠 線径4.0mm×網目13cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9050	蛇籠 線径4.0mm×網目15cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9051	蛇籠 線径4.0mm×網目15cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9060	蛇籠 線径5.0mm×網目13cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9061	蛇籠 線径5.0mm×網目13cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9070	蛇籠 線径5.0mm×網目15cm×径45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9071	蛇籠 線径5.0mm×網目15cm×径60cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ふとん籠

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ふとん籠（パネルタイプ）］								
T9180	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9181	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9182	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9183	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917A	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917B	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917C	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917D	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917E	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917F	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917G	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917H	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm	m	6390	6390	6390	6390	6390	6390	910
T917I	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917J	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917K	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00


ふとん籠

全地区単価


引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T917L	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T917M	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm	m	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910
T917N	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	7180	7180	7180	7180	7180	7180	910
T917P	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	7410	7410	7410	7410	7410	7410	910
T917Q	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	6220	6220	6220	6220	6220	6220	910
T917R	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	6660	6660	6660	6660	6660	6660	910
T917S	ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３ 線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	6870	6870	6870	6870	6870	6870	910
T918A	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	4850	4850	4850	4850	4850	4850	910
T918B	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm	m	5500	5500	5500	5500	5500	5500	910
T918C	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm	m	5750	5750	5750	5750	5750	5750	910
T918D	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
T918E	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	4440	4440	4440	4440	4440	4440	910
T918F	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	4680	4680	4680	4680	4680	4680	910
T918G	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	4890	4890	4890	4890	4890	4890	910
T918H	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm	m	6940	6940	6940	6940	6940	6940	910
T918I	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm	m	7870	7870	7870	7870	7870	7870	910


【　かごマット（標準タイプ）　】

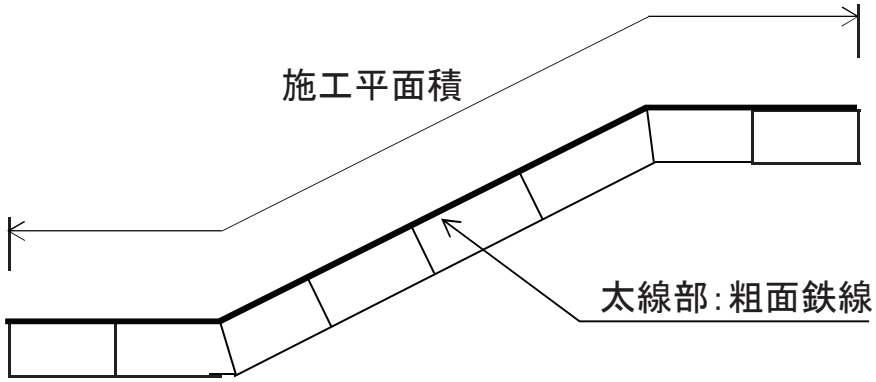

【　かごマット（B型多段タイプ・突込式）　】

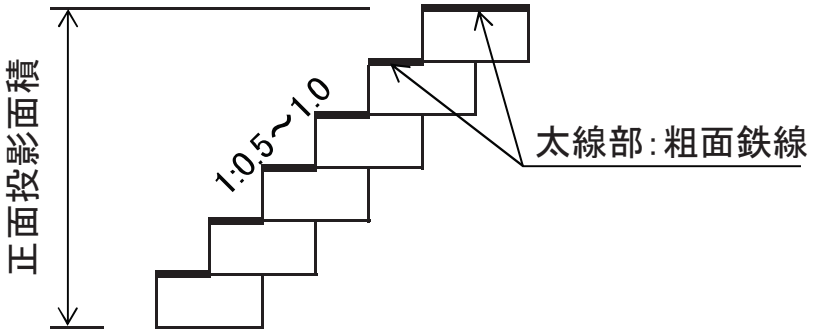

【　かごマット（B型多段タイプ・並列式）　】

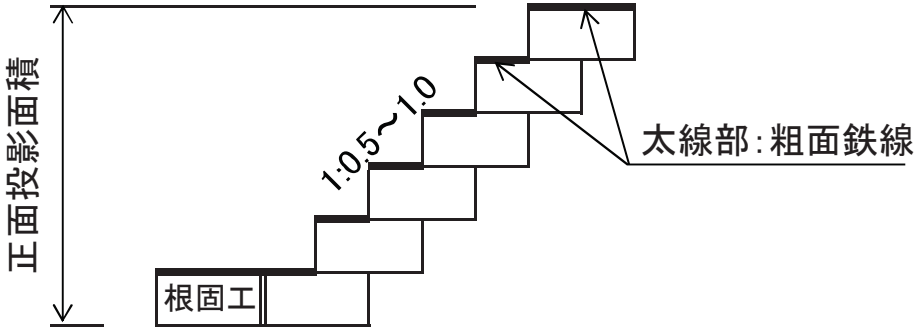

ふとん籠

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
T918J	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm	m	5850	5850	5850	5850	5850	5850	910
T918K	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	6450	6450	6450	6450	6450	6450	910
T918L	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	5550	5550	5550	5550	5550	5550	910
T918M	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	6150	6150	6150	6150	6150	6150	910
T918N	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm	m	8920	8920	8920	8920	8920	8920	910
T918P	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	9790	9790	9790	9790	9790	9790	910
T918Q	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm	m	8410	8410	8410	8410	8410	8410	910
T918R	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm	m	9300	9300	9300	9300	9300	9300	910
T918S	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T918T	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T918U	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T918V	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T918W	ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金 線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	ふとん籠（パネルタイプ）の横菱形は １０％増し、縦菱形は５％増しとする。								

ふとん籠

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ドレン籠］								
T9190	ドレン籠　　線径3.2㎜× 網目5cm×高さ25cm×幅100cm×長さ100cm	m	7200	7200	7200	7200	7200	7200	910

かごマット

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［かごマット　標準タイプ］								
T9191	かごマット（標準タイプ）　Ｈ＝５０㎝ 本体網目100㎜×網線径φ4.0㎜×枠線φ6㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9195	かごマット（標準タイプ）　Ｈ＝３０㎝ 本体網目 75㎜×網線径φ3.2㎜×枠線φ4㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考１）								
	１　標準タイプ　Ｈ＝５０ 　　蓋　網目６５×網線φ５×枠線φ６㎜								
	２　標準タイプ　Ｈ＝３０ 　　蓋　網目６５×網線φ４×枠線φ５㎜								
	（備考２）								
	１　標準タイプは施工平面積当り単価。 ２　曲線（Ｒ）部、摺付部（法長変化及び法								
	勾配変化）などの異形タイプは別途考慮。								

かごマット

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［かごマット（多段積型）］								
T9082	かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm A・B・C型　a・c	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9083	かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm 標準勾配1:0.5 A・B型　b	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9084	かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm 標準勾配1:1.0 A・B型　b	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9090	避難判断水位表示板 L=2.0m H=0.7m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ	基	122000	122000	122000	122000	122000	122000	910
T9091	避難判断水位表示板 L=1.5m H=0.7m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ	基	91000	91000	91000	91000	91000	91000	910
T9092	避難判断水位表示板 L=1.5m H=0.4m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ	基	70000	70000	70000	70000	70000	70000	910
T909A	避難判断水位表示板　取付費 ﾎﾞﾝﾄﾞ貼り付け L=1.5m～2.0m H=0.4m～0.7m ｽﾃﾝﾚｽ反射ｼｰﾄ	基	118000	118000	118000	118000	118000	123000	910
T909B	避難判断水位表示板　取付費 Coｱﾝｶｰ固定 L=1.5m～2.0m H=0.4m～0.7m ｽﾃﾝﾚｽ反射ｼｰﾄ	基	129000	129000	129000	129000	129000	134000	910

スノー・ロックシェッド

全地区単価

引き渡し場所
工場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9220	主梁（直線部） ＳＲ　ＯＲ型ロック	t	175000	175000	175000	175000	175000	181000	910
T9222	主梁（曲線部） ＳＲ　ＯＲ型ロック　Ｒ＝０～８００ｍ	t	178000	178000	178000	178000	178000	182000	910
T9230	柱（剛接部分） 親柱	t	228000	228000	228000	228000	228000	233000	910
	（備考）								
	１　工場積み渡し価格とする。								
	２　主梁、親柱のコンクリート強度は７５０								
	kg／cm2である。								
	３　設計数量３０組未満は上記単価の２％増								
	しとする。								
T9235	改質アスファルト系防水シート 厚さ3㎜　幅１ｍ　長さ１１ｍ　３２kg	ｍ２	2160	2160	2160	2160	2160	3190	910
T9236	改質アスファルト用プライマー 溶剤型　１８Ｌ入	L	930	930	930	930	930	1470	910

防雪柵

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9250	吹溜柵（本体部）　仮設式 設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３ｍ級	m	47500	47500	47500	47500	47500	47500	910
T9252	吹溜柵（送り止め部）　仮設式 設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３ｍ級	ケ所	103000	103000	103000	103000	103000	103000	910
T9260	吹払柵（本体部）　仮設式 設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３．３ｍ級	m	67200	67200	67200	67200	67200	67200	910
T9261	吹払柵（送り止め部）　仮設式 設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３．３ｍ級	ケ所	148000	148000	148000	148000	148000	148000	910
T9270	自立式吹払柵本体部ウインチ付上下部収納式 設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級	m	110000	110000	110000	110000	110000	110000	910
T9271	自立式吹払柵送止部ウインチ付上下部収納式 設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級	ケ所	220000	220000	220000	220000	220000	220000	910
T9280	自立式吹払柵本体部ウインチなし下部収納式 設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級	m	91100	91100	91100	91100	91100	91100	910
T9281	自立式吹払柵送止部ウインチなし下部収納式 設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級	ケ所	190000	190000	190000	190000	190000	190000	910
	（備考）								
	１　亜鉛メッキ仕上げとする。								

砂防事業指定地標識

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［標識］								
T6670	砂防指定地標識　単柱標識 ⅣＡａ６００　様式１①	一式	12600	12600	12600	12600	12600	13700	910
T6671	地すべり防止区域標識　単柱標識 ⅣＡｂ６００　様式１②	一式	12600	12600	12600	12600	12600	13700	910
T6672	急傾斜地崩壊危険区域標識　単柱標識 ⅣＡｃ６００　様式１③	一式	12600	12600	12600	12600	12600	13700	910
T6680	砂防指定地標識　複柱標識 ＶＡａ９００　ⅥＡａ９００　様式２①	一式	50200	50200	50200	50200	50200	54300	910
T6681	急傾斜地崩壊危険区域標識　複柱標識 ＶＡａ９００　ⅥＢｂ９００　様式２②	一式	50200	50200	50200	50200	50200	54300	910
T6682	地すべり防止区域標識　複柱標識 ＶＡａ９００　ⅥＢｃ９００　様式２③	一式	50200	50200	50200	50200	50200	54300	910
T6683	砂防設備標識　複柱標識 ＶＡａ９００　ⅥＢｄ９００　様式２④	一式	42500	42500	42500	42500	42500	45900	910
T6684	急傾斜地崩壊危険区域内掲示板　複柱標識 ＶＡａ９００　ⅥＢｅ９００　様式２⑤	一式	42500	42500	42500	42500	42500	45900	910
T6685	土石流危険渓流標識　複柱標識 ＶＡａ９００　様式３	一式	50200	50200	50200	50200	50200	54300	910
T6686	土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 土石流･地すべり･急傾斜地の崩壊 厚2.0㎜	一式	58400	58400	58400	58400	58400	66000	910
T6687	土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 電柱巻付 厚0.5㎜ 穴あけ加工8箇所	一式	36500	36500	36500	36500	36500	41300	910
T6688	土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 土砂災害に注意！ 厚2.0㎜ 穴あけ加工8箇所	枚	13900	13900	13900	13900	13900	16000	910
	［標識ポール］								
T6690	標識ポール φ６０．５×２５００×２．３㎜	本	8410	8410	8410	8410	8410	8410	910
	（備考）								

砂防事業指定地標識

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	1　各様式に定める支柱は、別途標識ポールを計上のこと。								

地すべり防止工資材（集水井部材）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集　計コード
T9300	ラティラルストラット　黒ワニス塗装 Ｈ－１７５×３０００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9301	ラティラルストラット　黒ワニス塗装 Ｈ－１７５×３５００	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9310	バーチカルスティフナー　黒ワニス塗装 Ｈ－１７５	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9315	Ｕボルト　亜鉛メッキ品 Ｍ１６×６６５	本	1420	1420	1420	1420	1420	1420	910
T9320	集水井天蓋　黒ワニス塗装 φ３０００	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9321	集水井天蓋　黒ワニス塗装 φ３５００	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T9330	階段　亜鉛メッキ品 Ａ型　Ｈ＝１．５ｍ（中間用）	基	50400	50400	50400	50400	50400	50400	910
T9331	階段　亜鉛メッキ品 Ｂ型　Ｈ＝１．０ｍ（中間用）	基	33600	33600	33600	33600	33600	33600	910
T9332	階段　亜鉛メッキ品 Ｃ型　Ｈ＝２．５ｍ（最上部用）	基	90800	90800	90800	90800	90800	90800	910
T9333	階段　亜鉛メッキ品 Ｄ型　Ｈ＝１．５ｍ（踊場用）	基	90000	90000	90000	90000	90000	90000	910
T9334	ライニング鋼管 SGP-VD100A	m	7250	7530	7530	7530	7920	7920	B00
T9335	波形ハイストローク管 Φ60	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T9336	先端キャップ ABS樹脂	個	3720	3720	3720	3720	3720	4720	910
T9351	銘板 砂防工用　６０ｋｇ未満	枚	292000	292000	292000	292000	292000	320000	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG121	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ａ　７５０×３００	個	15100	15100	15100	15100	15100	15100	910
TG122	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ｂ　７５０×６００	個	26200	26200	26200	26200	26200	26200	910
TG123	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ｃ　７５０×９００	個	37200	37200	37200	37200	37200	37200	910
TG115	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ｄ　７５０×１２００	個	47400	47400	47400	47400	47400	47400	910
TG116	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ｅ　７５０×１５００	個	58600	58600	58600	58600	58600	58600	910
TG117	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ７５０Ｆ　７５０×１８００	個	70200	70200	70200	70200	70200	70200	910
TG124	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００ ×９００Ａ　（６００×９００）×３００	個	22200	22200	22200	22200	22200	22200	910
TG125	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００ ×９００Ｂ　（６００×９００）×６００	個	38500	38500	38500	38500	38500	38500	910
TG126	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００ ×９００Ｃ　（６００×９００）×９００	個	57900	57900	57900	57900	57900	57900	910
TG127	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ａ　９００×３００	個	17000	17000	17000	17000	17000	17000	910
TG128	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ｂ　９００×６００	個	28900	28900	28900	28900	28900	28900	910
TG129	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ｃ　９００×９００	個	41500	41500	41500	41500	41500	41500	910
TG130	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ｄ　９００×１２００	個	54000	54000	54000	54000	54000	54000	910
TG152	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ｅ　９００×１５００	個	67200	67200	67200	67200	67200	67200	910
TG153	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 ９００Ｆ　９００×１８００	個	79200	79200	79200	79200	79200	79200	910
TG131	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ａ　１２００×３００	個	28500	28500	28500	28500	28500	28500	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG132	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｂ　１２００×６００	個	51000	51000	51000	51000	51000	51000	910
TG133	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｃ　１２００×９００	個	73800	73800	73800	73800	73800	73800	910
TG154	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｄ　１２００×１２００	個	96000	96000	96000	96000	96000	96000	910
TG155	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｅ　１２００×１５００	個	118000	118000	118000	118000	118000	118000	910
TG156	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｆ　１２００×１８００	個	141000	141000	141000	141000	141000	141000	910
TG157	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｇ　１２００×２１００	個	162000	162000	162000	162000	162000	162000	910
TG158	マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 １２００Ｈ　１２００×２４００	個	184000	184000	184000	184000	184000	184000	910
TG141	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００　０－Ａ　６００×７５０×３００	個	20100	20100	20100	20100	20100	20100	910
TG142	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００　０－Ｂ　６００×７５０×４５０	個	28200	28200	28200	28200	28200	28200	910
TG140	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００　０－Ｃ　６００×７５０×６００	個	34000	34000	34000	34000	34000	34000	910
TG143	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００ 特１Ａ６００×（６００×９００）×３００	個	30300	30300	30300	30300	30300	30300	910
TG144	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００ 特１Ｂ６００×（６００×９００）×４５０	個	32900	32900	32900	32900	32900	32900	910
TG145	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００ 特１Ｃ６００×（６００×９００）×６００	個	47500	47500	47500	47500	47500	47500	910
TG146	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ａ　６００×９００×３００	個	21900	21900	21900	21900	21900	21900	910
TG147	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ｂ　６００×９００×４５０	個	29500	29500	29500	29500	29500	29500	910
TG148	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ｃ　６００×９００×６００	個	37200	37200	37200	37200	37200	37200	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG149	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ｄ　６００×１２００×６００	個	72000	72000	72000	72000	72000	72000	910
TG14A	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ｅ　６００×１２００×４５０	個	57600	57600	57600	57600	57600	57600	910
TG14B	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ６００Ｆ　６００×１２００×３００	個	47300	47300	47300	47300	47300	47300	910
TG150	マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 ９００Ａ　９００×１２００×３００	個	43500	43500	43500	43500	43500	43500	910
TG181	マンホール　底塊（底なし） ０号－ａ　　７５０×６００	個	27200	27200	27200	27200	27200	27200	910
TG182	マンホール　底塊（底なし） ０号－ｂ　　７５０×９００	個	38200	38200	38200	38200	38200	38200	910
TG183	マンホール　底塊（底なし） 特１号－ａ　（６００×９００）×６００	個	40500	40500	40500	40500	40500	40500	910
TG184	マンホール　底塊（底なし） 特１号－ｂ　（６００×９００）×９００	個	59600	59600	59600	59600	59600	59600	910
TG185	マンホール　底塊（底なし） １号－ａ１　９００×６００	個	30100	30100	30100	30100	30100	30100	910
TG186	マンホール　底塊（底なし） １号－ａ２　９００×９００	個	42700	42700	42700	42700	42700	42700	910
TG187	マンホール　底塊（底なし） １号－ｂ　　９００×１２００	個	54900	54900	54900	54900	54900	54900	910
TG188	マンホール　底塊（底なし） １号－ｄ　　９００×１８００	個	81000	81000	81000	81000	81000	81000	910
TG189	マンホール　底塊（底なし） ２号－ａ１　１２００×９００	個	80400	80400	80400	80400	80400	80400	910
TG190	マンホール　底塊（底なし） ２号－ａ２　１２００×１２００	個	104000	104000	104000	104000	104000	104000	910
TG191	マンホール　底塊（底なし） ２号－ｂ　　１２００×１５００	個	126000	126000	126000	126000	126000	126000	910
TG192	マンホール　底塊（底なし） ２号－ｃ　　１２００×１８００	個	148000	148000	148000	148000	148000	148000	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG193	マンホール　底塊（底なし） ２号－ｄ　　１２００×２１００	個	171000	171000	171000	171000	171000	171000	910
TG194	マンホール　底塊（底なし） ２号－ｅ　　１２００×２４００	個	193000	193000	193000	193000	193000	193000	910
TG201	マンホール　底版塊 径７５０用　外径９００	個	19200	19200	19200	19200	19200	19200	910
TG202	マンホール　底版塊 ６００×９００用　８００×１１００	個	31600	31600	31600	31600	31600	31600	910
TG203	マンホール　底版塊 ９００用　１２００	個	23400	23400	23400	23400	23400	23400	910
TG204	マンホール　底版塊 １２００用　１５５０	個	47700	47700	47700	47700	47700	47700	910
TG215	マンホール　床版 φ９７０×１５０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG216	マンホール　床版 φ１１２０×１５０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG271	下水道用組立マンホール φ９００×Ｈ３００	個	31600	31600	31600	31600	31600	31600	910
TG272	下水道用組立マンホール φ９００×Ｈ６００	個	58800	58800	58800	58800	58800	58800	910
TG275	下水道用組立マンホール φ９００　Ｈ１５０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG290	中間スラブ用マンホール φ６００mm　ＦＲＰ製	基	52900	52900	52900	52900	52900	52900	910
TG291	中間スラブ用マンホール φ９００mm　ＦＲＰ製	基	114000	114000	114000	114000	114000	114000	910
T5822	プレキャストマンホール 製品質量２０００ｋｇ／基以下	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T5826	プレキャストマンホール 製品質量２０００超４０００ｋｇ／基以下	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考） プレキャストマンホールの資材内訳は								

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	以下の通り。 １ T5822（製品質量2000kg／基以下）								
	下水道用鉄筋Ｃｏ製組立マンホール 【円形0号Ｉ種(斜壁600×750×300mm)1個】								
	【円形0号Ｉ種(直壁750×300mm) 1個】 【円形0号Ｉ種(管取付壁750×600mm)1個】								
	【円形0号Ｉ種(底版) 1個】、 調整リング（600×50）1個、								
	下水道用マンホールふた（φ600mm、浮上 防止型かぎ付、T-25）1組。								
	２ T5826(製品質量2000kg超4000kg／基以下) 下水道用鉄筋Ｃｏ製組立マンホール								
	【円形0号Ｉ種(斜壁600×750×600mm)1個】 【円形0号Ｉ種(直壁750×1800mm) 1個】								
	【円形0号Ｉ種(管取付壁750×1800mm)1個】 【円形0号Ｉ種（底版）1個】、								
	調整リング(600×150）1個、 下水道用マンホールふた（φ600mm、浮上								
	防止型かぎ付、T-25）1組。								
	［鉄筋コンクリート製組立マンホール］								
TG790	直壁 φ１５００×Ｈ３００	個	43000	43000	43000	43000	43000	43000	910
TG791	直壁 φ１５００×Ｈ６００	個	78000	78000	78000	78000	78000	78000	910
TG792	直壁 φ１５００×Ｈ９００	個	110000	110000	110000	110000	110000	110000	910
TG793	直壁 φ１５００×Ｈ１２００	個	144000	144000	144000	144000	144000	144000	910
TG794	直壁 φ１５００×Ｈ１５００	個	177000	177000	177000	177000	177000	177000	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG795	直壁 φ１５００×Ｈ１８００	個	210000	210000	210000	210000	210000	210000	910
TG796	直壁 φ１５００×Ｈ２１００	個	243000	243000	243000	243000	243000	243000	910
TG797	直壁 φ１５００×Ｈ２４００	個	276000	276000	276000	276000	276000	276000	910
TG798	中間斜壁 φ９００×φ１５００×Ｈ３００	個	76800	76800	76800	76800	76800	76800	910
TG799	中間斜壁 φ９００×φ１５００×Ｈ４５０	個	118000	118000	118000	118000	118000	118000	910
TG79A	中間斜壁 φ９００×φ１５００×Ｈ６００	個	150000	150000	150000	150000	150000	150000	910
TG79B	底版 １５００用	個	78000	78000	78000	78000	78000	78000	910
TG79C	管取付け壁 ７５０×１２００	個	48600	48600	48600	48600	48600	48600	910
TG79D	管取付け壁 ７５０×１５００	個	59800	59800	59800	59800	59800	59800	910
TG79E	管取付け壁 ７５０×１８００	個	71400	71400	71400	71400	71400	71400	910
TG79F	管取付け壁 １５００×１２００	個	168000	168000	168000	168000	168000	168000	910
TG79G	管取付け壁 １５００×１５００	個	201000	201000	201000	201000	201000	201000	910
TG79H	管取付け壁 １５００×１８００	個	239000	239000	239000	239000	239000	239000	910
TG79I	管取付け壁 １５００×２１００	個	272000	272000	272000	272000	272000	272000	910
TG79J	管取付け壁 １５００×２４００	個	306000	306000	306000	306000	306000	306000	910
	［レジンコンクリート製マンホール］								

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG803	調整リング（K）５０ ３００×　５０　標準	個	9260	9260	9260	9260	9260	9260	910
TG810	上 部 壁（A）２００ ３００×２００	個	19100	19100	19100	19100	19100	19100	910
TG811	直壁（B）１００ ３００×１００	個	5180	5180	5180	5180	5180	5180	910
TG812	直壁（B）１５０ ３００×１５０	個	7050	7050	7050	7050	7050	7050	910
TG813	直壁（B）３００ ３００×３００	個	11200	11200	11200	11200	11200	11200	910
TG814	直壁（B）４００ ３００×４００	個	13900	13900	13900	13900	13900	13900	910
TG815	直壁（B）５００ ３００×５００	個	16800	16800	16800	16800	16800	16800	910
TG816	直壁（B）６００ ３００×６００	個	19800	19800	19800	19800	19800	19800	910
TG817	直壁（B）９００ ３００×９００	個	28600	28600	28600	28600	28600	28600	910
TG818	直壁（B）３００（１５０）高所流入 ３００×３００	個	12100	12100	12100	12100	12100	12100	910
TG819	直壁（B）３５０（２００）高所流入 ３００×３５０	個	16200	16200	16200	16200	16200	16200	910
TG81A	管取付壁（ＣＰ）３７０（１５０） ３００×３７０　一方向	個	29500	29500	29500	29500	29500	29500	910
TG81B	管取付壁（ＣＰ）３７０（２００） ３００×３７０　一方向	個	29500	29500	29500	29500	29500	29500	910
TG81C	管取付壁（ＣＰ）３７０（１５０） ３００×３７０　二方向	個	38500	38500	38500	38500	38500	38500	910
TG81D	管取付壁（ＣＰ）３９０（２００） ４１０×３９０　二方向	個	57200	57200	57200	57200	57200	57200	910
TG81E	底版（P）７０ ５６０×７０	個	10200	10200	10200	10200	10200	10200	910

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG81F	底版（Ｐ）７０（Ｄ７５０） ７５０×７０	個	14900	14900	14900	14900	14900	14900	910
TG820	アダプタセット ＶＵ１５０－ＩＮ	個	12800	12800	12800	12800	12800	12800	910
TG821	アダプタセット ＶＵ１５０－ＯＵＴ	個	12000	12000	12000	12000	12000	12000	910
TG822	アダプタセット ＶＵ２００－ＩＮ	個	14400	14400	14400	14400	14400	14400	910
TG823	アダプタセット ＶＵ２００－ＯＵＴ	個	13500	13500	13500	13500	13500	13500	910
	［鉄筋コンクリート製組立マンホール］								
TG834	調整金具 ２５ｍｍまで	組	4220	4220	4220	4220	4220	4220	910
TG835	調整金具 ４５ｍｍまで	組	6760	6760	6760	6760	6760	6760	910
TG840	削孔費 第１号人孔　塩ビ　呼径１００	基	5520	5520	5520	5520	5520	5520	910
TG841	削孔費 第１号人孔　塩ビ　呼径１５０	基	5520	5520	5520	5520	5520	5520	910
TG842	削孔費 第１号人孔　塩ビ　呼径２００	基	6430	6430	6430	6430	6430	6430	910
TG843	削孔費 第１号人孔　塩ビ　呼径２５０	基	7410	7410	7410	7410	7410	7410	910
TG844	削孔費 第１号人孔　塩ビ　呼径３００	基	8450	8450	8450	8450	8450	8450	910
	［塩化ビニル製小型マンホール］								
TG780	塩ビ製小型ＭＨ本管自在継手 ３００－１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG781	塩ビ製小型ＭＨ本管自在継手 ３００－２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［マンホール調整リング］								
TG221	マンホール　調整リング Ｈ５０　　６００×５０	個	6110	6110	6110	6110	6110	6110	910
TG222	マンホール　調整リング Ｈ１００　６００×１００	個	9290	9290	9290	9290	9290	9290	910
TG225	マンホール　調整リング Ｈ１５０　６００×１５０	個	13000	13000	13000	13000	13000	13000	910
TG226	マンホール　調整リング Ｈ２００　６００×２００	個	17800	17800	17800	17800	17800	17800	910
TG223	マンホール　調整リング Ｈ１５０　６００×１５０　ステップ付	個	19600	19600	19600	19600	19600	19600	910
TG224	マンホール　調整リング Ｈ２００　６００×２００　ステップ付	個	22900	22900	22900	22900	22900	22900	910
	［マンホール蓋］								
TG236	マンホール蓋　Ｔ－２５　φ６００ 浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG238	マンホール蓋　Ｔ－１４　φ６００ 浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG239	マンホール蓋　Ｔ－２５　φ９００－６００ 浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG240	梯子 転落防止兼用梯子	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG23B	マンホール蓋　Ｔ－１４　φ９００－６００ 浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［鋳鉄製防護ふた］								

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG770	鋳鉄製防護ふた（簡易型） Ｔ－８・呼径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG771	鋳鉄製防護ふた（袋穴式） Ｔ－１４・呼径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG772	鋳鉄製防護ふた（袋穴式） Ｔ－２５・呼径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG773	鋳鉄製防護ふた（袋穴式） Ｔ－８・呼径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG774	鋳鉄製防護ふた（袋穴式） Ｔ－１４・呼径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG775	鋳鉄製防護ふた（袋穴式） Ｔ－２５・呼径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG77A	鋳鉄製防護ふた ロック式・T-14　ます径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG77B	鋳鉄製防護ふた ロック式・T-25　ます径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG77C	鋳鉄製防護ふた ロック式・T-8　ます径２００	個	19500	19500	19500	19500	19500	31100	910
TG77D	鋳鉄製防護ふた ロック式・T-14　ます径２００	個	24000	24000	24000	24000	24000	38300	910
TG77E	鋳鉄製防護ふた ロック式・T-25　ます径２００	個	25200	25200	25200	25200	25200	40000	910
	［鋳鉄製マンホールふた］								
TG801	鉄蓋 呼径３００，Ｔ－２５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG802	鉄蓋 呼径３００，Ｔ－１４	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［桝］								

マンホール・桝類

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集　計コード
TG243	雨水桝　縁塊 Ｌ型３００用　５００×１９０×６００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG244	雨水桝　縁塊 Ｌ型３５０用　５５０×１９０×６００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　マンホールの直壁塊、斜壁塊、底塊、床版塊（１種ａと２種ａは除く）は、両足用ステップ付。								

足掛金物・厚陶管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［足掛金物］								
TG301	マンホール用足掛金物　現場打直壁片足用 幅１５３×長２５０～２６０㎜	本	3580	3580	3580	3580	3580	3580	910
TG302	マンホール用足掛金物　現場打直壁両足用 幅５００×長２５０～３００㎜	本	6160	6160	6160	6160	6160	6160	910
	（備考）								
	１　マンホール用足掛金物の片足用は径２５ φ１９ステンレス製ポリプロピレン被覆。								
	２　マンホール用足掛金物の両足用は径２５ ～２７φ１９ステンレス製ポリプロピレン								
	被覆。								

下水道用硬質塩化ビニール管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［円形管］								
TG401	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） １００×１１４×３．１　　７．１kg	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG402	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） １２５×１４０×４．１　　１０．９６kg	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG403	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） １５０×１６５×５．１　　１６．４１kg	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG404	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） ２００×２１６×６．５　　２７．５４kg	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG405	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） ２５０×２６７×７．８　　４１．０８kg	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG406	下水道用硬質塩化ビニール管（円形管） ３００×３１８×９．２　　５７．９６kg	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ランケイ管］								
TG421	下水道用硬質塩化ビニール管（ランケイ管） １５０×１８１．４×５．１　１４．３１kg	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG422	下水道用硬質塩化ビニール管（ランケイ管） ２００×２４１．５×６．５　２５．２９kg	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　ゴム輪受口片受け直管４ｍ／本								

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［支管］								
TG431	鉄筋コンクリート管用９０° 支管 ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG432	鉄筋コンクリート管用９０° 支管 ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG441	鉄筋コンクリート管用６０° 支管 ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ１５０	個	5160	5160	5160	5160	5160	6080	910
TG442	鉄筋コンクリート管用６０° 支管 ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ２００	個	6940	6940	6940	6940	6940	8180	910
TG451	塩化ビニール管用９０° 支管 ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG452	塩化ビニール管用９０° 支管 ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG453	塩化ビニール管用６０° 支管 ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG454	塩化ビニール管用６０° 支管 ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG700	塩化ビニル管用９０° 支管可とう性 １５０×１００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG701	塩化ビニル管用９０° 支管可とう性 ２００×１５０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG702	リブ管用９０° 可とう性 ２００×１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG461	副管用９０° 支管 φ１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG463	副管用９０° 支管 φ１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG464	副管用９０° 支管 φ２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG465	副管用９０° 支管 φ２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［マンホール継手］								
TG471	マンホール継手 本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG472	マンホール継手 本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG473	マンホール継手 本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG481	差し口マンホール継手 下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG482	差し口マンホール継手 下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG483	差し口マンホール継手 下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG491	副管用マンホール継手 上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG492	副管用マンホール継手 上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG493	副管用マンホール継手 上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG730	マンホール可とう継手 リブ管φ１５０用	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG731	マンホール可とう継手 リブ管φ２００用	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG785	マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG786	マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG787	マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG788	マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG789	マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG78A	マンホール用可とう継手 ヒューム管，呼径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG78B	マンホール用可とう継手 ヒューム管，呼径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG78C	マンホール用可とう継手 ヒューム管，呼径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG78D	マンホール用可とう継手 ヒューム管，呼径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG78E	マンホール用可とう継手 ヒューム管，呼径３５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［曲管］								
TG501	９０°曲管 副管用（接着受口）呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG503	９０°曲管 副管用（接着受口）呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG504	９０°曲管 副管用（接着受口）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG505	９０°曲管 副管用（接着受口）呼び径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG511	１５°～３０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG512	１５°～３０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG515	１５°～３０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG516	１５°～３０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG517	１５°～３０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG518	１５°～３０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG561	４５°～６０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG562	４５°～６０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG565	４５°～６０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG566	４５°～６０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG567	４５°～６０°曲管 取付管用（接着受口）　呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG568	４５°～６０°曲管 取付管用（ゴム輪受口）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG720	自在曲管 φ１５０　１５°、３０°	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG721	自在曲管 φ１５０　４５°、６０°	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［下水道用塩ビ継手］								
TG940	０°自在曲管 内径１００（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG941	０°自在曲管 内径１５０（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG942	７５°自在曲管 内径１００（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG943	７５°自在曲管 内径１５０（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG944	１５°、３０°自在曲管 内径１００（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG945	４５°、６０°自在曲管 内径１００（ゴム輪受口）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［カラー継手］								
TG521	カラー継手 本管用（接着受口）　呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG522	カラー継手 本管用（接着受口）　呼び径２５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG523	カラー継手 本管用（接着受口）　呼び径３００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG529	カラー継手 取付管用（接着受口）呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG532	カラー継手 取付管用（接着受口）呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG533	カラー継手 取付管用（接着受口）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ゴム輪受口片受短管］								
TG541	ゴム輪受口片受短管 （有効長０．８ｍ）呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG543	ゴム輪受口片受短管 （有効長０．８ｍ）呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG544	ゴム輪受口片受短管 （有効長０．８ｍ）呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ます取口短管］								
TG551	ます取付短管 取付管用　呼び径１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG553	ます取付短管 取付管用　呼び径１５０	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG554	ます取付短管 取付管用　呼び径２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［硬質ポリ塩化ビニル管］								

下水道支管用部品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG824	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径１２５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG825	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径１５０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG826	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径２００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG827	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径２５０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG828	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径３００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG829	硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管） 呼径３５０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG830	埋設標識シート 幅１５０×５０ｍ，２倍	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG836	埋設標識シート 幅300㎜×50m 2倍 水抜穴無	巻	----------	----------	----------	----------	----------	19300	B00
TG837	埋設標識シート 幅300㎜×50m 2倍 水抜穴有	巻	----------	----------	----------	----------	----------	19900	B00
TG838	埋設標識シート 幅600㎜×50m 2倍 水抜穴有	巻	----------	----------	----------	----------	----------	40200	B00
	（備考）								
	１　鉄筋コンクリート管用６０°支管 支管φ１５０は直受け支管も含む。								
	２　支管を除き、下水道硬質塩化ビニール。								

地盤注入用薬液

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG601	溶液型水ガラス系　標準型 ＭＧロック１号、エヌタイト３号等	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG602	溶液型水ガラス系　瞬結型 ＭＧロック２号、エヌタイト６Ｓ号等	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG603	溶液型水ガラス系　超瞬結型 ＭＧロック３Ⅱ等	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG612	懸濁型水ガラス系　瞬結型　エヌタイトＳＧ－Ｉ、ＭＧロック６号、サンソルトＪＥＴ等	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［コンクリート混和剤］								
TG831	フライアッシュ 袋物	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG832	分散材 １．１５kg/Ｌ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG833	目詰材	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ライナープレート］								
TG855	ライナープレート 呼径１５００，ｔ＝２．７mm，黒皮	m･ﾘﾝｸﾞ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG856	ライナープレート 呼径２０００，ｔ＝２．７mm，黒皮	m･ﾘﾝｸﾞ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG857	ライナープレート 呼径２５００，ｔ＝２．７mm，黒皮	m･ﾘﾝｸﾞ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［コンクリート柱］								
TG860	コンクリート柱 ７m×１９cm×４２００[N]（４３０kgf）	本	35300	35300	35300	35300	35300	35300	910

支保工材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［支保工用Ｈ型鋼］								
TT001	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－１００×１００	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT002	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－１２５×１２５	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT003	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－１５０×１５０	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT004	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－１７５×１７５	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT005	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－２００×２００	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT006	支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む） ＳＳ４００　Ｈ－２５０×２５０	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［支保工用Ｈ型鋼・付属品］								
TT011	継手板（頂板）・底板	ｔ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　Ｒ止りエキストラ　　４円／kg加算 ２　リングエキストラ　１０円／kg加算								
	（Ｒ止りエキストラを含む）								
	［支保工用Ｈ型鋼・加工費］								
TT101	溶接費 Ｈ１００×１００㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT102	溶接費 Ｈ１２５×１２５㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT103	溶接費 Ｈ１５０×１５０㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

支保工材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TT104	溶接費 Ｈ１７５×１７５㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT105	溶接費 Ｈ２００×２００㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT106	溶接費 Ｈ２５０×２５０㎜	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT111	溶接費 さや管　φ２１．７×１．９×８０	ケ所	340	340	340	340	340	340	910
TT121	孔あけ	ケ所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

継手ボルト・タイロッド

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［継手ボルト・ナット］								
TT131	継手ボルト・ナット φ１９×５０	本	61	61	61	61	61	61	910
TT132	継手ボルト・ナット φ２０×７０	本	71	71	71	71	71	71	910
TT133	継手ボルト・ナット φ２２×７０	本	89	89	89	89	89	89	910
TT134	継手ボルト・ナット φ２５×７５	本	129	129	129	129	129	129	910
	［タイロッド］								
TT141	タイロッド φ１６×１０５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT142	タイロッド φ１６×１３５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT143	タイロッド φ１６×１６５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT144	タイロッド φ１９×　９００㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT145	タイロッド φ１９×　９５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT146	タイロッド φ１９×１０５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT147	タイロッド φ１９×１１５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT148	タイロッド φ１９×１２５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT149	タイロッド φ１９×１３５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT151	タイロッド φ１９×１４５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

継手ボルト・タイロッド

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TT152	タイロッド φ１９×１６５０㎜　ナット付	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT162	タイロッド　H型支保工間隔１m用 φ１６×１０６０㎜　H－１５０さや管方式	本	505	505	505	505	505	505	910
TT163	タイロッド　H型支保工間隔１．２m用 φ１６×１２７０㎜　H－１２５さや管方式	本	535	535	535	535	535	535	910
	［さや管］								
TT171	さや管 φ２１．７×１．９×８０	本	80	80	80	80	80	80	910

内張材・送風管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［内張材］								
TT201	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×　７５０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT202	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×　８００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT203	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×　９００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT204	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×１０００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT206	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×１１００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT207	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×１２００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT208	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×１３００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT209	内張材　ＳＴＫ４００ φ６０．５×２．３×１５００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［送風管］								
TT221	送風管　ナイロンリング間隔１ｍ φ４００×０．４×Ｌ１０ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT222	送風管　ナイロンリング間隔１ｍ φ５００×０．４×Ｌ１０ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT223	送風管　ナイロンリング間隔１ｍ φ６００×０．４×Ｌ１０ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT224	送風管　ナイロンリング間隔１ｍ φ８００×０．４×Ｌ１０ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT225	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ　８００㎜　厚０．８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT226	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ　９００㎜　厚０．８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

内張材・送風管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TT227	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ１０００㎜　厚０．８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT228	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ　８００㎜　厚１．０㎜	m	8170	8170	8170	8170	8170	8170	910
TT229	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ　９００㎜　厚１．０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT231	送風管　スパイラルダクト亜鉛引き φ１０００㎜　厚１．０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

止水シート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［止水シート］								
TT301	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×８５０　（Ｈ２００）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT302	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×９００　（Ｈ２００）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT303	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１０００（Ｈ２００）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT304	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１０００（Ｈ２５０）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT305	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１１００（Ｈ２００）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT306	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１２００（Ｈ１７５）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT307	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１３００（Ｈ１５０）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT308	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１３００（Ｈ２００）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT309	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１４００（Ｈ１７５）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT310	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１６００（Ｈ１５０）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT311	止水シート（ポリビニールクラロイド） ０．４×１６００（Ｈ１７５）	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［止水シート止め金具］								
TT321	止水シート止め金具 Ｈ１５０用	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT322	止水シート止め金具 Ｈ１７５用	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TT323	止水シート止め金具 Ｈ２００用	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

止水シート

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TT324	止水シート止め金具 Ｈ２５０用	組	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	（備考）								
	１　止水シート止め金具にはプレートとストッパーを含む。								
	［ナトム工法用シート］								
TT363	ナトム工法用シート 透水性緩衝材ｔ＝3.0㎜、シート部ｔ＝0.8㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

水平排水材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［全透水タイプ］								
TT370	水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ） 厚３０㎜×幅２５０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT371	水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ） 厚５０㎜×幅２５０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT372	水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ） 厚５０㎜×幅３００㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［半透水タイプ］								
TT373	水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ） 厚３０㎜×幅２５０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT374	水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ） 厚５０㎜×幅２５０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT375	水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ） 厚５０㎜×幅３００㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT368	線導水材（導水樋工）	m	----------	----------	----------	----------	----------	--設定無--	B10

ロックボルト・急結剤・溶接金網・松矢板等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ロックボルト］								
TT401	ロックボルト　ねじり棒鋼 １８ｔ耐力　ＴＤ２４×２５００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT402	ロックボルト　ねじり棒鋼 １８ｔ耐力　ＴＤ２４×３０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT403	ロックボルト　ねじり棒鋼 １８ｔ耐力　ＴＤ２４×４０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT411	ロックボルト　異形棒鋼 １２ｔ耐力　Ｄ２５×２５００　ＳＤ３４５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT412	ロックボルト　異形棒鋼 １２ｔ耐力　Ｄ２５×３０００　ＳＤ３４５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT413	ロックボルト　異形棒鋼 １２ｔ耐力　Ｄ２５×４０００　ＳＤ３４５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT421	角座金（異形、ねじり棒鋼用） １５０×１５０×厚９㎜	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT422	ナット（異形、ねじり棒鋼用） Ｍ２４	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT423	ナット（異形、ねじり棒鋼用） Ｍ２２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［溶接金網］								
TT441	溶接金網（ＪＩＳＧ３５５１） １５０×１５０×φ５	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［松矢板等］								
TT511	松矢板　長３．６（４．０）ｍ ×厚３～４．５㎝×幅１５㎝以上	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT503	雑矢板 厚３～４．５㎝　幅１２㎝以上	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TT451	ドライモルタル ＳＮドライモルタル	ｋｇ	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	910

大口径ボーリング

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［ウィングビット］								
TB001	大口径ボーリング　ウィングビット 径２５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB002	大口径ボーリング　ウィングビット 径３５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB003	大口径ボーリング　ウィングビット 径４００㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB004	大口径ボーリング　ウィングビット 径４５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB005	大口径ボーリング　ウィングビット 径５００㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB006	大口径ボーリング　ウィングビット 径５５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［メタルクラウン］								
TB021	大口径ボーリング　メタルクラウン 径２５０㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB022	大口径ボーリング　メタルクラウン 径３５０㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB023	大口径ボーリング　メタルクラウン 径４００㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB024	大口径ボーリング　メタルクラウン 径４５０㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB025	大口径ボーリング　メタルクラウン 径５００㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB026	大口径ボーリング　メタルクラウン 径５５０㎜　　シングル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［トリコンビット］								
TB041	大口径ボーリング　トリコンビット 径２５０㎜　　ツースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

大口径ボーリング

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB042	大口径ボーリング　トリコンビット 径３５０㎜　　シースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB043	大口径ボーリング　トリコンビット 径４００㎜　　シースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB044	大口径ボーリング　トリコンビット 径４５０㎜　　シースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB045	大口径ボーリング　トリコンビット 径５００㎜　　シースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB046	大口径ボーリング　トリコンビット 径５５０㎜　　シースタイプ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［サブソケット］								
TB061	大口径ボーリング　サブソケット 径２５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB062	大口径ボーリング　サブソケット 径３５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB063	大口径ボーリング　サブソケット 径４００㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB064	大口径ボーリング　サブソケット 径４５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB065	大口径ボーリング　サブソケット 径５００㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB066	大口径ボーリング　サブソケット 径５５０㎜	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ドリルカラー］								
TB081	大口径ボーリング　ドリルカラー 径２５０㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB082	大口径ボーリング　ドリルカラー 径３５０㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB083	大口径ボーリング　ドリルカラー 径４００㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

大口径ボーリング

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB084	大口径ボーリング　ドリルカラー 径４５０㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB085	大口径ボーリング　ドリルカラー 径５００㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB086	大口径ボーリング　ドリルカラー 径５５０㎜×１ｍ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［コアチューブ］								
TB101	大口径ボーリング　コアチューブ 径２５０㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB102	大口径ボーリング　コアチューブ 径３５０㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB103	大口径ボーリング　コアチューブ 径４００㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB104	大口径ボーリング　コアチューブ 径４５０㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB105	大口径ボーリング　コアチューブ 径５００㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB106	大口径ボーリング　コアチューブ 径５５０㎜×１ｍ　シングル	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ボーリングロット］								
TB121	大口径ボーリング　ボーリングロット 径　７３㎜×３ｍ（カップリング付）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB122	大口径ボーリング　ボーリングロット 径　９０㎜×３ｍ（カップリング付）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB123	大口径ボーリング　ボーリングロット 径１０１㎜×３ｍ（カップリング付）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB124	大口径ボーリング　ボーリングロット 径１５０㎜×３ｍ（カップリング付）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ベントナイト］								

工事用ボーリング資材　　頁 430

大口径ボーリング

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB131	大口径ボーリング　ベントナイト ２５kg入り	袋	1190	1190	1190	1190	1190	1190	910

工事用ボーリング資材　　頁 431

集排水ボーリング　足場材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB351	集排水ボーリング　足場材 杉板　０．８ｍ×３．５㎝×２０㎝	枚	313	313	313	313	313	313	910
TB361	集排水ボーリング　足場材 杉角　１．０ｍ×１５㎝×１５㎝	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TB362	集排水ボーリング　足場材 杉角　１．８ｍ×１５㎝×１５㎝	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TB363	集排水ボーリング　足場材 杉角　４．０ｍ×１５㎝×１５㎝	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TB371	集排水ボーリング　足場材 足場板（合板）４．０ｍ×２．８㎝×２４㎝	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

単管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［シャンクロッド］								
TB400	シャンクロッド 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB410	シャンクロッド 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB420	シャンクロッド 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB430	シャンクロッド 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［打込アダプタ］								
TB401	打込アダプタ 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB411	打込アダプタ 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB421	打込アダプタ 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ドリルパイプ］								
TB402	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　　９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB412	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１１８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB422	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１３２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB432	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１４６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ドリルパイプヘッド］								
TB403	ドリルパイプヘッド 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

単管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB413	ドリルパイプヘッド 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB423	ドリルパイプヘッド 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［リングビット］								
TB404	リングビット　一般用 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB414	リングビット　一般用 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB424	リングビット　一般用 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ウォータスイーベル］								
TB405	ウォータスイーベル（打込用） 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB415	ウォータスイーベル（打込用） 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB425	ウォータスイーベル（打込用） 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［シャンクロッド］								
TB450	シャンクロッド 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB460	シャンクロッド 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB470	シャンクロッド 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB480	シャンクロッド 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［クリーニングアダプタ］								
TB451	クリーニングアダプタ 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB461	クリーニングアダプタ 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB471	クリーニングアダプタ 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB481	クリーニングアダプタ 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［エキステンションロッド］								
TB452	エキステンションロッド 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB462	エキステンションロッド 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB472	エキステンションロッド 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB482	エキステンションロッド 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ドリルパイプ］								

二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB454	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　　９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB464	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１１８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB474	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１３２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB484	ドリルパイプ　　長１．５ｍ 呼び径　１４６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［インナーロッド］								
TB456	インナーロッド　長１．５ｍ 呼び径　　９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB466	インナーロッド　長１．５ｍ 呼び径　１１８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB476	インナーロッド　長１．５ｍ 呼び径　１３２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB486	インナーロッド　長１．５ｍ 呼び径　１４６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［リングビット］								
TB457	リングビット 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB467	リングビット 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB477	リングビット 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB487	リングビット 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［インナービット］								
TB458	インナービット 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB468	インナービット 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB478	インナービット 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB488	インナービット 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ウォータスイーベル］								
TB459	ウォータスイーベル（二重管） 呼び径　　９５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB469	ウォータスイーベル（二重管） 呼び径　１１８	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB479	ウォータスイーベル（二重管） 呼び径　１３２	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB489	ウォータスイーベル（二重管） 呼び径　１４６	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ドリルパイプ］								
TB453	ドリルパイプ　　長１．０ｍ 呼び径　　９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB463	ドリルパイプ　　長１．０ｍ 呼び径　１１８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB473	ドリルパイプ　　長１．０ｍ 呼び径　１３２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB483	ドリルパイプ　　長１．０ｍ 呼び径　１４６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［インナーロッド］								
TB455	インナーロッド　長１．０ｍ 呼び径　　９５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB465	インナーロッド　長１．０ｍ 呼び径　１１８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB475	インナーロッド　長１．０ｍ 呼び径　１３２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB485	インナーロッド　長１．０ｍ 呼び径　１４６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB500	アンカー鋼材 ＰＣ鋼より線７本よりφ１２．７㎜	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB510	アンカー鋼材 ＰＣ鋼棒　長さ３～８ｍ	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TB520	注入パイプ 外径　２７．０㎜	m	200	200	200	200	200	200	910
TB530	シース　ポリエチレンシース ７６×６６㎜	m	1030	1030	1030	1030	1030	1030	910
TB535	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ７５×０．３２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TB540	防食剤 プロコートＣ	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

防舷材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU021	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU022	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU023	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU031	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU032	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU033	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU041	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU042	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU043	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU051	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU052	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU053	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU061	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU062	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU063	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU071	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防舷材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU072	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU073	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU081	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU082	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU083	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU091	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU092	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU093	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU121	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU122	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU123	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 １５０Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU131	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU132	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU133	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU141	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU142	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防舷材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU143	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ２５０Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU151	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU152	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU153	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ３００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU161	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU162	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU163	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ４００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU171	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU172	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU173	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ５００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU181	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU182	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU183	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ６００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU191	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU192	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU193	防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型 ８００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具	セット	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［直柱］								
TU201	直柱　　１５０kN（１５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU202	直柱　　２５０kN（２５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU203	直柱　　３５０kN（３５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU204	直柱　　５００kN（５０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU205	直柱　　７００kN（７０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU206	直柱　１０００kN（１００ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU207	直柱　１５００kN（１５０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU208	直柱　２０００kN（２００ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［曲柱］								
TU221	曲柱　　５０kN（　５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU222	曲柱　　１００kN（１０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU223	曲柱　　１５０kN（１５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU224	曲柱　　２５０kN（２５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU225	曲柱　　３５０kN（３５ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TU226	曲柱　　５００kN（５０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

鋼材費の積算について（ 計算例 ）

鋼種別の鋼材単価は、次式により算出するものとする。

鋼種別単価＝（ ベース価格＋規格エキストラ＋寸法エキストラ）×（ １＋α）－０．８×α×（ スクラップ単価 ）

◎ベース単価　鋼板　円/t　中・厚板（ 無規格）　高炉メーカーの実勢（ 販売）価格を採用する。
形鋼　物価資料の高炉メーカーの実勢（ 販売）価格（ ない場合は市中価格）とする。

◎規格エキストラ　鋼板　物価資料による。ただし、物価資料の規格欄に使用する材料表示がある場合は、加算する必要はない。
形鋼

◎寸法エキストラ　鋼板「 土木工事標準積算基準」による。なお、厚さに関する寸法エキストラは、物価資料による。
形鋼

◎スクラップ単価　鋼板　円/t　※ヘビー H1 東京② 価格を採用する。
形鋼

◎α （ 割増率）　鋼板　17%「 土木工事標準積算基準」による。
形鋼　12%「 土木工事標準積算基準」による。

（ 備考）ベース価格、規格エキストラ（寸法エキストラ）及びスクラップ単価は積算時点の物価資料単価とし、各々設計資材単価等決定基準に基づき端数処理を行う。また、鋼種別単価は、ベース価格を決定した際に採用した有効桁とする。

係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TU227	曲柱　　７００kN（７０ｔ型）	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

銅ｽﾗｸﾞ・アスファルトマット・スリップバー

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［銅スラグ（銅がらみ）］								
TU230	銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　小名浜管内 21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　現場投入渡し	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TU232	銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　小名浜管内 21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　岸壁渡し	ｍ３	2000	2000	2000	2000	2000	2100	910
TU231	銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　相馬管内 21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　現場投入渡し	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［スリップバー］								
T0591	スリップバー φ19×600	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

形鋼、棒鋼等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM001	一般構造用丸鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 小形　１６～２５㎜	t	165600	165600	165600	165600	165600	167000	910
TM021	等辺山形鋼　　ＳＳ４００ 中形　１００㎜	t	127000	127000	127000	127000	127000	134000	910
TM022	等辺山形鋼　　ＳＳ４００ 大形　１３０㎜、１５０㎜	t	134000	134000	134000	134000	134000	141000	910
TM031	ＣＴ形鋼　　ＳＳ４００ ２００～２５０シリーズ	t	177000	177000	177000	177000	177000	177000	910
TM032	ＣＴ形鋼　　ＳＳ４００ ３００～３５０シリーズ	t	173000	173000	173000	173000	173000	173000	910
TM041	溝形鋼　　ＳＳ４００ 中形　５×１００×５０㎜	t	116000	116000	116000	116000	116000	123000	910
TM042	溝形鋼　　ＳＳ４００ 大形　６×１２５×６５㎜	t	115000	115000	115000	115000	115000	122000	910
TM043	溝形鋼　　ＳＳ４００ 大形　１５０㎜、２００㎜	t	116000	116000	116000	116000	116000	123000	910
TM044	溝形鋼　　ＳＳ４００ 大形　３００㎜	t	118000	118000	118000	118000	118000	125000	910
TM051	Ｉ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 大形　２００、２５０、３００、３５０㎜	t	155000	155000	155000	155000	155000	157000	910
TM065	Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 広幅300以下、中幅300以下、細幅400以下	t	117000	117000	117000	117000	117000	127000	910
TM066	Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 広幅350、中幅500以下、細幅500以下	t	119000	119000	119000	119000	119000	129000	910
TM067	Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 広幅400、中幅600、細幅600	t	123000	123000	123000	123000	123000	132000	910
TM068	Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００ 中幅700～900	t	134000	134000	134000	134000	134000	143000	910
TM071	一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００ 外径４２．７～８９．１	t	219000	219000	219000	219000	219000	226000	910
TM072	一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００ 外径１０１．６～１６５．２	t	219000	219000	219000	219000	219000	226000	910

形鋼、棒鋼等

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM073	一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００ 外径１９０．７～３５５．６	t	225000	225000	225000	225000	225000	232000	910
TM081	一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００ ５０×５０～１００×１００㎜	t	191000	191000	191000	191000	191000	193000	910
TM082	一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００ １２５×１２５㎜	t	194000	194000	194000	194000	194000	196000	910
TM083	一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００ １５０×１５０～２００×２００㎜	t	197000	197000	197000	197000	197000	198000	910
TM091	リップ溝形鋼　　ＳＳＣ４００相当品 厚２．３㎜	t	191000	191000	191000	191000	191000	194000	910
TM092	軽溝形鋼　　ＳＳＣ４００相当品	t	218000	218000	218000	218000	218000	220000	910
TM101	配管用炭素鋼鋼管　黒ねじ無し ５０Ａ　２Ｂ　ＪＩＳＧ３４５２　ＳＧＰ	t	295000	295000	295000	295000	295000	312000	910
TM111	キーストンプレート　ＡＫＤ型ＳＤＰ１相当 ６５０×２５×１．２	t	254000	254000	254000	254000	254000	253000	910
TM131	鋳鉄排水　材料（製作費含む） ＦＣ２５０　変性エポキシ塗装含む	ｋｇ	1310	1310	1310	1310	1310	1310	910
	（備考）								
	規格、寸法エキストラ、割増率、スクラップ回収等を考慮済み。								

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ橋桁（ＰＣ橋桁）］								
	［ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）］								
TP211	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　７本よりφ１２．４㎜ＳＷＰＲ７Ａ　Ａ種	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP215	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　７本よりφ１２．７㎜ＳＷＰＲ７Ｂ　Ｂ種	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP216	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１２本よりφ１２．７ｍｍ	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TP217	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１２本よりφ１５．２㎜	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TP212	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１９本よりφ１７．８㎜ＳＷＰＲ１９	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP213	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１９本よりφ１９．３㎜ＳＷＰＲ１９	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP214	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１９本よりφ２１．８㎜ＳＷＰＲ１９	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP218	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　１９本よりφ２８．６㎜ＳＷＰＲ１９	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP219	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　７本よりφ１５．２㎜ＳＷＰＲ７Ａ　Ａ種	ｋｇ	519	519	519	519	532	545	B00
TP220	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド　７本よりφ１５．２㎜ＳＷＰＲ７Ｂ　Ｂ種	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）］								
TP231	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）Ｂ種１号　φ１７㎜　　ＳＢＰＲ９３０／１０８０	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP232	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）Ｂ種１号　φ２３～３２㎜　ＳＢＰＲ９３０／１０８０	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［定着具　フレシネー］								

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP263	定着具　フレシネー　緊張側 １２Ｔ１３Ｍ２２０	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP264	定着具　フレシネー　緊張側 １２Ｔ１５Ｍ３１９	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［定着具　シングルストランド］								
TP271	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 Ｔ１２．７	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP272	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP273	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP274	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP275	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP281	定着具　シングルストランド緊張側　埋込用 Ｔ１２．７	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP282	定着具　シングルストランド緊張側　埋込用 ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP283	定着具　シングルストランド緊張側　埋込用 ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP284	定着具　シングルストランド緊張側　埋込用 ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP285	定着具　シングルストランド緊張側　埋込用 ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA71	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 Ｔ１２．７　　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA72	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA73	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名 称 ・（下段）規 格	単 位	単価 ．．	．．	．．	．．	．．	．．	機労材集計コード

定着具 シングルストランド工法 及び PC（普通）鋼棒工法 でアンカープレートに斜角をつける場合には、定着具の組内訳のうちアンカープレートについて割増（エキストラ）が必要である。

よって、下表により、斜角に応じた単価（割増後の単価）を採用する。

斜角	採用単価
$\theta = 90^\circ$	標準品（名称・規格欄に斜角割増の表示がないもの）
$70^\circ \leqq \theta < 90^\circ$	名称・規格欄に斜角割増100%と表示されているもの
$\theta < 70^\circ$	名称・規格欄に斜角割増200%と表示されているもの

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
TPA74	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA75	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB71	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 Ｔ１２．７　　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB72	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ３０Ｔ型　１Ｔ１５．２　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB73	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB74	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB75	定着具　シングルストランド緊張側　後付用 ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［定着具　ＰＣ（普通）鋼棒］								
TP291	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ１７	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP292	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２３	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP293	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２６	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP294	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ３２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP301	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用 φ２３	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP302	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用 φ２６	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP303	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用 φ３２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA91	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ１７　　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
TPA92	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２３　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA93	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２６　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPA94	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ３２　斜角割増１００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB91	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ１７　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB92	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２３　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB93	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ２６　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TPB94	定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用 φ３２　斜角割増２００％	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［定着具　グリット筋］								
TP321	定着具　グリット筋（フレシネー） １２Ｔ１２．４用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP322	定着具　グリット筋（フレシネー） １２Ｔ１５．２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP325	定着具　グリット筋（シングルストランド） Ｔ２１．８用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP326	定着具　グリット筋（シングルストランド） Ｔ１２．７用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP327	定着具　グリット筋（シングルストランド） Ｔ１５．２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP328	定着具　グリット筋（シングルストランド） Ｔ１７．８用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP329	定着具　グリット筋（シングルストランド） Ｔ１９．３用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP331	定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒） φ１７用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP332	定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒） φ２３用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP333	定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒） φ２６用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP334	定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒） φ３２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［接続具］								
TP351	接続具　カップラー φ１７㎜	個	654	654	654	654	654	688	910
TP352	接続具　カップラー φ２３㎜	個	1100	1100	1100	1100	1100	1160	910
TP353	接続具　カップラー φ２６㎜	個	1360	1360	1360	1360	1360	1440	910
TP354	接続具　カップラー φ３２㎜	個	2050	2050	2050	2050	2050	2150	910
	［シース］								
TP371	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ３０㎜×０．２５㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP372	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ３２㎜×０．２５㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP373	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ３５㎜×０．２５㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP374	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ３８㎜×０．２５㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP370	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ４０㎜×０．２７㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP375	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ４５㎜×０．２７㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP378	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ５０㎜×０．３２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
TP379	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ５５㎜×０．３２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP376	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ６０㎜×０．３２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP377	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ６５㎜×０．３２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP380	ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型 ７５㎜×０．３２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP381	シース（カップラーシース） φ１７用　Ｌ＝２００㎜	個	575	575	575	575	575	--設定無--	910
TP382	シース（カップラーシース） φ２３用　Ｌ＝２５０㎜	個	596	596	596	596	596	--設定無--	910
TP383	シース（カップラーシース） φ２６用　Ｌ＝２５０㎜	個	617	617	617	617	617	1349	910
TP384	シース（カップラーシース） φ３２用　Ｌ＝３００㎜	個	749	749	749	749	749	1615	910
	［ＲＤパッキン］								
TP391	ＲＤパッキン φ１００　ｔ＝１０㎜	個	190	190	190	190	190	190	910
TP392	ＲＤパッキン φ１００　ｔ＝２０㎜	個	380	380	380	380	380	380	910
	（備考）								
	１　定着具の斜角割増は、下表による。								
TP393	PC桁用埋設型枠 10㎜以上25㎜以下	m	----------	----------	----------	----------	----------	765	B00
TP394	PC桁用埋設型枠 26㎜以上35㎜以下	m	----------	----------	----------	----------	----------	854	B00
TP395	PC桁用埋設型枠 36㎜以上55㎜以下	m	----------	----------	----------	----------	----------	974	B00

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP396	PC桁用埋設型枠 56mm以上75mm以下	m	----------	----------	----------	----------	----------	1090	B00
TP397	PC桁用埋設型枠 76mm以上100mm以下	m	----------	----------	----------	----------	----------	1730	B00
TP399	PC桁用埋設型枠（端部） 10mm以上25mm以下	個	----------	----------	----------	----------	----------	920	B00
TP400	PC桁用埋設型枠（端部） 26mm以上35mm以下	個	----------	----------	----------	----------	----------	969	B00
TP401	PC桁用埋設型枠（端部） 36mm以上55mm以下	個	----------	----------	----------	----------	----------	1100	B00
TP402	PC桁用埋設型枠（端部） 56mm以上75mm以下	個	----------	----------	----------	----------	----------	1170	B00
TP403	PC桁用埋設型枠（端部） 76mm以上100mm以下	個	----------	----------	----------	----------	----------	1230	B00

橋梁工事用合成ゴム支承

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP691	橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ ｔ＝　２３㎜　軟質層１０×２＝　２０	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP692	橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ ｔ＝　３３㎜　軟質層１５×２＝　３０	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP693	橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ ｔ＝　４２㎜　軟質層１２×３＝　３６	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T3670	ゴム支承 Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　製品厚ｔの寸法エキストラは以下。 （タイプＳは別途）								
	ｔ≦５６　　１５％加算 ５６＜ｔ＜１００　２０％加算								
	１００≦ｔ　　２５％加算								
	２　ゴム支承の穴加工費は別途。								
	３　平面寸法については、物価資料を参照のこと。								

アンカー装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［橋桁用］								
TP461	防蝕アンカー 橋桁用　可動　φ２５	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP462	防蝕アンカー 橋桁用　可動　φ２８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP464	防蝕アンカー 橋桁用　可動　φ３６	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP465	防蝕アンカー 橋桁用　可動　φ４２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP451	防蝕アンカー 橋桁用　固定　φ２５	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP452	防蝕アンカー 橋桁用　固定　φ２８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP453	防蝕アンカー 橋桁用　固定　φ３２	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP454	防蝕アンカー 橋桁用　固定　φ３６	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP456	防蝕アンカー 橋桁用　固定　φ４６	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［スラブ桁用］								
TP476	防蝕アンカー スラブ桁用　可動　φ２５	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP477	防蝕アンカー スラブ桁用　可動　φ２８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP471	防蝕アンカー スラブ桁用　固定　φ２５	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP472	防蝕アンカー スラブ桁用　固定　φ２８	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

伸縮継手装置関係資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP769	シール材 シリコン系　プライマー含む	L	6000	6000	6000	6000	6000	6000	910
TP795	バックアップ材 ウレタンフォーム	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TP796	バックアップ材 ポリエチレンフォーム	L	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPB20	落橋防止装置　２００型 伸縮量２０	ｓｅｔ	63500	63500	63500	63500	63500	65200	910
TPB30	落橋防止装置　２００型 伸縮量３０	ｓｅｔ	65800	65800	65800	65800	65800	67400	910
TPB40	落橋防止装置　２００型 伸縮量４０	ｓｅｔ	68000	68000	68000	68000	68000	69700	910
TPB50	落橋防止装置　２００型 伸縮量５０	ｓｅｔ	70300	70300	70300	70300	70300	71900	910
TPB60	落橋防止装置　２００型 伸縮量６０	ｓｅｔ	72500	72500	72500	72500	72500	74200	910
TPC20	落橋防止装置　２５０型 伸縮量２０	ｓｅｔ	80900	80900	80900	80900	80900	83000	910
TPC30	落橋防止装置　２５０型 伸縮量３０	ｓｅｔ	83600	83600	83600	83600	83600	85700	910
TPC40	落橋防止装置　２５０型 伸縮量４０	ｓｅｔ	86300	86300	86300	86300	86300	88400	910
TPC50	落橋防止装置　２５０型 伸縮量５０	ｓｅｔ	89000	89000	89000	89000	89000	91100	910
TPC60	落橋防止装置　２５０型 伸縮量６０	ｓｅｔ	91700	91700	91700	91700	91700	93800	910
TPD20	落橋防止装置　３００型 伸縮量２０	ｓｅｔ	119000	119000	119000	119000	119000	122000	910
TPD30	落橋防止装置　３００型 伸縮量３０	ｓｅｔ	123000	123000	123000	123000	123000	126000	910
TPD40	落橋防止装置　３００型 伸縮量４０	ｓｅｔ	127000	127000	127000	127000	127000	130000	910
TPD50	落橋防止装置　３００型 伸縮量５０	ｓｅｔ	131000	131000	131000	131000	131000	134000	910
TPD60	落橋防止装置　３００型 伸縮量６０	ｓｅｔ	135000	135000	135000	135000	135000	138000	910
TPD70	定着具アンカープレート シングルストランド緊張側用　Ｔ１２．７	個	896	896	896	896	896	991	910

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPD71	定着具アンカープレート シングルストランド緊張側用　Ｔ１５．２	個	896	896	896	896	896	991	910
TPD72	定着具アンカープレート シングルストランド緊張側用　Ｔ１７．８	個	1610	1610	1610	1610	1610	1780	910
TPD73	定着具アンカープレート シングルストランド緊張側用　Ｔ１９．３	個	1610	1610	1610	1610	1610	1780	910
TPD74	定着具アンカープレート シングルストランド緊張側用　Ｔ２１．８	個	2270	2270	2270	2270	2270	2510	910
TPD80	定着具アンカープレート ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ１７	個	824	824	824	824	824	867	910
TPD81	定着具アンカープレート ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ２３	個	1390	1390	1390	1390	1390	1460	910
TPD82	定着具アンカープレート ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ２６	個	1910	1910	1910	1910	1910	2010	910
TPD83	定着具アンカープレート ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ３２	個	3310	3310	3310	3310	3310	3480	910
TPD84	定着具アンカープレート　　埋込用 ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ３２	個	4180	4180	4180	4180	4180	4390	910
	（備考）								
	１　上記単価は正橋の場合であり、斜橋は上記価格にテーパーライナーを加算する。								
	２　防錆キャップ、防錆座金、伸縮スポンジ防錆支圧板、各２個（枚）と緩衝パッキン								
	４枚のＳＥＴ価格である。								
	－部品単価－								
TPB21	（部品単価）２００型　伸縮スポンジ 20	枚	2250	2250	2250	2250	2250	2250	910
TPB22	（部品単価）２００型　伸縮スポンジ 30	枚	3370	3370	3370	3370	3370	3370	910

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPB23	（部品単価）２００型　伸縮スポンジ 40	枚	4500	4500	4500	4500	4500	4500	910
TPB24	（部品単価）２００型　伸縮スポンジ 50	枚	5620	5620	5620	5620	5620	5620	910
TPB25	（部品単価）２００型　伸縮スポンジ 60	枚	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910
TPB26	（部品単価）２００型　緩衝パッキン 厚２５㎜	枚	6220	6220	6220	6220	6220	6220	910
TPB27	（部品単価）２００型　防錆支圧板 厚３４㎜	個	6150	6150	6150	6150	6150	6670	910
TPB28	（部品単価）２００型　防錆座金 厚１８㎜	個	3150	3150	3150	3150	3150	3450	910
TPB29	（部品単価）２００型　防錆キャップ 長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む	個	7800	7800	7800	7800	7800	7800	910
TPB31	（部品単価）２００型　テーパーライナー ８５°	個	4200	4200	4200	4200	4200	4200	910
TPB32	（部品単価）２００型　テーパーライナー ８０°	個	5850	5850	5850	5850	5850	5850	910
TPB33	（部品単価）２００型　テーパーライナー ７５°	個	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910
TPB34	（部品単価）２００型　テーパーライナー ７０°	個	8320	8320	8320	8320	8320	8320	910
TPB35	（部品単価）２００型　テーパーライナー ６５°	個	10000	10000	10000	10000	10000	10000	910
TPB36	（部品単価）２００型　テーパーライナー ６０°	個	11400	11400	11400	11400	11400	11400	910
TPB37	（部品単価）２００型　テーパーライナー ５５°	個	12800	12800	12800	12800	12800	12800	910
TPB38	（部品単価）２００型　テーパーライナー ５０°	個	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
TPC21	（部品単価）２５０型　伸縮スポンジ 20	枚	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPC22	（部品単価）２５０型　伸縮スポンジ 30	枚	4050	4050	4050	4050	4050	4050	910
TPC23	（部品単価）２５０型　伸縮スポンジ 40	枚	5400	5400	5400	5400	5400	5400	910
TPC24	（部品単価）２５０型　伸縮スポンジ 50	枚	6750	6750	6750	6750	6750	6750	910
TPC25	（部品単価）２５０型　伸縮スポンジ 60	枚	8100	8100	8100	8100	8100	8100	910
TPC26	（部品単価）２５０型　緩衝パッキン 厚２５㎜	枚	9070	9070	9070	9070	9070	9070	910
TPC27	（部品単価）２５０型　防錆支圧板 厚３４㎜	個	8700	8700	8700	8700	8700	9450	910
TPC28	（部品単価）２５０型　防錆座金 厚１８㎜	個	3150	3150	3150	3150	3150	3450	910
TPC29	（部品単価）２５０型　防錆キャップ 長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む	個	7800	7800	7800	7800	7800	7800	910
TPC31	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ８５°	個	6820	6820	6820	6820	6820	6820	910
TPC32	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ８０°	個	9900	9900	9900	9900	9900	9900	910
TPC33	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ７５°	個	12100	12100	12100	12100	12100	12100	910
TPC34	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ７０°	個	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
TPC35	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ６５°	個	17700	17700	17700	17700	17700	17700	910
TPC36	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ６０°	個	20700	20700	20700	20700	20700	20700	910
TPC37	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ５５°	個	24600	24600	24600	24600	24600	24600	910
TPC38	（部品単価）２５０型　テーパーライナー ５０°	個	28300	28300	28300	28300	28300	28300	910

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPD21	（部品単価）３００型　伸縮スポンジ 20	枚	3900	3900	3900	3900	3900	3900	910
TPD22	（部品単価）３００型　伸縮スポンジ 30	枚	5850	5850	5850	5850	5850	5850	910
TPD23	（部品単価）３００型　伸縮スポンジ 40	枚	7800	7800	7800	7800	7800	7800	910
TPD24	（部品単価）３００型　伸縮スポンジ 50	枚	9750	9750	9750	9750	9750	9750	910
TPD25	（部品単価）３００型　伸縮スポンジ 60	枚	11700	11700	11700	11700	11700	11700	910
TPD26	（部品単価）３００型　緩衝パッキン 厚２５㎜	枚	12800	12800	12800	12800	12800	12800	910
TPD27	（部品単価）３００型　防錆支圧板 厚３４㎜	個	12300	12300	12300	12300	12300	13300	910
TPD28	（部品単価）３００型　防錆座金 厚１８㎜	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TPD39	（部品単価）３００型　防錆座金 厚２５㎜	個	4950	4950	4950	4950	4950	5400	910
TPD29	（部品単価）３００型　防錆キャップ 長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む	個	13200	13200	13200	13200	13200	13200	910
TPD31	（部品単価）３００型　テーパーライナー ８５°	個	10800	10800	10800	10800	10800	10800	910
TPD32	（部品単価）３００型　テーパーライナー ８０°	個	15200	15200	15200	15200	15200	15200	910
TPD33	（部品単価）３００型　テーパーライナー ７５°	個	19700	19700	19700	19700	19700	19700	910
TPD34	（部品単価）３００型　テーパーライナー ７０°	個	24400	24400	24400	24400	24400	24400	910
TPD35	（部品単価）３００型　テーパーライナー ６５°	個	29500	29500	29500	29500	29500	29500	910
TPD36	（部品単価）３００型　テーパーライナー ６０°	個	34500	34500	34500	34500	34500	34500	910

落橋防止装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TPD37	（部品単価）３００型　テーパーライナー５５°	個	40800	40800	40800	40800	40800	40800	910
TPD38	（部品単価）３００型　テーパーライナー５０°	個	47400	47400	47400	47400	47400	47400	910

橋名板・橋歴板

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM721	橋名板 ブロンズ製　150×300×15	枚	34600	34600	34600	34600	34600	37800	910
TM725	橋名板 ステンレス製　150×300×1.0	枚	24000	24000	24000	24000	24000	26400	910
TM723	橋名板取付金具 縦格子設置用　盗難防止仕様	組	34100	34100	34100	34100	34100	36400	910
TM724	橋名板取付金具 横ビーム設置用　盗難防止仕様	組	30300	30300	30300	30300	30300	32400	910
TM722	橋歴板 鋳鉄製　厚１．３cm　２０cm×３０cm	枚	46200	46200	46200	46200	46200	50400	910
TM730	アンカーボルト（検査路架設用） 各種	本	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00

橋梁用防護柵

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM775	車両用防護柵　種別B　丸・横桟型 ﾋﾞｰﾑ数3　高750mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM776	車両用防護柵　種別C　丸・横桟型 ﾋﾞｰﾑ数3　高750mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM777	車両用防護柵　種別B　丸・縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数2　高750mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM778	車両用防護柵　種別C　丸・縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数2　高750mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM791	高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦桟型 ビーム数2　高850mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM792	高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型 ビーム数3　高850mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM793	高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦桟型 ビーム数2　高850mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM794	高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型 ビーム数3　高850mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM795	高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦桟型 ビーム数3　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM796	高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型 ビーム数4　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM797	高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦桟型 ビーム数3　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM798	高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型 ビーム数4　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。								
	２　階段部、勾配部、曲げ加工および３０ｍ未満は別途。								
	３　あと施工アンカーは別途。								

床版補強工用および橋梁補修用材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM815	コンクリートアンカー 本体打込み式　Ｍ１０×４０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM802	ドリル刃 φ１６．５㎜	本	1930	1930	1930	1930	1930	1930	910
TM803	シール材 エポキシ系　（１，６００kg／m3）	ｋｇ	2630	2630	2630	2630	2630	2970	910
TM804	注入パイプ アルミ製、座金付Ｌ＝４７㎜φ１０㎜（外）	本	164	164	164	164	164	164	910
TM806	エアー抜パイプ（増桁用） アルミ製、Ｌ＝１５０㎜　φ＝１０㎜（外）	本	167	167	167	167	167	167	910
TM807	ディスクサンドペーパー φ１５０　＃１６	枚	210	210	210	210	210	210	910
TM808	ディスクサンドペーパー φ１５０　＃３０	枚	180	180	180	180	180	180	910
TM809	注　入　材 エポキシ系　（１，１４０kg／m3）	ｋｇ	3400	3400	3400	3400	3400	3990	910
TM810	スペーサー 樹脂製	個	220	220	220	220	220	262	910
TM811	シンナー 洗浄用　比重０．８５	ｋｇ	889	889	889	889	889	1172	910
TM818	あと施工アンカー　芯棒打込み式 Ｍ１２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM835	充てん材 可とう性エポキシ樹脂（比重1300kg/m3）	ｋｇ	2300	2300	2300	2300	2300	2420	910
TM840	低圧注入器具 ひび割れ注入用（定量型）（40g/個）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM841	低圧注入器具 ひび割れ注入用（補充可能型）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM850	ポリマーセメントモルタル 左官工法	ｍ３	379000	379000	379000	379000	379000	379000	910

鋼橋床版型枠用材料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM821	コンクリート型枠用合板（表面加工品除く） ラワン板面品質ＢＣ１２×９００×１８００	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM823	割　材 角材・杉　９～１０．５㎝	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TM824	フック・ボルト φ１６　Ｌ＝３００㎜	本	136	136	136	136	136	136	910
TM825	ボルト φ１５　Ｌ＝２５０㎜	本	110	110	110	110	110	110	910
TM826	接合金具 ＳＦジョイント	ケ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TM827	割材 角材・杉　６×６㎝	ｍ３	44000	44000	44000	44000	44000	44000	910
TM828	発泡スチロールブロック（難燃性） 密度２０　型内発泡	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

無収縮モルタル

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8960	無収縮モルタル セメント系、プレミックスタイプ	m３	311000	311000	311000	311000	311000	311000	910

円筒型枠（紙製）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM902	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM903	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ６００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM904	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ７００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM905	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ８００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM906	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ９００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM907	中空スラブ用円筒型枠　紙製 φ１０００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM911	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製 φ１００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM912	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製 φ１２５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM913	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製 φ１５０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM915	円形空洞型枠	m	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TM916	円形空洞型枠（紙製） Ｄ７５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM917	円形空洞型枠（紙製） Ｄ１００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM918	円形空洞型枠（紙製） Ｄ１２５	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM919	円形空洞型枠（紙製） Ｄ１５０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TM920	円形空洞型枠（紙製） Ｄ２００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

円筒型枠（鋼製）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TM922	中空スラブ用円筒型枠　鋼製 φ５００	m	9560	9560	9560	9560	9560	9560	910
TM931	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製 φ１００	m	1420	1420	1420	1420	1420	1420	910
TM932	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製 φ１２５	m	1770	1770	1770	1770	1770	1770	910
TM933	アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製 φ１５０	m	1950	1950	1950	1950	1950	1950	910

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［塗料］								
T8060	鉛系さび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ５６２３　２種　合成樹脂系	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
T8065	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8070	鉛・クロムフリーさび止めペイント	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8072	長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8071	長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8082	塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T8081	塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

φ６５

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS001	本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付 φ６５　　ＪＩＳ３４５２	m	2850	2850	2850	2850	2850	3000	910
TS00A	本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２　ねじ無	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS011	本管用　ソケット（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS021	本管用　プラグ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS031	本管用　チーズ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS041	本管用　ブッシング（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS051	本管用　エルボ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS061	本管用　ニップル（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS071	本管用　異径チーズ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS081	本管用　相フランジ（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS091	本管用　ユニオン（白） φ６５　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS111	本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製 φ６５　　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS131	本管用　ＬＡジョイント φ６５	個	5260	5260	5260	5260	5260	5260	910

φ８０

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS002	本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付 φ８０　　ＪＩＳ３４５２	m	3420	3420	3420	3420	3420	3570	910
TS00B	本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２　ねじ無	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS012	本管用　ソケット（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS022	本管用　プラグ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS032	本管用　チーズ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS042	本管用　ブッシング（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS052	本管用　エルボ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS062	本管用　ニップル（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS072	本管用　異径チーズ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS082	本管用　相フランジ（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS092	本管用　ユニオン（白） φ８０　　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS112	本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製 φ８０　　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS132	本管用　ＬＡジョイント φ８０	個	6970	6970	6970	6970	6970	6970	910

φ１００

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS003	本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付 φ１００　ＪＩＳ３４５２	m	4920	4920	4920	4920	4920	5170	910
TS00C	本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２　ねじ無	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS013	本管用　ソケット（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS023	本管用　プラグ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS033	本管用　チーズ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS043	本管用　ブッシング（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS053	本管用　エルボ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS063	本管用　ニップル（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS073	本管用　異径チーズ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS083	本管用　相フランジ（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS093	本管用　ユニオン（白） φ１００　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS113	本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製 φ１００　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS123	本管用　ＥＸジョイント φ１００	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

φ１２５

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS004	本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付 φ１２５　ＪＩＳ３４５２	m	7270	7270	7270	7270	7270	7630	910
TS00D	本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ－ＭＮ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２　ねじ無	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS014	本管用　ソケット（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS024	本管用　プラグ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS034	本管用　チーズ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS044	本管用　ブッシング（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS054	本管用　エルボ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS064	本管用　ニップル（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS074	本管用　異径チーズ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS084	本管用　相フランジ（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS094	本管用　ユニオン（白） φ１２５　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS114	本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製 φ１２５　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS124	本管用　ＥＸジョイント φ１２５	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

φ１５０

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS005	本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付 φ１５０　ＪＩＳ３４５２	m	9630	9630	9630	9630	9630	10100	910
TS00E	本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ－ＭＮ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２　ねじ無	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS015	本管用　ソケット（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS025	本管用　プラグ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS035	本管用　チーズ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS045	本管用　ブッシング（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS055	本管用　エルボ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS065	本管用　ニップル（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS075	本管用　異径チーズ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS085	本管用　相フランジ（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS095	本管用　ユニオン（白） φ１５０　ＪＩＳ３４５２用	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS115	本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製 φ１５０　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TS125	本管用　ＥＸジョイント φ１５０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

その他部材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単　価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS201	スルースバルブ ダクタイル製　φ４０	個	27900	27900	27900	27900	27900	27900	910
TS202	スルースバルブ ダクタイル製　φ５０	個	35100	35100	35100	35100	35100	35100	910
TS205	ノズル Ｓ型等	個	7050	7050	7050	7050	7050	7050	910
TS221	弁筐	個	6460	6460	6460	6460	6460	6460	910
TS231	ストレーナー加工（スリット型） φ１５０　材料を含む	m	20000	20000	20000	20000	20000	20000	910
TS232	ストレーナー加工（スリット型） φ２００　材料を含む	m	29600	29600	29600	29600	29600	29600	910
TS233	ストレーナー加工（スリット型） φ２５０　材料を含む	m	38000	38000	38000	38000	38000	38000	910
TS234	ストレーナー加工（スリット型） φ３００　材料を含む	m	47600	47600	47600	47600	47600	47600	910
TS235	ストレーナー加工（スリット型） φ３５０　材料を含む	m	72000	72000	72000	72000	72000	72000	910
TS241	ノズルセット器 ＳＩ型　１０m用　ノズル７個	組	215000	215000	215000	215000	215000	215000	910
TS242	ノズルセット器 ＳＩ型　１５m用　ノズル１１個	組	306000	306000	306000	306000	306000	306000	910
TS243	ノズルセット器 ＳＩ型　２０m用　ノズル１４個	組	375000	375000	375000	375000	375000	375000	910

水中モーターポンプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［φ６５］								
TS310	水中モーターポンプ φ６５（井戸径１５０㎜）出力３．７	個	781000	781000	781000	781000	781000	903000	910
TS311	水中モーターポンプ φ６５（井戸径１５０㎜）出力５．５	個	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	1190000	910
TS312	水中モーターポンプ φ６５（井戸径１５０㎜）出力７．５	個	1280000	1280000	1280000	1280000	1280000	1480000	910
TS313	水中モーターポンプ φ６５（井戸径１５０㎜）出力１１．０	個	1660000	1660000	1660000	1660000	1660000	1920000	910
TS314	水中モーターポンプ φ６５（井戸径１５０㎜）出力１５．０	個	1730000	1730000	1730000	1730000	1730000	2000000	910
	［φ８０］								
TS301	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力　３．７	個	831000	831000	831000	831000	831000	961000	910
TS302	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力　５．５	個	854000	854000	854000	854000	854000	987000	910
TS303	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力　７．５	個	927000	927000	927000	927000	927000	1070000	910
TS304	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力１１．０	個	1070000	1070000	1070000	1070000	1070000	1240000	910
TS305	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力１５．０	個	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1720000	910
TS306	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力１８．５	個	1930000	1930000	1930000	1930000	1930000	2230000	910
TS307	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力２２．０	個	2140000	2140000	2140000	2140000	2140000	2480000	910
TS309	水中モーターポンプ φ８０　（井戸径２００㎜）出力３０．０	個	2910000	2910000	2910000	2910000	2910000	3360000	910
	［φ１００］								

水中モーターポンプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS321	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力　５．５	個	838000	838000	838000	838000	838000	969000	910
TS322	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力　７．５	個	860000	860000	860000	860000	860000	995000	910
TS323	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力１１．０	個	1010000	1010000	1010000	1010000	1010000	1170000	910
TS324	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力１５．０	個	1630000	1630000	1630000	1630000	1630000	1880000	910
TS325	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力１８．５	個	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2200000	910
TS326	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力２２．０	個	1970000	1970000	1970000	1970000	1970000	2280000	910
TS328	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力３０．０	個	2280000	2280000	2280000	2280000	2280000	2630000	910
TS329	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力３７．０	個	2390000	2390000	2390000	2390000	2390000	2760000	910
TS330	水中モーターポンプ φ１００（井戸径２００㎜）出力４５．０	個	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	3170000	910
	［φ１２５］								
TS341	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力　７．５	個	1270000	1270000	1270000	1270000	1270000	1470000	910
TS342	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１１．０	個	1370000	1370000	1370000	1370000	1370000	1590000	910
TS343	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１５．０	個	1440000	1440000	1440000	1440000	1440000	1660000	910
TS344	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１８．５	個	1830000	1830000	1830000	1830000	1830000	2120000	910
TS345	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力２２．０	個	2070000	2070000	2070000	2070000	2070000	2390000	910
TS346	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力２６．０	個	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	2690000	910

水中モーターポンプ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS347	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力３０．０	個	2590000	2590000	2590000	2590000	2590000	2990000	910
TS348	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力３７．０	個	2760000	2760000	2760000	2760000	2760000	3190000	910
TS349	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力４５．０	個	3190000	3190000	3190000	3190000	3190000	3690000	910
TS350	水中モーターポンプ φ１２５（井戸径２５０㎜）出力５５．０	個	5010000	5010000	5010000	5010000	5010000	5790000	910
	［φ１５０］								
TS362	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力１５．０	個	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1640000	910
TS363	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力１８．５	個	1740000	1740000	1740000	1740000	1740000	2010000	910
TS364	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力２２．０	個	1980000	1980000	1980000	1980000	1980000	2290000	910
TS366	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力３０．０	個	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	2680000	910
TS367	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力３７．０	個	2610000	2610000	2610000	2610000	2610000	3010000	910
TS368	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力４５．０	個	3130000	3130000	3130000	3130000	3130000	3610000	910
TS369	水中モーターポンプ φ１５０（井戸径３００㎜）出力５５．０	個	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	5080000	910
	（備考）								
	１　ポンプ本体価格。								

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［揚水管］								
TS401	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ８０㎜用	m	13900	13900	13900	13900	13900	14200	910
TS402	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ１００㎜用	m	20200	20200	20200	20200	20200	20600	910
TS403	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ１２５㎜用	m	30100	30100	30100	30100	30100	30100	910
TS404	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ１５０㎜用	m	43100	43100	43100	43100	43100	43100	910
TS405	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ65㎜用	m	11400	11400	11400	11400	11400	11600	910
TS406	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ50㎜用	m	7820	7820	7820	7820	7820	8000	910
TS407	水中モーターポンプ付属品　揚水管 φ40㎜用	m	5740	5740	5740	5740	5740	5820	910
	［スルース弁］								
TS411	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ８０㎜用	個	29900	29900	29900	29900	29900	29900	910
TS412	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ１００㎜用	個	42500	42500	42500	42500	42500	42500	910
TS413	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ１２５㎜用	個	60800	60800	60800	60800	60800	60800	910
TS414	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ１５０㎜用	個	80700	80700	80700	80700	80700	80700	910
TS415	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ２００㎜用	個	132000	132000	132000	132000	132000	132000	910
TS416	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ65㎜用	個	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
TS417	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ50㎜用	個	20600	20600	20600	20600	20600	20600	910

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS418	水中モーターポンプ付属品　スルース弁 φ40mm用	個	19000	19000	19000	19000	19000	19000	910
	［チェッキ弁］								
TS421	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ８０mm用	個	26700	26700	26700	26700	26700	26700	910
TS422	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ１００mm用	個	39000	39000	39000	39000	39000	39000	910
TS423	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ１２５mm用	個	62400	62400	62400	62400	62400	62400	910
TS424	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ１５０mm用	個	80300	80300	80300	80300	80300	80300	910
TS425	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ２００mm用	個	141000	141000	141000	141000	141000	141000	910
TS426	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ65mm用	個	22100	22100	22100	22100	22100	22100	910
TS427	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ50mm用	個	17400	17400	17400	17400	17400	17400	910
TS428	水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁 φ40mm用	個	16300	16300	16300	16300	16300	16300	910
	［相フランジ］								
TS431	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ８０mm用	個	9260	9260	9260	9260	9260	9260	910
TS432	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ１００mm用	個	11000	11000	11000	11000	11000	11000	910
TS433	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ１２５mm用	個	16500	16500	16500	16500	16500	16500	910
TS434	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ１５０mm用	個	21400	21400	21400	21400	21400	21400	910
TS435	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ65mm用	個	8070	8070	8070	8070	8070	8070	910

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS436	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ50㎜用	個	5950	5950	5950	5950	5950	5950	910
TS437	水中モーターポンプ付属品　相フランジ φ40㎜用	個	4840	4840	4840	4840	4840	4840	910
	［吐出曲管］								
TS441	水中モーターポンプ付属品　吐出曲管 φ８０㎜用	個	66300	66300	66300	66300	66300	69700	910
TS442	水中モーターポンプ付属品　吐出曲管 φ１００㎜用	個	74800	74800	74800	74800	74800	78200	910
TS443	水中モーターポンプ付属品　吐出曲管 φ１２５㎜用	個	84100	84100	84100	84100	84100	101000	910
TS444	水中モーターポンプ付属品　吐出曲管 φ１５０㎜用	個	146000	146000	146000	146000	146000	158000	910
	［井戸蓋］								
TS451	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ８０㎜用	個	91800	91800	91800	91800	91800	97700	910
TS452	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ１００㎜用	個	103000	103000	103000	103000	103000	111000	910
TS453	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ１２５㎜用	個	124000	124000	124000	124000	124000	133000	910
TS454	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ１５０㎜用	個	169000	169000	169000	169000	169000	186000	910
TS455	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ65㎜用	個	87500	87500	87500	87500	87500	93500	910
TS456	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ50㎜用	個	81600	81600	81600	81600	81600	86700	910
TS457	水中モーターポンプ付属品　井戸蓋 φ40㎜用	個	86700	86700	86700	86700	86700	92600	910
	［自動空気弁］								

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS461	水中モーターポンプ付属品　自動空気弁	個	33500	33500	33500	33500	33500	33500	910
	［圧力計］								
TS471	水中モーターポンプ付属品　圧力計	個	9060	9060	9060	9060	9060	9060	910
	（備考）								
	1　ポンプ付属品価格。								

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［操作盤］								
TS501	操作盤　散水用　　３．７ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	1950000	1950000	1950000	1950000	1950000	2190000	910
TS502	操作盤　散水用　　５．５ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000	2230000	910
TS503	操作盤　散水用　　７．５ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	2330000	910
TS504	操作盤　散水用　　１１．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2140000	2140000	2140000	2140000	2140000	2400000	910
TS505	操作盤　散水用　　１５．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2210000	2210000	2210000	2210000	2210000	2470000	910
TS506	操作盤　散水用　　１８．５ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2220000	2220000	2220000	2220000	2220000	2480000	910
TS507	操作盤　散水用　　２２．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2280000	2280000	2280000	2280000	2280000	2550000	910
TS508	操作盤　散水用　　２６．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	2590000	910
TS509	操作盤　散水用　　３０．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	2590000	910
TS510	操作盤　散水用　　３７．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2950000	910
TS511	操作盤　散水用　　４５．０ＫＷ 鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装	式	2870000	2870000	2870000	2870000	2870000	3210000	910
TS512	操作盤　無散水型 45kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2880000	2880000	2880000	2880000	2880000	3220000	910
TS513	操作盤　無散水型 37kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2640000	2640000	2640000	2640000	2640000	2950000	910
TS514	操作盤　無散水型 30kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2510000	2510000	2510000	2510000	2510000	2800000	910
TS515	操作盤　無散水型 22kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2460000	2460000	2460000	2460000	2460000	2750000	910

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS516	操作盤　無散水型 18.5kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装	面	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2680000	910
TS517	操作盤　無散水型 15kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2380000	2380000	2380000	2380000	2380000	2660000	910
TS518	操作盤　無散水型 45kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装	面	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	4070000	910
TS519	操作盤　無散水型 37kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装	面	3380000	3380000	3380000	3380000	3380000	3720000	910
TS520	操作盤　無散水型 30kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	3270000	3270000	3270000	3270000	3270000	3600000	910
TS521	操作盤　無散水型 22kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3520000	910
TS522	操作盤　無散水型 18.5kwｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄防水型 色指定 焼付塗装	面	3020000	3020000	3020000	3020000	3020000	3330000	910
TS523	操作盤　無散水型 15kwｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2990000	2990000	2990000	2990000	2990000	3290000	910
TS524	操作盤　無散水・散水併用型 45kw ｽﾀﾝﾄﾞ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装	面	2920000	2920000	2920000	2920000	2920000	3260000	910
TS525	操作盤　無散水・散水併用型 37kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2690000	2690000	2690000	2690000	2690000	3010000	910
TS526	操作盤　無散水・散水併用型 30kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2870000	910
TS527	操作盤　無散水・散水併用型 22kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2530000	2530000	2530000	2530000	2530000	2820000	910
TS528	操作盤　無散水・散水併用型 18.5kwｽﾀﾝﾄﾞ型鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2470000	2470000	2470000	2470000	2470000	2760000	910
TS529	操作盤　無散水・散水併用型 15kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装	面	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	2740000	910
TS530	操作盤用台座 ｽﾀﾝﾄﾞ型 口200	個	230000	230000	230000	230000	230000	290000	910
TS531	水中ケーブル（ＣＶ） ３．５㎜　（ＥＶＣＴ）	m	870	870	870	870	870	1050	910

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS532	水中ケーブル（ＣＶ） ５．５㎜　（ＥＶＣＴ）	m	1250	1250	1250	1250	1250	1520	910
TS533	水中ケーブル（ＣＶ） ８．０㎜　（ＥＶＣＴ）	m	1720	1720	1720	1720	1720	2090	910
TS534	水中ケーブル（ＣＶ） １４．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	2750	2750	2750	2750	2750	3340	910
TS535	水中ケーブル（ＣＶ） ２２．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	4120	4120	4120	4120	4120	4990	910
TS536	水中ケーブル（ＣＶ） ３０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	5200	5200	5200	5200	5200	6310	910
TS537	水中ケーブル（ＣＶ） ３８．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	6310	6310	6310	6310	6310	7650	910
TS538	水中ケーブル（ＣＶ） ５０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	7430	7430	7430	7430	7430	9000	910
TS539	水中ケーブル（ＣＶ） ６０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	8860	8860	8860	8860	8860	10700	910
TS53A	操作盤用台座 ｽﾀﾝﾄﾞ型 口250	個	260000	260000	260000	260000	260000	330000	910
	（備考）								
	１　操作盤は安定座を含み防水自立型（屋外用）である。								
	２　操作盤はコンデンサー、漏電ブレーカー等を内蔵し、各種の自動運転施設（スノーロードリレー、水位電極棒等）が接続できる端子を装備。								
	［水中ケーブル］								
TS531	水中ケーブル（ＣＶ） ３．５㎜　（ＥＶＣＴ）	m	870	870	870	870	870	1050	910
TS532	水中ケーブル（ＣＶ） ５．５㎜　（ＥＶＣＴ）	m	1250	1250	1250	1250	1250	1520	910

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS533	水中ケーブル（ＣＶ） ８．０㎜　（ＥＶＣＴ）	m	1720	1720	1720	1720	1720	2090	910
TS534	水中ケーブル（ＣＶ） １４．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	2750	2750	2750	2750	2750	3340	910
TS535	水中ケーブル（ＣＶ） ２２．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	4120	4120	4120	4120	4120	4990	910
TS536	水中ケーブル（ＣＶ） ３０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	5200	5200	5200	5200	5200	6310	910
TS537	水中ケーブル（ＣＶ） ３８．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	6310	6310	6310	6310	6310	7650	910
TS538	水中ケーブル（ＣＶ） ５０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	7430	7430	7430	7430	7430	9000	910
TS539	水中ケーブル（ＣＶ） ６０．０㎜（ＥＶＣＴ）	m	8860	8860	8860	8860	8860	10700	910
	［降雪感知器］								
TS540	降雪感知器　マイコン型 JN-421	基	239000	239000	239000	239000	239000	239000	910
TS541	降雪感知器　マイコン型 JNK-421	基	296000	296000	296000	296000	296000	296000	910
TS542	降雪感知器　マイコン型 JN-421-Ⅱ	基	266000	266000	266000	266000	266000	266000	910
TS543	降雪感知器　マイコン型 JNK-421-Ⅱ	基	324000	324000	324000	324000	324000	324000	910
TS544	降雪感知器 光反射雪片ｶｳﾝﾄ式 JHK-501　散水用	基	282000	282000	282000	282000	282000	282000	910
TS545	降雪感知器 光反射雪片ｶｳﾝﾄ式 JHK-501-Ⅱ　散水用	基	355000	355000	355000	355000	355000	355000	910
	［異常警報装置］								
TS546	異常警報装置 AS-015	基	236000	236000	236000	236000	236000	236000	910

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［ネーム板］								
TS547	ネーム板 250×150×5 操作盤用 真鍮製	枚	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［ピットレスユニット］								
TS548	ピットレスユニット NT-Ⅱ型(12)	基	726000	726000	726000	726000	726000	726000	910
TS549	ピットレスユニット NT-Ⅱ型(8)	基	632000	632000	632000	632000	632000	632000	910
	［電磁式量水計］								
TS580	電磁式量水計 150A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m	個	853000	853000	853000	853000	853000	943000	910
TS581	電磁式量水計 125A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m	個	731000	731000	731000	731000	731000	814000	910
TS582	電磁式量水計 100A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m	個	622000	622000	622000	622000	622000	689000	910
TS583	電磁式量水計 75A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m	個	574000	574000	574000	574000	574000	637000	910
TS584	電磁式量水計 65A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m	個	547000	547000	547000	547000	547000	607000	910
	［水道用ポリエチレン管］								
TS585	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ150、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	4280	4280	4280	4280	4280	4690	910
TS586	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ125、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	3740	3740	3740	3740	3740	4110	910
TS587	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ100、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	2480	2480	2480	2480	2480	2730	910
TS588	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ75、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	1710	1710	1710	1710	1970	1970	B00

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS589	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ65、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	1300	1300	1300	1300	1570	1570	B00
TS590	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ50、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	810	810	810	810	913	913	B00
TS591	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ25、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	293	293	293	293	329	329	B00
TS592	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ20、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	m	232	232	232	232	262	262	B00
TS593	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ150、EF受口付直管	m	6460	6460	6460	6460	6460	7070	910
TS594	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ100、EF受口付直管	m	3680	3680	3680	3680	3680	4030	910
TS595	水道用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA規格、φ75、EF受口付直管	m	2380	2380	2380	2380	2380	2600	910
	［EFソケット］								
TS596	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ150	個	9450	9450	9450	9450	9450	9470	910
TS597	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ125	個	7840	7840	7840	7840	7840	7850	910
TS598	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ100	個	5430	5430	5430	5430	5430	5440	910
TS599	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ75	個	3330	3330	3330	3330	3670	3670	B00
TS700	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ65	個	2730	2730	2730	2730	3270	3270	B00
TS701	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ50	個	1690	1690	1690	1690	1900	1900	B00
TS702	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ25	個	1230	1230	1230	1230	1370	1370	B00
TS703	EFｿｹｯﾄ PWA規格、φ20	個	1050	1050	1050	1050	1180	1180	B00

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［エルボ］								
TS704	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ100	個	10500	10500	10500	10500	10500	10500	910
TS705	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ75	個	5770	5770	5770	5770	6360	6360	B00
TS706	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ65	個	4640	4640	4640	4640	5560	5560	B00
TS707	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ50	個	2900	2900	2900	2900	3270	3270	B00
TS708	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ25	個	1370	1370	1370	1370	1520	1520	B00
TS709	EF90° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ20	個	1290	1290	1290	1290	1440	1440	B00
TS710	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ100	個	10200	10200	10200	10200	10200	10200	910
TS711	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ75	個	5750	5750	5750	5750	6890	6890	B00
TS712	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ65	個	4570	4570	4570	4570	5470	5470	B00
TS713	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ50	個	2950	2950	2950	2950	3530	3530	B00
TS714	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ25	個	1420	1420	1420	1420	1700	1700	B00
TS715	EF45° ｴﾙﾎﾞ PWA規格、φ20	個	1340	1340	1340	1340	1610	1610	B00
	［チーズ］								
TS716	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ100×φ100	個	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910
TS717	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ100×φ75	個	13900	13900	13900	13900	13900	14000	910

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS718	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ100×φ50	個	7750	7750	7750	7750	7750	7770	910
TS719	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ75×φ75	個	5950	5950	5950	5950	6560	6560	B00
TS720	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ75×φ50	個	5830	5830	5830	5830	6420	6420	B00
TS721	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ65×φ65	個	5750	5750	5750	5750	6890	6890	B00
TS722	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ65×φ50	個	5680	5680	5680	5680	6800	6800	B00
TS723	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ65×φ25	個	5350	5350	5350	5350	6400	6400	B00
TS724	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ65×φ20	個	5270	5270	5270	5270	6310	6310	B00
TS725	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ50×φ50	個	5480	5480	5480	5480	6120	6120	B00
TS726	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ50×φ25	個	4830	4830	4830	4830	5400	5400	B00
TS727	EFﾁｰｽﾞ PWA規格、φ50×φ20	個	4750	4750	4750	4750	5320	5320	B00
	［片受レジューサ］								
TS728	EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ PWA規格、φ150×φ100	個	21200	21200	21200	21200	21200	21200	910
TS729	EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ PWA規格、φ100×φ75	個	13100	13100	13100	13100	13100	13200	910
TS730	EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ PWA規格、φ75×φ50	個	11200	11200	11200	11200	12300	12300	B00

凍結防止剤

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	66	66	66	66	66	66	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	66	66	66	66	66	66	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	64	64	64	64	64	64	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	98	98	98	98	98	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｃ（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	65	65	65	65	65	65	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	65	65	65	65	65	65	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	63	63	63	63	63	63	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	105	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	105	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	101	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	105	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	105	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

G（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	66	66	66	66	66	66	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	64	64	64	64	64	64	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	97	97	97	97	97	97	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	k g	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ⅰ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｊ（県南３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	73	73	73	73	73	73	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	k g	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	73	73	73	73	73	73	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	105	105	105	105	105	105	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

M（会津若松２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	k g	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｎ（会津若松３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

O（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｏ（会津若松４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	76	76	76	76	76	76	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	111	111	111	111	111	111	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

Ｐ（南会津１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	100	104	104	104	104	108	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	195	195	195	195	195	200	910

凍結防止剤

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Q（南会津２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

R（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｒ（南会津３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	74	74	74	74	74	74	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	72	72	72	72	72	72	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	99	99	99	99	99	99	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	570	570	570	570	570	570	910

凍結防止剤

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	69	69	69	69	69	69	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	67	67	67	67	67	67	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	101	101	101	101	101	108	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｕ（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	100	100	100	100	100	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS550	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm 以上	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS551	塩化ナトリウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS552	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS553	塩化ナトリウム(25kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS554	塩化ナトリウム(500kg) 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS555	塩化ナトリウム（1t） 粒径1mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS560	塩化カルシウム(25kg) 粒状　国産	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS561	塩化カルシウム(5kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS562	塩化カルシウム(25kg) 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS563	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径3mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS564	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.7～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS565	塩化カルシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS566	塩化カルシウム(500kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS567	塩化カルシウム（１ｔ） 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS570	塩化マグネシウム(25kg) 粒径1.0～5.0mm程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS572	酢酸カリウム 比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G）	Ｌ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TS574	塩化カルシウム溶液 基剤は塩化カルシウム	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS575	尿素系塩化ナトリウム溶液 基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS577	有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度	ｋｇ	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TS578	低塩化物有機酸系凍結抑制溶液 基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	L	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

凍結防止剤自動散布装置

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［凍結防止剤自動散布装置］								
TS610	凍結防止剤自動散布装置 ＤＳＦ０２０－３　（標準色）	基	4110000	4110000	4110000	4110000	4110000	4110000	910
TS614	凍結防止剤自動散布装置コンパクトタイプ ＤＳＦ０２０－３Ｃ（標準色）	基	3830000	3830000	3830000	3830000	3830000	3830000	910
TS616	凍結防止剤自動散布装装置本体カバー ＤＳＦ０２０－３Ｃ用（標準色）	枚	79400	79400	79400	79400	79400	79400	910
TS600	人車センサー（凍結防止剤自動散布装置） ＫＢＳ－００５　支柱、取り付け金具等含む	基	205000	205000	205000	205000	205000	205000	910
TS601	商用電源機材（凍結防止剤自動散布装置）	式	177000	177000	177000	177000	177000	177000	910

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG865	腕金 ０．９ｍ	本	1930	1930	1930	1930	1930	2030	910
TG866	腕金 １．５ｍ	本	3270	3270	3270	3270	3270	3430	910
TG867	腕金 １．８ｍ	本	3960	3960	3960	3960	3960	4160	910
TG868	腕金 １．２ｍ	本	2480	2480	2480	2480	2480	2610	910
TG870	アームタイ ２．３×２５×９４５	本	912	912	912	912	912	957	910
TG871	Ｕボルト（装柱金具） Ｕボルト１３×２２０	個	1220	1220	1220	1220	1220	1370	910
TG872	高圧耐張がいし 普通型，大	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG873	引留クランプ ２２ｓｑ	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG874	引留クランプ ３８mm2	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG875	蓄力型コネクタ ２２mm2	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG876	蓄力型コネクタ ３８mm2	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG877	玉がいし １００×１００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG878	高圧ピンがいし 普通型	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG879	低圧ピンがいし 中	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG87A	亜鉛メッキ鋼撚線 ２種、Ａ級、２２mm2	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG87B	巻付グリップ ２２mm2	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG87C	根かせ コンクリートＡ型，1000×170×140	個	5940	5940	5940	5940	5940	5940	910
TG87D	足場ボルト ＣＰ用	本	233	233	233	233	233	245	910
TG87E	ステンレスベルト ＳＦＢＴ－１０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG87F	ステンレス締め金具 ＳＬＳ－０Ｎ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88J	電線　絶縁電線 ＰＤＣ　６６００Ｖ　３８㎟	m	1010	1010	1010	1010	1010	1130	910
TG880	電線　絶縁電線 ＰＤＣ　６６００Ｖ　２２㎟	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG881	電線　絶縁電線 ＯＣ　６６００Ｖ　３８㎟	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG882	電線　絶縁電線 ＯＥ　６６００Ｖ　２２㎟	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG883	電線　絶縁ビニルシースケーブル ＣＶ　６６００Ｖ　１４㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG884	電線　絶縁ビニルシースケーブル ＶＶＲ　６００Ｖ　５．５㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG885	電線　絶縁ビニルシースケーブル ＶＶＲ　６００Ｖ　３８㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG886	電線　絶縁ビニルシースケーブル ＶＶＲ　６００Ｖ　１００㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG887	電線　絶縁ビニルシースケーブル ＶＶＲ　６００Ｖ　５．５㎟×２Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG888	電線　絶縁電線 ＯＷ　２．６㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG889	電線　絶縁電線 ＯＷ　３．２㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88A	電線　絶縁電線 ＯＷ　１４㎟×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG88B	電線　絶縁電線 ＯＷ　２２mm2×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88C	電線　絶縁電線 ＯＷ　３８mm2×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88D	電線　絶縁電線 ＯＷ　６０mm2×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88E	電線　絶縁電線 ＯＷ　１００mm2×３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88F	電線　絶縁電線 ＩＶ　５．５mm2	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88G	電線　絶縁電線 ＩＶ　２２mm2	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG88H	電線　絶縁電線 ＩＶ　３８mm2	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG960	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３．５mm2－２Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG961	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　５．５mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG962	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　８mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG963	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１４mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG964	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２２mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG965	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３８mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG966	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　６０mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG967	電線　キャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１００mm2－３Ｃ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG890	電線管　鋼製電線管 Ｇ　２８	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG891	電線管　鋼製電線管 Ｇ　５４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG8A1	厚鋼電線管 Ｇ５４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG892	電線管　鋼製電線管 Ｇ　７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG893	電線管　硬質ビニル電線管 ＶＥ　７０	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG894	電線管　硬質ビニル電線管 ＶＥ　４２	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG895	電線管　硬質ビニル電線管 ＶＥ　１６	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG950	水切りカバー １００Ａ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG900	分岐カバー Ｔ１、２個付	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG901	ステーブロック №１ロット付	個	6210	6210	6210	6210	6210	6210	910
TG902	低圧用ラック ７０×１２５	個	246	246	246	246	246	259	910
TG903	仮設ボックス（３回路用） 屋外用，４００×３００×２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG904	仮設ボックス（５回路用） 屋外用，５００×４００×２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG905	仮設ボックス（７回路用） 屋外用，６００×７００×２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG906	仮設ボックス（10回路用） 屋外用，７００×１２００×２００	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG910	漏電ブレーカー ６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG911	漏電ブレーカー ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

仮設電力設備資材　　頁 555

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG912	漏電ブレーカー ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG913	漏電ブレーカー ６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG914	接地棒 １０φ×１０００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG915	接地棒リード端子 １０φ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG919	ランプ 白熱灯 500W	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG920	ランプ 蛍光用４０W直管	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG921	照明器具 ４０W蛍光灯	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
TG922	投光器 ＳＲ－５Ｃ	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG923	一般支持金具 ＴＡ８５	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG924	一般用受皿 １５Ｒ，ポリエチレン	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG925	一般用受皿 ２５Ｒ，ポリエチレン	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG926	アンカーボルト Ｍ１０	本	68	68	68	68	68	68	910
TG927	端末処理材 屋外６．６ＫＶ　ＣＶ２２㎟×３Ｃ	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG928	端末処理材 屋内６．６ＫＶ　ＣＶ２２㎟×３Ｃ	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG930	エントランスキャップ ＶＥ　４２	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG931	エントランスキャップ ＶＥ　７０	個	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TG932	プリカチューブ ５０ｍｍ　ビニル被覆	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG933	プリカチューブ ７６ｍｍ　ビニル被覆	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TG934	進相コンデンサ ２００Ｖ，２５０μＦ	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG935	進相コンデンサ ２００Ｖ，２００μＦ	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG936	進相コンデンサ ２００Ｖ，１５０μＦ	台	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
TG026	ハンドホール ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	86300	86300	86300	86300	86300	86300	910

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［大型ブレーカー用チゼル］								
T9860	大型ブレーカー用チゼル １３００kg級	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9861	大型ブレーカー用チゼル ６００～８００kg級	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［コンクリートカッタブレード］								
T9870	コンクリートカッタブレード 径　３０cm（１２インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TSD03	コンクリートカッタブレード 径　３５cm（１４インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9871	コンクリートカッタブレード 径　４０cm（１６インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9877	コンクリートカッタブレード 径　４５ｃｍ（１８インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9872	コンクリートカッタブレード 径　５６cm（２２インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9873	コンクリートカッタブレード 径　６５cm（２６インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9874	コンクリートカッタブレード 径　７５cm（３０インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9876	コンクリートカッタブレード 径　９６cm（３８インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9875	コンクリートカッタブレード 径１０６cm（４２インチ）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［草刈機切刃］								
T9880	草刈機切刃 肩掛式エンジン用　φ２５０　　８枚刃	枚	1650	1650	1650	1650	1650	1650	910
	［パイプ取付金具］								

その他の資材（ﾌﾞﾚｰｶｰﾁｾﾞﾙ、ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ、

草刈機刃、ﾊﾟｲﾌﾟ金具、索道ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9890	パイプ取付金具 ウォータージェット用　丸形	個	350	350	350	350	350	350	910
	［索道用主索ワイヤーロープ］								
T9910	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　１８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9911	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　２０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9912	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　２２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9913	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　２４㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9914	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　２６㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9915	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　２８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9916	索道用主索ワイヤーロープ ６×７Ｃ／Ｌ　３０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9920	索道用曳索ワイヤーロープ ６×１９　　９㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9921	索道用曳索ワイヤーロープ ６×１９　１０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9922	索道用曳索ワイヤーロープ ６×１９　１２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9923	索道用曳索ワイヤーロープ ６×１９　１４㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

六価クロム溶出試験・現場ＣＢＲ試験

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9930	六価クロム溶出試験 環境庁告示４６号試験（諸経費含む）	試料	7700	7700	7700	7700	7700	7800	910
T9931	六価クロム溶出試験 タンクリーチング試験（諸経費含む）	試料	9300	9300	9300	9300	9300	10100	910
TI240	現場CBR試験	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

その他の資材　　頁 560

工事名標示板加算額

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9940	工事名標示板加算額 （木材使用・据付撤去含む）	基	4600	4600	4600	4600	4600	5000	910
T9941	工事名標示板 1100×1600　枠付　カプセル反射(オレンジ)	台	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

薬液注入　工二重管

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9950	薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料 二重管ボーリングロッド	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9951	薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料 メタルクラウン	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9952	薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料 単相用グラウトモニタ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9953	薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料 複相用グラウトモニタ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9954	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 グラウトモニタ（単相用）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9955	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 グラウトモニタ（複相用）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9956	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 注入ホース類（単相用）	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9957	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 注入ホース類（複相用）	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9958	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 サクションホース（単相用）	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T9959	薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料 サクションホース（複相用）	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995A	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料 ケーシング	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995B	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料 ウォータースイベル	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995C	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料 シャンクロッド	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995D	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料 二重管ホース	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995E	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料 シールパッカーセット	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
T995F	薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料 シールセット	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

放射線防護関係資材、放射線測定機器損料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5919	使い捨て式防塵マスク	枚	320	320	320	320	320	320	910
T5911	全面形防塵マスク RL3　取替え式	個	17000	17000	17000	17000	17000	23100	910
T5912	半面形防塵マスク RL3　取替え式	個	3150	3150	3150	3150	3150	3200	910
T5913	防塵マスク用　交換フィルタ RL3用　2枚/組	組	1100	1100	1100	1100	1100	1150	910
T5931	手袋 インナー用、ニトリル手袋	双	30	30	30	30	30	30	910
T5932	手袋 アウター用、ゴム手袋	双	230	230	230	230	230	260	910
T5941	防護服 タイベック　ソフトウエアⅢ型同等品	着	1280	1280	1280	1280	1280	1360	910
T5951	ゴーグル	個	1700	1700	1700	1700	1700	1780	910
T5961	ガラスバッジ 1回当たり・材・検査料込み・1ヶ月終期検査	個	1680	1680	1680	1680	1680	1680	910
K5010	空間線量計損料 Ａ地区	日	212	212	212	212	212	219	920
K5020	空間線量計損料 Ｂ地区	日	233	233	233	233	233	241	920
K5030	個人被ばく線量計損料 Ａ地区	日	66	66	66	66	66	66	920
K5040	個人被ばく線量計損料 Ｂ地区	日	73	73	73	73	73	73	920
K5050	GMサーベイメータ損料 Ａ地区	日	696	696	696	696	696	746	920
K5060	GMサーベイメータ損料 Ｂ地区	日	766	766	766	766	766	821	920

放射線防護関係資材、放射線測定機器損料

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K5110	シンチレーションサーベイメータ損料 ＴＣＳ－１１７２　Ａ地区	日	1011	1011	1011	1011	1011	1060	920
K5120	シンチレーションサーベイメータ損料 ＴＣＳ－１１７２　Ｂ地区	日	1112	1112	1112	1112	1112	1166	920
K5130	プローブ用遮蔽体損料　Ａ地区 ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ　TCS-1172用	日	203	203	203	203	203	180	920
K5140	プローブ用遮蔽体損料　Ｂ地区 ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ　TCS-1172用	日	223	223	223	223	223	198	920
TI250	放射性セシウム濃度試験 セシウム134、137	検体	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
	（備考） 損料Ｂ地区は豪雪地域補正を行った損料で								
	あり、損料Ａ地区は豪雪地域補正を行っていない損料（標準損料）である。								

PVD工関係資材、補強土壁工関係資材

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［PVD工関係資材］								
K5170	ドレーン材 バーチカルドレーン材	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K5171	先端アンカー材	個	190	190	190	190	190	190	910
	［補強土壁工関係資材］								
T1641	補強材 ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

快適トイレ

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T9960	快適トイレ　賃料 一人用	月	29800	29800	29800	29800	29800	29800	910
T9961	快適トイレ　基本料 一人用	基	23600	23600	23600	23600	23600	23600	910
T9962	快適トイレハウス型　賃料 男女一体ハウス型	月	45000	45000	45000	45000	45000	45000	910
T9963	快適トイレハウス型　基本料 男女一体ハウス型	基	27000	27000	27000	27000	27000	27000	910

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［トラッククレーン賃料］								
K0005	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0020	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　20t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0025	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0030	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　30t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0035	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0040	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　45t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0050	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K0100	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　100t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0120	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　120t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0160	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　160t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0200	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　200t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0260	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　360t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	1　トラッククレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれる。								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［クローラクレーン賃料１］								
K2504	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 35t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2506	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 40t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2508	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 50t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2509	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 55t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2511	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 65t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2512	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 80t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2514	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 100t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2516	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 150t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2520	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 200t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2522	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 250t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2524	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 300t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2525	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 350t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2526	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 450t吊 ；▼深夜等割増別途▼ 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型(保証日数22日)	月	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2528	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ］賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	1　クローラクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれないため、別途計上								
	2　長期割引後の単価ではないため留意すること								
	［クローラクレーン賃料２］								
K2527	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　　4.9ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	1　クローラクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれないため、別途計上								
	［ラフテレーンクレーン賃料］								
K2530	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2531	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　10t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	B00
K2532	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2533	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2534	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　20t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2535	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2536	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2538	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　45t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2539	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2540	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　60t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2542	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　65t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2541	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　70t吊 ；▼深夜等割増別途▼	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　ラフテレーンクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれる。								
	２　低騒音型・排出ガス対策型も同値。								
	［空気圧縮機］								
K0500	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 ２．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0502	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 ２．５m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0504	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 ３．５～３．７m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0506	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 ５．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0508	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 ７．５～７．８m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0510	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 １０．５～１１．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0512	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 １４．３m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0514	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 １７．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K0516	空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 １８～１９m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0505	空気圧縮機 可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 3.5～3.7m3/min アフタークーラー	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	1560	B00
K0520	空気圧縮機　可搬式モータ ２．２m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0522	空気圧縮機　可搬式モータ ３．７m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0524	空気圧縮機　可搬式モータ ５．２m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0526	空気圧縮機　可搬式モータ ６．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0528	空気圧縮機　可搬式モータ ９．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0530	空気圧縮機　可搬式モータ １２．０m3／ｍｉｎ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考）								
	１　エンジンについては排出ガス対策型も同値。								
	［発動発電機］								
K0600	発動発電機　ガソリンエンジン駆動 ２ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0602	発動発電機　ガソリンエンジン駆動 ３ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0610	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0612	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ８ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K0614	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 １０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0616	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 １５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0618	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ２０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0620	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ２５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0622	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ３５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0624	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ４５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0626	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ６０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0628	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ７５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0630	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 １００ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0632	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 １２５ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0634	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 １５０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0636	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ２００ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0638	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ２５０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0640	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ３００ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0642	発動発電機　ディゼルエンジン駆動 ３５０ＫＶＡ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考） １　ディゼルエンジン駆動については排出ガ								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	ス対策型・低騒音型も同値。ただし３５０ＫＶＡは除く。								
	［工事用水中ポンプ賃料］								
K0700	工事用水中ポンプ賃料 口径１００㎜　揚程１０ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0702	工事用水中ポンプ賃料 口径１００㎜　揚程１５ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0704	工事用水中ポンプ賃料 口径１５０㎜　揚程１０ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0706	工事用水中ポンプ賃料 口径１５０㎜　揚程１５ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0708	工事用水中ポンプ賃料 口径２００㎜　揚程１０ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K0710	工事用水中ポンプ賃料 口径２００㎜　揚程１５ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［トラクタショベル］								
K2550	トラクタショベル（ホイル式） ０．３４m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2552	トラクタショベル（ホイル式） ０．６０m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2554	トラクタショベル（ホイル式） ０．８０m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2556	トラクタショベル（ホイル式） １．００m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2558	トラクタショベル（ホイル式） １．２０m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考） １　排出ガス対策型も同値。								
	［振動ローラ］								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2600	振動ローラ（ハンドガイド式） ０．５－０．６ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2601	振動ローラ（ハンドガイド式） ０．６－０．７ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2602	振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） ０．８－１．１ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2609	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ２．４－２．６ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2610	振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） ３－４ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2612	振動ローラ（搭乗式タンデム型） ６－７．５ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQ890	振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	（備考） １　排出ガス対策型も同値。								
	［タンパ］								
K2620	タンパ及びランマ ６０～８０kg	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［高所作業車］								
K2700	高所作業車 トラック架装リフト(割引有) ブーム型　最大地上高１２ｍ　標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2705	高所作業車 トラック架装リフト(割引有) ブーム型　最大地上高８～１０m標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2706	高所作業車 トラック架装リフト(割引有) ブーム型　地上高１０～１２ｍ　幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2710	高所作業車 トラック架装リフト(割引有) 床高10~12m未満（垂直型)幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	B00
K2715	高所作業車 自走式リフト(割引有) クローラ屈伸ブーム型 作業床高6.8m	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2720	高所作業車 トラック架装リフト(割引有) ブーム型　地上高８～９．９ｍ　幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2700B	高所作業車 トラック架装リフト(割引無) ブーム型　最大地上高１２ｍ　標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2705B	高所作業車 トラック架装リフト(割引無) ブーム型　最大地上高８～１０m標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2706B	高所作業車 トラック架装リフト(割引無) ブーム型　地上高１０～１２ｍ　幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2710B	高所作業車 トラック架装リフト(割引無) 床高10~12m未満（垂直型)幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	B00
K2715B	高所作業車 自走式リフト(割引無) クローラ屈伸ブーム型 作業床高6.8m	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2720B	高所作業車 トラック架装リフト(割引無) ブーム型　地上高８～９．９ｍ　幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［不整地運搬車］								
K9000	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］ ２．０ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9005	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］ ２．５ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9010	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ダンプ・全旋回式］ 排出ガス対策型(～排２０１４含)6～7t積	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9011	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ダンプ・全旋回式］ 排出ガス対策型(～排２０１４含)10～11t積	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ジェットヒーター］								
K9100	業務用可搬型［ジェットヒータ］運転 １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ）	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［バックホウ］								
K9200	バックホウ［クローラ型］ 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K9201	バックホウ［クローラ型］ 山積０．４５m3（平積０．３５m3）	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9202	バックホウ［クローラ型］ 容量０．５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9203	バックホウ［クローラ型］ 容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9206	バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］1.7ｔ吊 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9204	バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9207	バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 容量０．５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9205	バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9211	バックホウ［クローラ型］超小旋回型 容量０．１１ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9210	バックホウ［クローラ型］超小旋回型 容量０．２２ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9214	バックホウ［クローラ型］超小旋回型 クレーン付き　容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9220	小型バックホウ［クローラ型］ 容量０．１１m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9221	小型バックホウ［クローラ型］ 容量０．１３m3	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9230	バックホウ（クローラ型）賃料 排ガス３次；山積０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9231	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型］後方超小旋回型 容量0.5m3	日	----------	----------	----------	----------	----------	7310	B00
K9232	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.28m3 1.7t吊	日	----------	----------	----------	----------	----------	6280	B00
K9233	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.5m3 2.9t吊	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	7960	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K9240	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.5m3 2.9t吊	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	26700	B00
KQ047	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．０９ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQ048	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQ049	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9231	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型］後方超小旋回型 容量0.5m3	日	----------	----------	----------	----------	----------	7310	B00
KQ050	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．０９ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9232	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.28m3 1.7t吊	日	----------	----------	----------	----------	----------	6280	B00
K9233	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.5m3 2.9t吊	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	7960	B00
KQ051	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQ0Y1	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ＩＣＴ対応型）賃料 クレーン付　容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K9240	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ］後方超小旋回型 容量0.5m3 2.9t吊	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	26700	B00
	（備考） １　排出ガス対策型も同値。								
	［トラック］								
K9310	トラック［クレーン装置付］ ４ｔ積　２．９ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQK15	ダンプトラック賃料 ４ｔ車	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［タイヤローラ］								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2630	タイヤローラ 質量　８ｔ～２０ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2631	タイヤローラ賃料 ；質量１３～１４ｔ	日	5030	5030	5030	5030	5030	5030	B00
KQ605	タイヤローラ賃料 質量３～４ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［橋梁点検車］								
K2640	橋梁点検車　賃料 積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約7m	台・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2640A	橋梁点検車　賃料　（長期割引あり） 積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約7m	台・日	60400	60400	60400	60400	60400	60400	B00
K2640B	橋梁点検車　賃料　（長期割引なし） 積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約7m	台・日	93000	93000	93000	93000	93000	93000	B00
K2641	橋梁点検車　賃料　デッキブーム長さ約8m 積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約5m	台・日	105000	105000	105000	105000	105000	105000	910
K2642	橋梁点検車　賃料　オペレータ費用を含む 積載荷重300kg 地上高約16m 地下深さ約17m	台・日	600000	600000	600000	600000	600000	600000	910
	［備考］								
	K2641、K2642は長期割引後の単価ではないため留意すること。								
	［ブルドーザ］								
K2780	ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQG18	ブルドーザ［湿地］賃料 １６ｔ級	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQGY1	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料 ７ｔ級	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQGY3	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料 １６ｔ級	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［モータグレーダ］								
K4020	モータグレーダ　ブレード幅3.1m 賃料 土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ロードローラ］								
K4030	ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［アスファルトフィニッシャ］								
KQ683	アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅１．４～３ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQ687	アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６ｍ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ＩＣＴ建設機械経費加算額］								
K4014	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ　ＩＣＴ施工対応型	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K4015	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ　ＩＣＴ施工対応型	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K4012	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K4013	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［ブレーカ］								
KQH23	油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む） バケット容量０．１ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
KQH26	油圧ブレーカ賃料（アタッチメント） バケット容量０．４ｍ３	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［リフター［せり上げ能力］								

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
KQH31	リフター せり上げ能力５０ｔ	日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K4040	散水車［ﾄﾗｯｸ架装型］賃料 ﾀﾝｸ容量3800L	台・日	----------	----------	----------	----------	----------	4350	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［鋼矢板（本矢板）］								
K2001	鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2002	鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2003	鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2004	鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2005	鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m） ７２１～１０８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2011	鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2012	鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2013	鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2014	鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2015	鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m） ７２１～１０８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2021	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2022	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2023	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2024	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2025	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m） ７２１～１０８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2031	鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m） １～９０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2032	鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2033	鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2034	鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2035	鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m） ７２１～１０８０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［鋼矢板（軽量矢板）］								
K2101	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2102	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2103	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2104	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2105	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型） ７２１～１０８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［H型鋼］								
K2201	H形鋼　２００型（４９．９kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2202	H形鋼　２００型（４９．９kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2203	H形鋼　２００型（４９．９kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2204	H形鋼　２００型（４９．９kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2211	H形鋼　２５０型（７１．８kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2212	H形鋼　２５０型（７１．８kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2213	H形鋼　２５０型（７１．８kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2214	H形鋼　２５０型（７１．８kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2221	H形鋼　３００型（９３kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2222	H形鋼　３００型（９３kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2223	H形鋼　３００型（９３kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2224	H形鋼　３００型（９３kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2231	H形鋼　３５０型（１３５kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2232	H形鋼　３５０型（１３５kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2233	H形鋼　３５０型（１３５kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2234	H形鋼　３５０型（１３５kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2241	H形鋼　４００型（１７２kg／m） １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2242	H形鋼　４００型（１７２kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2243	H形鋼　４００型（１７２kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2244	H形鋼　４００型（１７２kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2251	H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m） １～９０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2252	H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m） ９１～１８０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2253	H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m） １８１～３６０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K2254	H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m） ３６１～７２０日	t ・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
	［鋼製山留材］								
K2301	鋼製山留材　Ｈ２５０～４００ １～９０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2302	鋼製山留材　Ｈ２５０～４００ ９１～１８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2303	鋼製山留材　Ｈ２５０～４００ １８１～３６０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2304	鋼製山留材　Ｈ２５０～４００ ３６１～７２０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2305	鋼製山留材　Ｈ２５０～４００ ７２１～１０８０日	t ・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［異形ブロック型枠］								
K2390	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） １０ｔ未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2391	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） １０ｔ以上２０ｔ未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2392	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ２０ｔ以上３０ｔ未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2393	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ３０ｔ以上４０ｔ未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2394	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ４０ｔ以上５０ｔ未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
K2395	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ５０ｔ以上６０ｔ未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2396	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ６０ｔ以上７０ｔ未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2397	異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠） ７０ｔ以上８０ｔ未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2410	異形ブロック型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製型枠） ３０ｔ未満　　（ＦＲＰ製）	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2411	異形ブロック型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製型枠） １０ｔ未満　　（ＦＲＰ製）	m2	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2412	異形ブロック型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製型枠） １０ｔ以上２０ｔ未満（ＦＲＰ製）	m2	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2413	異形ブロック型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製型枠） ２０ｔ以上３０ｔ未満（ＦＲＰ製）	m2	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2420	異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠） ３０ｔ未満	ｍ２	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	B00
K2421	異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠） ３０ｔ以上５０ｔ未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2422	異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠） １０ｔ未満	m2	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2423	異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠） １０ｔ以上３０ｔ未満	m2	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2424	異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠） 50t以上	m2	----------	----------	----------	----------	----------	3070	B00
	［敷鉄板］								
K2430	敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚） １～９０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2431	敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚） ９１～１８０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2432	敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚） １８１～３６０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K2440	敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚） １～９０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2441	敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚） ９１～１８０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2442	敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚） １８１～３６０日	枚・日	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2450	敷鉄板（鋼板）整備費 22×1524×3048（802kg／枚）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
K2451	敷鉄板（鋼板）整備費 22×1524×6096（1604kg／枚）	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［H型付仮設ガードレール］								
K3200	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種 １～９０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3201	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種 １～９０日	基・日	176	176	176	176	176	176	910
K3202	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種 １～９０日	基・日	176	176	176	176	176	176	910
K3203	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種 ９１～１８０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3204	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種 ９１～１８０日	基・日	176	176	176	176	176	176	910
K3205	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種 ９１～１８０日	基・日	176	176	176	176	176	176	910
K3206	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種 １８１～３６０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3207	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種 １８１～３６０日	基・日	166	166	166	166	166	166	910
K3208	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種 １８１～３６０日	基・日	166	166	166	166	166	166	910
K3209	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種 ３６１～７２０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K3210	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種 ３６１～７２０日	基・日	148	148	148	148	148	148	910
K3211	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種 ３６１～７２０日	基・日	148	148	148	148	148	148	910
K3212	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種 ７２１～１０８０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3213	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種 ７２１～１０８０日	基・日	133	133	133	133	133	133	910
K3214	H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種 ７２１～１０８０日	基・日	133	133	133	133	133	133	910
K3215	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種 １～９０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3216	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種 １～９０日	基・日	245	245	245	245	245	245	910
K3217	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種 １～９０日	基・日	245	245	245	245	245	245	910
K3218	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種 ９１～１８０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3219	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種 ９１～１８０日	基・日	245	245	245	245	245	245	910
K3220	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種 ９１～１８０日	基・日	245	245	245	245	245	245	910
K3221	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種 １８１～３６０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3222	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種 １８１～３６０日	基・日	230	230	230	230	230	230	910
K3223	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種 １８１～３６０日	基・日	230	230	230	230	230	230	910
K3224	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種 ３６１～７２０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3225	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種 ３６１～７２０日	基・日	205	205	205	205	205	205	910

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
K3226	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種 ３６１～７２０日	基・日	205	205	205	205	205	205	910
K3227	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種 ７２１～１０８０日	基・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
K3228	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種 ７２１～１０８０日	基・日	185	185	185	185	185	185	910
K3229	H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種 ７２１～１０８０日	基・日	185	185	185	185	185	185	910
K3289	H型付仮設ガードレール修理費・損耗費 整備費3.0m	基	2820	2820	2820	2820	2820	2820	910
K3290	H型付仮設ガードレール修理費・損耗費 整備費　5.0m	基	3900	3900	3900	3900	3900	3900	910

鉄筋工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA011	鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず） 一般構造物	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA013	鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず） 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00

ガス圧接工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC201	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC202	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC203	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC204	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC205	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC206	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC207	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC208	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TC209	ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00

インターロッキングブロック工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA581	インターロッキングブロック設置 一般部　直線配置　Ｔ＝６㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA582	インターロッキングブロック設置 一般部　直線配置　Ｔ＝８㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA583	インターロッキングブロック設置 一般部　曲線配置　Ｔ＝６㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA584	インターロッキングブロック設置 一般部　曲線配置　Ｔ＝８㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA585	インターロッキングブロック設置 一般部　直線配置３色以上色合せ　Ｔ＝６㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA586	インターロッキングブロック設置 一般部　直線配置３色以上色合せ　Ｔ＝８㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA587	インターロッキングブロック設置 一般部　曲線配置３色以上色合せ　Ｔ＝６㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA588	インターロッキングブロック設置 一般部　曲線配置３色以上色合せ　Ｔ＝８㎝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA593	インターロッキングブロック設置 撤去　再利用目的	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA594	インターロッキングブロック設置 撤去　とりこわし	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA202	ガードレール　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA203	ガードレール　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA204	ガードレール　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA205	ガードレール　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA207	ガードレール　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA213	ガードレール　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA214	ガードレール　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA215	ガードレール　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA217	ガードレール　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA242	ガードレール　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA243	ガードレール　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA244	ガードレール　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA245	ガードレール　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA247	ガードレール　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA256	ガードレール　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA257	ガードレール　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA258	ガードレール　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA260	ガードレール　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA391	ガードレール　撤去　土中建込 （旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA392	ガードレール　撤去　土中建込 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA393	ガードレール　撤去　土中建込 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA394	ガードレール　撤去　土中建込 （旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA395	ガードレール　撤去　コンクリート建込 （旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA396	ガードレール　撤去　コンクリート建込 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA397	ガードレール　撤去　コンクリート建込 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA398	ガードレール　撤去　コンクリート建込 （旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA45	ガードレール（レール設置）＜手間のみ＞ ＜耐雪型含む＞　路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA46	ガードレール（レール設置）＜手間のみ＞ ＜耐雪型含む＞　分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA47	ガードレール（レール撤去） ＜耐雪型含む＞　旧路側用　Ｓ種	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA48	ガードレール（レール撤去） ＜耐雪型含む＞旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA49	ガードレール（レール撤去） ＜耐雪型含む＞　分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
	（備考）								

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	標準色(白色)以外の場合の塗装は 複合単価を参照								

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA305	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA306	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA307	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA308	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA309	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA310	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA311	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA312	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA313	ガードレール　耐雪型　土中建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA318	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA319	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA320	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA321	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA322	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA323	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA324	ガードレール　耐雪型　土中建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA365	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA366	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA367	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA368	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA369	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA370	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA371	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA372	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA373	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA378	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA379	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA380	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA381	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA382	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA383	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA384	ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA401	ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込 （旧Ｇｒ－Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５－２Ｅ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA402	ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込 Ｇｒ－Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA403	ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込 Ｇｒ－Ａ３、Ｂ３、Ｃ２－３Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA404	ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込 Ｇｒ－Ａ２、Ｂ２－４Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA405	ガードレール　撤去　耐雪型　Ｃｏ建込 （旧１Ｂ）	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA406	ガードレール　撤去　耐雪型　Ｃｏ建込 ２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
	（備考）								
	標準色(白色)以外の場合の塗装は 複合単価を参照								

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA491	ガードレール設置　加算額 曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　４ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA492	ガードレール設置　加算額 曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA493	ガードレール設置　加算額 曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA495	ガードレール設置　加算額 長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　４ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA496	ガードレール設置　加算額 長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA497	ガードレール設置　加算額 長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC770	ガードパイプ　土中建込 塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC771	ガードパイプ　土中建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC772	ガードパイプ　土中建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC773	ガードパイプ　土中建込 メッキ品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC774	ガードパイプ　土中建込 メッキ品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC780	ガードパイプ　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC781	ガードパイプ　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC782	ガードパイプ　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC783	ガードパイプ　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC784	ガードパイプ　Ｃｏ建込 メッキ品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC790	ガードパイプ　撤去　土中建込 塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC791	ガードパイプ　撤去　土中建込 塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC792	ガードパイプ　撤去　土中建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC795	ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込 塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC796	ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込 塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC797	ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込 塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC800	ガードパイプ　部材設置（パイプ設置） 歩車道境界用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　間隔２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC801	ガードパイプ　部材撤去（パイプ撤去） 歩車道境界用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　間隔２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC805	ガードパイプ　加算額 長い支柱（Ｂ、Ｃ）２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC806	ガードパイプ　加算額 曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC900	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC901	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC902	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC903	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC904	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC905	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC906	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC907	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC908	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC909	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90A	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90B	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90C	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90D	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90E	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90F	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC90G	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90H	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90I	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90J	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90K	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90L	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90M	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90N	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90P	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90Q	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90R	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90S	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90T	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC90U	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC910	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC911	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC912	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC913	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC914	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC915	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC916	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC917	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC918	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC919	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91A	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91B	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91C	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91D	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91E	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91F	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91G	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91H	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC91I	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91J	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91K	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91L	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91M	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91N	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91P	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91Q	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91R	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91S	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91T	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91U	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91V	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91W	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91X	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC91Y	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC91Z	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92A	ガードパイプ　加算額 長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92B	ガードパイプ　加算額 長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２．５ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92C	ガードパイプ　加算額 長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92D	ガードパイプ　加算額 曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92E	ガードパイプ　加算額 曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２．５ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TC92F	ガードパイプ　加算額 曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

横断・転倒防止柵工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC500	横断・転落防止柵設置　土中建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC514	横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC515	横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ 門型　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC520	横断・転落防止柵設置　コンクリート建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC521	横断・転落防止柵設置　コンクリート建込 門型　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC526	横断・転落防止柵設置　アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC534	横断・転落防止柵　部材設置　手間のみ ビーム又はパネルのみ　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC545	横断・転落防止柵　部材設置 根巻きコンクリート	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC554	横断・転落防止柵撤去　土中建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC559	横断・転落防止柵撤去　プレキャストＣｏ ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC560	横断・転落防止柵撤去　プレキャストＣｏ 門型　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC565	横断・転落防止柵撤去　コンクリート建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC566	横断・転落防止柵撤去　コンクリート建込 門型　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC571	横断・転落防止柵撤去　アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC584	横断・転落防止柵　部材撤去　手間のみ ビーム又はパネルのみ　支柱間隔３ｍ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC740	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高１．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC741	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高２．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC742	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高２．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC743	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高３．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC744	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高３．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC745	中間支柱設置工　落石防護柵工 柵高４．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC750	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高１．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC751	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高２．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC752	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高２．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC753	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高３．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC754	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高３．５０ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC755	端末支柱設置工　落石防護柵工 柵高４．００ｍ　メッキ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC600	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高１．５０ｍ　ロープ本数　５本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC601	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高２．００ｍ　ロープ本数　７本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC602	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高２．５０ｍ　ロープ本数　８本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC603	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高３．００ｍ　ロープ本数１０本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC604	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高３．５０ｍ　ロープ本数１２本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC605	ロープ・金網設置工（間隔保持材付き） 柵高４．００ｍ　ロープ本数１３本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC610	ロープ・金網設置工（上弦材付き） 柵高１．５０ｍ　ロープ本数　５本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC611	ロープ・金網設置工（上弦材付き） 柵高２．００ｍ　ロープ本数　７本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC612	ロープ・金網設置工（上弦材付き） 柵高２．５０ｍ　ロープ本数　８本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC613	ロープ・金網設置工（上弦材付き） 柵高３．００ｍ　ロープ本数１０本	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC620	ステーロープ 岩盤用アンカー込み	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC625	落石防護柵工　加算額 曲支柱　柵高３．５ｍ以下	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC626	落石防護柵工　加算額 曲支柱　柵高４．０ｍ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC630	金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種　線径２．６㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC631	金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種　線径３．２㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC632	金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種　線径４．０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC633	金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種　線径５．０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC635	アンカー設置　岩盤用 Ｄ２２㎜×長１０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC636	アンカー設置　岩盤用 Ｄ２５㎜×長１０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC639	アンカー設置　岩盤用 Ｄ２９㎜×長１０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC638	アンカー設置　岩盤用 Ｄ３２㎜×長１０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC640	アンカー設置　土中用　羽根付アンカー Ｄ２５㎜×長１５００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC643	アンカー設置　土中用　高耐力アンカー プレート羽付　アンカー有効長　１５００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC644	アンカー設置　土中用　高耐力アンカー プレート羽付　アンカー有効長　２０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC647	アンカー設置　土中用　高耐力アンカー 溝形鋼羽付　　アンカー有効長　１５００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC648	アンカー設置　土中用　高耐力アンカー 溝形鋼羽付　　アンカー有効長　２０００㎜	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC650	ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高　２．０ｍ	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC651	ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高　２．５ｍ	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC652	ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高　３．０ｍ	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC653	ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高　３．５ｍ	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC654	ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高　４．０ｍ	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

法面工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA100	法面工（機械播種施工による植生工） 種子散布工	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA101	法面工（機械播種施工による植生工） 客土吹付工　厚１cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA102	法面工（機械播種施工による植生工） 客土吹付工　厚２cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA103	法面工（機械播種施工による植生工） 客土吹付工　厚３cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA110	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚３cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA111	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚４cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA112	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚５cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA113	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚６cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA114	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚７cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA115	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚８cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA116	法面工（機械播種施工による植生工） 植生基材吹付工　厚１０cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA120	法面工（モルタル吹付工） 厚５cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA121	法面工（モルタル吹付工） 厚６cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA122	法面工（モルタル吹付工） 厚７cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA123	法面工（モルタル吹付工） 厚８cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA124	法面工（モルタル吹付工） 厚９cm	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

法面工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA125	法面工（モルタル吹付工） 厚１０cm	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA130	法面工（コンクリート吹付工） 厚１０cm	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA132	法面工（コンクリート吹付工） 厚１５cm	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA134	法面工（コンクリート吹付工） 厚２０cm	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

法面工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA151	法面工（人力施工による植生工） 植生マット工　肥料袋付	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA141	法面工（人力施工による植生工） 植生シート工　肥料袋無　標準品	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA50	法面工（人力施工による植生工） 植生シート工　肥料袋無　環境品	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA153	法面工（人力施工による植生工） 植生筋工　人工筋芝（種子帯）	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA155	法面工（人力施工による植生工） 筋芝工　野芝・高麗芝	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA157	法面工（人力施工による植生工） 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA139	法面工（ネット張工） 繊維ネット工　肥料袋無	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA147	法面工（ネット張工） 繊維ネット工　肥料袋付	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

吹付枠工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA950	吹付枠工　ラス張工	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA951	吹付枠工　加算額 水切りコンクリート	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA952	吹付枠工　加算額 表面コテ仕上げ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA953	吹付枠工　加算額 間詰モルタル・コンクリート	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA935	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　１５０×１５０	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA936	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　２００×２００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA937	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　３００×３００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA938	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　４００×４００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA939	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　５００×５００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA946	吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　６００×６００	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA501	道路植栽工　低木 樹高　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA502	道路植栽工　中木 樹高　６０cm～１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA503	道路植栽工　中木 樹高　１００cm～２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA504	道路植栽工　中木 樹高　２００cm～３００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA511	道路植栽工　高木 幹周　２０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA512	道路植栽工　高木 幹周　２０cm～４０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA513	道路植栽工　高木 幹周　４０cm～６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA514	道路植栽工　高木 幹周　６０cm～９０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA515	道路植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居　添木　２５０cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA516	道路植栽工　支柱設置　中木 八ッ掛　樹高　１００cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA517	道路植栽工　支柱設置　中木 布掛・竹　樹高　１００cm以上	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA518	道路植栽工　支柱設置　中木 添柱形・１本形・竹　１００cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA519	道路植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高　１００cm以上	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA520	道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居　添木付　３０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA521	道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居　添木無　３０～４０cm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA522	道路植栽工　支柱設置　高木 三脚鳥居　３０～６０cm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA523	道路植栽工　支柱設置　高木 十字鳥居　３０cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA524	道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居組合せ　５０cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA525	道路植栽工　支柱設置　高木 八ッ掛　４０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA526	道路植栽工　支柱設置　高木 八ッ掛　４０cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA527	道路植栽工植樹管理　高木せん定 夏期　幹周　３０　cm　未満	本	4170	4460	4460	4460	4460	4460	C00
TA528	道路植栽工植樹管理　高木せん定 夏期　幹周　３０　cm　以上６０　cm　未満	本	5870	6320	6320	6320	6320	6320	C00
TA529	道路植栽工植樹管理　高木せん定 夏期　幹周　６０　cm　以上９０　cm　未満	本	10700	11400	11400	11400	11400	11400	C00
TA530	道路植栽工植樹管理　高木せん定 夏期　幹周　９０　cm　以上１２０　cm　未満	本	15100	16100	16100	16100	16100	16100	C00
TA535	道路植栽工植樹管理　高木せん定 冬期　幹周　３０　cm　未満	本	3600	3850	3850	3850	3850	3850	C00
TA536	道路植栽工植樹管理　高木せん定 冬期　幹周　３０　cm　以上６０　cm　未満	本	5070	5470	5470	5470	5470	5470	C00
TA537	道路植栽工植樹管理　高木せん定 冬期　幹周　６０　cm　以上９０　cm　未満	本	9240	9880	9880	9880	9880	9880	C00
TA538	道路植栽工植樹管理　高木せん定 冬期　幹周　９０　cm　以上１２０　cm　未満	本	12800	13700	13700	13700	13700	13700	C00
TA541	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 球形　１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA542	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 球形　１００～２００cm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA543	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 球形　２００～３００cm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA544	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 円筒形　１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA545	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 円筒形　１００～２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA546	道路植栽工植樹管理　中低木せん定 円筒形　２００～３００cm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA550	道路植栽工　植樹管理 寄植せん定　低木	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA552	道路植栽工　植樹管理 寄植せん定　中木	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA554	道路植栽工　支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA555	道路植栽工　支柱撤去　高木	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA955	道路植栽工　支柱撤去　中木 布掛（竹）生垣形	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA556	道路植栽工　植樹管理　施肥　高木 幹周　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA557	道路植栽工　植樹管理　施肥　高木 幹周　６０cm以上１２０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA558	道路植栽工　植樹管理　施肥　中木 樹高　２００cm以上３００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA559	道路植栽工　植樹管理　施肥　中木・低木 樹高　２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA560	道路植栽工　植樹管理　施肥　寄植 中木・低木	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA561	道路植栽工　植樹管理　施肥　芝	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA562	道路植栽工　植樹管理　除草　抜根除草 植込み地	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA563	道路植栽工　植樹管理　除草　抜根除草 芝生	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA564	道路植栽工　植樹管理　芝刈	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA565	道路植栽工　植樹管理　灌水 トラック使用	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA566	道路植栽工　植樹管理　灌水 散水車使用（貸与車）	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA567	道路植栽工　植樹管理　防除　低木 樹高　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA568	道路植栽工　植樹管理　防除　中木 樹高　６０cm以上１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA569	道路植栽工　植樹管理　防除　中木 樹高　１００cm以上２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA570	道路植栽工　植樹管理　防除　中木 樹高　２００cm以上３００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA571	道路植栽工　植樹管理　防除　高木 幹周　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA572	道路植栽工　植樹管理　防除　高木 幹周　６０cm以上１２０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA573	道路植栽工　植樹管理　防除　寄植 低木	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA574	道路植栽工　植樹管理　防除　寄植 中木	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA575	道路植栽工　植樹管理　防除　芝	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA576	道路植栽工　移植工　低木 樹高　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA578	道路植栽工　移植工　中木 樹高　６０cm以上１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA579	道路植栽工　移植工　中木 樹高　１００cm以上２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA580	道路植栽工　移植工　中木 樹高　２００cm以上３００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA595	道路植栽工　移植工　高木 幹周　３０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA596	道路植栽工　移植工　高木 幹周　３０cm以上６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA597	道路植栽工　移植工　高木 幹周　６０cm以上９０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA957	道路植栽工　地被類植付工 手間のみ	鉢	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁用伸縮継手装置設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC150	伸縮装置工　新設 軽量型　　５０kg未満／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC153	伸縮装置工　新設 普通型　　５０～１８０kg／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC161	伸縮装置工　補修 １車線　軽量型　５０kg未満／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC162	伸縮装置工　補修 ２車線　軽量型　５０kg未満／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC163	伸縮装置工　補修 １車線普通型５０～１８０kg以下／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC164	伸縮装置工　補修 ２車線普通型５０～１８０kg以下／１．８m	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA858	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　舗装厚内型　後付工法	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA859	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　床版箱抜型　先付工法	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA860	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　床版箱抜型　後付工法	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA861	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　舗装厚内型　１車線相当	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA862	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　舗装厚内型　２車線相当	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA863	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　床版箱抜型　１車線相当	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA864	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　床版箱抜型　２車線相当	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA865	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　舗装厚内型	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA866	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　特殊合材費	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA867	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

薄層カラー舗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA701	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工 材工共　厚６㎜以下	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA702	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工 材工共　厚６㎜超え８㎜以下	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA703	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工 材工共　厚８㎜超え１０㎜以下	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA711	薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工 材工共　厚１０㎜以下	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA712	薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工 材工共　厚１０㎜超え１５㎜以下	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA771	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－１０１　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA772	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－１０２　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA773	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－１０３　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA774	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－１０４　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA776	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－２０１　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA777	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－２０２　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA778	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－２０３　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA779	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－２０４　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA781	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－３０１　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA782	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－３０２　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA783	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－３０３　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

薄層カラー舗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA784	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－３０４　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA790	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－４０１　車道、ETCレーン	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA791	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－４０２　車道、ETCレーン	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA793	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－５０１　歩道、自動車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA794	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－５０２　歩道、自動車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA796	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－６０１　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA797	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 材工共　ＲＰＮ－６０２　車道	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路標識設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA601	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 メッキ　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA602	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 メッキ　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA603	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 メッキ　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA604	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 メッキ　φ１０１．６	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA605	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA606	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA607	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA608	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 静電粉体塗装　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA609	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 静電粉体塗装　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA610	道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式 静電粉体塗装　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA611	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 メッキ　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA612	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 メッキ　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA613	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 メッキ　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA614	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 メッキ　φ１０１．６	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA615	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA616	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路標識設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA617	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA618	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 静電粉体塗装　φ６０．５	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA619	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 静電粉体塗装　φ７６．３	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA620	道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式 静電粉体塗装　φ８９．１	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA631	道路標識設置工　標識柱 片持式　４００kg未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA60	道路標識設置工　標識柱 片持式　４００kg以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA634	道路標識設置工　標識柱 門型式　スパン　１０m未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA635	道路標識設置工　標識柱 門型式　スパン　１０m～２０m	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA636	道路標識設置工　標識柱 門型式　スパン　２０m以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA71	道路標識設置工　標識板設置 広角プリズム　２m2未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA72	道路標識設置工　標識板設置 広角プリズム　２m2以上	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA61	道路標識設置工　標識板設置 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２m2未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA62	道路標識設置工　標識板設置 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２m2以上	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA63	道路標識設置工　標識板設置 封入レンズ　２m2未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA64	道路標識設置工　標識板設置 封入レンズ　２m2以上	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA73	道路標識設置工　標識板移設 案内標識（路側・片持・門型）、２m2未満	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路標識設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TAA74	道路標識設置工　標識板移設 案内標識（路側・片持・門型）、２m2以上	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA65	道路標識設置工　標識板設置 警戒・規制・指示・路線	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA661	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置 信号アーム部	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA662	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置 照明柱、既設標識柱	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA663	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置 歩道橋	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA665	道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　４．０m3未満	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA666	道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　４．０～６．０m3	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA66	道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　６．０m3以上	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA671	道路標識設置工　標識柱撤去 路側式　単柱式	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA672	道路標識設置工　標識柱撤去 路側式　複柱式	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA673	道路標識設置工　標識柱撤去 片持式　４００kg未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA67	道路標識設置工　標識柱撤去 片持式　４００kg以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA676	道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン　１０m未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA677	道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン　１０～２０m	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA678	道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン　２０m以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA68	道路標識設置工　標識板撤去 警戒・規制・指示・路線	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路標識設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TAA69	道路標識設置工　標識板撤去 案内標識（路側・片持・門型）、２m2未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAA70	道路標識設置工　標識板撤去 案内標識（路側・片持・門型）、２m2以上	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA687	道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板 信号アーム部	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA688	道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板 照明柱、既設標識柱	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA689	道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板 歩道橋	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA691	道路標識設置工　基礎撤去 コンクリート基礎	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA692	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA693	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　φ７６．３	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA694	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　φ８９．１	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA695	道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　φ１０１．６	本	6900	6900	6900	6900	6900	6900	C00
TA696	道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA697	道路標識設置工　加算額 アンカーボルトの材料価格	ｋｇ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA698	道路標識設置工　加算額 取付金具の材料価格	段	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA800	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ１００以下　支柱径φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA801	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ１００以下　支柱径φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA802	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ１００以下　支柱径φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB01	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ３００　支柱径φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA804	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ１００以下　支柱径φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA805	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ１００以下　支柱径φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA806	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ１００以下　支柱径φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB02	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ３００　支柱径φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA808	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA809	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA810	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB03	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ３００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA812	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA813	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA814	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB04	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ３００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA900	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　両面反射体φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA901	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　両面反射体φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA902	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　両面反射体φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB05	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　両面反射体φ３００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA904	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　片面反射体φ３４	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA905	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　片面反射体φ６０．５	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA906	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　片面反射体φ８９	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB06	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　片面反射体φ３００	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA816	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　バンド式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA817	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　ボルト式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA818	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　かぶせ式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB07	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ３００　バンド式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA820	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　バンド式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA821	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　ボルト式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA822	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　かぶせ式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB08	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ３００　バンド式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA824	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 両面反射体φ１００以下　側壁用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA825	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 両面反射体φ１００以下　ベースプレート式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB09	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 両面反射体φ３００　ベースプレート式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA827	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 片面反射体φ１００以下　側壁用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA828	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 片面反射体φ１００以下　ベースプレート式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB10	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 片面反射体φ３００　ベースプレート式	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA830	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中建込　両面反射φ１００以下反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA831	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中建込　片面反射φ１００以下反射体２個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA832	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中建込　片面反射φ１００以下反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA833	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含む）両面反射　反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA834	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含む）片面反射　反射体２個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA835	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含む）片面反射　反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA910	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含まない）両面　反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA911	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含まない）片面　反射体２個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA912	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Ｃｏ建込（穿孔含まない）片面　反射体１個	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TB801	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ100以下 支柱径φ60.5 景観色	本	10040	10040	10040	10040	10040	10040	910

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB802	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 両面反射体φ100以下 支柱径φ89 景観色	本	9120	9120	9120	9120	9120	9120	910
TB805	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ100以下　支柱径φ60.5 景観色	本	9320	9320	9320	9320	9320	9320	910
TB806	道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み 片面反射体φ100以下　支柱径φ89 景観色	本	8840	8840	8840	8840	8840	8840	910
TB809	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ６０．５ 景観色	本	14840	14840	14840	14840	14840	14840	910
TB810	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　両面反射体φ８９　景観色	本	14480	14480	14480	14480	14480	14480	910
TB813	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ６０．５　景観色	本	14080	14080	14080	14080	14080	14080	910
TB814	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含む　片面反射体φ８９　景観色	本	14200	14200	14200	14200	14200	14200	910
TB816	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　バンド式　景観色	本	6520	6520	6520	6520	6520	6520	910
TB817	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　ボルト式　景観色	本	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
TB818	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 両面反射体φ１００以下　かぶせ式　景観色	本	7980	7980	7980	7980	7980	7980	910
TB820	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　バンド式　景観色	本	5800	5800	5800	5800	5800	5800	910
TB821	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　ボルト式　景観色	本	4300	4300	4300	4300	4300	4300	910
TB822	道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付 片面反射体φ１００以下　かぶせ式　景観色	本	7220	7220	7220	7220	7220	7220	910
TB824	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 両面反射体φ１００以下　側壁用　景観色	本	6940	6940	6940	6940	6940	6940	910
TB827	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 片面反射体φ１００以下　側壁用　景観色	本	5940	5940	5940	5940	5940	5940	910
TB828	道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付 片面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 景観色	本	15400	15400	15400	15400	15400	15400	910

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TB830	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中 両面反射φ100以下反射体1個 景観色	本	20200	20200	20200	20200	20200	20200	910
TB831	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中 片面反射φ100以下反射体2個 景観色	本	20200	20200	20200	20200	20200	20200	910
TB832	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 土中 片面反射φ100以下反射体1個 景観色	本	19500	19500	19500	19500	19500	19500	910
TB833	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Co建(穿孔含む)両面反射 反射体1個 景観色	本	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
TB834	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Cp建(穿孔含む)片面反射 反射体2個 景観色	本	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
TB835	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Co建(穿孔含む)片面反射 反射体1個 景観色	本	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
TB901	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない 両面 支柱径φ60.5 景観色	本	6840	6840	6840	6840	6840	6840	910
TB902	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　両面　支柱径φ８９　景観色	本	6480	6480	6480	6480	6480	6480	910
TB905	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない 片面 支柱径φ60.5 景観色	本	6080	6080	6080	6080	6080	6080	910
TB906	道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み 穿孔含まない　片面　支柱径φ８９　景観色	本	6200	6200	6200	6200	6200	6200	910
TB910	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Co建込(穿孔含まない)反射体両面1個 景観色	本	17100	17100	17100	17100	17100	17100	910
TB911	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Co建込(穿孔含まない)反射体片面2個 景観色	本	17100	17100	17100	17100	17100	17100	910
TB912	道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用 Co建込(穿孔含まない)反射体片面1個 景観色	本	16500	16500	16500	16500	16500	16500	910
TA836	道路付属物工　視線誘導標加算額 防塵型（プロペラ）φ１００以下	面	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB11	道路付属物工　視線誘導標加算額 防塵型（プロペラ）φ３００	面	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA838	道路付属物工　視線誘導標加算額 さや管	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TAB12	道路付属物工　境界杭設置 コンクリート製　根巻基礎あり　手間のみ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB13	道路付属物工　境界杭設置 コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA841	道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲） 両面反射　穿孔式　幅３０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB14	道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲） 両面反射　穿孔式　幅２０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA843	道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲） 片面反射　穿孔式　幅３０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB15	道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲） 片面反射　穿孔式　幅２０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB16	道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲） 両面反射　穿孔式　幅１５cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB17	道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲） 両面反射　貼付式　幅１０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB18	道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲） 片面反射　穿孔式　幅１５cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB19	道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲） 片面反射　貼付式　幅１０cm	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB20	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　可変式　高さ４００mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB21	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　可変式　高さ６５０mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB22	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　可変式　高さ８００mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB23	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ４００mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB24	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ６５０mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB25	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ８００mm	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

道路付属物設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TAB26	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　貼付式　固定式　高さ４００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB27	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　貼付式　固定式　高さ６５０㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB28	道路付属物工　車線分離標設置 径φ８０　貼付式　固定式　高さ８００㎜	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB29	道路付属物工　境界鋲設置 金属製　手間のみ	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA850	道路付属物工　道路付属物撤去 視線誘導標（スノポ併用型含）土中建込用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA851	道路付属物工　道路付属物撤去 視線誘導標（スノポ併用型含）Ｃｏ建込用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA852	道路付属物工　道路付属物撤去 視線誘導標（スノポ併用型含）防護柵取付用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA853	道路付属物工　道路付属物撤去 視線誘導標（スノポ併用型含）構造物取付用	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA854	道路付属物工　道路付属物撤去 境界杭	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA855	道路付属物工　道路付属物撤去 道路鋲　穿孔式	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA856	道路付属物工　道路付属物撤去 道路鋲　貼付式	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB30	道路付属物工　道路付属物撤去 車線分離標　可変式（穿孔式）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB31	道路付属物工　道路付属物撤去 車線分離標　着脱式（穿孔式）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TAB32	道路付属物工　道路付属物撤去 車線分離標　固定式（貼付式）	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA857	道路付属物工　道路付属物撤去 境界鋲	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

公園植栽工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA964	公園植栽工　植樹工　低木 樹高　６０cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA965	公園植栽工　植樹工　中木 樹高　６０cm以上１００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA962	公園植栽工　植樹工　中木 樹高　１００cm以上２００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA963	公園植栽工　植樹工　中木 樹高　２００cm以上３００cm未満	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA970	公園植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居添木付　樹高２５０cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA971	公園植栽工　支柱設置　中木 八ッ掛（竹）樹高１００cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA972	公園植栽工　支柱設置　中木 添柱形（１本形・竹）樹高１００cm以上	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA973	公園植栽工　支柱設置　中木 布掛（竹）樹高１００cm以上	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA974	公園植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高１００cm以上	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TA989	公園植栽工　地被類植付工　各種 手間のみ	鉢	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

軟弱地盤処理工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA990	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工 打設長　１０ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA991	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工 打設長　１０ｍ以上２０ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA998	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工 打設長　２０ｍ以上３５ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA994	軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長１０ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA995	軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00
TA999	軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	----------	C00

橋面防水工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC591	橋面防水工　シート系防水　材工共 新設	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC592	橋面防水工　シート系防水　材工共 補修	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC596	橋面防水工　塗膜系防水　　材工共 新設	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC597	橋面防水工　塗膜系防水　　材工共 補修	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

鉄筋挿入工（ロックボルト工）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC120	鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC121	鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC122	鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC123	鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TC124	鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去	空m3	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

グルービング工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD600	グルービング工　縦方向 幅９㎜　深さ６㎜　間隔６０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD601	グルービング工　縦方向 幅９㎜　深さ４㎜　間隔６０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD602	グルービング工　横方向 幅９㎜　深さ６㎜　間隔６０㎜	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD603	グルービング工　横方向 幅３６㎜　深さ１０㎜　（路面排水用）	ｍ	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

コンクリート表面処理工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TCB01	コンクリート表面処理工	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDA01	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA02	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA03	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA04	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA05	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA06	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA07	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA08	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA09	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA10	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA11	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA12	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA13	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA14	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA15	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA16	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDA17	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA18	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA19	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA20	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA21	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA22	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA23	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA24	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA25	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA26	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA27	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA28	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA29	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA30	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA31	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA32	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDA33	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA34	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA35	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA36	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA37	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA38	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA39	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA40	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA41	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA42	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA43	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA44	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA45	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA46	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA47	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA48	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDA49	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA50	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA51	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA52	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA53	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA54	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA55	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA56	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA57	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA58	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA59	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA60	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA61	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA62	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA63	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA64	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDA65	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA66	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA67	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA68	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA69	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA70	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA71	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA72	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA73	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA74	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA75	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA76	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA77	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDA78	区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB01	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB02	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDB03	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB04	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB05	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB06	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB07	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB08	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB09	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB10	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB11	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB12	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB13	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB14	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB15	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB16	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB17	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB18	区画線設置工 昼間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDB19	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB20	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB21	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB22	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB23	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB24	区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB25	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB26	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB27	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB28	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB29	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB30	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB31	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB32	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB33	区画線消去 昼間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB34	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDB35	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDB36	区画線消去 昼間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC01	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC02	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC03	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC04	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC05	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC06	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC07	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC08	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC09	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC10	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC11	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC12	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC13	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC14	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDC15	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC16	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC17	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC18	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC19	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC20	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC21	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC22	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC23	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC24	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC25	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC26	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC27	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC28	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC29	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC30	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDC31	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC32	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC33	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC34	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC35	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC36	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC37	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC38	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC39	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC40	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC41	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC42	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC43	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC44	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC45	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC46	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDC47	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC48	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC49	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC50	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC51	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC52	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC53	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC54	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC55	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC56	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC57	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC58	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC59	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC60	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC61	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC62	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDC63	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC64	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC65	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC66	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC67	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC68	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC69	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC70	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC71	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC72	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC73	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC74	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC75	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC76	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC77	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDC78	区画線設置工 夜間単価 機・労 [溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDD01	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD02	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD03	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD04	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD05	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD06	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD07	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD08	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD09	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD10	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD11	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD12	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD13	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD14	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD15	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD16	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDD17	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD18	区画線設置工 夜間単価 機・労 [ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD19	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD20	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD21	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD22	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD23	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD24	区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式　15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD25	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD26	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD27	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD28	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD29	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD30	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD31	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD32	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDD33	区画線消去 夜間単価 機・労 WJ式 溶融式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD34	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD35	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDD36	区画線消去 夜間単価 機・労 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDE01	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE02	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE03	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE04	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE05	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE06	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE07	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE08	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE09	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE10	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE11	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE12	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE13	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE14	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE15	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE16	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDE17	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE18	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE19	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE20	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE21	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE22	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE23	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE24	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE25	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE26	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE27	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE28	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE29	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE30	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE31	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE32	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDE33	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE34	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE35	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE36	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE37	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE38	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE39	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE40	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE41	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE42	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE43	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE44	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE45	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE46	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE47	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE48	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDE49	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE50	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE51	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE52	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE53	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE54	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE55	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE56	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE57	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE58	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE59	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE60	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE61	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE62	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE63	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE64	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDE65	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE66	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE67	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE68	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE69	高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE70	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE71	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDE72	高視認性区画線消去 昼間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF01	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF02	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF03	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF04	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF05	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF06	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF07	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF08	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDF09	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF10	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF11	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF12	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF13	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF14	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF15	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF16	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF17	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF18	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF19	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF20	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF21	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF22	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF23	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF24	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDF25	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF26	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF27	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF28	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF29	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF30	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF31	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF32	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF33	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF34	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF35	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF36	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF37	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF38	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF39	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF40	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDF41	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF42	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF43	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF44	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF45	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF46	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF47	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF48	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF49	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF50	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF51	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF52	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF53	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF54	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF55	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF56	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

高視認性区画線工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDF57	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF58	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF59	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF60	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF61	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF62	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF63	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF64	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF65	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF66	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF67	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF68	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF69	高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労 (ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF70	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF71	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDF72	高視認性区画線消去 夜間単価 機・労 削取り式 15cm換算	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

排水構造物工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDG01	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG02	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG03	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG04	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG05	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG06	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG07	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG08	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG09	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG10	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG11	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG12	U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG13	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG14	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG15	U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG16	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

排水構造物工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDG17	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG18	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG19	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG20	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG21	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG22	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG23	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG24	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG25	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG26	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG27	U型側溝 機・労 夜間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG28	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG29	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG30	U型側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG31	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG32	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

排水構造物工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDG33	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG34	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG35	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG36	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG37	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG38	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG39	自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG40	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG41	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG42	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG43	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG44	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG45	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG46	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG47	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG48	自由勾配側溝 機・労 夜間単価 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

排水構造物工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDG49	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG50	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG51	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG52	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG53	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG54	蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG55	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG56	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG57	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG58	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG59	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDG60	蓋版 機・労 夜間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

ブロック積工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDH0A	ブロック積工 機・労 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDH0B	ブロック積工 機・労 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDH0C	ブロック積工 機・労 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDH0D	ブロック積工 機・労 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDH0E	ブロック積工 機・労 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TDH0F	ブロック積工 機・労 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

構造物とりこわし工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDH11	無筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH12	無筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH13	無筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH14	無筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH15	無筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH16	無筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH17	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH18	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH19	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH20	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH21	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH22	鉄筋構造物 機・労 昼間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH23	無筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH24	無筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH25	無筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH26	無筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

構造物とりこわし工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDH27	無筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH28	無筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH29	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH30	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH31	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH32	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH33	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 機械	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDH34	鉄筋構造物 機・労 夜間単価 人力	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDI01	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI02	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI03	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI04	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI05	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI06	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI07	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI08	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI09	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI10	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI11	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI12	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI13	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI14	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI15	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI16	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDI17	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI18	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI19	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI20	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI21	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI22	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI23	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI24	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI25	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI26	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI27	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI28	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI29	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI30	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI31	新橋現場 準備・補修 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI32	新橋現場 準備・補修 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDI33	新橋現場 準備・補修 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI34	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI35	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI36	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI37	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI38	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI39	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI40	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI41	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI42	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI43	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI44	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI45	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI46	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI47	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI48	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDI49	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI50	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI51	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI52	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI53	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI54	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI55	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI56	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI57	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI58	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI59	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI60	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI61	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI62	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI63	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI64	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDI65	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI66	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI67	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI68	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDI69	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ01	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ02	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ03	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ04	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ05	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ06	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ07	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ08	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ09	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ10	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ11	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ12	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ13	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ14	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ15	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ16	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ17	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ18	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ19	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ20	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ21	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ22	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ23	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ24	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ25	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ26	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ27	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ28	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ29	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ30	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ31	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ32	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ33	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ34	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ35	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ36	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ37	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ38	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ39	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ40	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ41	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ42	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ43	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ44	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ45	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ46	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ47	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ48	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ49	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ50	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ51	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ52	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ53	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ54	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ55	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ56	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ57	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ58	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ59	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ60	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ61	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ62	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ63	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ64	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ65	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ66	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ67	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ68	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ69	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ70	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ71	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ72	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ73	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ74	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ75	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ76	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ77	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ78	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ79	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ80	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ81	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ82	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ83	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ84	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ85	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ86	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ87	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ88	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ89	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ90	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ91	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDJ92	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ93	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ94	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ95	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ96	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ97	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ98	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJ99	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJA1	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJA2	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDJA3	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK01	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK02	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK03	新橋現場　素地調整 動力工具処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK04	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK05	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDK06	新橋現場　素地調整 ブラスト処理 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK07	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK08	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK09	新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK10	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK11	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK12	新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK13	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK14	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK15	新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK16	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK17	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK18	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK19	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK20	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK21	新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDK22	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK23	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK24	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK25	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK26	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK27	新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK28	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK29	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK30	新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK31	新橋現場 準備・補修 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK32	新橋現場 準備・補修 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK33	新橋現場 準備・補修 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK34	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK35	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK36	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK37	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDK38	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK39	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK40	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK41	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK42	新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK43	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK44	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK45	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK46	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK47	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK48	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK49	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK50	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK51	新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK52	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK53	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDK54	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK55	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK56	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK57	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK58	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK59	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK60	新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK61	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK62	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK63	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK64	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK65	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK66	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK67	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK68	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDK69	新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL01	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL02	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL03	塗替塗装 清掃水洗い 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL04	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL05	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL06	塗替塗装　素地調整 １種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL07	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL08	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL09	塗替塗装　素地調整 ２種ケレン 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL10	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL11	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL12	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL13	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL14	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL15	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL16	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL17	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL18	塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL19	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL20	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL21	塗替塗装　素地調整 ４種ケレン 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL22	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL23	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL24	塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL25	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL26	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL27	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL28	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL29	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL30	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ２００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL31	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL32	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL33	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ ２４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL34	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL35	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL36	塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ １４０×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL37	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL38	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL39	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ ２４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL40	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL41	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL42	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ ３００×２回 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL43	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL44	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL45	塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ ６００×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL46	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL47	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL48	塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ ３００×２層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL49	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL50	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL51	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL52	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL53	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL54	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL55	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL56	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL57	塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL58	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL59	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL60	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL61	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL62	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL63	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL64	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL65	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL66	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL67	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL68	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL69	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL70	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL71	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL72	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL73	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL74	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL75	塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL76	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL77	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL78	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL79	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL80	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL81	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL82	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL83	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL84	塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ 濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL85	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL86	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL87	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL88	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL89	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL90	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL91	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL92	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL93	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL94	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL95	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL96	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

橋梁塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDL97	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL98	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDL99	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ 濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDLA1	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDLA2	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDLA3	塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防草シート設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDM01	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM02	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM03	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM04	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM05	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM06	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM07	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM08	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM09	防草シート設置（覆土） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM10	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM11	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM12	防草シート設置（覆土） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM13	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM14	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM15	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM16	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防草シート設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TDM17	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM18	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅰ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM19	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM20	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM21	防草シート設置（露出） 平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM22	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM23	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TDM24	防草シート設置（露出） 法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

底面工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD001	底面工　ケーソン製作 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD002	底面工　方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD003	底面工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

マット工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD011	マット工　アスファルトマット（工場製作） クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD012	マット工　ゴム系マット（再生）設置 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

支保工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD400	支保工　ケーソン製作　　海上打継用支保工 クレーン抜き　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD402	支保工　上部工製作　　重力式 クレーン抜き　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD404	支保工　上部工製作　　鋼矢板式 クレーン抜き　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

足場工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD050	足場工　枠組足場（手摺先行形） ケーソン製作　　クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD056	足場工　枠組足場（手摺先行形） 方塊製作　　クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD058	足場工　枠組足場（手摺先行形） ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ　クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD062	足場工　枠組足場（手摺先行形）上部工製作 重力式　　クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD064	足場工　枠組足場（手摺先行形）上部工製作 鋼矢板式　　クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD070	足場工　内足場　　ケーソン製作 クレーン抜き　　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD078	足場工　内足場　　セルラー・Ｌ型ブロック クレーン抜き　　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

鉄筋工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD100	鉄筋工　ケーソン製作 クレーン抜き　＜手間のみ＞	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD108	鉄筋工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 クレーン抜き　＜手間のみ＞	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD110	鉄筋工　上部工製作 クレーン抜き　＜手間のみ＞	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD118	吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞ クレーン抜き　鉄筋径３８㎜未満	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD119	吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞ クレーン抜き　鉄筋径３８㎜以上５０㎜未満	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD117	吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞ クレーン抜き　鉄筋径５０㎜以上８０㎜未満	t	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

型枠工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD120	型枠工　ケーソン製作 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD126	型枠工　方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD128	型枠工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD132	型枠工　上部工製作　　重力式　鋼製型枠 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD134	型枠工　上部工製作　　重力式　木製型枠 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD136	型枠工　上部工製作　　鋼矢板式　鋼製型枠 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD138	型枠工　上部工製作　　鋼矢板式　木製型枠 クレーン抜き　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

コンクリート打設工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD140	Ｃｏ打設工　ケーソン製作　　＜手間のみ＞ ポンプ車　　コンクリート運搬含	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD142	Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞ ポンプ車　　コンクリート運搬含	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD144	Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞ クレーン抜き　　コンクリート運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD145	Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞ ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD146	Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 ポンプ車　　コンクリート運搬含	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD149	Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 クレーン抜き　　コンクリート運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD150	Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作 ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD151	Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞ ポンプ車　　コンクリート運搬含	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD153	Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞ クレーン抜き　　コンクリート運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD154	Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞ ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD155	Ｃｏ打設工　上部工　海上施工　起重機船・ クレーン台船　　Ｃｏ運搬・作業船別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD156	Ｃｏ打設工　上部工　海上施工＜手間のみ＞ ミキサー船　コンクリート運搬・作業船別途	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
	（備考）								
	コンクリート運搬とは、ミキサー車等による現場着コンクリートの、「ポンプ車及びクレーンによる対象構造物への運搬」をいう。								

止水板工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD411	止水板工　止水板取付　陸上施工 クレーン抜き　＜手間のみ＞	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD412	止水板工　止水板取付　海上施工 ＜手間のみ＞	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD420	止水板工　止水板取外　海上施工 ＜手間のみ＞	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

上蓋工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD365	上蓋工　上蓋取付・取外 ＜手間のみ＞	函	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

伸縮目地工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD550	伸縮目地工　瀝青系 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD555	伸縮目地工　発泡樹脂体系 ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

異形ブロック製作工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［型枠工］								
TD160	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD161	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5tを超えて5.5t以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD162	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5ｔを超えて11ｔ以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD163	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量11ｔを超えて25ｔ以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD164	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量25ｔを超えて50ｔ以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD165	型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量50ｔを超える ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［コンクリート打設工］								
TD166	コンクリート打設工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD167	コンクリート打設工　2.5t<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5t ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD168	コンクリート打設工 5.5ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD169	コンクリート打設工　11ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD170	コンクリート打設工　25ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD182	コンクリート打設工　50ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量 ＜クレーン抜き・手間のみ＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
	［給熱養生加算額］								
TD183	給熱養生加算額　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 ＜材工共＞	ｍ３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

異形ブロック製作工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD184	給熱養生加算額　2.5t<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5t ＜材工共＞	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD185	給熱養生加算額　5.5ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ ＜材工共＞	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD186	給熱養生加算額　11ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ ＜材工共＞	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD187	給熱養生加算額　25ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ ＜材工共＞	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00
TD188	給熱養生加算額　50ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量 ＜材工共＞	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

係船柱取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD171	係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き けん引力１００ｋＮ未満　　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD172	係船柱取付　海上施工 けん引力１００ｋＮ未満　　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD174	係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き １００以上１５０ｋＮ未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD175	係船柱取付　海上施工 １００以上１５０ｋＮ未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD177	係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き １５０以上１０００ｋＮ未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD178	係船柱取付　海上施工 １５０以上１０００ｋＮ未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD180	係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き けん引力１０００ｋＮ以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD181	係船柱取付　海上施工 けん引力１０００ｋＮ以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD190	架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞ けん引力１００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD191	架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞ けん引力１００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD192	架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞ けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD193	架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞ けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD194	架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞ けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD195	架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞ けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD196	架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞ けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD197	架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞ けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

係船柱取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD198	架台現場製作　陸上施工　＜材工共＞ けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD199	架台現場製作　海上施工　＜材工共＞ けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD200	架台現場製作　陸上施工　＜材工共＞ けん引力１５００ｋＮ以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD201	架台現場製作　海上施工　＜材工共＞ けん引力１５００ｋＮ以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD210	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力１００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD211	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力１００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD212	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD213	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD214	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD215	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD216	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD217	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD218	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD219	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD220	架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞ けん引力１５００ｋＮ以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD221	架台取付　海上施工　＜手間のみ＞ けん引力１５００ｋＮ以上	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防舷材取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD231	防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD232	防舷材取付工（防舷材）海上施工 Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD234	防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD235	防舷材取付工（防舷材）海上施工 Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD237	防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD238	防舷材取付工（防舷材）海上施工 Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD240	防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD241	防舷材取付工（防舷材）海上施工 Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD250	防舷材取付工（埋込栓）陸上施工 Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD251	防舷材取付工（埋込栓）海上施工 Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD252	防舷材取付工（埋込栓）陸上施工 Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD253	防舷材取付工（埋込栓）海上施工 Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD254	防舷材取付工（埋込栓）陸上施工 Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD255	防舷材取付工（埋込栓）海上施工 Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD256	防舷材取付工（埋込栓）陸上施工 Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD257	防舷材取付工（埋込栓）海上施工 Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防舷材取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD290	防舷材取付工（梯子）陸上施工クレーン抜き Ｈ＝２５０㎜未満　　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD291	防舷材取付工（梯子）海上施工 Ｈ＝２５０㎜未満　　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

車止・縁金物製作・取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD312	車止め取付　二次製品 クレーン抜き　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD331	縁金物取付　二次製品 ＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

防舷材・車止撤去工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD340	防舷材撤去　クレーン抜き H=250㎜未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD341	防舷材撤去　クレーン抜き H=250～500㎜未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD342	防舷材撤去　クレーン抜き H=500～800㎜未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD343	防舷材撤去　クレーン抜き H=800㎜以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD344	車止撤去 合成樹脂製，角形鋼管製　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD345	車止撤去 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD346	係船柱撤去 けん引力100kN未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD347	係船柱撤去 けん引力100～150kN未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD348	係船柱撤去 けん引力150～1000kN未満　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD349	係船柱撤去 けん引力1000kN以上　＜手間のみ＞	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

電気防食工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD350	電気防食工　取付金具製作 ＜材工共＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD351	電気防食工　取付金具取付 クレーン抜き　溶接機費用含む＜手間のみ＞	組	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD352	電気防食工　陽極取付　アルミ合金陽極 クレーン込み　潜水費用を含む＜手間のみ＞	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD354	電気防食工　電位測定装置取付（端子板） ＜手間のみ＞	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
	（備考）								
	１　取付金具製作・取付は、陽極１個につき取付金具２つで１個とする。								
	２　陽極取付は、既設構造物を基地として使用する場合。								

防砂目地工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD450	防砂目地工　防砂目地板取付 陸上施工　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD451	防砂目地工　防砂目地板取付 水中施工　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

吸い出し防止工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD460	吸出し防止工　防砂シート敷設　陸上施工 クレーン抜き　＜手間のみ＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD462	吸出し防止工　防砂シート敷設　海上施工 台船を使用　＜手間のみ＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD463	吸出し防止工　防砂シート敷設　海上施工 クレーン付台船を使用　＜手間のみ＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

港湾構造物塗装工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD370	港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設 錆止め＋下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD372	港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設・塗替 錆止め　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD374	港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設・塗替 下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD376	港湾構造物塗装工　係船柱塗装　塗替 再錆止め＋下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD380	港湾構造物塗装工　車止塗装　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD382	港湾構造物塗装工　車止塗装　塗替 既設亜鉛メッキ面の補修　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD384	港湾構造物塗装工　車止塗装　塗替 亜鉛メッキがない既設面の補修　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD390	港湾構造物塗装工　縁金物塗装　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD392	港湾構造物塗装工　縁金物塗装　塗替 既設亜鉛メッキ面の補修　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD394	港湾構造物塗装工　縁金物塗装　塗替 亜鉛メッキがない既設面の補修　＜材工共＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

ペトロラタム被覆工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD560	ペトロラタム被覆工　足場設置撤去 鋼管杭　＜手間のみ＞　クレーン抜き	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD561	ペトロラタム被覆工　足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板＜手間のみ＞クレーン抜き	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD562	ペトロラタム被覆工　防食被覆 鋼管杭　＜手間のみ＞　クレーン抜き	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD563	ペトロラタム被覆工　防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板＜手間のみ＞クレーン抜き	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD564	ペトロラタム被覆工　端部処理 鋼管杭　＜材工共＞　クレーン抜き	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD565	ペトロラタム被覆工　端部処理 鋼矢板・鋼管矢板＜材工共＞　クレーン抜き	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

現場鋼材溶接工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD430	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　　６～１２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD431	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　１２～１６㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD432	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　１６～２０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD433	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｘ型）陸上　１６～２０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD434	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｘ型）陸上　２０～２８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD435	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　陸上施工　　３～８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD436	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　陸上施工　　８～１２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD437	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　陸上施工　１２～１６㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD438	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）海上　　６～１２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD439	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）海上　１２～１６㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD440	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｖ型）海上　１６～２０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD441	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｘ型）海上　１６～２０㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD442	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 突き合わせ（開先Ｘ型）海上　２０～２８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD443	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　海上施工　　３～８㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD444	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　海上施工　　８～１２㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD445	現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞ 隅肉・重ね合わせ　海上施工　１２～１６㎜	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

現場鋼材溶接工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD501	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 陸上Ｉ形　　６㎜以上１０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD502	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 陸上Ｖ形　１１㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD503	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 陸上Ｖ形　２０㎜以上３０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD504	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 陸上Ｖ形　３０㎜以上３５㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD505	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 陸上Ｘ形　２５㎜以上３５㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD506	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 海上Ｉ形　　６㎜以上１０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD507	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 海上Ｖ形　１１㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD508	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 海上Ｖ形　２０㎜以上３０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD509	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 海上Ｖ形　３０㎜以上３５㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD510	現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接 海上Ｘ形　２５㎜以上３５㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD511	現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接 板厚　３㎜以上　６㎜未満　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD512	現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接 板厚　６㎜以上１０㎜未満　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD513	現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接 板厚１０㎜以上１３㎜未満　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD514	現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接 板厚１３㎜以上１６㎜まで　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD515	現場鋼材溶接工　水中スタッド溶接 下地処理　　＜手間のみ＞	個所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD516	現場鋼材溶接工　水中スタッド溶接 水中スタッド溶接　　＜手間のみ＞	本	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

現場鋼材切断工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD531	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 陸上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD532	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 陸上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD533	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 陸上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD534	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 海上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD535	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 海上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD536	現場鋼材切断工　ガス切断（手動） 海上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD537	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 陸上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD538	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 陸上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD539	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 陸上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD540	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 海上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD541	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 海上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD542	現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動） 海上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD543	現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断 板厚　２㎜以上１０㎜未満　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD544	現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断 板厚１０㎜以上２０㎜未満　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD545	現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断 板厚２０㎜以上３０㎜まで　　＜材工共＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

かき落とし工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD580	かき落とし工　＜手間のみ＞	m２	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

汚濁防止膜工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD472	汚濁防止膜工　汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD476	汚濁防止膜工　汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み　＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD478	汚濁防止膜工　汚濁防止膜移設 ＜手間のみ＞	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD620	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD621	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD622	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD623	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD624	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD625	汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船なし)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD630	汚濁防止膜点検 水中目視点検(作業船の有無を問わず)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD631	汚濁防止膜点検 水中目視点検(作業船の有無を問わず)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD632	汚濁防止膜点検 水中目視点検(作業船の有無を問わず)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD633	汚濁防止膜点検 水中目視点検(作業船の有無を問わず)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD634	汚濁防止膜点検 水中目視点検(作業船の有無を問わず)	回	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

汚濁防止枠工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TD481	汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞ 枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD483	汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞ 枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD485	汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞ 枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD491	汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞ 枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD493	汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞ 枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TD495	汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞ 枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み	基	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

硬質塩化ビニル管設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGC01	硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 150mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC02	硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 200mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC03	硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 250mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC04	硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 300mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC05	硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 350mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGC11	リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 150mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC12	リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 200mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC13	リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 250mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC14	リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 300mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGC15	リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共 呼び径 350mm	m	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

基礎設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGD01	砂基礎設置　手間のみ 人力施工	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGD02	砂基礎設置　手間のみ 機械施工	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGD11	砕石基礎設置　手間のみ 人力施工	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGD12	砕石基礎設置　手間のみ 機械施工	m３	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

組立マンホール設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGM01	組立マンホール設置　手間のみ 0号(内径 750mm)or楕円、深さ2m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM02	組立マンホール設置　手間のみ 0号(内径 750mm)or楕円、深さ2m超～3m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM03	組立マンホール設置　手間のみ 0号(内径 750mm)or楕円、深さ3m超～5m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM11	組立マンホール設置　手間のみ 1号(内径 900mm)　深さ3m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM12	組立マンホール設置　手間のみ 1号(内径 900mm)　深さ3m超～4m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM13	組立マンホール設置　手間のみ 1号(内径 900mm)　深さ4m超～5m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM21	組立マンホール設置　手間のみ 2号(内径1200mm)　深さ4m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM22	組立マンホール設置　手間のみ 2号(内径1200mm)　深さ4m超～5m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM23	組立マンホール設置　手間のみ 2号(内径1200mm)　深さ5m超～6m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM31	組立マンホール設置　手間のみ 3号(内径1500mm)　深さ4m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM32	組立マンホール設置　手間のみ 3号(内径1500mm)　深さ4m超～5m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGM33	組立マンホール設置　手間のみ 3号(内径1500mm)　深さ5m超～6m以下	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

小型マンホール工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGN01	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共 深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN02	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共 深さ2.0m以下　本管径250mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN11	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN12	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN31	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共 深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN32	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共 深さ2.0m以下　本管径250mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN41	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN42	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN51	起点落差形式設置加算額　起点・中間 深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN52	起点落差形式設置加算額　起点・中間 深さ2.0m以下　本管径250mm	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	C00
TGN61	起点落差形式設置加算額　起点・中間 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGN62	起点落差形式設置加算額　起点・中間 深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm	箇所	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	C00
TG777	鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ（小型マンホール工）	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

ます設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGS01	ます設置工（塩化ビニル製）　材工共 ます径150mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGS02	ます設置工（塩化ビニル製）　材工共 ます径200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGS03	ます設置工（塩化ビニル製）　材工共 ます径300mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGS04	ます設置工（塩化ビニル製）　材工共 ます径350mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TG776	鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	個	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	B00

取付管布設工および支管取付工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TGT01	取付管布設工および支管取付工　　材工共 管径100mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT02	取付管布設工および支管取付工　　材工共 管径125mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT03	取付管布設工および支管取付工　　材工共 管径150mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT04	取付管布設工および支管取付工　　材工共 管径200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT11	可とう性支管設置費加算額 管径100mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT12	可とう性支管設置費加算額 管径125mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT13	可とう性支管設置費加算額 管径150mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00
TGT14	可とう性支管設置費加算額 管径200mm	箇所	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	--非公表--	C00

区画線・縞鋼板蓋

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［道路区画線］								
T6091	道路区画線　路面表示用自転車マーク ７００×１０００（施工費を含む）ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ	枚	8650	8650	8650	8650	8650	9800	910
	［集水桝用縞鋼板蓋加工費］								
T8920	集水桝用縞鋼板蓋加工費 （サビ止塗装１回）材料費含まず	ｋｇ	443	443	443	443	443	443	910
	（備考）								
	集水桝用縞鋼板蓋加工費は、機・労のみの単価であり、材料費（鋼材費）を別途計上すること。								

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA20A	ガードレール　土中建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ－４Ｅ	m	16070	16070	16070	16070	16070	16070	910
TA20B	ガードレール　土中建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ－４Ｅ	m	12630	12630	12630	12630	12630	12630	910
TA20C	ガードレール　土中建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ－４Ｅ	m	11090	11090	11090	11090	11090	11090	910
TA20D	ガードレール　土中建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	28100	28100	28100	28100	28100	28100	910
TA20E	ガードレール　土中建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	23200	23200	23200	23200	23200	23200	910
TA20F	ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ－２Ｂ	m	16670	16670	16670	16670	16670	16670	910
TA20G	ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ－２Ｂ	m	13290	13290	13290	13290	13290	13290	910
TA20H	ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ－２Ｂ	m	11970	11970	11970	11970	11970	11970	910
TA20I	ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	29000	29000	29000	29000	29000	29000	910
TA20J	ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	24180	24180	24180	24180	24180	24180	910
TA20K	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ２－４Ｅ	m	17520	17520	17520	17520	17520	17520	910
TA20L	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ３－３Ｅ	m	20330	20330	20330	20330	20330	20330	910
TA20M	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ４－２Ｅ	m	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
TA20N	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ５－２Ｅ	m	24500	24500	24500	24500	24500	24500	910
TA20P	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	14080	14080	14080	14080	14080	14080	910
TA20Q	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	16390	16390	16390	16390	16390	16390	910

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TA20R	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	19830	19830	19830	19830	19830	19830	910
TA20S	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	14690	14690	14690	14690	14690	14690	910
TA20T	ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	18230	18230	18230	18230	18230	18230	910
TA20U	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ２－２Ｂ	m	16970	16970	16970	16970	16970	16970	910
TA20V	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ３－２Ｂ	m	16970	16970	16970	16970	16970	16970	910
TA20W	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ４－２Ｂ	m	16970	16970	16970	16970	16970	16970	910
TA20X	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ａ５－２Ｂ	m	16970	16970	16970	16970	16970	16970	910
TA20Y	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ２－２Ｂ	m	13690	13690	13690	13690	13690	13690	910
TA20Z	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ３－２Ｂ	m	13690	13690	13690	13690	13690	13690	910
TA21A	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｂ４－２Ｂ	m	13690	13690	13690	13690	13690	13690	910
TA21B	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ２－２Ｂ	m	12190	12190	12190	12190	12190	12190	910
TA21C	ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込） ダークブラウンＧｒ－Ｃ３－２Ｂ	m	12190	12190	12190	12190	12190	12190	910
	（備考）								
	１　撤去、加算率、補正率、加算額については、市場単価（白色)の基準によるものとする。								
	２　袖ビーム、支柱、ブラケット、ボルトの材料費・設置手間（機・労）を含む。								
	３　耐雪型は根巻コンクリート（プレキャス								

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	ト、現場打ち共）の材工を含む。								

ガードパイプ（ダークブラウン）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC90V	ガードパイプ設置　土中建込　（材工込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　景観色	m	14970	14970	14970	14970	14970	14970	910
TC90W	ガードパイプ設置　構造物用　（材工込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　景観色	m	14380	14380	14380	14380	14380	14380	910
	（備考）								
	撤去、加算率、補正率、加算額については市場単価（白色)の基準によるものとする。								
	耐雪型には、根巻コンクリート設置（材料込）を含む。								

道路反射鏡設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC929	道路反射鏡設置工　２面鏡φ８００ 支柱φ89.1×3.2×4400　（材工込）	基	169500	169500	169500	169500	169500	170000	910
TC924	道路反射鏡設置工　１面鏡φ１０００ 支柱φ89.1×3.2×4400　（材工込）	基	116500	116500	116500	116500	116500	117000	910
TC925	道路反射鏡設置工　２面鏡φ１０００ 支柱φ101.6×4.2×4800　（材工込）	基	215600	215600	215600	215600	215600	216100	910
	（備考）								
	１．基礎は別途計上								
	２．支柱は下地亜鉛＋静電粉体塗装、								
	鏡体はステンレス								
	３．注意板（防錆処理鋼板 600×180×1.0）								
	を含む								

道路反射鏡体設置工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC926	道路反射鏡体設置工 φ１０００反射鏡のみ設置　（材工込）	基	73310	73310	73310	73310	73310	73530	910
TC927	道路反射鏡体設置工 φ８００反射鏡のみ設置　（材工込）	基	59710	59710	59710	59710	59710	59930	910
	（備考） １　道路反射鏡体設置工には、裏板・リング								
	・フード・取付金具を含むが、規格毎に設								
	置できる支柱については、物価資料を確認								
	すること。								

複合単価　　頁 741

道路反射鏡撤去工

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単　価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC928	道路反射鏡撤去工	基	2559	2559	2559	2559	2559	2666	910

コンクリート塗装

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TC950	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ＣＣ－Ａ塗装０．１０kg/m2使用　材工込	m２	832	857	857	857	857	857	910
TC951	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ＣＣ－Ｂ塗装０．１０kg/m2使用　材工込	m２	832	857	857	857	857	857	910
TC952	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ ＣＣ－Ａ塗装０．３０kg/m2使用　材工込	m２	2291	2357	2357	2357	2357	2357	910
TC953	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ ＣＣ－Ｂ塗装０．３０kg/m2使用　材工込	m２	2291	2357	2357	2357	2357	2357	910
TC954	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗 目標膜厚60μmCC-A塗装0.26kg/m2使用材工込	m２	1559	1600	1600	1600	1600	1600	910
TC955	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗 目標膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込	m２	1723	1764	1764	1764	1764	1764	910
TC956	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ふっ素樹脂塗装上塗 目標膜厚30μmCC-A塗装0.12kg/m2使用材工込	m２	1704	1745	1745	1745	1745	1745	910
TC957	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗 目標膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込	m２	1720	1761	1761	1761	1761	1761	910

複合単価　　頁 743

その他

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T6051	舗装版切断工（傾斜式道路カッター） ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下	m	670	670	670	670	670	680	910
TA890	ひび割れ充填工 プライマー、シール材含	m	5230	5230	5230	5230	5230	5230	910
	（備考） 　舗装版切断工については、傾斜式道路カ								
	ッターを使用して施工する場合の、機械と 手間の費用である。								

木製デリネーター

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	機労材集計コード
	［木製デリネーター］								
T6700	木製デリネーター 土中建込 φ65mm １－Ａ 両面反射体φ１００以下 H16-26	本	7900	7900	7900	7900	7900	7900	910
T6701	木製デリネーター 土中建込 φ65mm １－Ａ 片面反射体φ１００以下 H16-26	本	7400	7400	7400	7400	7400	7400	910
T6702	木製デリネーター 土中建込 φ90mm １－Ｂ 両面反射体φ１００以下 H16-26	本	7900	7900	7900	7900	7900	7900	910
T6703	木製デリネーター 土中建込 φ90mm １－Ｂ 片面反射体φ１００以下 H16-26	本	7400	7400	7400	7400	7400	7400	910
T6704	木製デリネーター 土中建込 φ100mm ２－Ａ 両面反射体φ８０ H16-26	本	5200	5200	5200	5200	5200	5200	910
T6705	木製デリネーター 土中建込 φ100mm ２－Ａ 片面反射体φ８０ H16-26	本	4800	4800	4800	4800	4800	4800	910
T6720	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ65mm １－Ａ 穿孔含まない　両面反射体φ100以下 H16-26	本	7500	7500	7500	7500	7500	7500	910
T6721	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ65mm １－Ａ 穿孔含まない　片面反射体φ100以下 H16-26	本	7300	7300	7300	7300	7300	7300	910
T6722	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ90mm １－Ｂ 穿孔含まない　両面反射体φ100以下 H16-26	本	7500	7500	7500	7500	7500	7500	910
T6723	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ90mm １－Ｂ 穿孔含まない　片面反射体φ100以下 H16-26	本	7300	7300	7300	7300	7300	7300	910
T6724	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ100mm ２－Ａ 穿孔含まない　両面反射体φ８０ H16-26	本	4900	4900	4900	4900	4900	4900	910
T6725	木製デリネーター Ｃｏ建込 φ100mm ２－Ａ 穿孔含まない　片面反射体φ８０ H16-26	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	910
	（備考）								
	１　木製デリネーターは、設置費を含まない ２　木製デリネーターの適用については、平								
	成１５年１２月１８日付け１５道第４１７ 号によるものとする。								

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T3880	アーバンウッド固定式（背付）肘なし W1800×Ｄ591×H750 H27-90	基	164700	164700	164700	164700	164700	164700	910
T3881	アーバンウッド固定式（背無）肘なし W1800×Ｄ435×H404 H27-90	基	99700	99700	99700	99700	99700	99700	910
T3882	アーバンウッド据置式（背付）肘なし W1800×Ｄ591×H746 H27-90	基	161300	161300	161300	161300	161300	161300	910
T3883	アーバンウッド据置式（背無）肘なし W1800×Ｄ435×H400 H27-90	基	96400	96400	96400	96400	96400	96400	910
T3884	アーバンウッド埋込式（背付）肘なし W1800×Ｄ591×H746 H27-90	基	154600	154600	154600	154600	154600	154600	910
T3885	アーバンウッド埋込式（背無）肘なし W1800×Ｄ435×H400 H27-90	基	89600	89600	89600	89600	89600	89600	910
T38A1	アーバンウッド固定式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH750 H27-90	基	202800	202800	202800	202800	202800	202800	910
T38A2	アーバンウッド固定式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH750 H27-90	基	202800	202800	202800	202800	202800	202800	910
T38A3	アーバンウッド固定式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH750 H27-90	基	240800	240800	240800	240800	240800	240800	910
T38A4	アーバンウッド据置式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	199400	199400	199400	199400	199400	199400	910
T38A5	アーバンウッド据置式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	199400	199400	199400	199400	199400	199400	910
T38A6	アーバンウッド据置式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	237500	237500	237500	237500	237500	237500	910
T38A7	アーバンウッド埋込式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	192700	192700	192700	192700	192700	192700	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T38A8	アーバンウッド埋込式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	192700	192700	192700	192700	192700	192700	910
T38A9	アーバンウッド埋込式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH746 H27-90	基	230800	230800	230800	230800	230800	230800	910
T38B1	アーバンウッド固定式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH584 H27-90	基	137800	137800	137800	137800	137800	137800	910
T38B2	アーバンウッド固定式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH584 H27-90	基	137800	137800	137800	137800	137800	137800	910
T38B3	アーバンウッド固定式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH584 H27-90	基	175900	175900	175900	175900	175900	175900	910
T38B4	アーバンウッド据置式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	134400	134400	134400	134400	134400	134400	910
T38B5	アーバンウッド据置式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	134400	134400	134400	134400	134400	134400	910
T38B6	アーバンウッド据置式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	172500	172500	172500	172500	172500	172500	910
T38B7	アーバンウッド埋込式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	127700	127700	127700	127700	127700	127700	910
T38B8	アーバンウッド埋込式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	127700	127700	127700	127700	127700	127700	910
T38B9	アーバンウッド埋込式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH580 H27-90	基	165800	165800	165800	165800	165800	165800	910
T3886	Fライン固定式（背付）肘なし W1800×Ｄ591×H750 H27-89	基	156800	156800	156800	156800	156800	156800	910
T3887	Fライン固定式（背無）肘なし W1800×Ｄ435×H404 H27-89	基	95200	95200	95200	95200	95200	95200	910
T38C1	Ｆライン固定式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH750 H27-89	基	194900	194900	194900	194900	194900	194900	910
T38C2	Ｆライン固定式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH750 H27-89	基	194900	194900	194900	194900	194900	194900	910
T38C3	Ｆライン固定式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH750 H27-89	基	233000	233000	233000	233000	233000	233000	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T38C4	Ｆライン据置式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	191600	191600	191600	191600	191600	191600	910
T38C5	Ｆライン据置式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	191600	191600	191600	191600	191600	191600	910
T38C6	Ｆライン据置式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	229600	229600	229600	229600	229600	229600	910
T38C7	Ｆライン埋込式（背付）サイド肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	184800	184800	184800	184800	184800	184800	910
T38C8	Ｆライン埋込式（背付）中間肘２個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	184800	184800	184800	184800	184800	184800	910
T38C9	Ｆライン埋込式（背付）肘４個 W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	222900	222900	222900	222900	222900	222900	910
T38D1	Ｆライン固定式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH584 H27-89	基	133300	133300	133300	133300	133300	133300	910
T38D2	Ｆライン固定式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH584 H27-89	基	133300	133300	133300	133300	133300	133300	910
T38D3	Ｆライン固定式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH584 H27-89	基	171400	171400	171400	171400	171400	171400	910
T38D4	Ｆライン据置式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	130000	130000	130000	130000	130000	130000	910
T38D5	Ｆライン据置式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	130000	130000	130000	130000	130000	130000	910
T38D6	Ｆライン据置式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	168000	168000	168000	168000	168000	168000	910
T38D7	Ｆライン埋込式（背無）サイド肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	123200	123200	123200	123200	123200	123200	910
T38D8	Ｆライン埋込式（背無）中間肘２個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	123200	123200	123200	123200	123200	123200	910
T38D9	Ｆライン埋込式（背無）肘４個 W1800ＸD435ＸH580 H27-89	基	161300	161300	161300	161300	161300	161300	910
T38E1	Ｆライン据置式（背付）肘なし W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	153500	153500	153500	153500	153500	153500	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T38E2	Ｆライン埋込式（背付）肘なし W1800ＸD591ＸH746 H27-89	基	146800	146800	146800	146800	146800	146800	910
T38E3	Ｆライン据置式（背無）肘なし W1800ＸD435ＸH400 H27-89	基	91900	91900	91900	91900	91900	91900	910
T38E4	Ｆライン埋込式（背無）肘なし W1800ＸD435ＸH400 H27-89	基	85200	85200	85200	85200	85200	85200	910
T3891	サークルベンチ据置式（直） W1790×Ｄ480×H400 H27-89	基	177000	177000	177000	177000	177000	177000	910
T3892	サークルベンチ据置式（Ｒ） W1960×Ｄ480×H400(R1500) H27-89	基	201600	201600	201600	201600	201600	201600	910
T3893	サークルベンチ埋込式（Ｒ） W1960×Ｄ480×H400(R1500) H27-89	基	199400	199400	199400	199400	199400	199400	910
T3894	モダンクラシカル W1400×Ｄ664×H767(SH442) H27-89	基	177000	177000	177000	177000	177000	177000	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 749

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T3895	溶融スラグ　再生路盤材 0～100㎜　R06-128	t	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T3896	ﾄﾞﾘｰﾑｽﾄｰﾝ 軽量盛土材､路床路盤・改良材 40～5㎜　R06-130	m３	25000	25000	25000	25000	25000	25000	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 750

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8470	ユニ・ソイル　埋戻材・盛土材・路床材 0～40mm R02-100	t	300	300	300	300	300	300	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11H2	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-24 240×240×2000　R03-104	本	6950	6950	6950	6950	6950	6950	910
T11H3	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-30 300×300×2000　R03-104	本	8100	8100	8100	8100	8100	8100	910
T11H4	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-35 350×350×2000　R03-104	本	10600	10600	10600	10600	10600	10600	910
T11H5	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-40 400×400×2000　R03-104	本	11700	11700	11700	11700	11700	11700	910
T11H6	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-45 450×450×2000　R03-104	本	14300	14300	14300	14300	14300	14300	910
T11H7	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-50 500×500×2000　R03-104	本	17600	17600	17600	17600	17600	17600	910
T11H8	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 1-60 600×600×2000　R03-104	本	22300	22300	22300	22300	22300	22300	910
T11H9	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-24 240×240×2000　R03-104	本	7900	7900	7900	7900	7900	7900	910
T11I1	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-30 300×300×2000　R03-104	本	9100	9100	9100	9100	9100	9100	910
T11I2	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-35 350×350×2000　R03-104	本	11800	11800	11800	11800	11800	11800	910
T11I3	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-40 400×400×2000　R03-104	本	13100	13100	13100	13100	13100	13100	910
T11I4	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-45 450×450×2000　R03-104	本	16000	16000	16000	16000	16000	16000	910
T11I5	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-50 500×500×2000　R03-104	本	19700	19700	19700	19700	19700	19700	910
T11I6	U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U 3-60 600×600×2000　R03-104	本	24800	24800	24800	24800	24800	24800	910
T11I7	U字側溝　掛蓋型蓋　ECO-U 3-30 300×500　R03-104	本	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910
T11I8	U字側溝　掛蓋型蓋　ECO-U 3-40 400×500　R03-104	本	3500	3500	3500	3500	3500	3500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 752

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11I9	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-25 250×175×2000　R03-104	本	3800	3800	3800	3800	3800	3800	910
T11J1	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-30 300×200×2000　R03-104	本	4700	4700	4700	4700	4700	4700	910
T11J2	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-35 350×235×2000　R03-104	本	5900	5900	5900	5900	5900	5900	910
T11J3	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-40 400×260×2000　R03-104	本	7600	7600	7600	7600	7600	7600	910
T11J4	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-45 450×295×2000　R03-104	本	8300	8300	8300	8300	8300	8300	910
T11J5	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-50 500×320×2000　R03-104	本	9900	9900	9900	9900	9900	9900	910
T11J6	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-55 550×355×2000　R03-104	本	11100	11100	11100	11100	11100	11100	910
T11J7	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-600 600×380×2000　R03-104	本	12300	12300	12300	12300	12300	12300	910
T11J8	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-700 700×440×2000　R03-104	本	16300	16300	16300	16300	16300	16300	910
T11J9	U字側溝　BF本体　ECO-U 1-800 800×490×2000　R03-104	本	18500	18500	18500	18500	18500	18500	910
T11K1	U字側溝　BFふた　ECO-U 3-30 300×1000　R03-104	本	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T11K2	U字側溝　BFふた　ECO-U 3-40 400×1000　R03-104	本	4650	4650	4650	4650	4650	4650	910
T11K3	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-30 300×300×2000　R03-104	本	7700	7700	7700	7700	7700	7700	910
T11K4	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-40A 400×400×2000　R03-104	本	10800	10800	10800	10800	10800	10800	910
T11K5	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-40B 400×500×2000　R03-104	本	13500	13500	13500	13500	13500	13500	910
T11K6	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-50 500×500×2000　R03-104	本	14600	14600	14600	14600	14600	14600	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11K7	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-60 600×600×2000　R03-104	本	18700	18700	18700	18700	18700	18700	910
T11K8	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-70 700×700×2000　R03-104	本	23500	23500	23500	23500	23500	23500	910
T11K9	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-80 800×800×2000　R03-104	本	30100	30100	30100	30100	30100	30100	910
T11L1	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-90 900×900×2000　R03-104	本	36800	36800	36800	36800	36800	36800	910
T11L2	U字側溝　WH本体　ECO-U WH-100 1000×1000×2000　R03-104	本	43000	43000	43000	43000	43000	43000	910
T11L3	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF250 250×250×2000　R03-104	組	91700	91700	91700	91700	91700	91700	910
T11L4	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300A 300×300×2000　R03-104	組	123500	123500	123500	123500	123500	123500	910
T11L5	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300B 300×400×2000　R03-104	組	133200	133200	133200	133200	133200	133200	910
T11L6	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300C 300×500×2000　R03-104	組	147500	147500	147500	147500	147500	147500	910
T11L7	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300D 300×600×2000　R03-104	組	162100	162100	162100	162100	162100	162100	910
T11L8	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300E 300×700×2000　R03-104	組	177300	177300	177300	177300	177300	177300	910
T11L9	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300F 300×800×2000　R03-104	組	193000	193000	193000	193000	193000	193000	910
T11M1	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300G 300×900×2000　R03-104	組	209000	209000	209000	209000	209000	209000	910
T11M2	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF300H 300×1000×2000　R03-104	組	249400	249400	249400	249400	249400	249400	910
T11M3	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400A 400×400×2000　R03-104	組	157100	157100	157100	157100	157100	157100	910
T11M4	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400B 400×500×2000　R03-104	組	172000	172000	172000	172000	172000	172000	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11M5	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400C 400×600×2000　R03-104	組	187700	187700	187700	187700	187700	187700	910
T11M6	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400D 400×700×2000　R03-104	組	203500	203500	203500	203500	203500	203500	910
T11M7	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400E 400×800×2000　R03-104	組	220000	220000	220000	220000	220000	220000	910
T11M8	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400F 400×900×2000　R03-104	組	236800	236800	236800	236800	236800	236800	910
T11M9	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF400G 400×1000×2000　R03-104	組	278500	278500	278500	278500	278500	278500	910
T11N1	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500A 500×500×2000　R03-104	組	203100	203100	203100	203100	203100	203100	910
T11N2	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500B 500×600×2000　R03-104	組	219200	219200	219200	219200	219200	219200	910
T11N3	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500C 500×700×2000　R03-104	組	236100	236100	236100	236100	236100	236100	910
T11N4	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500D 500×800×2000　R03-104	組	253400	253400	253400	253400	253400	253400	910
T11N5	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500E 500×900×2000　R03-104	組	277300	277300	277300	277300	277300	277300	910
T11N6	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF500F 500×1000×2000　R03-104	組	296700	296700	296700	296700	296700	296700	910
T11N7	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600A 600×600×2000　R03-104	組	309200	309200	309200	309200	309200	309200	910
T11N8	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600B 600×700×2000　R03-104	組	327500	327500	327500	327500	327500	327500	910
T11N9	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600C 600×800×2000　R03-104	組	346300	346300	346300	346300	346300	346300	910
T1101	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600D 600×900×2000　R03-104	組	366000	366000	366000	366000	366000	366000	910
T1102	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600E 600×1000×2000　R03-104	組	386500	386500	386500	386500	386500	386500	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1103	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600F 600×1100×2000　R03-104	組	410300	410300	410300	410300	410300	410300	910
T1104	横断側溝　T25G付　ECO-U DHF600G 600×1200×2000　R03-104	組	430200	430200	430200	430200	430200	430200	910
T1105	可変側溝　本体　ECO-U DK300A 300×300×2000　R03-104	組	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T1106	可変側溝　本体　ECO-U DK300B 300×400×2000　R03-104	組	17200	17200	17200	17200	17200	17200	910
T1107	可変側溝　本体　ECO-U DK300C 300×500×2000　R03-104	組	21600	21600	21600	21600	21600	21600	910
T1108	可変側溝　本体　ECO-U DK300D 300×600×2000　R03-104	組	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T1109	可変側溝　本体　ECO-U DK300E 300×700×2000　R03-104	組	27600	27600	27600	27600	27600	27600	910
T11P1	可変側溝　本体　ECO-U DK300F 300×800×2000　R03-104	組	32900	32900	32900	32900	32900	32900	910
T11P2	可変側溝　本体　ECO-U DK400A 400×400×2000　R03-104	組	18000	18000	18000	18000	18000	18000	910
T11P3	可変側溝　本体　ECO-U DK400B 400×500×2000　R03-104	組	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T11P4	可変側溝　本体　ECO-U DK400C 400×600×2000　R03-104	組	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
T11P5	可変側溝　本体　ECO-U DK400D 400×700×2000　R03-104	組	30000	30000	30000	30000	30000	30000	910
T11P6	可変側溝　本体　ECO-U DK400E 400×800×2000　R03-104	組	34300	34300	34300	34300	34300	34300	910
T11P7	可変側溝　本体　ECO-U DK400F 400×900×2000　R03-104	組	39800	39800	39800	39800	39800	39800	910
T11P8	可変側溝　本体　ECO-U DK400G 400×1000×2000　R03-104	組	44600	44600	44600	44600	44600	44600	910
T11P9	可変側溝　本体　ECO-U DK500A 500×500×2000　R03-104	組	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11Q1	可変側溝　本体　ECO-U DK500B 500×600×2000　R03-104	組	30200	30200	30200	30200	30200	30200	910
T11Q2	可変側溝　本体　ECO-U DK500C 500×700×2000　R03-104	組	31900	31900	31900	31900	31900	31900	910
T11Q3	可変側溝　本体　ECO-U DK500D 500×800×2000　R03-104	組	36300	36300	36300	36300	36300	36300	910
T11Q4	可変側溝　本体　ECO-U DK500E 500×900×2000　R03-104	組	40600	40600	40600	40600	40600	40600	910
T11Q5	可変側溝　本体　ECO-U DK500F 500×1000×2000　R03-104	組	47000	47000	47000	47000	47000	47000	910
T11Q6	可変側溝　本体　ECO-U DK600A 600×600×2000　R03-104	組	30700	30700	30700	30700	30700	30700	910
T11Q7	可変側溝　本体　ECO-U DK600B 600×700×2000　R03-104	組	34700	34700	34700	34700	34700	34700	910
T11Q8	可変側溝　本体　ECO-U DK600C 600×800×2000　R03-104	組	39000	39000	39000	39000	39000	39000	910
T11Q9	可変側溝　本体　ECO-U DK600D 600×900×2000　R03-104	組	43400	43400	43400	43400	43400	43400	910
T11R1	可変側溝　本体　ECO-U DK600E 600×1000×2000　R03-104	組	46600	46600	46600	46600	46600	46600	910
T11R2	可変側溝　本体　ECO-U DK600F 600×1100×2000　R03-104	組	51700	51700	51700	51700	51700	51700	910
T11R3	可変側溝　本体　ECO-U DK600G 600×1200×2000　R03-104	組	58400	58400	58400	58400	58400	58400	910
T11R4	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 250×250×2000　R03-104	本	16500	16500	16500	16500	16500	16500	910
T11R5	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 300×300×2000　R03-104	本	18700	18700	18700	18700	18700	18700	910
T11R6	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 300×400×2000　R03-104	本	24300	24300	24300	24300	24300	24300	910
T11R7	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 300×500×2000　R03-104	本	28600	28600	28600	28600	28600	28600	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11R8	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 400×400×2000 R03-104	本	25900	25900	25900	25900	25900	25900	910
T11R9	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 400×500×2000 R03-104	本	33400	33400	33400	33400	33400	33400	910
T11S1	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 400×600×2000 R03-104	本	38700	38700	38700	38700	38700	38700	910
T11S2	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 500×500×2000 R03-104	本	35000	35000	35000	35000	35000	35000	910
T11S3	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 500×600×2000 R03-104	本	40100	40100	40100	40100	40100	40100	910
T11S4	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 500×700×2000 R03-104	本	46900	46900	46900	46900	46900	46900	910
T11S5	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 600×900×2000 R03-104	本	75000	75000	75000	75000	75000	75000	910
T11S6	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 800×600×2000 R03-104	本	78800	78800	78800	78800	78800	78800	910
T11S7	マルチスリット側溝本体 縦横断t=25 800×800×2000 R03-104	本	83200	83200	83200	83200	83200	83200	910
T11S8	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋250用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	14700	14700	14700	14700	14700	14700	910
T11S9	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	17300	17300	17300	17300	17300	17300	910
T11T1	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	22800	22800	22800	22800	22800	22800	910
T11T2	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	31700	31700	31700	31700	31700	31700	910
T11T3	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	41900	41900	41900	41900	41900	41900	910
T11T4	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	18200	18200	18200	18200	18200	18200	910
T11T5	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配 縦横断t=25 L=1000 R03-104	枚	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11T6	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	32300	32300	32300	32300	32300	32300	910
T11T7	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	32800	32800	32800	32800	32800	32800	910
T11T8	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	40500	40500	40500	40500	40500	40500	910
T11T9	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	51400	51400	51400	51400	51400	51400	910
T11U1	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	57700	57700	57700	57700	57700	57700	910
T11U2	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	77000	77000	77000	77000	77000	77000	910
T11U3	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	35200	35200	35200	35200	35200	35200	910
T11U4	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	42900	42900	42900	42900	42900	42900	910
T11U5	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	51400	51400	51400	51400	51400	51400	910
T11U6	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	60000	60000	60000	60000	60000	60000	910
T11U7	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	79400	79400	79400	79400	79400	79400	910
T11U8	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	36900	36900	36900	36900	36900	36900	910
T11U9	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	44500	44500	44500	44500	44500	44500	910
T11V1	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	55400	55400	55400	55400	55400	55400	910
T11V2	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	61700	61700	61700	61700	61700	61700	910
T11V3	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	81100	81100	81100	81100	81100	81100	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11V4	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用S1C型縁石根入2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	16800	16800	16800	16800	16800	16800	910
T11V5	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用S1C型縁石根入2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	23100	23100	23100	23100	23100	23100	910
T11V6	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用S1C型縁石根入2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	32000	32000	32000	32000	32000	32000	910
T11V7	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用N2型両面ｽﾛｰﾌﾞ 2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	9100	9100	9100	9100	9100	9100	910
T11V8	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用N2型両面ｽﾛｰﾌﾞ 2%勾配 縦横断t=25 L=1000　R03-104	枚	13300	13300	13300	13300	13300	13300	910
T11V9	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋　細目ﾀｲﾌﾟ 加算額　1m当たり　R03-104	枚	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T11W1	ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋　排水性舗装(ｴｺｷｬｯﾌﾟ2箇所) 加算額　1m当たり　R03-104	枚	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910
T11W2	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 180×180×450　R03-105	個	1530	1530	1530	1530	1530	1530	910
T11W3	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 200×200×450　R03-105	個	1880	1880	1880	1880	1880	1880	910
T11W4	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 250×250×450　R03-105	個	2840	2840	2840	2840	2840	2840	910
T11W5	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 300×300×600　R03-105	個	5100	5100	5100	5100	5100	5100	910
T11W6	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 400×400×600　R03-105	個	11200	11200	11200	11200	11200	11200	910
T11W7	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 500×500×600　R03-105	個	16700	16700	16700	16700	16700	16700	910
T11W8	フェンス基礎ブロック　ECO-KISO 600×600×600　R03-105	個	25700	25700	25700	25700	25700	25700	910
T11W9	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片A 150/170×200×600　R03-106	本	1250	1250	1250	1250	1250	1250	910
T11X1	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片B 180/205×250×600　R03-106	本	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11X2	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片C 180/210×300×600　R03-106	本	2200	2200	2200	2200	2200	2200	910
T11X3	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両A 150/190×200×600　R03-106	本	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T11X4	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両B 180/230×250×600　R03-106	本	2150	2150	2150	2150	2150	2150	910
T11X5	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両C 180/230×300×600　R03-106	本	2550	2550	2550	2550	2550	2550	910
T11X6	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片A 150/170×200×2000　R03-106	本	5400	5400	5400	5400	5400	5400	910
T11X7	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片B 180/205×250×2000　R03-106	本	6050	6050	6050	6050	6050	6050	910
T11X8	歩車道境界ブロック　ECO-LINE片C 180/210×300×2000　R03-106	本	7100	7100	7100	7100	7100	7100	910
T11X9	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両A 150/190×200×2000　R03-106	本	6250	6250	6250	6250	6250	6250	910
T11Y1	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両B 180/230×250×2000　R03-106	本	7100	7100	7100	7100	7100	7100	910
T11Y2	歩車道境界ブロック　ECO-LINE両C 180/230×300×2000　R03-106	本	8500	8500	8500	8500	8500	8500	910
T11Y3	地先境界ブロック　ECO-LINE地先A 120/120×120×600　R03-106	本	790	790	790	790	790	790	910
T11Y4	地先境界ブロック　ECO-LINE地先B 150/150×120×600　R03-106	本	920	920	920	920	920	920	910
T11Y5	地先境界ブロック　ECO-LINE地先C 150/150×150×600　R03-106	個	1100	1100	1100	1100	1100	1100	910
T11Y6	福島県境界杭 ECO-POLE 100×100×1000　R03-107	基	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910
T11Y7	福島県境界杭 ECO-POLE 100×100×500　R03-107	基	1800	1800	1800	1800	1800	1800	910
T11Y8	境界杭根巻ブロック ECO-POLE 330×330×250　R03-107	基	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 761

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T11Y9	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 300×300×600　R03-108	基	55900	55900	55900	55900	55900	55900	910
T11Z1	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 400×400×600　R03-108	基	67800	67800	67800	67800	67800	67800	910
T11Z2	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 500×500×700　R03-108	基	98000	98000	98000	98000	98000	98000	910
T11Z3	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 600×600×700　R03-108	基	101600	101600	101600	101600	101600	101600	910
T11Z4	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 700×700×800　R03-108	基	130000	130000	130000	130000	130000	130000	910
T11Z5	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 800×800×800　R03-108	基	167400	167400	167400	167400	167400	167400	910
T11Z6	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 900×900×900　R03-108	基	199600	199600	199600	199600	199600	199600	910
T11Z7	集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25 ECO-MASU 1000×1000×1000　R03-108	基	252400	252400	252400	252400	252400	252400	910
T11Z8	集水桝　ステップW300 加算額　1か所当たり　R03-108	箇所	8500	8500	8500	8500	8500	8500	910
T11Z9	集水桝　ステップW400 加算額　1か所当たり　R03-108	箇所	9700	9700	9700	9700	9700	9700	910
T12C1	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-250 250×250×2000　R03-104	本	8500	8500	8500	8500	8500	8500	910
T12C2	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-300A 300×300×2000　R03-104	本	10200	10200	10200	10200	10200	10200	910
T12C3	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-300B 300×400×2000　R03-104	本	12300	12300	12300	12300	12300	12300	910
T12C4	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-300C 300×500×2000　R03-104	本	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910
T12C5	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-400A 400×400×2000　R03-104	本	13300	13300	13300	13300	13300	13300	910
T12C6	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-400B 400×500×2000　R03-104	本	15600	15600	15600	15600	15600	15600	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12C7	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-500A 500×500×2000　R03-104	本	17300	17300	17300	17300	17300	17300	910
T12C8	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 1-500B 500×600×2000　R03-104	本	19900	19900	19900	19900	19900	19900	910
T12C9	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-250 250×250×2000　R03-104	本	10800	10800	10800	10800	10800	10800	910
T12D1	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-300A 300×300×2000　R03-104	本	13400	13400	13400	13400	13400	13400	910
T12D2	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-300B 300×400×2000　R03-104	本	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T12D3	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-300C 300×500×2000　R03-104	本	18600	18600	18600	18600	18600	18600	910
T12D4	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-400A 400×400×2000　R03-104	本	16500	16500	16500	16500	16500	16500	910
T12D5	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-400B 400×500×2000　R03-104	本	20200	20200	20200	20200	20200	20200	910
T12D6	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-500A 500×500×2000　R03-104	本	22400	22400	22400	22400	22400	22400	910
T12D7	U型側溝　落蓋型本体　ECO-U 3-500B 500×600×2000　R03-104	本	27500	27500	27500	27500	27500	27500	910
T12D8	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 1-250 360×500×90　R03-104	枚	1200	1200	1200	1200	1200	1200	910
T12D9	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 1-300 412×500×95　R03-104	枚	1300	1300	1300	1300	1300	1300	910
T12E1	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 1-400 512×500×110　R03-104	枚	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T12E2	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 1-500 622×500×125　R03-104	枚	2100	2100	2100	2100	2100	2100	910
T12E3	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 3-250 362×500×90　R03-104	枚	1450	1450	1450	1450	1450	1450	910
T12E4	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 3-300 412×500×95　R03-104	枚	1650	1650	1650	1650	1650	1650	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12E5	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 3-400 512×500×110　R03-104	枚	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910
T12E6	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 3-500 622×500×125　R03-104	枚	3250	3250	3250	3250	3250	3250	910
T12E7	U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U 3-600 740×500×145　R03-104	枚	4950	4950	4950	4950	4950	4950	910
T12G1	ECO-とめろっく 幅600×奥行160×高さ100　R05-121	個	2350	2350	2350	2350	2350	2350	
T12G2	ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　大型積ﾌﾞﾛｯｸTypeⅡ 幅998×高さ500×控長350　R05-122	ｍ２	16500	16500	16500	16500	16500	16500	
T12G3	ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　小口止めﾌﾞﾛｯｸ1200 幅300×高さ1000×控長1200　R05-122	個	34800	34800	34800	34800	34800	34800	
T12G4	ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　大型平張ﾌﾞﾛｯｸ 998×998　t=250　150kg以上　R05-122	個	23500	23500	23500	23500	23500	23500	
T1760	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）750×750×2000R07-134	本	19600	19600	19600	19600	19600	19600	910
T1761	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）1000×850×2000R07-134	本	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T1762	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）1250×1000×2000R07-134	本	31700	31700	31700	31700	31700	31700	910
T1763	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）1500×1150×2000R07-134	本	40200	40200	40200	40200	40200	40200	910
T1764	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）1750×1350×2000R07-134	本	51600	51600	51600	51600	51600	51600	910
T1765	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）2000×1450×2000R07-134	本	59600	59600	59600	59600	59600	59600	910
T1766	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）2250×1650×2000R07-134	本	77800	77800	77800	77800	77800	77800	910
T1767	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）2500×1750×2000R07-134	本	87700	87700	87700	87700	87700	87700	910
T1768	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）2750×1900×2000R07-134	本	105900	105900	105900	105900	105900	105900	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1769	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 歩荷重（5kN/㎡）3000×2050×2000R07-134	本	117200	117200	117200	117200	117200	117200	910
T1770	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）500×750×2000R07-134	本	21900	21900	21900	21900	21900	21900	910
T1771	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）600×750×2000R07-134	本	23900	23900	23900	23900	23900	23900	910
T1772	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）700×850×2000R07-134	本	24200	24200	24200	24200	24200	24200	910
T1773	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）750×750×2000R07-134	本	25100	25100	25100	25100	25100	25100	910
T1774	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）800×850×2000R07-134	本	27200	27200	27200	27200	27200	27200	910
T1775	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）900×850×2000R07-134	本	28300	28300	28300	28300	28300	28300	910
T1776	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1000×850×2000R07-134	本	29400	29400	29400	29400	29400	29400	910
T1777	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1100×1000×2000R07-134	本	37100	37100	37100	37100	37100	37100	910
T1778	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1200×1000×2000R07-134	本	38200	38200	38200	38200	38200	38200	910
T1779	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1250×1000×2000R07-134	本	39300	39300	39300	39300	39300	39300	910
T1780	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1300×1150×2000R07-134	本	45900	45900	45900	45900	45900	45900	910
T1781	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1400×1150×2000R07-134	本	47000	47000	47000	47000	47000	47000	910
T1782	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1500×1150×2000R07-134	本	48000	48000	48000	48000	48000	48000	910
T1783	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1600×1350×2000R07-134	本	60100	60100	60100	60100	60100	60100	910
T1784	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1700×1350×2000R07-134	本	61200	61200	61200	61200	61200	61200	910

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T1785	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1750×1350×2000R07-134	本	61800	61800	61800	61800	61800	61800	910
T1786	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1800×1450×2000R07-134	本	69900	69900	69900	69900	69900	69900	910
T1787	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）1900×1450×2000R07-134	本	71000	71000	71000	71000	71000	71000	910
T1788	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）2000×1450×2000R07-134	本	72200	72200	72200	72200	72200	72200	910
T1789	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）2250×1650×2000R07-134	本	89200	89200	89200	89200	89200	89200	910
T1790	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）2500×1750×2000R07-134	本	101800	101800	101800	101800	101800	101800	910
T1791	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）2750×1900×2000R07-134	本	133100	133100	133100	133100	133100	133100	910
T1792	環境配慮型CGSカーボンR　L形擁壁 車道用（10kN/㎡）3000×2050×2000R07-134	本	149600	149600	149600	149600	149600	149600	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 766

施工費含まず

Ａ（県北１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12F3	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117	t	15200	15200	15200	15200	15200	15200	910
T12F4	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118	t	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	m３	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	m３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	m３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T12F7	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)(ｴｺｻﾝﾄﾞ) 最大粒径13mm　R06-126	t	13400	13400	13400	13400	13400	13400	910
T12F8	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)(ｴｺｻﾝﾄﾞ) 最大粒径20mm　R06-127	t	13300	13300	13300	13300	13300	13300	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 767

施工費含まず

B（県北２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12F3	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117	t	15200	15200	15200	15200	15200	15200	910
T12F4	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118	t	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	m３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	m３	2100	2100	2100	2100	2100	2100	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 768

施工費含まず

C（県北３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12F3	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117	t	15200	15200	15200	15200	15200	15200	910
T12F4	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118	t	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	m３	1800	1800	1800	1800	1800	1800	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	m３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	m３	1600	1600	1600	1600	1600	1600	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｃ２（県北５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	ｍ３	1900	1900	1900	1900	1900	1900	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	ｍ３	1700	1700	1700	1700	1700	1700	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 770

施工費含まず

Ｃ３（県北６）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	2800	2800	2800	2800	2800	2800	910
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	ｍ３	2500	2500	2500	2500	2500	2500	910
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	ｔ	13200	13200	13200	13200	13200	13200	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	ｔ	14000	14000	14000	14000	14000	14000	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｄ（県中１・県北４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	ｍ３	4250	4250	4250	4250	4250	4250	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	ｍ３	4050	4050	4050	4050	4050	4050	910
T8398	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F【ﾌｫｰﾑﾄﾞ】 （舗装用材）粒径13mm～0mm H30-98	ｔ	13100	13100	13100	13100	13100	13100	910
T8399	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F【ﾌｫｰﾑﾄﾞ】 （舗装用材）粒径20mm～0mm H30-99	ｔ	13000	13000	13000	13000	13000	13000	910
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	ｔ	12700	12700	12700	12700	12700	12700	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	ｔ	13500	13500	13500	13500	13500	13500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 772

施工費含まず

Ｅ（県中２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	13200	13200	13200	13200	13200	13200	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	14000	14000	14000	14000	14000	14000	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 773

施工費含まず

Ｆ（県中３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	2900	2900	2900	2900	2900	2900	910
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	13700	13700	13700	13700	13700	13700	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 774

施工費含まず

Ｇ（県中４）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	3200	3200	3200	3200	3200	3200	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	3200	3200	3200	3200	3200	3200	910
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	13700	13700	13700	13700	13700	13700	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	14500	14500	14500	14500	14500	14500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

H（県南１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12F5	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径13mm～0mm R05-119	t	15200	15200	15200	15200	15200	15200	910
T12F6	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ） （舗装用材）粒径20mm～0mm R05-120	t	15000	15000	15000	15000	15000	15000	910

施工費含まず

Ｉ（県南２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	3700	3700	3700	3700	3700	3700	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

K（喜多方１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	14700	14700	14700	14700	14700	14700	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	15500	15500	15500	15500	15500	15500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｋ２（喜多方２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	14700	14700	14700	14700	14700	14700	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	15500	15500	15500	15500	15500	15500	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｋ３（喜多方３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単　価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	13200	13200	13200	13200	13200	13200	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	14000	14000	14000	14000	14000	14000	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 781

施工費含まず

Ｌ（会津若松１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T12H1	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-132	t	13600	13600	13600	13600	13600	13600	910
T12H2	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20F)ﾌｫｰﾑﾄﾞ （舗装用材）粒径20～0mm　R06-133	t	14400	14400	14400	14400	14400	14400	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 782

施工費含まず

Ｓ（相双１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	ｍ３	3050	3050	3050	3050	3050	3050	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	ｍ３	2850	2850	2850	2850	2850	2850	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 783

施工費含まず

Ｓ２（相双３）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	3000	3000	3000	3000	3000	3000	910
T8391	CL-40 路盤材（0～40mm）　R06-124	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 784

施工費含まず

Ｓ３（相双５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8391	CL-40 路盤材（0～40mm）　R06-124	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｔ２（相双４・県中５）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8391	CL-40 路盤材（0～40mm）　R06-124	ｍ３	4000	4000	4000	4000	4000	4000	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｔ（相双２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8393	もういち土 再生盛土･埋戻材､再生管保護材 改良土20～0mm(盛土、埋戻、管保護)R06-125	ｍ３	2600	2600	2600	2600	2600	2600	910
T8395	FRC砕石 盛土・路体路床路盤・埋戻・改良材 RC-40　C-40　R06-129	ｍ３	2300	2300	2300	2300	2300	2300	910
T8396	もういち土 再生盛土･埋戻材 改良土40～0mm(盛土、埋戻)R06-125	ｍ３	2400	2400	2400	2400	2400	2400	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 787

施工費含まず

U（いわき１）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 788

施工費含まず

Ｖ（いわき２）地区

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T8390	スラグ入り再生クラッシャーラン ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85	ｍ３	2700	2700	2700	2700	2700	2700	910
T8394	造粒石 盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

公 共 工 事 設 計 労 務 単 価

公共工事設計労務単価

１．　本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。

２．　本単価は、所定労働時間８時間当たりの単価である。

３．　公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－１）。


①　基本給相当額

②　基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）

③　臨時の給与（賞与等）

④　実物給与（食事の支給等）

図－１　単価の構成

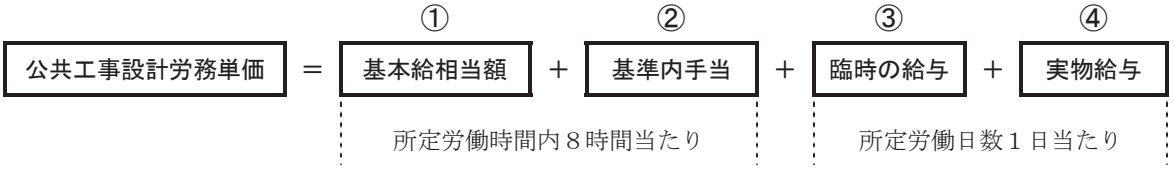

４．　本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。

①　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

②　各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

③　現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

（例えば、交通誘導員Ａ、Ｂの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。）

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R0020	特殊作業員 [0.780]	人	30600	30600	30600	30600	30600	30600	900
R0030	普通作業員 [0.842]	人	23700	23700	23700	23700	23700	23700	900
R0040	軽作業員 [0.870]	人	22200	22200	22200	22200	22200	22200	900
R0340	造園工 [0.788]	人	26400	26400	26400	26400	26400	26400	900
R0330	法面工 [0.842]	人	34900	34900	34900	34900	34900	34900	900
R0270	とび工 [0.864]	人	34000	34000	34000	34000	34000	34000	900
R0210	石工 [0.826]	人	34600	34600	34600	34600	34600	34600	900
R0220	ブロック工 [0.849]	人	31400	31400	31400	31400	31400	31400	900
R0380	電工 [0.692]	人	29600	29600	29600	29600	29600	29600	900
R0230	鉄筋工 [0.888]	人	34700	34700	34700	34700	34700	34700	900
R0240	鉄骨工 [0.838]	人	30600	30600	30600	30600	30600	30600	900
R0370	塗装工 [0.807]	人	33300	33300	33300	33300	33300	33300	900
R0250	溶接工 [0.835]	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
R0120	運転手（特殊） [0.788]	人	30200	30200	30200	30200	30200	30200	900
R0130	運転手（一般） [0.813]	人	25800	25800	25800	25800	25800	25800	900
R0720	潜かん工 [0.931]	人	40500	40500	40500	40500	40500	40500	900

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R0710	潜かん世話役 [0.810]	人	49600	49600	49600	49600	49600	49600	900
R0360	さく岩工 [0.704]	人	37700	37700	37700	37700	37700	37700	900
R0620	トンネル特殊工 [0.963]	人	46200	46200	46200	46200	46200	46200	900
R0630	トンネル作業員 [0.920]	人	33300	33300	33300	33300	33300	33300	900
R0610	トンネル世話役 [0.929]	人	47500	47500	47500	47500	47500	47500	900
R0520	橋りょう特殊工 [0.852]	人	35100	35100	35100	35100	35100	35100	900
R0530	橋りょう塗装工 [0.836]	人	41500	41500	41500	41500	41500	41500	900
R0510	橋りょう世話役 [0.783]	人	45700	45700	45700	45700	45700	45700	900
R0010	土木一般世話役 [0.753]	人	32600	32600	32600	32600	32600	32600	900
R0810	高級船員（就業８時間） [0.723]	人	34700	34700	34700	34700	34700	34700	900
R0820	普通船員（就業８時間） [0.698]	人	29700	29700	29700	29700	29700	29700	900
R0830	潜水士 [0.824]	人	60500	60500	60500	60500	60500	60500	900
R0840	潜水連絡員 [0.894]	人	37700	37700	37700	37700	37700	37700	900
R0850	潜水送気員 [0.870]	人	37800	37800	37800	37800	37800	37800	900
R0320	山林砂防工 [0.749]	人	36200	36200	36200	36200	36200	36200	900
R0890	軌道工 [0.800]	人	46000	46000	46000	46000	46000	46000	900

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R0260	型わく工 [0.882]	人	30800	30800	30800	30800	30800	30800	900
R0280	大工 [0.890]	人	33500	33500	33500	33500	33500	33500	900
R0290	左官 [0.861]	人	33000	33000	33000	33000	33000	33000	900
R0300	配管工 [0.745]	人	28700	28700	28700	28700	28700	28700	900
R0310	はつり工 [0.852]	人	30600	30600	30600	30600	30600	30600	900
R0400	防水工 [0.788]	人	33700	33700	33700	33700	33700	33700	900
R2010	板金工 [0.774]	人	32100	32100	32100	32100	32100	32100	900
R2020	タイル工 [0.926]	人	24800	24800	24800	24800	24800	24800	900
R2030	サッシ工（金属工） [0.774]	人	32500	32500	32500	32500	32500	32500	900
R2040	内装工 [0.820]	人	31000	31000	31000	31000	31000	31000	900
R2050	ガラス工 [0.717]	人	29300	29300	29300	29300	29300	29300	900
R2080	建具工 [0.751]	人	29700	29700	29700	29700	29700	29700	900
R2110	ダクト工 [0.743]	人	25900	25900	25900	25900	25900	25900	900
R2120	保温工 [0.731]	人	27300	27300	27300	27300	27300	27300	900
R2090	建築ブロック工	人	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	900
R2130	設備機械工 [0.699]	人	27700	27700	27700	27700	27700	27700	900

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R0899	交通誘導警備員Ａ [0.860]	人	20200	20200	20200	20200	20200	20200	900
R0900	交通誘導警備員Ｂ [0.907]	人	16900	16900	16900	16900	16900	16900	900
R0050	助手 普通作業員×1.0[0.842]	人	23700	23700	23700	23700	23700	23700	900
R0390	機械工 溶接工×1.0[0.835]	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
R0860	潜水世話役 潜水士×1.0[0.824]	人	60500	60500	60500	60500	60500	60500	900
R0870	機械世話役 一般世話役×1.0[0.753]	人	32600	32600	32600	32600	32600	32600	900
R0880	船団長 高級船員×1.0[0.723]	人	34700	34700	34700	34700	34700	34700	900
	（備考）								
	１［　］は割増対象賃金比（構成比）です。								

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	[電気・通信工事関係労務単価(技術労力費)]								
R0420	電気通信技術者 [0.640]	人	40500	40500	40500	40500	40500	40500	900
R0430	電気通信技術員 [0.640]	人	27200	27200	27200	27200	27200	27200	900
	（備考）								
	１［　］は割増対象賃金比（構成比）です。								

ﾄﾝﾈﾙ関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［１の方（割増なしの場合）］								
R5801	トンネル世話役　１の方 坑内	人	47500	47500	47500	47500	47500	47500	900
R5802	トンネル特殊工　１の方 坑内	人	46200	46200	46200	46200	46200	46200	900
R5803	トンネル作業員　１の方 坑内	人	33300	33300	33300	33300	33300	33300	900
R5804	普通作業員　１の方 坑内	人	23700	23700	23700	23700	23700	23700	900
R5805	電工　１の方 坑内	人	29600	29600	29600	29600	29600	29600	900
R5806	鉄筋工　１の方 坑内	人	34700	34700	34700	34700	34700	34700	900
R5807	溶接工　１の方 坑内	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
R5808	機械工　１の方 坑内	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
R001B	土木一般世話役　１の方 坑外	人	32600	32600	32600	32600	32600	32600	900
R002B	特殊作業員　１の方 坑外	人	30600	30600	30600	30600	30600	30600	900
R003B	普通作業員　１の方 坑外	人	23700	23700	23700	23700	23700	23700	900
R038B	電工　１の方 坑外	人	29600	29600	29600	29600	29600	29600	900
R012B	運転手（特殊）　１の方 坑外	人	30200	30200	30200	30200	30200	30200	900
R013B	運転手（一般）　１の方 坑外	人	25800	25800	25800	25800	25800	25800	900
R025B	溶接工　１の方 坑外	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900

公共工事設計労務単価　　頁 795

ﾄﾝﾈﾙ関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	(上段)名　称・(下段)規　格	単　位	単価						機労材集計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R039B	機械工　　1の方 坑外	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
	[1の方(割増無)と2の方(深夜割増有)の平均]								
R5811	トンネル世話役　　1の方と2の方の平均 坑内	人	50257	50257	50257	50257	50257	50257	900
R5812	トンネル特殊工　　1の方と2の方の平均 坑内	人	48980	48980	48980	48980	48980	48980	900
R5813	トンネル作業員　　1の方と2の方の平均 坑内	人	35214	35214	35214	35214	35214	35214	900
R5814	普通作業員　　1の方と2の方の平均 坑内	人	24947	24947	24947	24947	24947	24947	900
R5815	電工　　1の方と2の方の平均 坑内	人	30880	30880	30880	30880	30880	30880	900
R5816	鉄筋工　　1の方と2の方の平均 坑内	人	36625	36625	36625	36625	36625	36625	900
R5817	溶接工　　1の方と2の方の平均 坑内	人	34406	34406	34406	34406	34406	34406	900
R5818	機械工　　1の方と2の方の平均 坑内	人	34406	34406	34406	34406	34406	34406	900
R0012	土木一般世話役　　1の方と2の方の平均 坑外	人	34134	34134	34134	34134	34134	34134	900
R0022	特殊作業員　　1の方と2の方の平均 坑外	人	32091	32091	32091	32091	32091	32091	900
R0032	普通作業員　　1の方と2の方の平均 坑外	人	24947	24947	24947	24947	24947	24947	900
R0382	電工　　1の方と2の方の平均 坑外	人	30880	30880	30880	30880	30880	30880	900
R0122	運転手(特殊)　　1の方と2の方の平均 坑外	人	31687	31687	31687	31687	31687	31687	900
R0132	運転手(一般)　　1の方と2の方の平均 坑外	人	27110	27110	27110	27110	27110	27110	900

トンネル関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
R0252	溶接工　　１の方と２の方の平均 坑外	人	34406	34406	34406	34406	34406	34406	900
R0392	機械工　　１の方と２の方の平均 坑外	人	34406	34406	34406	34406	34406	34406	900
	（備考）								
	１　トンネル掘削工の標準作業時間（土木工事標準積算基準）で算出した労務単価である								
	２　計算式は次のとおり								
	Ｐ：基準額 α：割増対象賃金比								
	１の方　単価＝Ｐ ２の方　単価＝Ｐ＋深夜割増（４時間）								
	深夜割増＝Ｐ×α×1／8×0.25×4 １の方と２の方の平均								
	単価＝Ｐ×（1.0＋0.0625×α）								

公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。
   (1) 所定内労働時間内８時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
   (2) 所定労働日数１日あたりの臨時の賃金及び実物給与
3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

   労務費（総額） ＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

   ＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

   ただし、Kは１時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

   K＝割増対象賃金比×1/8×割増係数

   注）Ⅰ 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

   Ⅱ 割増係数は、労働基準法第 37 条第１項及び第３項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

   割増係数＝
   - 1.25（時間外。ただし、時間外の深夜は 1.50。）
   - 1.35（休日。 ただし、時間外の深夜は 1.60。）
   - 0.25（深夜）

4. 夜間工事の労務単価

   次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。

   (1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。

   （イ） 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。

   （ロ） 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。

   なお、休憩は超過勤務４時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。

   (2) ２交替、３交替を計画する場合、所定労働時間（実働時間８時＋休息時間１時）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。

   ただし、２交替の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.25)、及び深夜時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.50)を加算する。〔例-1〕、〔例-2〕

   (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）をはずして作業を計画する場合は、次による。〔例-3〕


   （イ） 所定労働時間内で 17 時～20 時及び、6 時～8 時にかかる時間帯は、基準額とする。

   （ロ） 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。


   ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については、前の(1)項による。

α　:割増対象賃金比(構成比)
▨:休憩


[例-1]

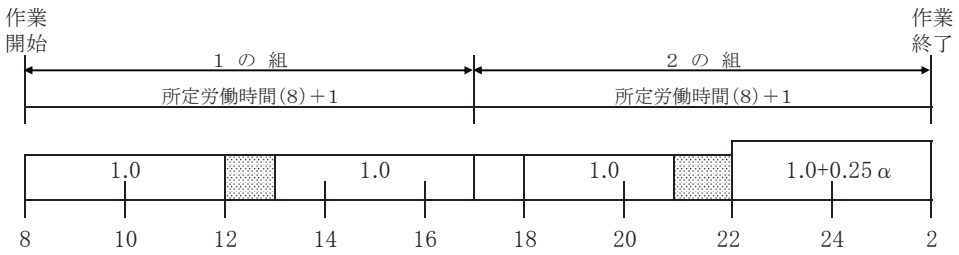

[例-2]

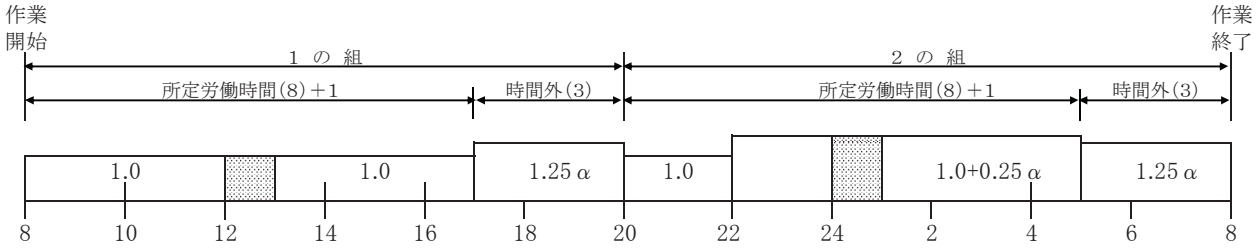

[例-3]

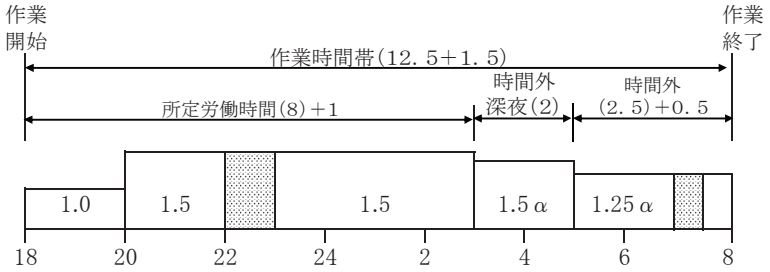

基　準　単　価

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	［鋼橋積算基準関係］ ①鋼橋製作工								
TM601	工場製作工数単価（直接労務単価）	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	910
TM602	副資材費 溶接材料込み	t	18200	18200	18200	18200	18200	19700	B10
	②横断歩道橋製作工								
TM611	工場製作工数単価（直接労務単価）	人	32700	32700	32700	32700	32700	32700	910
TM612	副資材費 溶接材料込み	t	18200	18200	18200	18200	18200	19700	B10
	［緊張ジャッキ・ポンプの損料］ （バーシステム）								
TP900	緊張ジャッキ・ポンプ損料 φ１７（１Ｂ１７Ａ，１Ｂ１７Ｂ）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
TP901	緊張ジャッキ・ポンプ損料 φ２３（１Ｂ２３Ａ，１Ｂ２３Ｂ）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
TP902	緊張ジャッキ・ポンプ損料 φ２６（１Ｂ２６Ａ，１Ｂ２６Ｂ）	組・日	6230	6230	6230	6230	6230	6230	B10
TP903	緊張ジャッキ・ポンプ損料 φ３２（１Ｂ３２Ａ，１Ｂ３２Ｂ）	組・日	6450	6450	6450	6450	6450	6450	B10
	（備考）								
	適用工種：ＰＣ橋架設工、ＰＣ橋片持架設工 洞門工								
	（シングルストランドシステム）								

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP941	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ３９０ｋＮ型（１Ｓ１７．８）	組・日	5460	5460	5460	5460	5460	6800	B10
TP942	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ４５０ｋＮ型（１Ｓ１９．３）	組・日	5460	5460	5460	5460	5460	6800	B10
TP943	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ５７０ｋＮ型（１Ｓ２１．８）	組・日	5460	5460	5460	5460	5460	6800	B10
TP944	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ９５０ｋＮ型（１Ｓ２８．６）	組・日	6360	6360	6360	6360	6360	7850	B10
	（備考）								
	適用工種：ＰＣ橋架設工、ＰＣ橋片持架設工 洞門工								
	（マルチワイヤシステム）								
TP911	緊張ジャッキ・ポンプ損料 380kN型（12W5A）400kn型（12W5B）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
TP912	緊張ジャッキ・ポンプ損料 700kN型（12W7A）750kN型（12W7B）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
TP913	緊張ジャッキ・ポンプ損料 890kN型（12W8A）950kN型（12W8B）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
	（備考）								
	適用工種：ＰＣ橋架設工、ポストテンション ＰＣ橋片持架設工								
	（マルチストランドシステム）								
TP919	緊張ジャッキ・ポンプ損料 １３００ｋＮ型（８Ｓ１２．４Ａ）	組・日	6700	6700	6700	6700	6700	7200	B10

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
TP920	緊張ジャッキ・ポンプ損料 １３００ｋＮ型（７Ｓ１２．７Ｂ）	組・日	7380	7380	7380	7380	7380	8050	B10
TP921	緊張ジャッキ・ポンプ損料 １９００ｋＮ型（１２Ｓ１２．４Ａ）	組・日	7450	7450	7450	7450	7450	8200	B10
TP922	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ２２００ｋＮ型（１２Ｓ１２．７Ｂ）	組・日	10400	10400	10400	10400	10400	11500	B10
TP923	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ２９００ｋＮ型（１２Ｓ１５．２Ａ）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	----------	910
TP924	緊張ジャッキ・ポンプ損料 ３２００ｋＮ型（１２Ｓ１５．２Ｂ）	組・日	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	14100	B10
	（備考）								
	適用工種：ＰＣ橋片持架設工、ポストテンション								
	［塗装前処理］								
TM635	原板ブラスト及びエッチング（ウォッシュ）プライマー	ｍ２	340	340	340	340	340	340	B10
TM636	原板ブラスト及びジンクリッチプライマー	ｍ２	340	340	340	340	340	340	B10
TM637	二次素地調整（動力工具処理） 諸雑費込み	ｍ２	983.1	983.1	983.1	983.1	983.1	983.1	910
TM638	二次素地調整（製品ブラスト） 諸雑費込み	ｍ２	2849	2849	2849	2849	2849	2849	910
TM633	塗装前処理　素地調整費　原板ブラスト 両面ショットのみ（耐候性鋼材）片面当たり	ｍ２	82	82	82	82	82	82	B10
	（備考）								
	１　ＴＭ６３３の単価は、製鋼工場でのブラスト処理費のみ。								

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
	２　ＴＭ６３３、ＴＭ６３５、ＴＭ６３６の単価は、工場管理費の対象としない。								
	３　ＴＭ６３７の諸雑費は、処理後のプライマー補修費用。								
	４　ＴＭ６３８の諸雑費は、ブラスト材料費等の費用。								
	［機械設備積算基準関係］								
R3010	機械設備製作工	日	32700	32700	32700	32700	32700	32700	900
R3020	機械設備据付工 [0.622]	日	31600	31600	31600	31600	31600	31600	900
	［港湾関係］								
TM652	船舶製作工	日	32200	32200	32200	32200	32200	32200	910
TM653	機械設備製作工	日	32700	32700	32700	32700	32700	32700	910
TM654	機械設備据付工 [0.622]	日	31600	31600	31600	31600	31600	31600	910
	（備考）								
	１［　］は割増対象賃金比（構成比）です。								
TM660	モルタル練	ｍ３	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	--設定無--	910

全地区単価

引き渡し場所

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			08.04.01	08.06.01	08.07.01	08.08.01	08.09.01	08.10.01	
T5000	機械損料　舗装面取機械 走行式　タイヤホイル型ビット　30～50㎜	供用日	7010	7010	7010	7010	7010	----------	910
K3000	仮囲い仮設材損料 丸パイプ土中打込式　３ｍ	供用日	247	247	247	247	247	----------	910

〈参考資料〉

施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式東京単価

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPK0005	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0100	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 １００ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0120	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 １２０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0160	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 １６０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0200	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ２００ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0504	空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 ３．５～３．７ｍ３／分	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK0506	空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 ４．０～５．０ｍ３／分	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2528	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ］賃料 ラチスジブ型　５０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2533	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １６ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2534	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ２０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2535	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ２５ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2536	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ３５ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2538	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ；４５ｔ吊	日	--非公表--	----------					B00
TPK2539	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ５０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2602	振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．８～１．１ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2610	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPK2620	タンパ賃料 質量６０～８０ｋｇ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2630	タイヤローラ賃料 質量８～２０ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK2700	高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型　最大地上高１２ｍ　標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK4014	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ　ＩＣＴ施工対応型	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK4015	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ　ＩＣＴ施工対応型	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9100	ジェットヒータ賃料 １２６ＭＪ／ｈ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9200	バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9203	バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9204	バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9205	バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9206	バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPK9210	バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 容量０．２２ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKA991	消波根固めブロック型枠賃料 鋼製　１０ｔ未満	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPKB220	型枠用合板（ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ） １２×９００×１８００	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPKB303	円形型枠 内径１００×２．７×４０００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ005	バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPKQ023	バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ046	バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ047	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．０９ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ048	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．２８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ049	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ050	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．０９ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ051	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．４５ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ066	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．５～０．６ｍ３	日	----------	--非公表--					B00
TPKQ0X5	バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 後方超小旋回・クレーン付　容量０．５ｍ３	日	----------	--非公表--					B00
TPKQ0Y1	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ＩＣＴ対応型）賃料 クレーン付　容量０．８ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ205	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ375	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ３６０ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ405	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ４．９ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ414	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １２～１３ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ453	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ６５ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ510	ロードローラ［マカダム］賃料 質量１０ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPKQ605	タイヤローラ賃料 質量３～４ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ617	タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ652	モータグレーダ賃料 ブレード幅３．１ｍ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ683	アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅１．４～３．２ｍ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ687	アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６ｍ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ805	振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．５～０．６ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ806	振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．６～０．７ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ890	振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ950	高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型　作業床高９．７ｍ　標準デッキ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ965	高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型　最大地上高９．９ｍ　幅広デッキ	日	----------	--非公表--					B00
TPKQ966	高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型　最大地上高１２ｍ　幅広デッキ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQ970	高所作業車［トラック架装リフト］賃料 垂直型；床高１０～１２ｍ未満　幅広デッキ	日	--非公表--	----------					B00
TPKQA16	空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 ３．５～３．７ｍ３／分アフタークーラー	日	----------	--非公表--					B00
TPKQC05	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQC10	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ３ｋＶＡ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQC15	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 ５ｋＶＡ	日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPKQC50	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 ；４５ｋＶＡ	日	--非公表--	----------					B00
TPKQC70	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 １２５ｋＶＡ	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQG15	ブルドーザ［湿地］賃料 ７ｔ級	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQG18	ブルドーザ［湿地］賃料 １６ｔ級	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQGY1	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料 ７ｔ級	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQGY3	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料 １６ｔ級	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQH06	油圧ブレーカ賃料（アタッチメント） バケット容量０．４ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQH23	油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む） バケット容量０．１ｍ３	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQK05	トラック［クレーン装置付］賃料 ４～４．５ｔ車　２．９ｔ吊	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQK15	ダンプトラック賃料 ４ｔ車	日	--非公表--	--非公表--					B00
TPKQL12	散水車［トラック架装型］賃料 タンク容量３８００Ｌ	日	----------	--非公表--					B00
TPKQX05	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	. .	. .	. .	. .	
TPR0010	土木一般世話役	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0020	特殊作業員	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0030	普通作業員	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0040	軽作業員	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0120	運転手（特殊）	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0130	運転手（一般）	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0220	ブロック工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0260	型わく工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0270	とび工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0330	法面工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0340	造園工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0360	さく岩工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0370	塗装工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0830	潜水士	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0840	潜水連絡員	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPR0850	潜水送気員	人	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	. .	. .	. .	. .	
TPRA035	石工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA050	鉄筋工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA055	鉄骨工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA065	溶接工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA095	トンネル特殊工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA100	トンネル作業員	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA105	トンネル世話役	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA110	橋りょう特殊工	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA120	橋りょう世話役	人	--非公表--	--非公表--					B00
TPRA180	配管工	人	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT0016	セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0021	セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0081	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用（長期性能型）	袋	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0082	袋詰玉石用袋材 ３ｔ用（長期性能型）	袋	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0101	野芝	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0140	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0211	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0212	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0218	ゴム入りアスファルト乳剤	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0240	ガソリン レギュラー　スタンド	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0250	軽油 １．２号　パトロール給油	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0265	灯油 白灯油　業務用　ミニローリー	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0303	鉄筋用小型丸鋼 ＳＲ２３５　径１３	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0331	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT034A	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT034B	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９	t	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価 07.12.01	単価 08.10.01	単価 ．．	単価 ．．	単価 ．．	単価 ．．	機労材集計コード
TPT034C	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５	t	--非公表--	----------					B00
TPT034D	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９	t	--非公表--	----------					B00
TPT034E	異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３２	t	--非公表--	----------					B00
TPT0764	波付硬質合成樹脂電線管 ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0842	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0862	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0882	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0884	止水シート ｔ＝１ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT0888	塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1010	地先境界ブロック Ａ　１２０×１２０×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT101A	地先境界ブロック Ａ　１２０×１２０×６００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT101D	歩車道境界ブロック Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT11C0	歩車道境界ブロック Ａ　１５０／１７０×２００×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT11C2	歩車道境界ブロック Ａ　１５０／１７０×２００×６００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1222	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1241	平ブロック 控１００	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT1812	コンクリート擁壁 宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1814	コンクリート擁壁 宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1816	コンクリート擁壁 宅認１０ｋＮ　２５００型　Ｌ２．０ｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT1818	コンクリート擁壁　ハイタッチウォール 宅認１０ｋＮ　４２５０型　Ｌ２．０ｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2205	コルゲートパイプ（円形１形） 径１５００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2212	コルゲートパイプ（円形２形） 径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2213	コルゲートパイプ（円形２形） 径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2214	コルゲートパイプ（円形２形） 径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2215	コルゲートパイプ（円形２形） 径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2901	円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2903	円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT2905	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT3510	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５ ＦＣ２５０本体　１３．６ｋｇ／個	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT3511	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５ ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT3612	分岐桝 ４５０×５００×９００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT3616	分岐桝 ５５０×８００×１２００	個	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT5202	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5204	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5206	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5208	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5210	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5212	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5214	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5216	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5218	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5220	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5222	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5224	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5226	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5228	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5230	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5451	暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５	m	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT5452	暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ３００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5453	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径３００×長２０００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5454	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径４５０×長２５００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5456	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径６００×長２５００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5460	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径１０００×長２５００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5461	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ７５	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5462	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5463	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ５００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5476	管路材　直管 φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5502	ＲＣボックスカルバート Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5534	ＲＣボックスカルバート Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5550	ＲＣボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5552	ＲＣボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5575	ＲＣボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5576	ＲＣボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5578	ＲＣボックスカルバート Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００	個	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT5660	ＲＣボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5662	ＲＣボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5664	ＲＣボックスカルバート Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００	個	--非公表--	----------					B00
TPT5822	プレキャストマンホール 製品質量２０００ｋｇ／基以下	基	--非公表--	--非公表--					B00
TPT5826	プレキャストマンホール 製品質量２０００超４０００ｋｇ／基以下	基	--非公表--	--非公表--					B00
TPT6175	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３　高８５０　スチール	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPT6432	銘板 ３００×２００×１３	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPT6572	Ｕ型ボックス 通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT7241	導水パイプ 排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8010	アスファルト混合物 細粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8013	歩車道境界ブロック Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8025	アスファルト混合物 密粒度（２０）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8042	アスファルト混合物（安定処理路盤材） 瀝青安定処理材（４０）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8050	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8052	アスファルト混合物 開粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8065	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT8071	長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8072	長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8081	塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8082	塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8251	生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8252	生コンクリート ２１－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT82D0	レディーミクストコンクリート 高炉　１８－８－２５	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8300	コンクリート用骨材 砂　細目（洗い）	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8302	再生砂	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8321	クラッシャラン Ｃ－４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8325	詰石　割ぐり石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8326	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8327	中詰材　割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8330	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8345	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8346	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPT8410	再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8420	再生アスファルト混合物 密粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8430	再生アスファルト混合物 細粒度（１３）	t	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8454	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	m３	--非公表--	--非公表--					B00
TPT8505	鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２ ３００　５００×１５５×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9040	じゃかご ＧＳ－７　４．０×１３×径４５	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9041	じゃかご ＧＳ－３　４．０×１３×径６０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT917I	ふとんかご（パネルタイプ） ＧＳ－３　４．０×１３×高４０×幅１２０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT917J	ふとんかご（パネルタイプ） ＧＳ－３　４．０×１３×高６０×幅１２０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9182	ふとんかご（パネルタイプ） ＧＳ－３　４．０×１３×高５０×幅１２０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9191	かごマット（スロープ型） 高５０ｃｍ　めっき鉄線	m２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9195	かごマット（スロープ型） 高３０ｃｍ　めっき鉄線	m２	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9872	ブレード（コンクリートカッタ） 径５６ｃｍ	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9874	ブレード（コンクリートカッタ） 径７５ｃｍ	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPT9876	ブレード（コンクリートカッタ） 径９６ｃｍ	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPTA011	鉄筋工　加工・組立共 一般構造物	t	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTB118	丸鉄線溶接金網（Ｇ３５５１） 径６．０×１５０×１５０	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB402	ドリルパイプ 径９０ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB456	インナーロッド 径９０ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB458	インナービット 径９０ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB412	ドリルパイプ 径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB466	インナーロッド 径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB468	インナービット 径１１５ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB422	ドリルパイプ 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB476	インナーロッド 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB478	インナービット 径１３５ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB432	ドリルパイプ 径１４６ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB457	リングビット 径９０ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB467	リングビット 径１１５ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB477	リングビット 径１３５ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB486	インナーロッド 径１４６ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTB487	リングビット 径１４６ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTB488	インナービット 径１４６ｍｍ用	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTC123	セメント（高炉Ｂ） バラ	ｔ	--非公表--	--非公表--					B00
TPTC346	生コンクリート ２４－１２－２５　普通　Ｗ／Ｃ５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTC618	生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTCB08	起泡剤 アルミ粉	ｋｇ	--非公表--	----------					B00
TPTCB32	繊維材 モルタル添加剤	ｋｇ	--非公表--	----------					B00
TPTD002	底面工・ルーフィング 材工共	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTD126	型枠組立組外 [材工共・クレーン抜]根固ブロック	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTD142	コンクリート打設 [手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTD144	コンクリート打設 [手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTD145	コンクリート打設 [手間のみ・直接打設]根固ブロック	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTE384	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付　先端加工	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTE385	杭丸太（松） 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTEA04	正割材（杉） ４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	ｍ３	--非公表--	--非公表--					B00
TPTF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPTG026	ハンドホール ６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	個	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTG229	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGG16	歩車道境界ブロック Ｃ　１８０／２１０×３００×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGG17	歩車道境界ブロック Ｃ　１８０／２１０×３００×６００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGG24	地先境界ブロック Ｂ　１５０×１２０×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGG26	地先境界ブロック Ｃ　１５０×１５０×６００	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGG27	地先境界ブロック Ｃ　１５０×１５０×６００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGP33	特殊ブロック 洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGP34	特殊ブロック 洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGU04	コルゲートU字フリューム（A形） ４５０×４５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGU08	コルゲートU字フリューム（A形） ６５０×６５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTGW24	コルゲートパイプ（円形１形） 径１０００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTH200	ＲＣボックスカルバート Ｂ３００×Ｈ３００×Ｌ２０００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTHX54	強化プラスチック複合管 外圧管２種　径３００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTJ431	ゴム支承 Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層２０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTK405	連節ブロック 厚さ２５０ｍｍ	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTK812	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５ｃｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTKA02	ベントナイト ２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	袋	--非公表--	----------					B00
TPTKA54	固化材 セメント系　特殊土用　フレコン	ｔ	--非公表--	--非公表--					B00
TPTKB02	注入材 エポキシ	ｋｇ	--非公表--	--非公表--					B00
TPTKB06	注入材（各種配合）一式	ｍ３	--非公表--	----------					B00
TPTKJ18	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ８００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTKJ40	暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（ダブル）φ１２００	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTKM81	ゴム止水板 ＣＦ　２３０×１０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTL324	張芝 幅１００ｃｍ　ワラ付	ｍ２	--非公表--	--非公表--					B00
TPTLA21	連結金具 根固めブロック用　φ１６	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTM500	鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×６００	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTM502	鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１０５０	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTM762	高欄（鋼製）　Ｂ種　丸・縦桟型 ビーム数３　高１０００　スパン２ｍめっき	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTM818	あと施工アンカー 芯棒打込み式　Ｍ１２	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP206	波付硬質合成樹脂電線管 ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP284	ハンドホール ９００×９００×９００　蓋無し	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP289	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ５０ｍｍ	m	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTP292	管路材　直管 φ１５０ｍｍ（フリーアクセスーＶ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP293	管路材　直管 φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP294	管路材　直管 φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP295	管路材　多条管 φ１００ｍｍ	m	--非公表--	----------					B00
TPTP296	管路材　波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ１００ｍｍ（非難燃）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP297	管路材　多条管 φ１００ｍｍ（難燃）	m	----------	--非公表--					B00
TPTP316	管路材　直管 φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTP317	管路材　直管 φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTQ018	配管用炭素鋼鋼管　黒ねじ無し管 ＳＧＰ　８０Ａ	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTQ304	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－４０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTQ354	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－５０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTQ368	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－２５０	m	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS350	ドリルパイプ 径９０ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS352	ドリルパイプ 径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS354	ドリルパイプ 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS370	インナーロッド 径９０ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTS372	インナーロッド 径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS374	インナーロッド 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ	本	--非公表--	--非公表--					B00
TPTS464	メタルクラウン 径４６ｍｍ	個	--非公表--	----------					B00
TPTSC02	ダイヤモンドビット ６４．７ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC04	ダイヤモンドビット ７７．４ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC06	ダイヤモンドビット ９０．８ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC08	ダイヤモンドビット １１０ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC10	ダイヤモンドビット １２８．５ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC12	ダイヤモンドビット １６０ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC14	ダイヤモンドビット １８０ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC16	ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC18	ダイヤモンドビット ２７．６ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC20	ダイヤモンドビット ３３．１ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC22	ダイヤモンドビット ４０ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSC24	ダイヤモンドビット ５３．１ｍｍ	個	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSD03	ブレード（コンクリートカッタ） 径１４インチ（３５ｃｍ）	枚	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPTSD05	ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）	枚	--非公表--	--非公表--					B00
TPTSX83	練炭 マッチ練炭４号	個	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMA03J	ブルドーザ［普通］ 排ガス２０１１　通称３２ｔ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA03M	ブルドーザ［普通］ 排ガス２０１４　通称１５ｔ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA05G	ブルドーザ［湿地］ 排ガス３次；２０ｔ級	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA05J	ブルドーザ［湿地］ 排ガス２０１１　通称７ｔ級	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA05S	ブルドーザ［湿地］ 排ガス２０１４　通称２０ｔ級	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA07D	ブルドーザ［リッパ装置付］ 排ガス３次　通称３２ｔ級	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA080	ブルドーザ［リッパ装置付］ 排ガス２次；３２ｔ級	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA122	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次；山積０．０８ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA125	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次；山積０．１３ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA13A	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．０８ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA13B	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．１３ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA13E	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次　容量０．０９ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA13F	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次　容量０．１１ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA141	小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次　容量０．１１ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA143	バックホウ（クローラ）［超ロングアーム］ 排ガス２次　容量０．４ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA146	掴み装置 開口幅２１００～２５００ｍｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMA148	掴み装置 開口幅１７００～２０００ｍｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA149	掴み及び切断機能付バケット 容量０．４ｍ３　開口幅880～1000mm	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA14C	バックホウ（クローラ）［超ロングアーム］ 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．３ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA14E	バックホウ（クローラ）［超ロングアーム］ 超低騒音・排２０１４　容量０．４５ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA181	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次；山積０．２８ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA185	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA192	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次；山積０．４５ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA197	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次；山積１．４ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA19C	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA19E	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA19J	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１１　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA19P	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４；山積０．４５ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA19Q	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４　容量０．５ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA19S	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA19V	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４　容量１．３～１．５ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA204	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次；山積０．２８ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMA207	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２次　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA21B	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．４５ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA21F	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１１　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA21H	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA21J	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA21Q	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒・Ｃ付・排２０１４　容量０．５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA224	バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス１次；山積０．４５ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA234	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次；山積０．８ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA235	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次　容量０．５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA237	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA238	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒・Ｃ付・排ガス３次　容量０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA23A	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４　容量０．４５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA23B	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４　容量０．４５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA23C	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ・排２０１４　０．５～０．６ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA23D	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA242	ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型　０．８ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMA251	油圧クラムシェル［テレスコピック式］ ；０．４ｍ３	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMA259	油圧クラムシェル［テレスコピック式］ 排ガス２０１４　０．２６～０．３ｍ３	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMA315	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称10t積級　タイヤ損耗費（普通）含む	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA401	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA402	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA404	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称10t積級　タイヤ損耗費（良好）含む	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA408	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称4t積級　タイヤ損耗費（普通）含む	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA410	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 深あおり　10t積級　タイヤ損耗費(良好)含	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA422	トラック［普通型］ 通称２ｔ積級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA430	トラック［普通型］ 通称１０～１１ｔ積級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA442	トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２ｔ吊	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA443	トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA444	トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMA636	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル］ 簡易ケーブルクレーン　１．０ｔ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMB617	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］ 吐出量２００Ｌ／分	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC002	ボーリングマシン［油圧式］ ；５．５ｋＷ級	供用日	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMC021	ボーリングマシン［ロータリ・スキッド型］ 通称５５ｋＷ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC024	ボーリングマシン［ロータリ・クローラ型］ 通称８１ｋＷ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC041	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 通称１５ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC055	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 通称２０ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC063	大型ブレーカ［油圧式］ 通称６００～８００ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC064	大型ブレーカ［油圧式］ 通称１３００ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC114	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式　通称１５０ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC20P	モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　運転質量１３～１４ｔ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC21B	スタビライザ［路床改良用］ 排ガス２次　混合幅２．０ｍ×深さ０．６ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC21D	スタビライザ［路床改良用］ 排ガス２次　混合幅２．０ｍ×深さ１．２ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC240	タイヤローラ［普通型］	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC246	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC264	振動ローラ（舗装）［搭乗・コンバインド］ 排ガス１次；運転質量３～４ｔ	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMC271	ランマ 通称６０～８０ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC274	振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC313	コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力４０～５０ｍ３／ｈ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称　・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMC315	コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力６５～８５ｍ３／ｈ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC316	コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC345	コンクリート圧砕装置［大割機］ ７３５～８５０ｍｍ　５５０～９８０ｋＮ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC359	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	----------	--非公表--					B00
TPMC361	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ ；舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	--非公表--	----------					B00
TPMC39P	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 排ガス２０１４　舗装幅２．０～４．５ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC446	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低　通称３０ｃｍ級Ｂ径７５ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC447	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低　通称４０ｃｍ級Ｂ径９６ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC448	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低　通称２０ｃｍ級Ｂ径５６ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC466	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン］ 施工能力４．０～４．５ｍ３／ｈ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC492	路面清掃車［ブラシ・四輪式］ ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC554	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次　切削幅２．０×深さ０．２３ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC575	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ バスケット型　最大地上高１１～１２ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC576	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型　最大地上高９．９ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC577	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型　最大地上高１３．２ｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMC587	散水車［トラック架装型］ ；３８００Ｌ	供用日	--非公表--	----------					B00

全地区単価

引き渡し場所
現場渡し

単価コード	（上段）名　称 ・（下段）規　格	単　位	単価						機労材集　計コード
			07.12.01	08.10.01	．　．	．　．	．　．	．　．	
TPMC901	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ １ｋＶＡ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD049	電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型　最大穿孔径２５０ｍｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD263	薬剤散布機［背負式］ 通称２．２ｋＷ級	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD307	草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD313	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］ 簡易搭乗型　刈幅１５０ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD318	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅１１０～１２０ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD319	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅１８５ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD327	パッカー車［回転式］ 積載容量４．０ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD328	パッカー車［回転式］ 積載容量８．０ｍ３	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD333	電動ハンマドリル 径３８～４０ｍｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD337	集草機［ハンドガイド式］ 簡易搭乗型　集草幅２００ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD339	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１６０ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD340	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１８０ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD502	刈草梱包機械［ハンドガイド式］ 簡易搭乗型　梱包径５０×幅７０ｃｍ	供用日	--非公表--	--非公表--					B00
TPMD506	草刈車［大型自走式］ ロングリーチモア・ホイール式	供用日	--非公表--	--非公表--					B00